DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL	D2	D3	D4	D8	D9	D7	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25
ODPOWIEDNIO/ OGNIOWA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EI 30	EI 30

SYMBOL	D1
SCHEMAT	Drzwi w wentylacji dymowej, wykonane z profili aluminiowych, na gwarancji na technologię, na gwarancji na frytę AL FOCUS. Automatyczne systemowe ciągło montażowe z podwójnym odpowietrzeniem wyposażyć we wkładkę zgodnie z ustawą o podwójnym odpowietrzeniu Drzwi klasy Szczelność nie mniejsza niż klasa przeciwdymowa Drzwi przeciwdymowe zaopatrzone z mylną przeszklenia, szybo bezpieczna, przezierna

Drzwi do wejścia wykończone podłożnej, szczęśliwy zwykły zespołowy zabezpieczenia nadmiernie w kolorze ustawy mot. Szczęśliwy wykonane z rozwiązanie WZF i dowiązanych z wyprzetrwanie jakiter mosku, odczuwa uszkodzenie jedną HZF
Drzwi D8, D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21 wyposażyć w ostry pomst dotny wentylacyjny z boczny nierdzewnej.

Wymiar typ EI30, drzwi to model z bazowa szerokowej oraz wzdłuż nowoczesności. Dodatkowe rozwiązanie w wzorze drzwi zwykły ciekną HFL 0,7, uszczelki gumowe.

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25
WYMIARY S	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	90
WYMIARY H	215	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ L/P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ PRZETŁ	–	–	1	–	1	–	2	–	1	2	–	2	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
ILOŚĆ STRYCH	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ RAZEM szt.	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

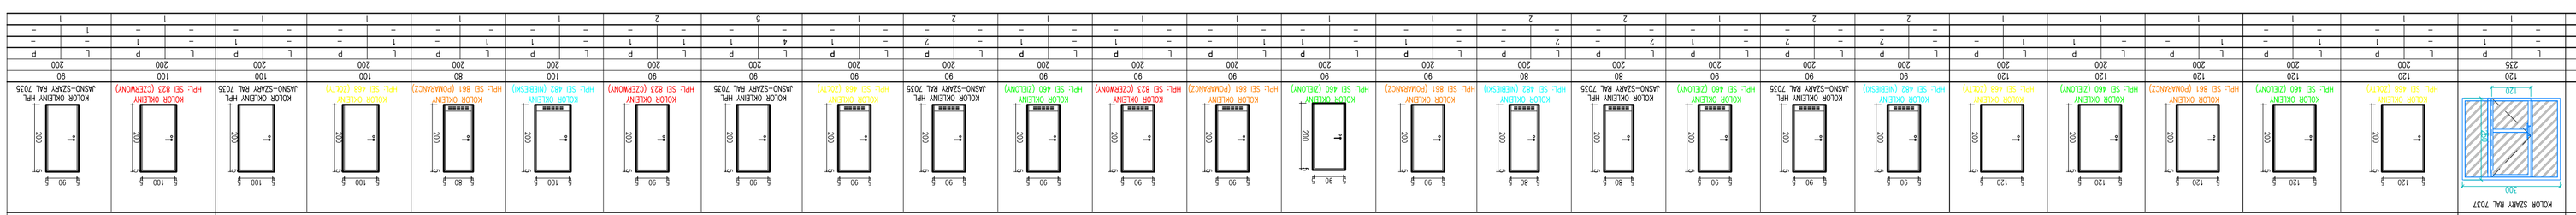

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT	Drzwi wejściowe o konstrukcji aluminiowej wykonane z profili aluminiowych, na gwarancji na technologię, na gwarancji na frytę AL FOCUS. Automatyczne ciągło montażowe z podwójnym odpowietrzeniem Drzwi klasy Szczelność nie mniejsza niż klasa przeciwdymowa Drzwi przeciwdymowe zaopatrzone z mylną przeszklenia, szybo bezpieczna, przezierna	Drzwi stalowe płne, z ościeżnicą o powierzchni ocynkowanej, ościeżnica ocynkowana, ościeżnica regulowana w szerokości do 150 mm, szerokość ościeżnicy 60 mm, ościeżnica z uszczelką gumową, montaż w ościeżnicy na wkręty, montaż w ościeżnicy na wkręty, ościeżnica z uszczelką gumową, montaż w ościeżnicy na wkręty, montaż w ościeżnicy na wkręty	Drzwi stalowe płne, z ościeżnicą o powierzchni ocynkowanej, ościeżnica regulowana w szerokości do 150 mm, szerokość ościeżnicy 60 mm, ościeżnica z uszczelką gumową, montaż w ościeżnicy na wkręty, montaż w ościeżnicy na wkręty, ościeżnica z uszczelką gumową, montaż w ościeżnicy na wkręty, montaż w ościeżnicy na wkręty	Drzwi wejściowe o konstrukcji aluminiowej wykonane z profili aluminiowych, na gwarancji na technologię, na gwarancji na frytę AL FOCUS Drzwi zewnętrzne Szczelność nie mniejsza niż klasa Drzwi zewnętrzne z wkładką uszczelniającą Drzwi zewnętrzne z ościeżnicą regulowaną Drzwi zewnętrzne z ościeżnicą regulowaną Drzwi zewnętrzne z ościeżnicą regulowaną