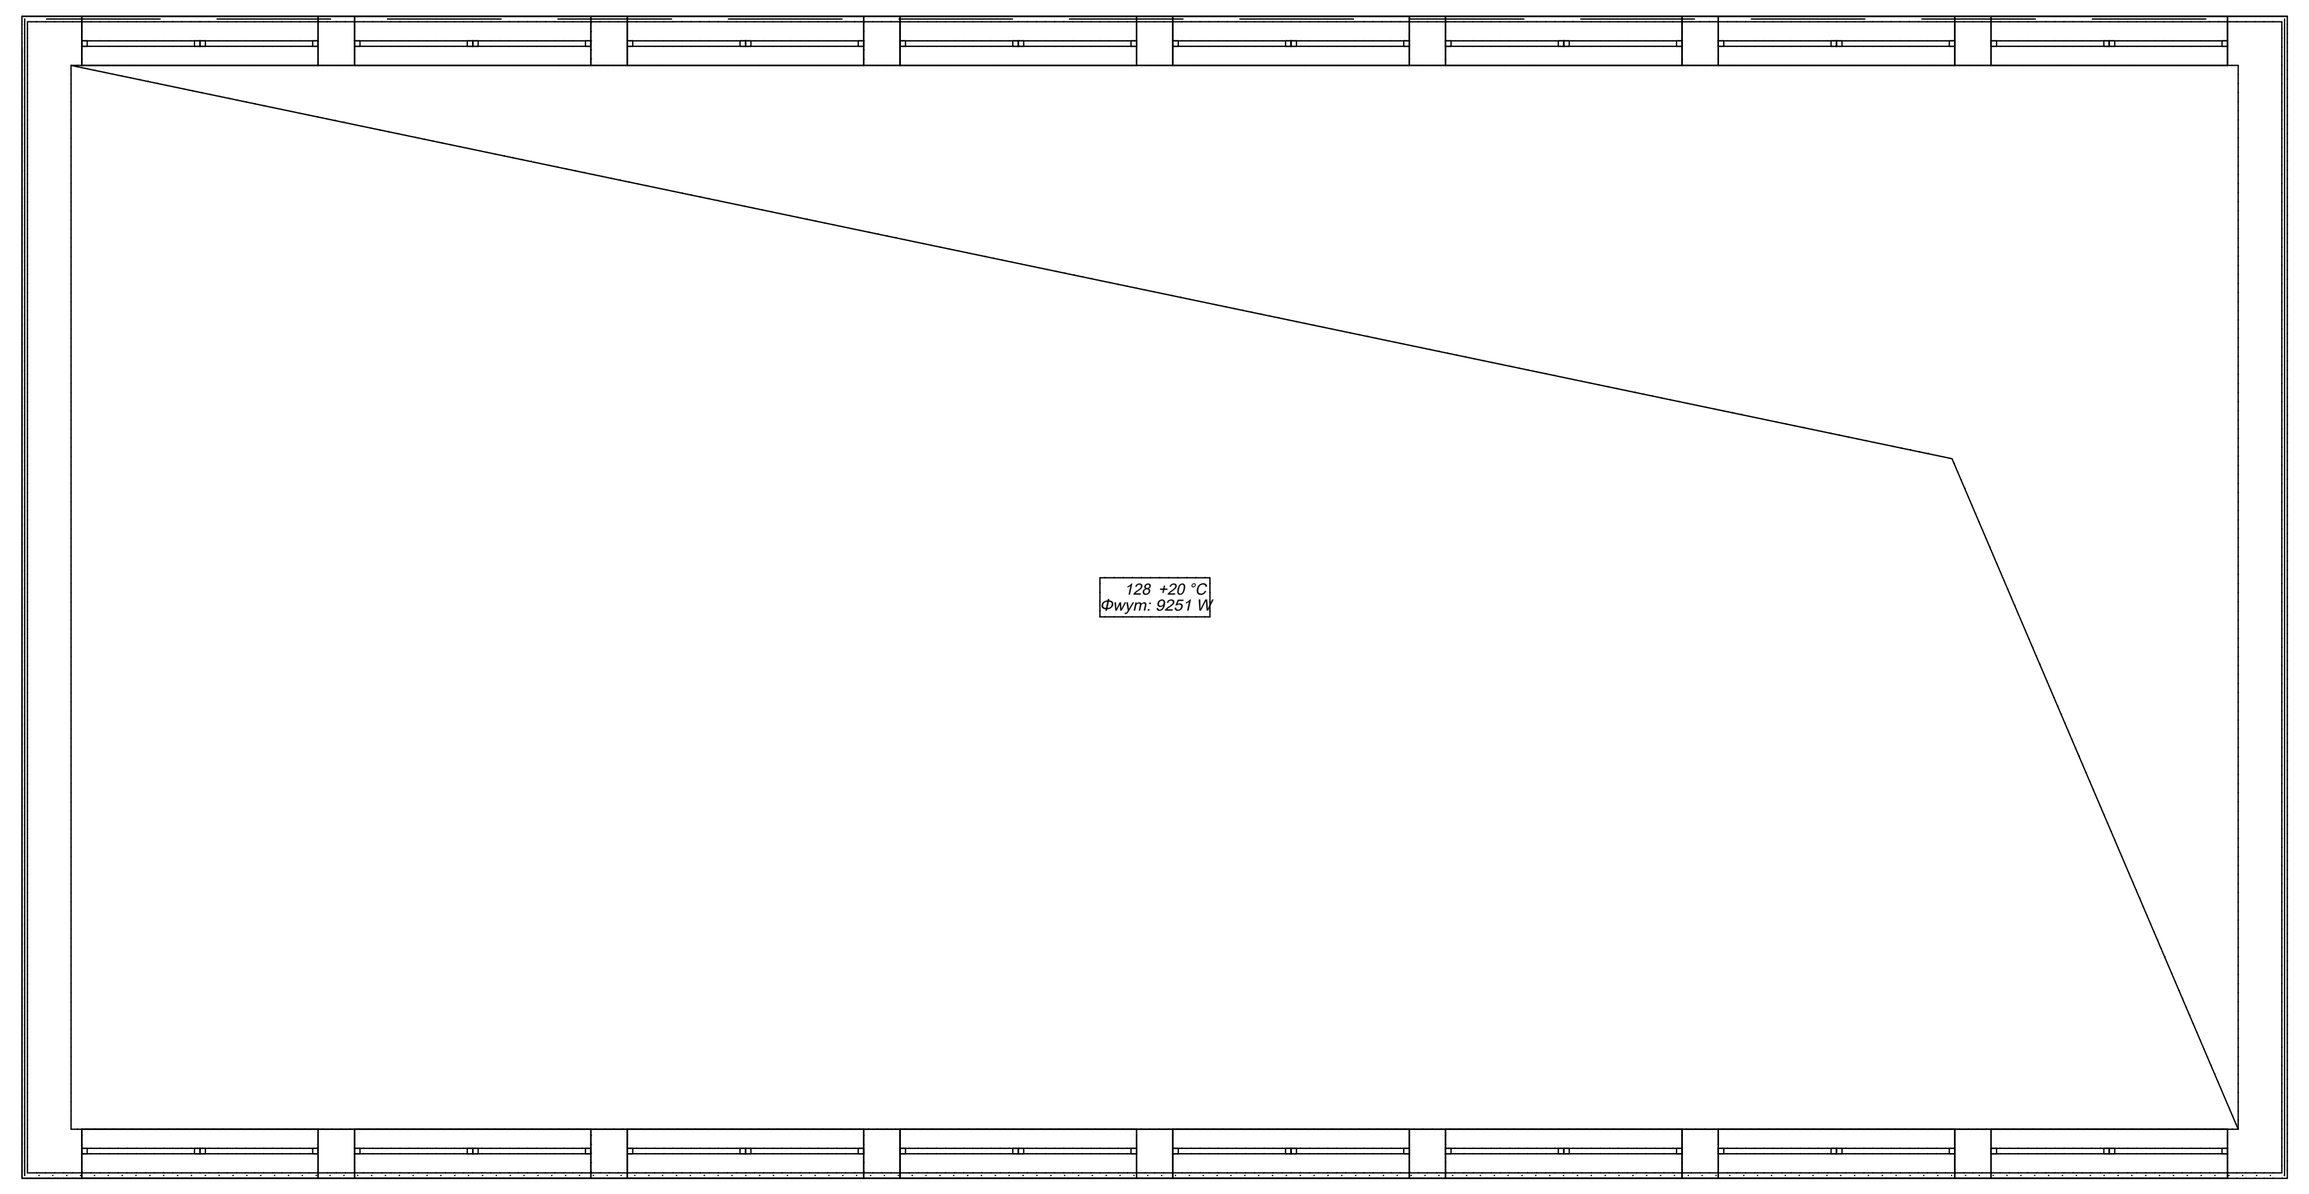

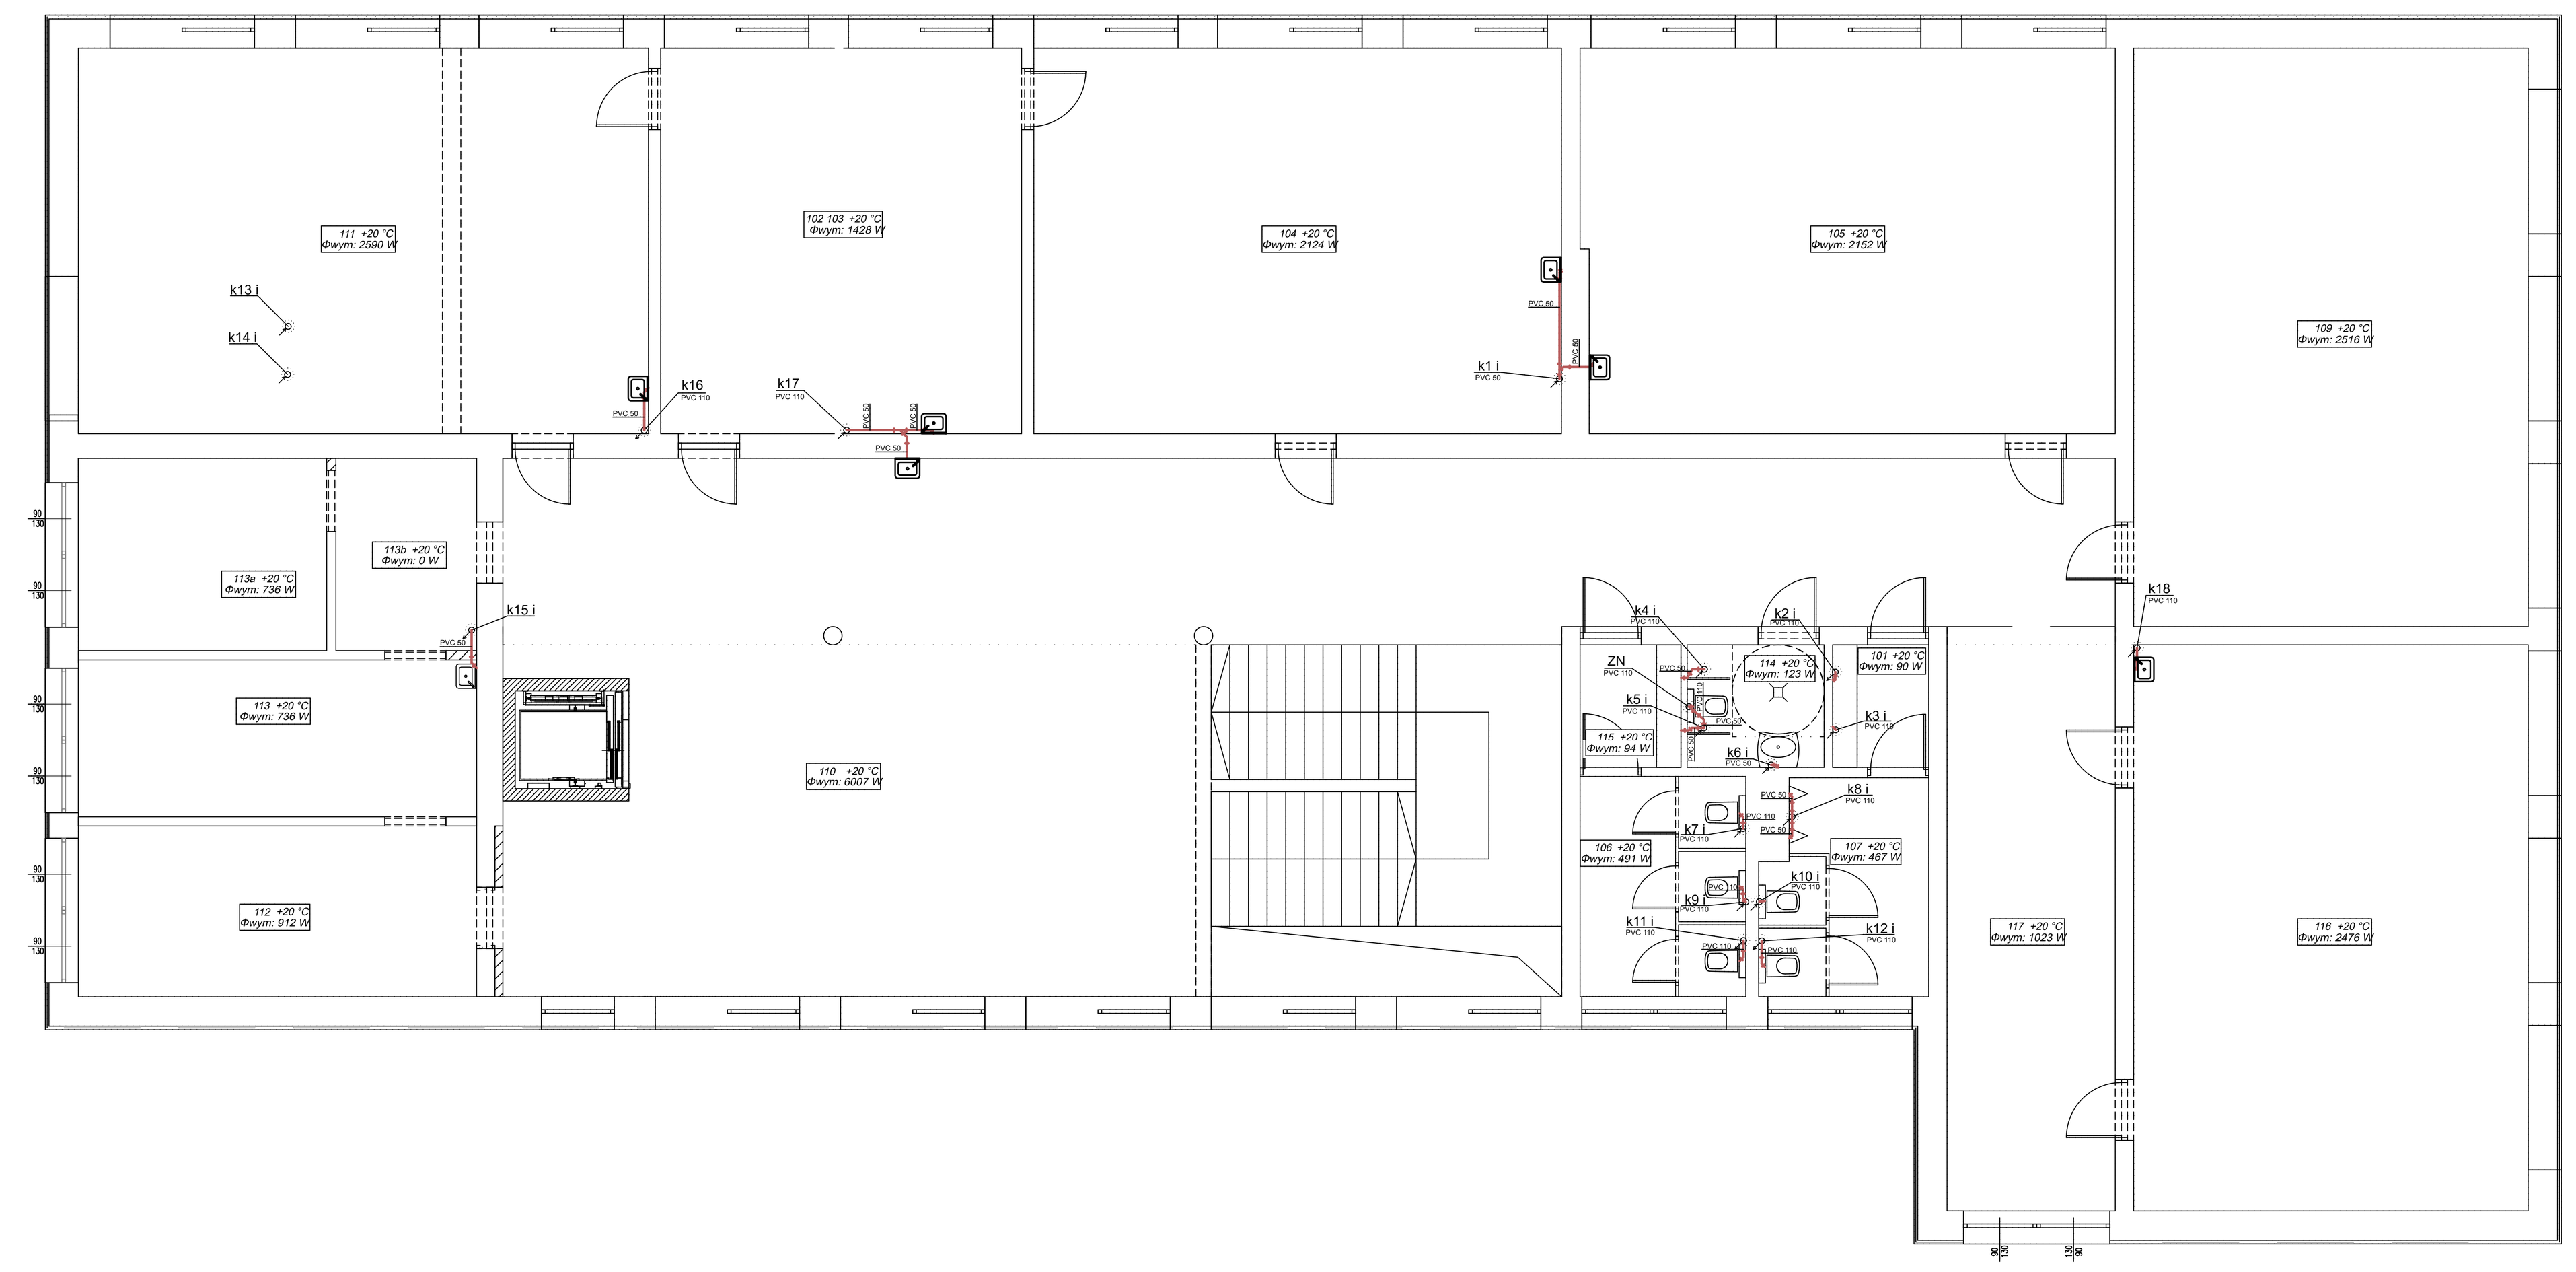

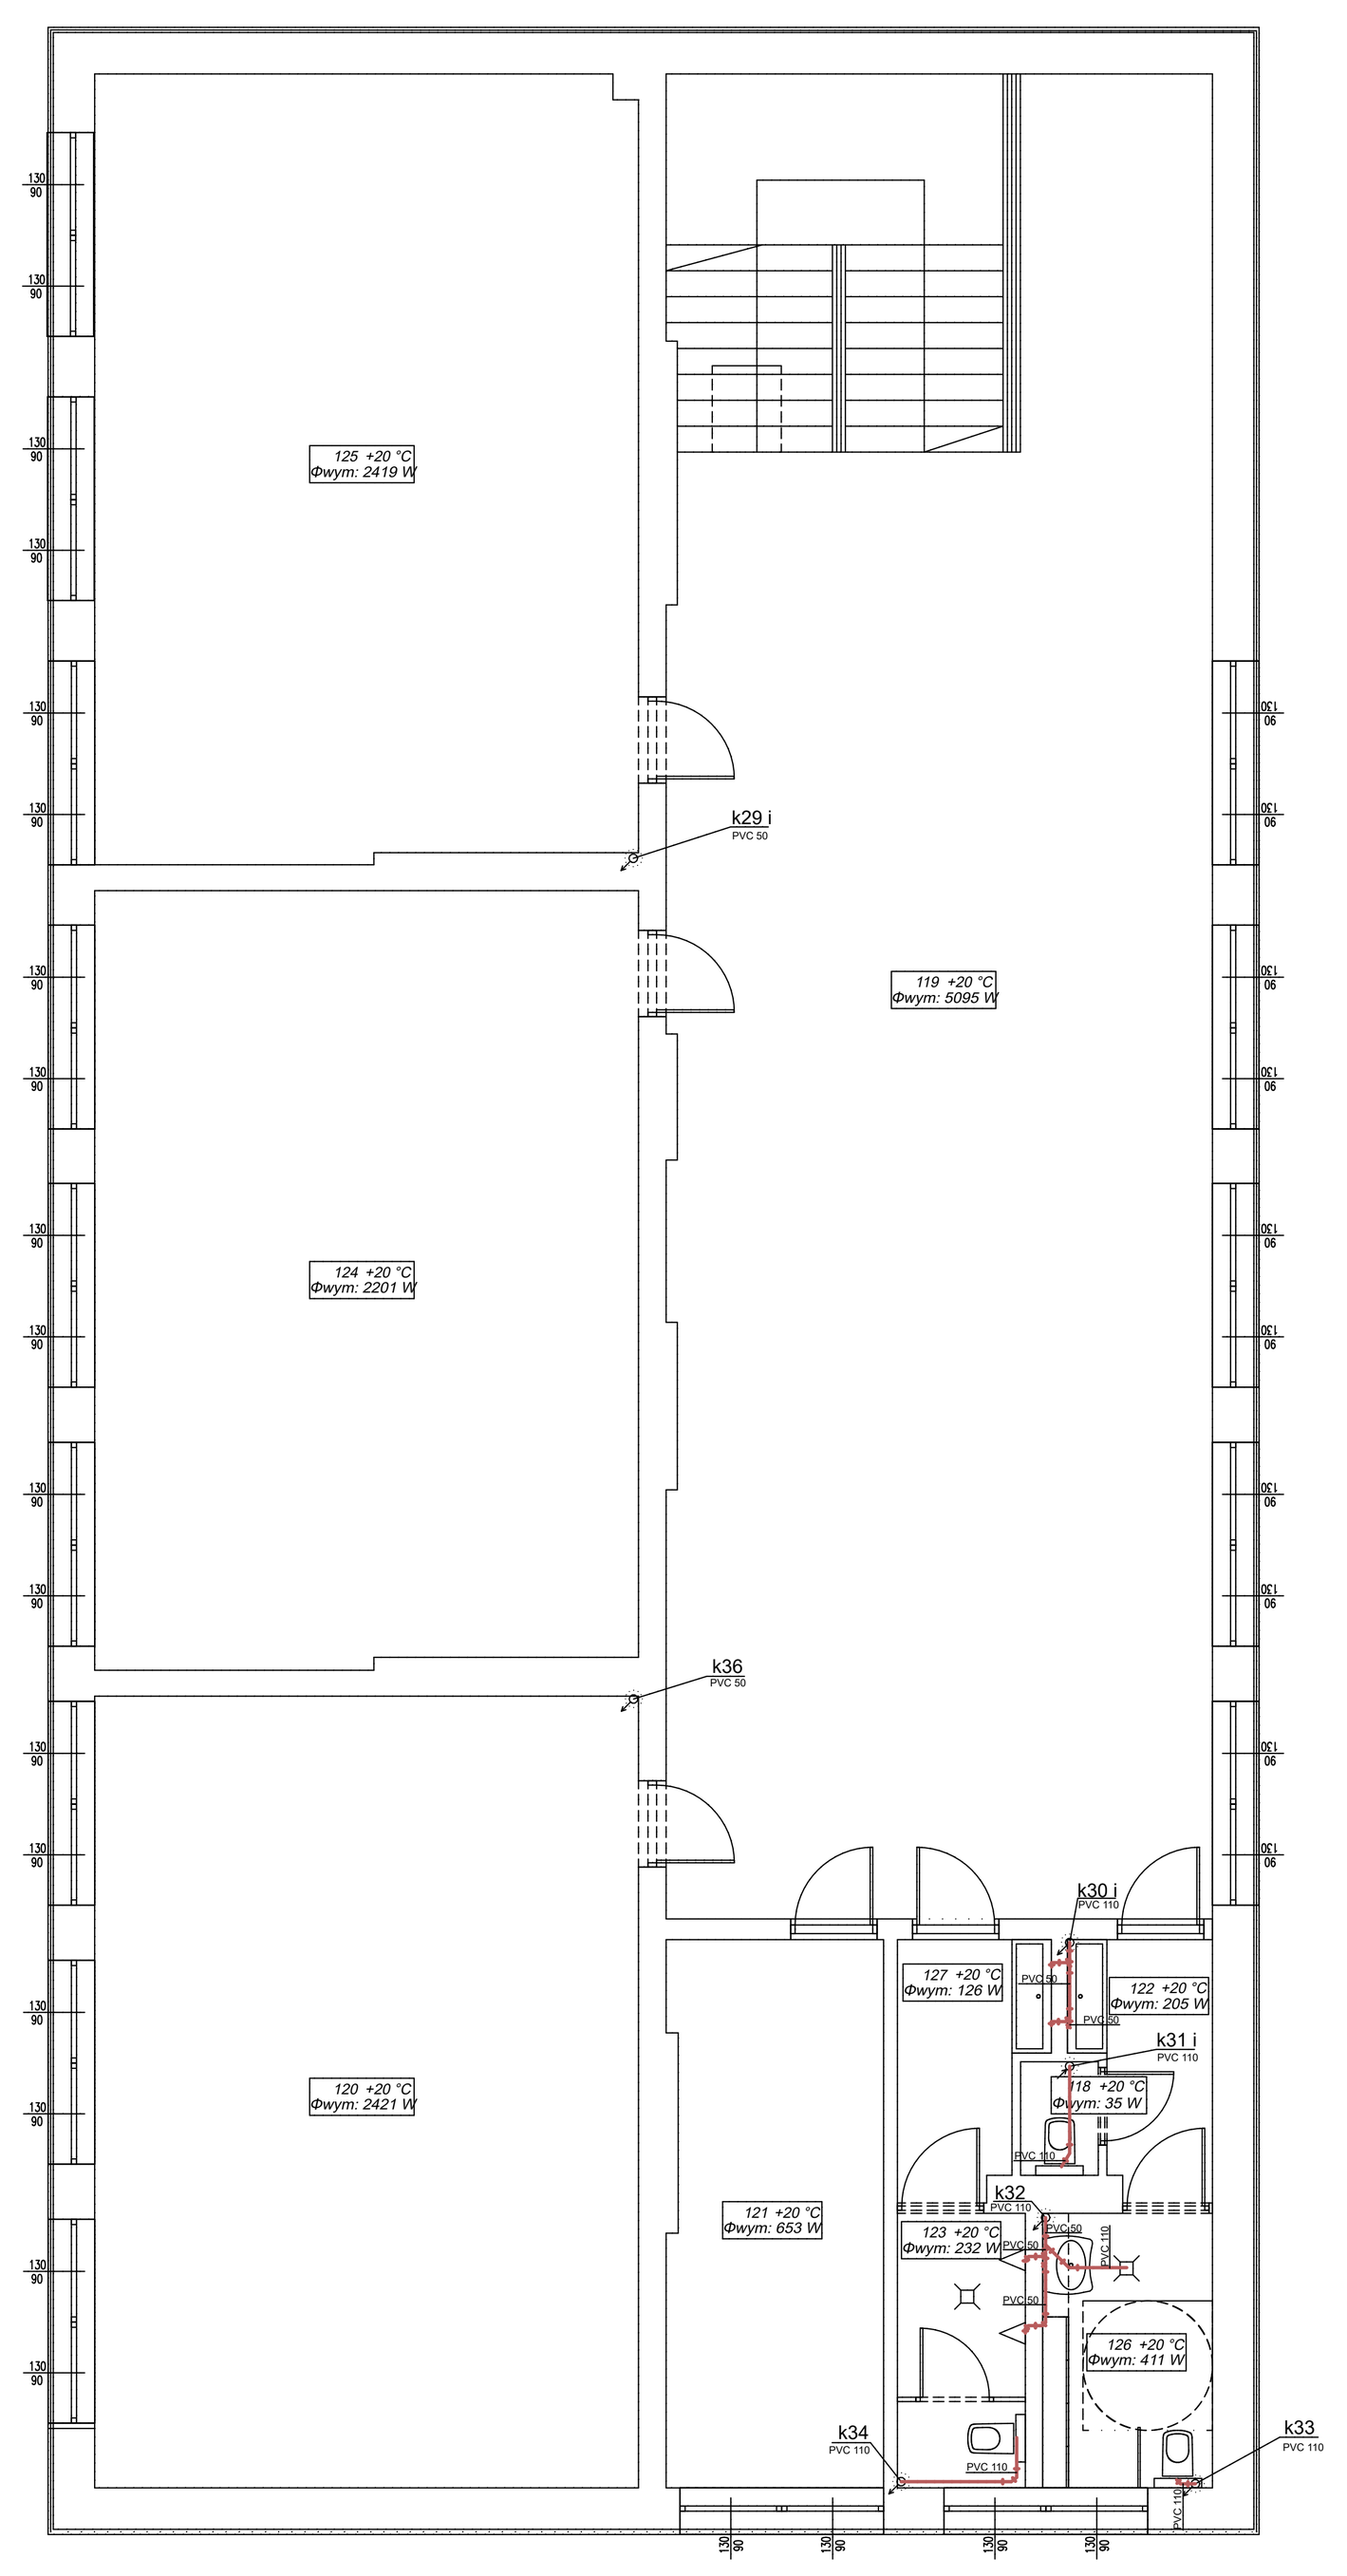

UWAGA
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.
INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

LEGENDA:

(czerwona linia)	Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzony pod posadzką i w bruzdach ściennych
k4 i	Pion kanalizacji sanitarnej- Wejście do istniejącej kanalizacji podposadzkowej
k17	Pion kanalizacji sanitarnej
ZN	Zawór napowietrzający

1. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną lub zaworem napowietrzającym
2. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyprowadzić w rewizje PCV zamontowane 0,5 m nad poziomem posadzki.
3. Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wyjściem z budynku należy zastosować "wyczystkę" kanalizacyjną.
4. Przy przejściach przewodów przez ściany montować rury osłonowe stalowe, przy przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyc ogniochronnie poprzez kołnierze ognioochronne PROMASTOP-FC6

projekt
project
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów,
działki nr 142/4
AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów

inwestor
investor
Gmina Domaniów
Domaniów 56,
55-216 Domaniów

grupa projektowa
design team
PORT
PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

projektant architektura	mgr inż. Oskar Wolny nr upr. OPL/1068/PWOS/14
sprawdzający architektura	mgr inż. Alfred Matuszek nr upr. 316/68

branża range: Sanitarna
stadium stage: Projekt techniczny
rysunek sheet title: Kanalizacja sanitarna, rzut piętra
skala scale: 1:100 | nr No.: S4
data date: Wrocław, 04.2022