



# Przekrój charakterystyczny na odcinkach prostych

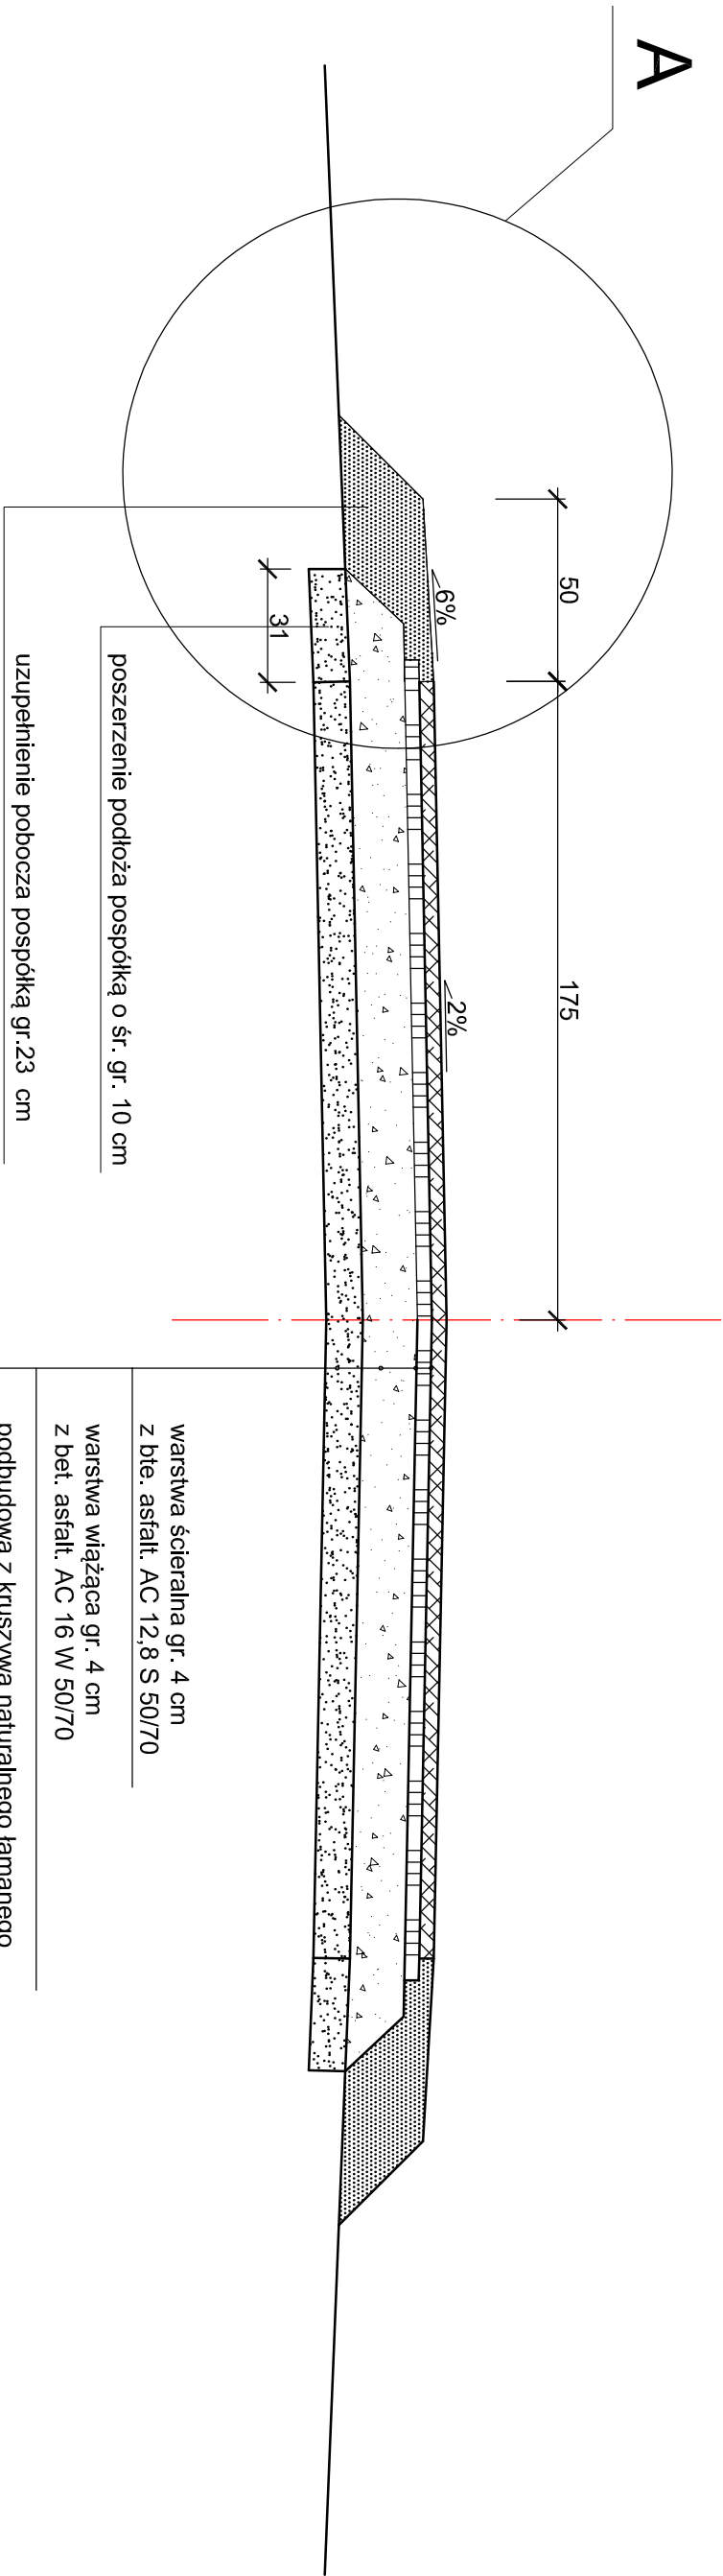

Szczegół A

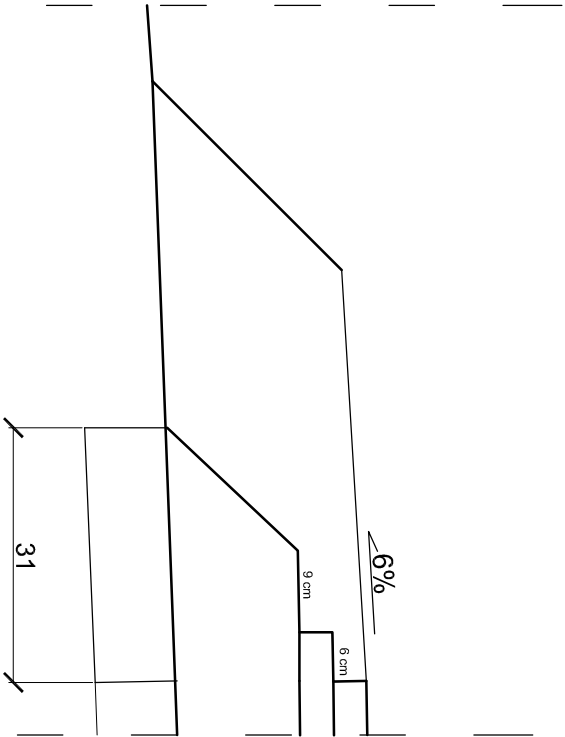

Kolejne warstwy układać z przesunięciem jak na rys. szczeg. A

warstwa ścierna gr. 4 cm z bte. asfalt. AC 12,8 S 50/70
warstwa wiążąca gr. 4 cm z bet. asfalt. AC 16 W 50/70
podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
istniejące podłoże wzmocnione warstwą pospółki o zmiennej gr. 8-12 cm.

Jednostka projektująca:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WALDI" inż. Waldemar Surmacz Ul. Szosa Ciechanowska 13 E, 06-300 Przasnysz			
Zadanie:	Przebudowa drogi gminnej Kitki - Kitki Kolonie gm. Dzierzgowo			
Nr ewid. dz.:	Nr ewid. dz.: 95, 174 ( Obręb Kitki )			
INWESTOR:	GMINA DZIERZGOWO, 06-520 Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1			
Tytuł rys.:	Przekrój charakterystyczny na odc. prostym			
Stadium:	Projekt budowlany	Branża: Drogowa	Rys. nr: 3	
Wykonał:	inż. Grzegorz Lisowski:	Data: lipiec 2016r	Podpis:	Skala: 1 : 20
Projektant:	Wiktor Łysko upr. nr 153/93/Os	Data: lipiec 2016r	Podpis:	