


PRZEKRÓJ B-B

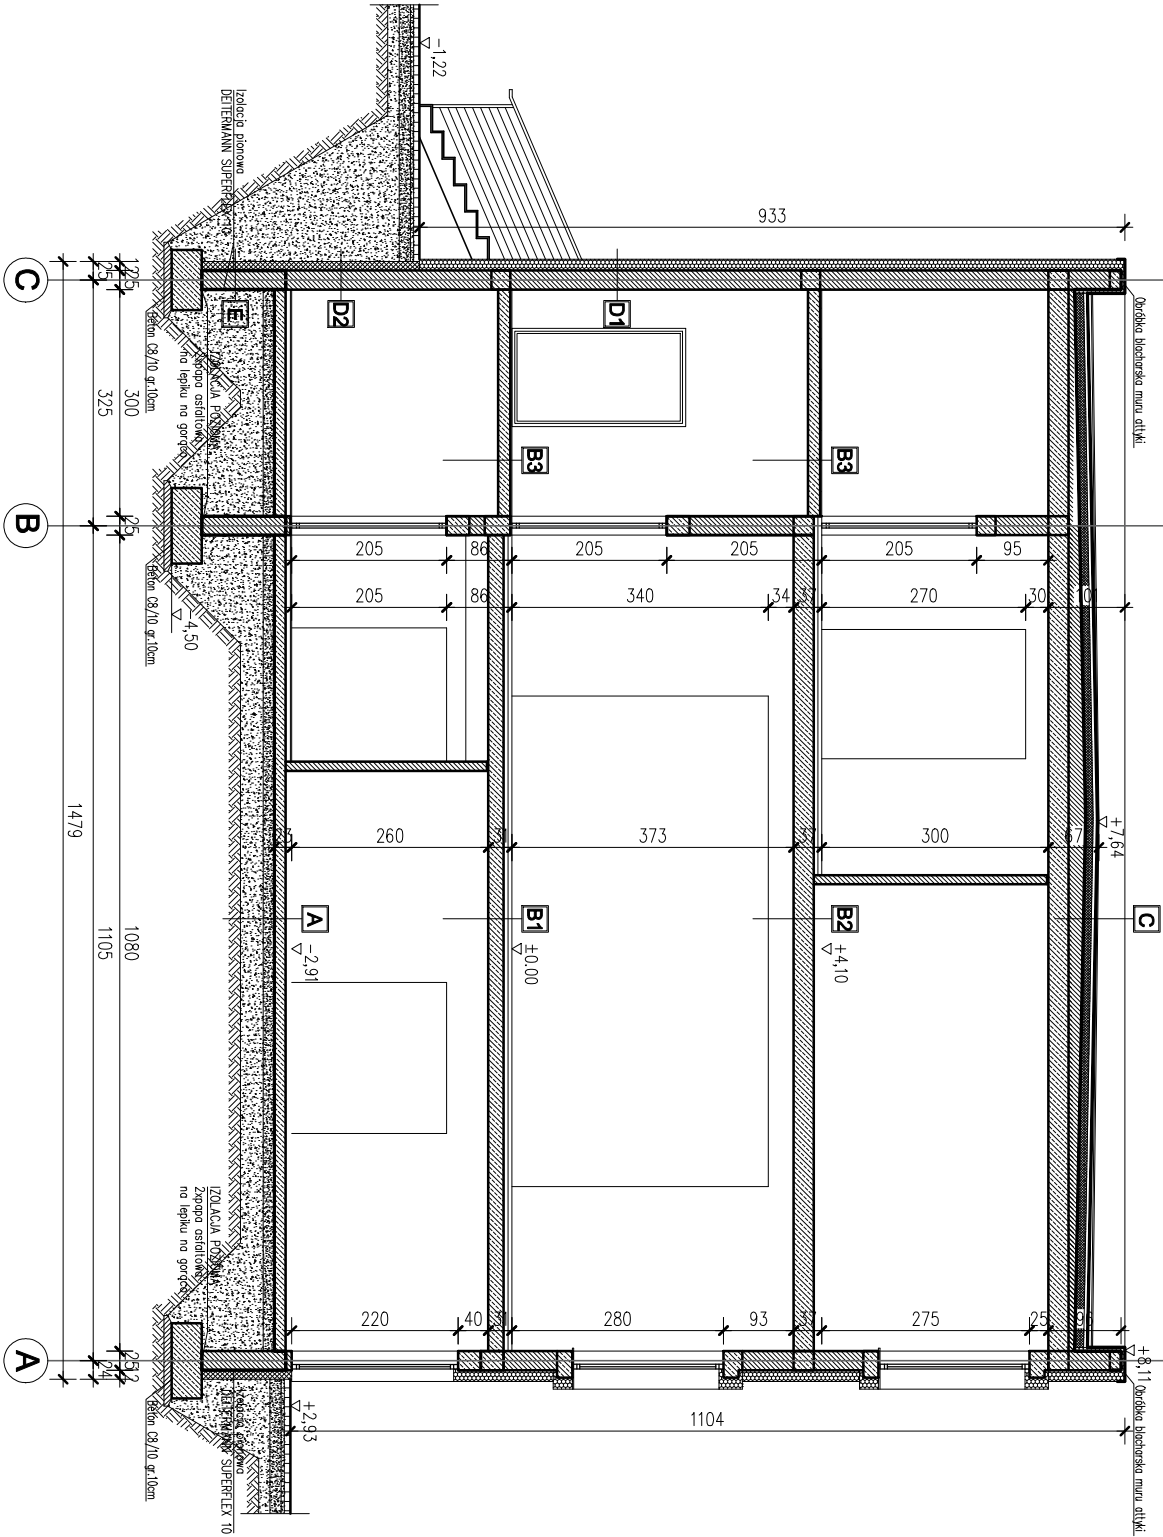

A	Płytki ceramiczne/ gress	1,5cm
	Gładź cementowa	4cm
	Płyta żelbetowa	15cm
	Zafolia PE	
	Styropian M30	10cm
	Izolacja przeciwwilgociowa z popy termozgrzewalnej lub folii	
	Pasek drobny Pd (d=0,60)	15cm
	Pasek średni Ps (d=0,60)	30cm
B1	Gress/ Podłoga syntetyczna	
	Wywłoka samopoziomująca	
	Gładź cementowa	4cm
	Folia PE	
	Wełna mineralna twarða	5cm
	Folia PE	
	Strop SMART(lub równoważny)	20cm
	Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
C	Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	
	Wełna mineralna twarða	5cm
	Wełna mineralna twarða	15cm
	Zafolia PE	
	Wosłwa spódkowa z lekkiego betonu	6cm
	Strop SPK(lub równoważny)	26,5cm
	Tynk cementowo-wapienny	1,5cm
D1	Tynk cienkowarstwowý	
	Styropian	15cm
	Błoczek Sikol(lub równoważny)	25cm
	Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	
D2	Cokół-płytki ceramiczne	1,5cm
	Polistyren ekstrudowany	12cm
	Izolacja przeciwwilgociowa DEITERMANN SUPERFLEX 10	
	Błoczek betonowe	24cm
B4	Gress/ Podłoga syntetyczna	
	Wywłoka samopoziomująca	
	Gładź cementowa	4cm
	Folia PE	
	Wełna mineralna twarða	5cm
	Folia PE	
	Strop Master Plus(lub równoważny)	24cm
	Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

E	Geomembrana	12cm
	Polistyren ekstrudowany	
	Izolacja przeciwwilgociowa DEITERMANN SUPERFLEX 10	
	Błoczek betonowe	24cm
	Izolacja przeciwwilgociowa DEITERMANN SUPERFLEX 10	
F	Płytki mrozoodporne antypoślizgowe	2,5cm
	Wywłoka betonowa	4cm
	Zafolia PE	
	Płyta żelbetowa	15cm
	Izolacja przeciwwilgociowa z 2x popy termozgrzewalnej lub folii	
	Pasek drobny Pd (d=0,60)	15cm
	Pasek średni Ps (d=0,60)	30cm

1. Zakres wykonania i obowiązków przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Obińru Robót Budowlano – Montażowych).
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3. Wymiary i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprowadzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektem;
- 4.Sposób wykonania ścian, posadzki i sufitów podano w opisie do projektu;
- 5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprowadzić i skorygować wymiary okien i drzwi;
- 6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcję, wytyczne , świadectwo dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRAŃŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel:+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl	
Typ rysunku:	PRZEKRÓJ B-B	Skala:	1:100
Temat:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OSRODKA KULTURY		
Inwestor:	GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	Bratza:	Architektura
Obiektychne:	Budynek Miejsko - Gminnego Osrodku Kultury ul.Kolejowa 33a, działka nr 195/1, 195/2, obręb Gryfów Śląski- 1	Stadium:	Pb
		Data:	18/02/2022
Projektował spec.architektoniczna	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz spec.architektoniczna	Uprawnienia: nr upr. 28/OSOK/2017 DOK OS-180 nr upr. 11/DOŚ/12 DOK OS-080/080/87/2	Forma: A3
Sprawił architektura	mgr inż. arch. Cyprian Najduch spec.architektoniczna	DOK OS-180 nr upr. 18/OSOK/2018	Nr rys.: 9A
Asystent:			