


## Rzut 2 piętro

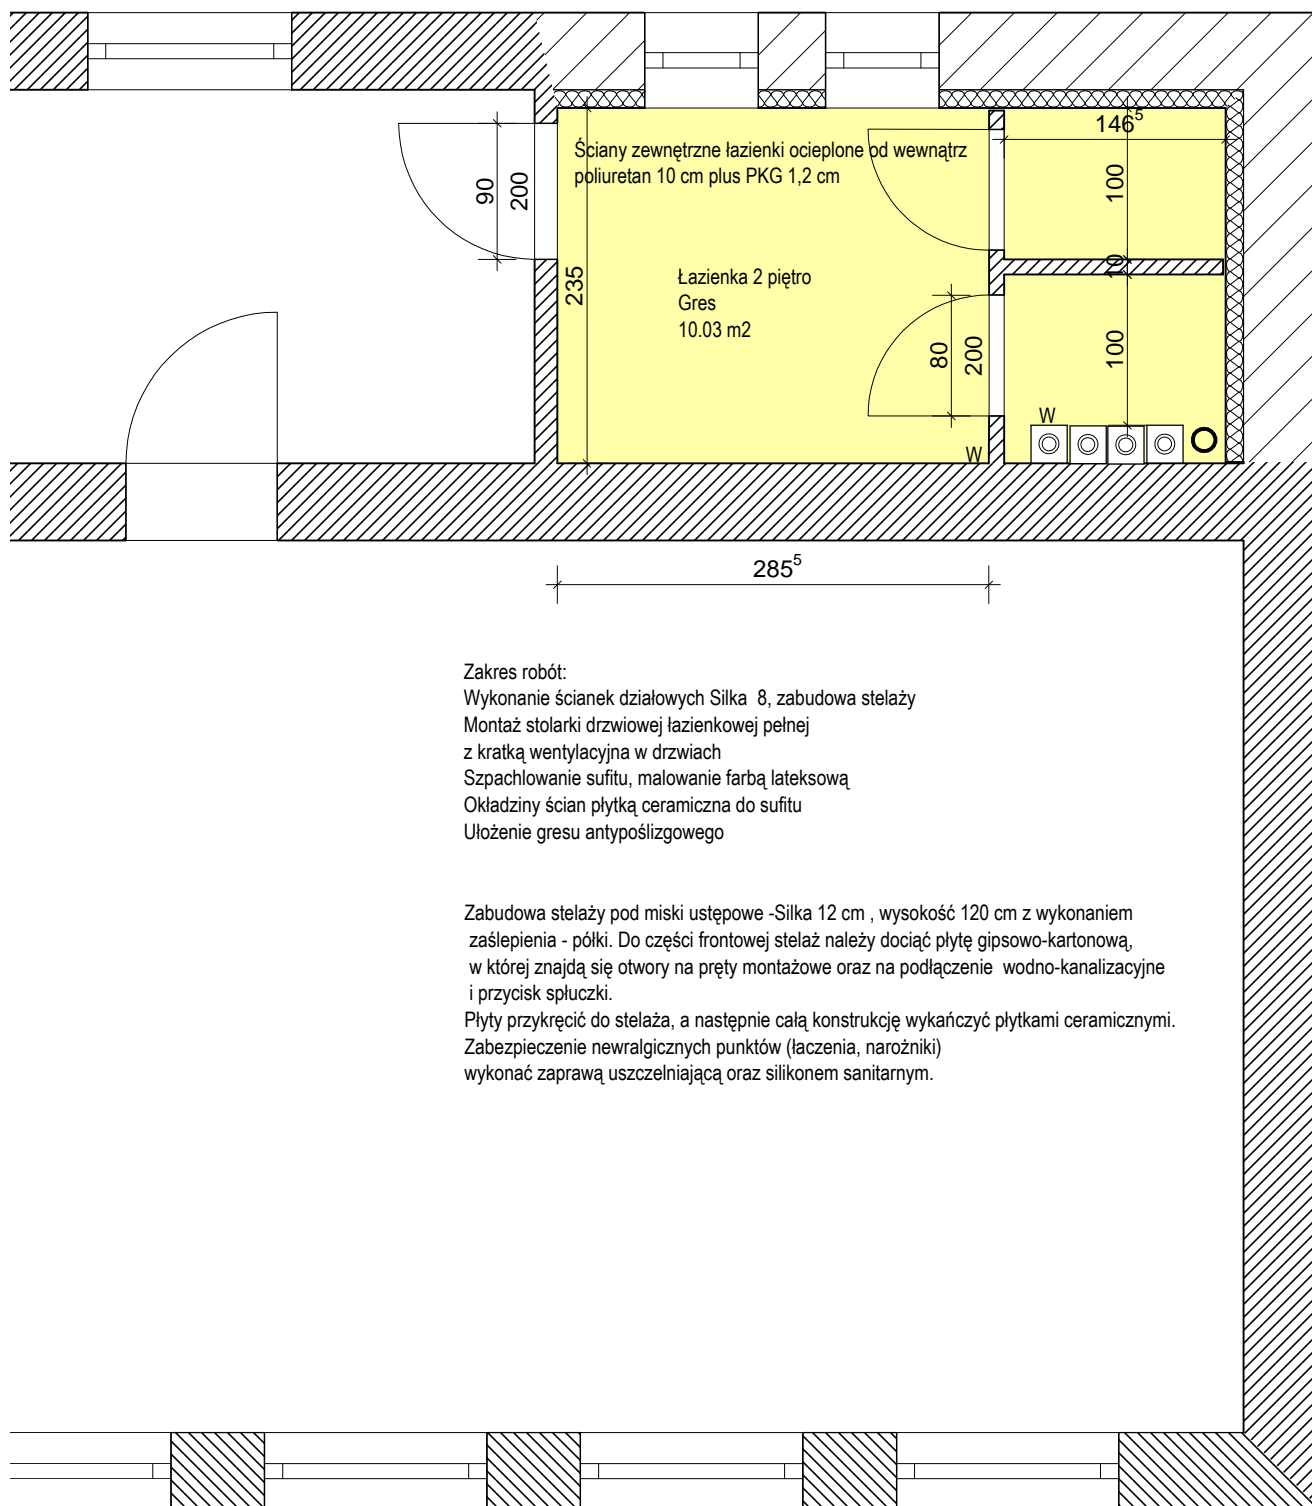

### Zakres robót:

Wykonanie ścianek działowych Silka 8, zabudowa stelaży  
Montaż stolarki drzwiowej łazienkowej pełnej  
z kratką wentylacyjną w drzwiach  
Szpachlowanie sufitu, malowanie farbą lateksową  
Okładziny ścian płytką ceramiczną do sufitu  
Ułożenie gresu antypoślizgowego

Zabudowa stelaży pod miski ustępowe -Silka 12 cm , wysokość 120 cm z wykonaniem zaślepienia - półki. Do części frontowej stelaż należy dociąć płytę gipsowo-kartonową, w której znajdują się otwory na pręty montażowe oraz na podłączenie wodno-kanalizacyjne i przycisk spłuczki.  
Płyty przykręcić do stelaża, a następnie całą konstrukcję wykańczyć płytkami ceramicznymi.  
Zabezpieczenie niewłgiczych punktów (łączenia, narożniki)  
wykonać zaprawą uszczelniającą oraz silikonem sanitarnym.

Projekt:	Remont pomieszczeń i sanitariatów Gimnazjum nr 1 Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko		
Inwestor:	MZOSiP Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko		
Architekt:			
Nazwa pliku:	gimnazjum nr 1_projekt		
Skala:	1 : 50	Data:	2017-04-03 2 Piętro
Rys nr 6			