


SZCZEGÓŁ
ŁAWKI

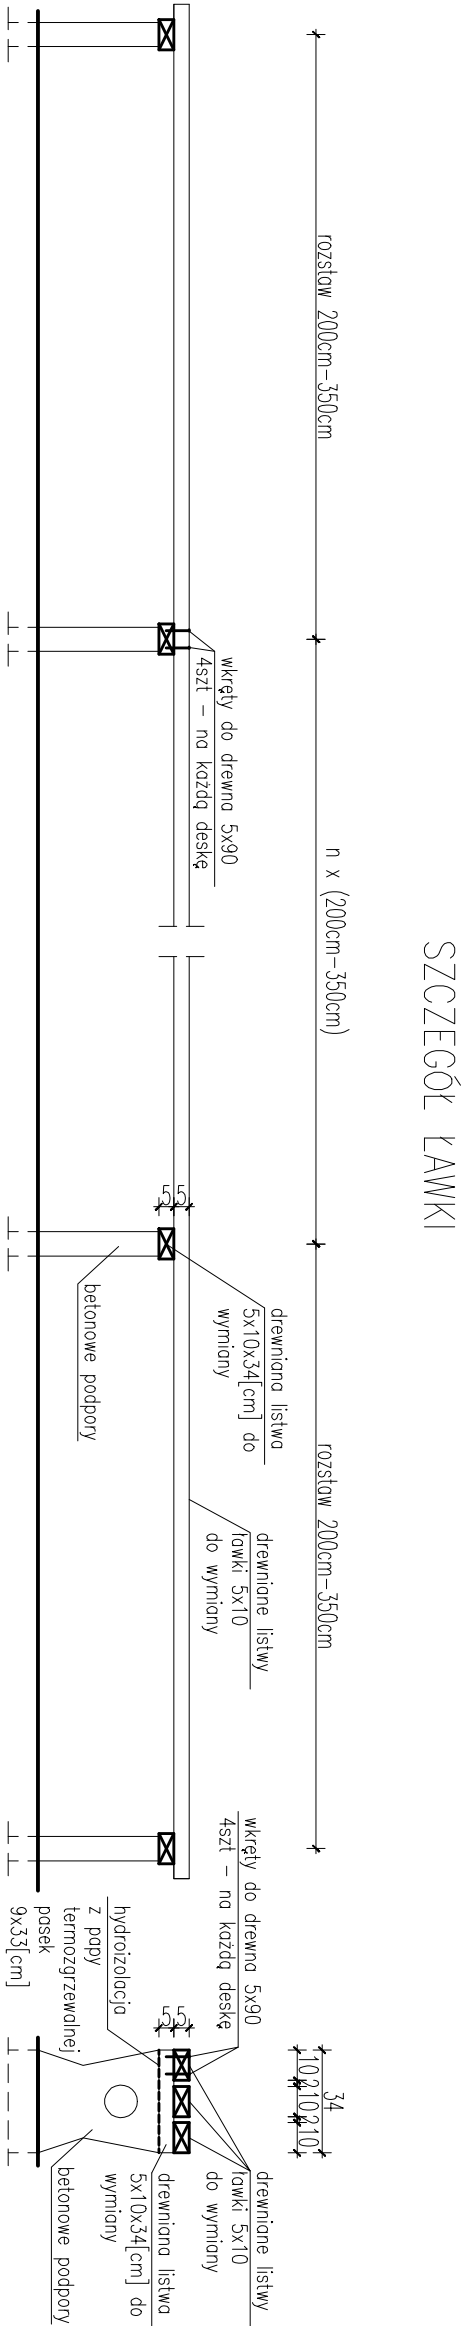

- 4.WYMIANA LISTEW SIEDZISKOWYCH W AMFITEATRZE
- demontaż istniejących listew, odpowiednie zutylizowanie
 - wyrównanie poziomu istniejących betonowych elementów, na których będą montowane nowe listwy.
 - ułożenie izolacji przewodnościowej z paska papy termozgrzewalnej o szerokości 9cm i długości 33cm (wymiary takie aby nie wystawał poza obrys elementu drewnianego) między elementem betonowym, a drewnianą listwą
 - montaż dystansów do betonowego na śruby takie same jak istniejące
 - listwy i dystanse 5x12[cm]
 - drewno dębowe
 - klasa estetyczna II (nieliczne i niewielkie sęki średnicy do 6mm, nieznaczne różnice barw, słoje lekko zakrzywione i pofalowane)
 - klasa konstrukcyjna D30
 - wilgotność do 18%
 - trzykrotne malowanie hydrodynamiczne bezbarwnym preparatem olejowym
 - deski frezowane

- łączenie drewnianych elementów na wkręty hartowane, stożkowe – ilość i układ na podstawie rysunku

INWESTOR		Gmina Miejska Głizycko al. 1 Maja 14, 11-500 Głizycko							
ADRES INWESTYCJI		DZIAŁKA nr ew. 361/1, obręb 1, gmina Miasto Głizycko							
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA SCENY, WYKONANIE UTYLIZACJI NAWIERZCHNI POD SCENĘ MOBILNĄ, DEMONTAŻ ROZDZIELNICZ ELEKTRYCZNEJ, WYMIANA DREWNIANYCH LISTEW SIEDZISKOWYCH W AMFITEATRZE NATIERENIE TWIERDZY BOYEN W GŁIZYCKU Jednostka projektująca: USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE - inż. Jarosław Łysiaś - Mięrowo (660) 741 88 88									
SZCZEGÓŁ ŁAWKI		Nr rysunku		Skala					
		A - 2		1:25					
Branża: KONSTRUKCJA									
Stanowisko	Inżynier	Data							
KONSTRUKCJA	inż. Kaczmierz Bonkowski								
Projektant	upa. nr 658001	06.2017							
OPRACOWAŁ	inż. Albert Kamiński	06.2017							
Fig. nr	1	2	3	4	5	6	7	8	