


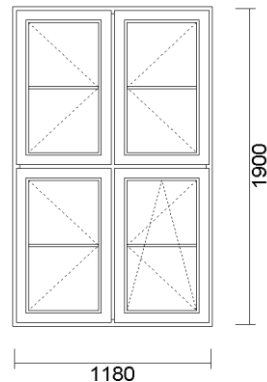

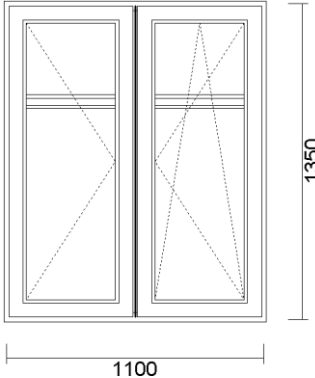
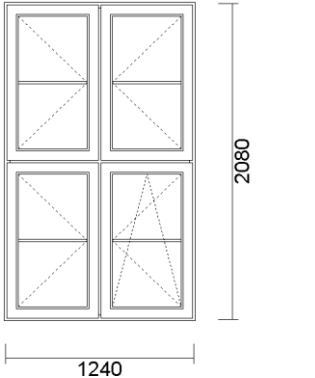
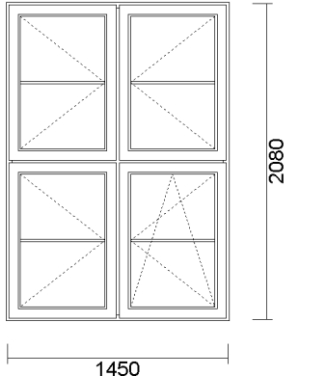
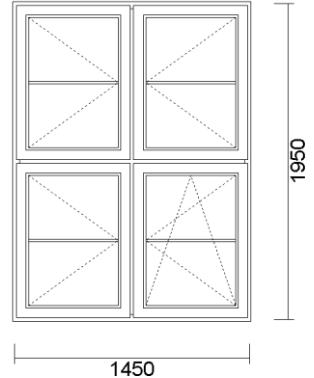
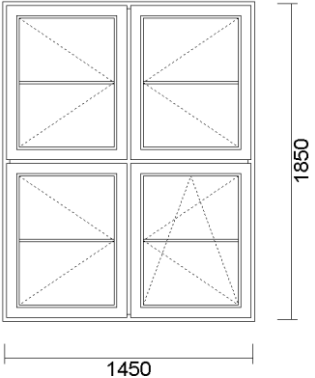
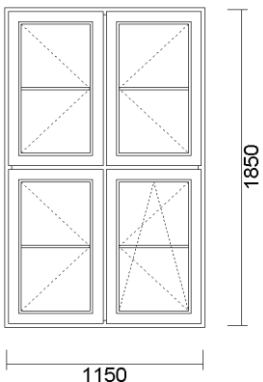
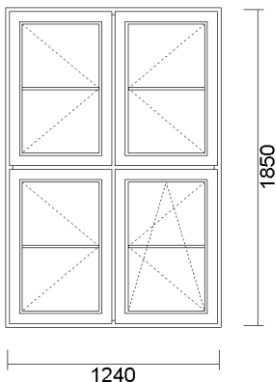
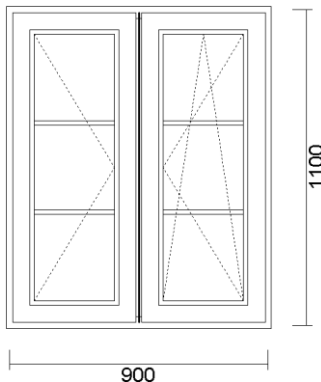
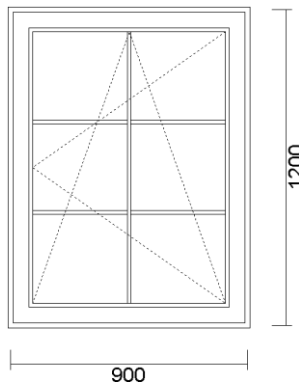



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYKONANIA


Symbol	O1	O2	O3	O4	O5
Schemat					
Szerokość okna (mm)	1240	1240	1080	1180	1150
Wysokość okna (mm)	1950	1950	1950	1900	2080
Ilość/szt.	11	5	1	2	5
UWAGI	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały zewnątrz/ kolor lazur AFROMOZJA od wewnątrz Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm

Symbol	O6	O7	O8	O9	O10
Schemat					
Szerokość okna (mm)	1100	1240	1450	1450	1450
Wysokość okna (mm)	1350	2080	2080	1950	1850
Ilość/szt.	1	4	7	1	1
UWAGI	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: konstrukcyjny 80 mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm

--	--	--	--	--	--


Symbol	O11	O12	O13	O14	DZ1
Schemat					
Szerokość okna (mm)	1150	1240	900	900	1020
Wysokość okna (mm)	1850	1850	1100	1200	2070
Ilość/szt.	1	3	2	7	1
UWAGI	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Drzwi zewnętrzne Materiał: sosna Zamek: listwowy 3 – punktowy z dwoma wkładkami patentowymi Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: jasny dąb

--	--	--	--	--	--

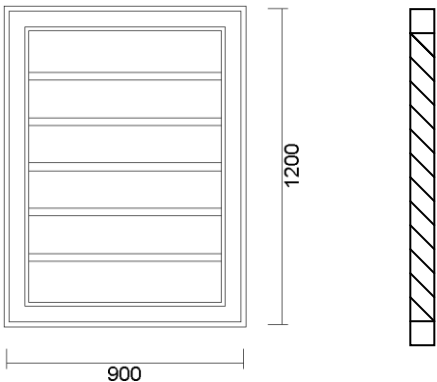Symbol	Z1
Schemat	
Szerokość żaluzji (mm)	900
Wysokość żaluzji (mm)	1200
Ilość/szt.	1
UWAGI	ŻALUZJA OKIENNICA nie otwierana (dzwonnica) kolor: biały metalowa



ZESTAWIENIE PARAPETÓW DO WYKONANIA

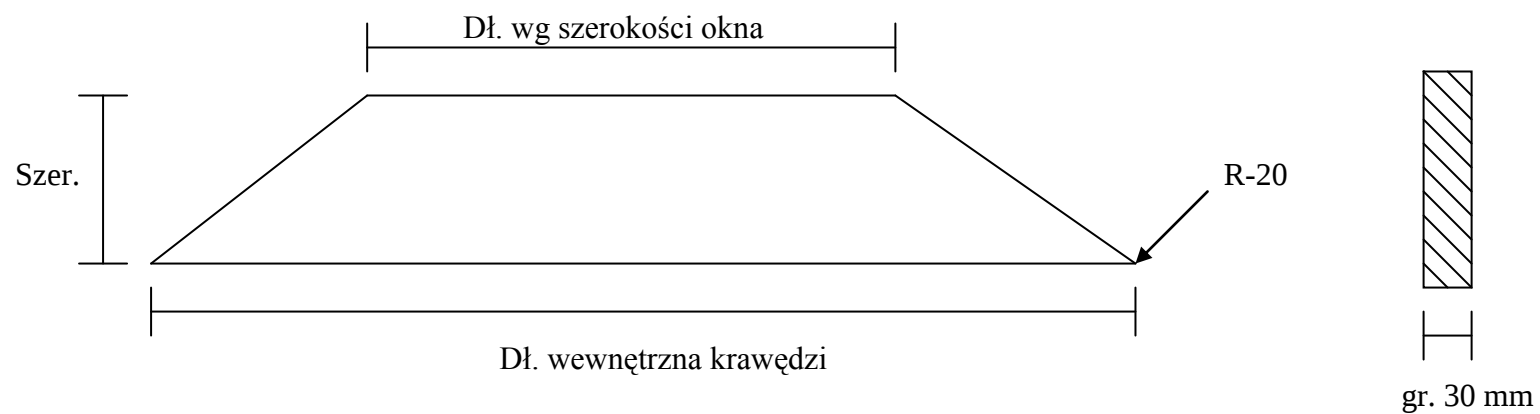

Lp.	Materiał	Długość wew. krawędzi	Szer. parapetu	Ilość szt.
1.	Sosna kol. Biały	1430	410	2
2.		1550	850	2
3.		1120	550	1
4.		1700	700	1
5.		1300	480	1
6.		1450	300	2
7.		1450	440	1
8.		1550	300	1
9.		1300	340	1
10.		2920	340	1
11.		1800	340	1
12.		3500	340	1
13.		1700	490	1
14.		2950	350	1
15.		1750	340	1
16.		1750	360	1
17.		1920	410	1
18.		2160	350	1
19.		1970	350	1
20.		1500	250	1
21.		1600	650	3
22.		1200	360	2
23.		1350	310	1
24.		1410	380	3
25.		1400	300	2
26.	<u>Konglomerat (kol. ROSATICA</u>	1450	310	1
<u>27.</u>		<u>1500</u>	<u>520</u>	<u>3</u>
<u>28.</u>		<u>1500</u>	<u>480</u>	<u>2</u>
1.	Poszerzenie obudowy ościeży wewnętrznych Sala Posiedzeń . materiał dąb, kolor afromozja.	1200	220	5 kpl.

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ZAMÓWIENIA „Wymiana stolarki okiennej Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie”.

Opis wykonania zamówienia:

1. Wykonanie stolarki okiennej odzwierciedlającej istniejącą przeznaczoną do wymiany wg załączonego zestawienia.
2. Wykonanie parapetów drewnianych w kształcie trapezu wg załączonego zestawienia.
3. Dostawa stolarki na miejsce wymiany Gryfów Rynek – Ratusz.
4. Wymiana stolarki polegającej na: demontażu obecnych okien, zamontowaniu nowych okien wraz z parapetami.
5. Wykonanie obróbek tynkarskich ościeży zewnętrznych i wewnętrznych oraz wnęk okiennych.
6. Uzupełnienie kasetonów drewnianych dębowych w ościeżach wewnętrznych okien w sali posiedzeń Ratusza (5 szt. dwustronnie malowanych).
7. Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki oraz gruzu.
8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru stolarki oraz parapetów.

Opis techniczny dotyczący wykonania stolarki okiennej:

1. Materiał: okna i parapety należy wykonać z materiału sosna.
2. Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, w kolorze: białym (okna wg zestawienia).
3. Malowanie: 5 szt. okien – jednostronnie od zewnątrz w kolorze białym/od wewnątrz w kolorze lazur odzwierciedlający fakturę drewna wg zestawienia.
4. Malowanie: 1 szt. drzwi zewnętrznych należy wykonać z materiału sosna, malowane w kolorze lazur farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS w kolorze jasny dąb (wg zestawienia stolarki).
5. Okucia: wysokiej jakości okucia obwiedniowe, na przykład: ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA z możliwością mikrorozszczelnienia oraz zaopatrzone w osłonki na zawiasy.
6. Szklenie: pakiet szybowy- szyba niskoemisyjna 4/16/4 k=1,1 $R_w=32$ dB.
7. Szpros: naklejany dwustronnie tzw. wiedeński 24 mm wg załączonego zestawienia.
8. Okna powinny być wyposażone w okapnik ramy odprowadzający wodę w kolorze białym oraz okapnik skrzydeł w kolorze białym.
9. Parapety należy wykonać z materiału sosna malowane w kolorze białym wg zestawienia (wszystkie parapety są w kształcie trapezu, podajemy najdłuższą długość krawędzi parapetu).
10. Parapety w sali posiedzeń Ratusza szt. 5 należy wykonać z konglomeratów marmurowych w kształcie trapezów wg zestawienia.
11. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.