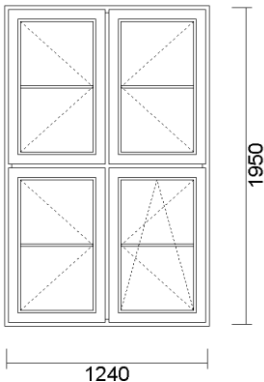
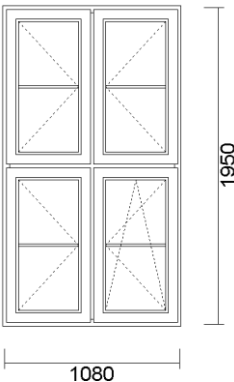
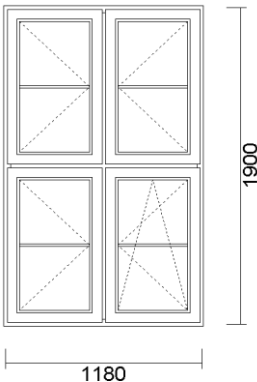
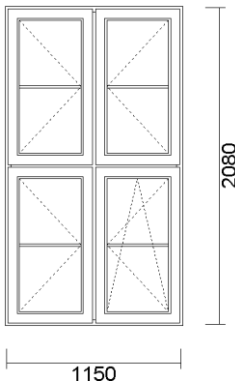
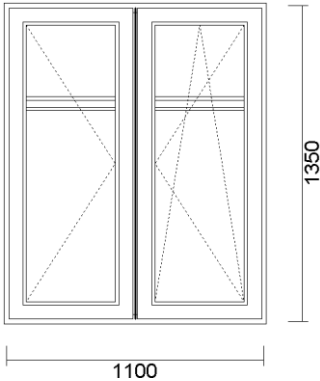
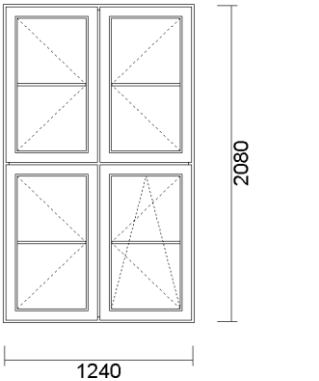
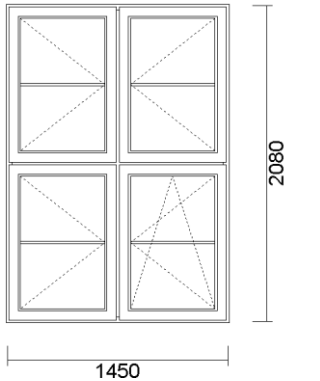
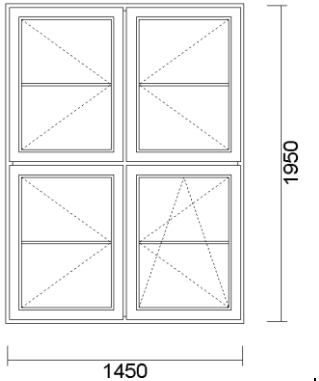
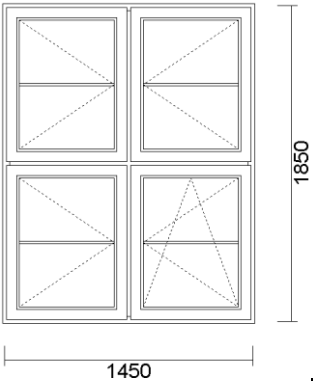
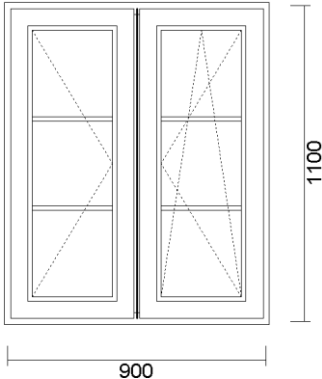
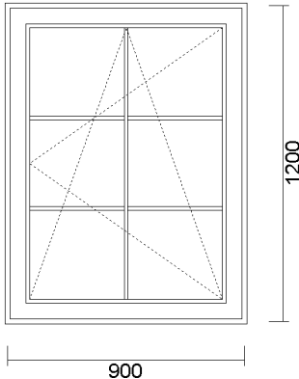

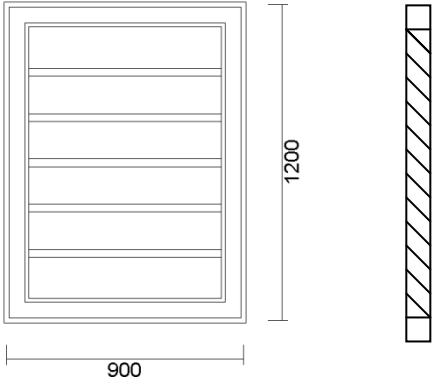


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYKONANIA


Symbol	O1	O2	O3	O4
Schemat				
Szerokość okna (mm)	1240	1080	1180	1150
Wysokość okna (mm)	1950	1950	1900	2080
Ilość/szt.	11	1	2	5
UWAGI	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm

Symbol	O5	O6	O7	O8	O9
Schemat					
Szerokość okna (mm)	1100	1240	1450	1450	1450
Wysokość okna (mm)	1350	2080	2080	1950	1850
Ilość/szt.	1	4	7	1	1
UWAGI	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 80 mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm

Symbol	O10	O11	O12	O13	DZ1
Schemat	 Więcej zdjęć w załączniku	 Więcej zdjęć w załączniku			
Szerokość okna (mm)	1150	1240	900	900	1020
Wysokość okna (mm)	1850	1850	1100	1200	2070
Ilość/szt.	1	3	2	7	1
UWAGI	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Materiał: sosna Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: biały Szyba: pakiet 4/16/4 K=1,1 Okucia: Wysokiej jakości, na przykład: ROTO, WINKHAUS Szpros: dwustronnie klejony tzw. wiedeński 24mm	Drzwi zewnętrzne Materiał: sosna Zamek: listwowy 3 – punktowy z dwoma wkładkami patentowymi Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, kolor: jasny dąb

Symbol	Z1
Schemat	
Szerokość żaluzji (mm)	900
Wysokość żaluzji (mm)	1200
Ilość/szt.	1
UWAGI	ŻALUZJA OKIENNICA nie otwierana (dzwonnica) kolor: biały metalowa

ZESTAWIENIE PARAPETÓW DO WYKONANIA

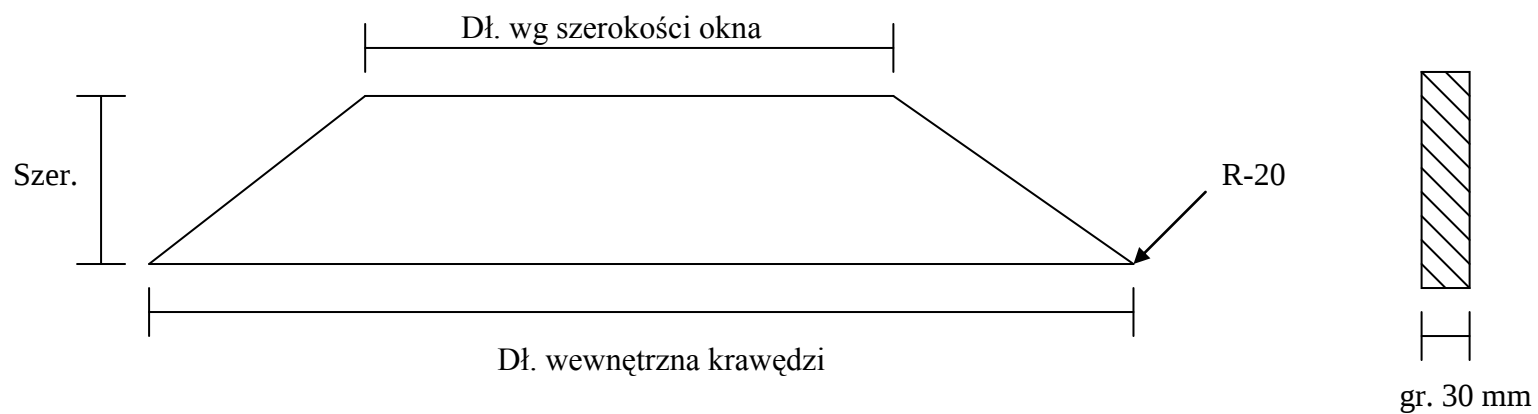

Lp.	Materiał	Długość wew. krawędzi	Szer. parapetu	Ilość szt.
-----	----------	-----------------------	----------------	------------

1.	Sosna kol. Biały	1430	410	2
2.		1550	850	2
3.		1120	550	1
4.		1700	700	1
5.		1300	480	1
6.		1450	300	2
7.		1450	440	1
8.		1550	300	1
9.		1300	340	1
10.		2920	340	1
11.		1800	340	1
12.		3500	340	1
13.		1700	490	1
14.		2950	350	1
15.		1750	340	1
16.		1750	360	1
17.		1920	410	1
18.		2160	350	1
19.		1970	350	1
20.		1500	250	1
21.		1600	650	3
22.		1200	360	2
23.		1350	310	1
24.		1410	380	3
25.		1400	300	2
26.		1450	310	1

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ZAMÓWIENIA „Wymiana stolarki okiennej Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie”.

Pozycja O10 i O11:

Należy zachować podział okien, układ szprosów i wykonać wszystkie detale zewnętrzne (słupek i profile) tak jak w załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Górne skrzydła rozwierane, dolne lewe rozwierane, dolne prawe rozwierane i uchylne.

Opis wykonania zamówienia:

1. Okna muszą posiadać najnowszą i aktualną aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej.
2. Wykonanie stolarki okiennej odzwierciedlającej istniejącą przeznaczoną do wymiany wg załączonego zestawienia.
3. Wykonanie parapetów drewnianych w kształcie trapezu wg załączonego zestawienia.
4. Dostawa stolarki na miejsce wymiany Gryfów Rynek – Ratusz.
5. Wymiana stolarki polegającej na: demontażu obecnych okien, zamontowaniu nowych okien wraz z parapetami.
6. Wykonanie obróbek tynkarskich ościeży zewnętrznych i wewnętrznych oraz wnęk okiennych.
7. Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki oraz gruzu.
8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru stolarki oraz parapetów.

Opis techniczny dotyczący wykonania stolarki okiennej:

1. Materiał: okna i parapety należy wykonać z materiału sosna klejonego trójwarstwowo.
2. Malowanie: farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS, w kolorze: białym (okna wg zestawienia).
3. Malowanie: 1 szt. drzwi zewnętrznych należy wykonać z materiału sosna klejonego trójwarstwowo, malowane w kolorze lazur farbami kryjącymi wysokiej jakości, na przykład: GORI, SIKKENS w kolorze jasny dąb (wg zestawienia stolarki).
4. Okucia: wysokiej jakości okucia obwiedniowe, na przykład: ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA z możliwością mikrorozszczelnienia oraz zaopatrzone w osłonki na zawiasy.
5. Szklenie: pakiet szybowy- szyba niskoemisyjna 4/16/4 k=1,1 Rw=32 dB.
6. Szpros: naklejany dwustronnie tzw. wiedeński 24 mm wg załączonego zestawienia.
7. Okna powinny być wyposażone w aluminiowy okapnik ramy odprowadzający wodę w kolorze białym oraz aluminiowy okapnik skrzydeł w kolorze białym.
8. Parapety należy wykonać z materiału sosna malowane w kolorze białym wg zestawienia (wszystkie parapety są w kształcie trapezu, podajemy najdłuższą długość krawędzi parapetu).
9. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.

**ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ OBIEKT JEST SIEDZIBĄ URZĘDU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI NALEŻY UZGODNIĆ
HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC Z INSPEKTOREM DS. BUDOWNICTWA – P.BOGDAN WRONA, TEL. 0757811256**