




Otwarta Strefa Aktywnosci
Rzut nawierzchni
Skala 1:100

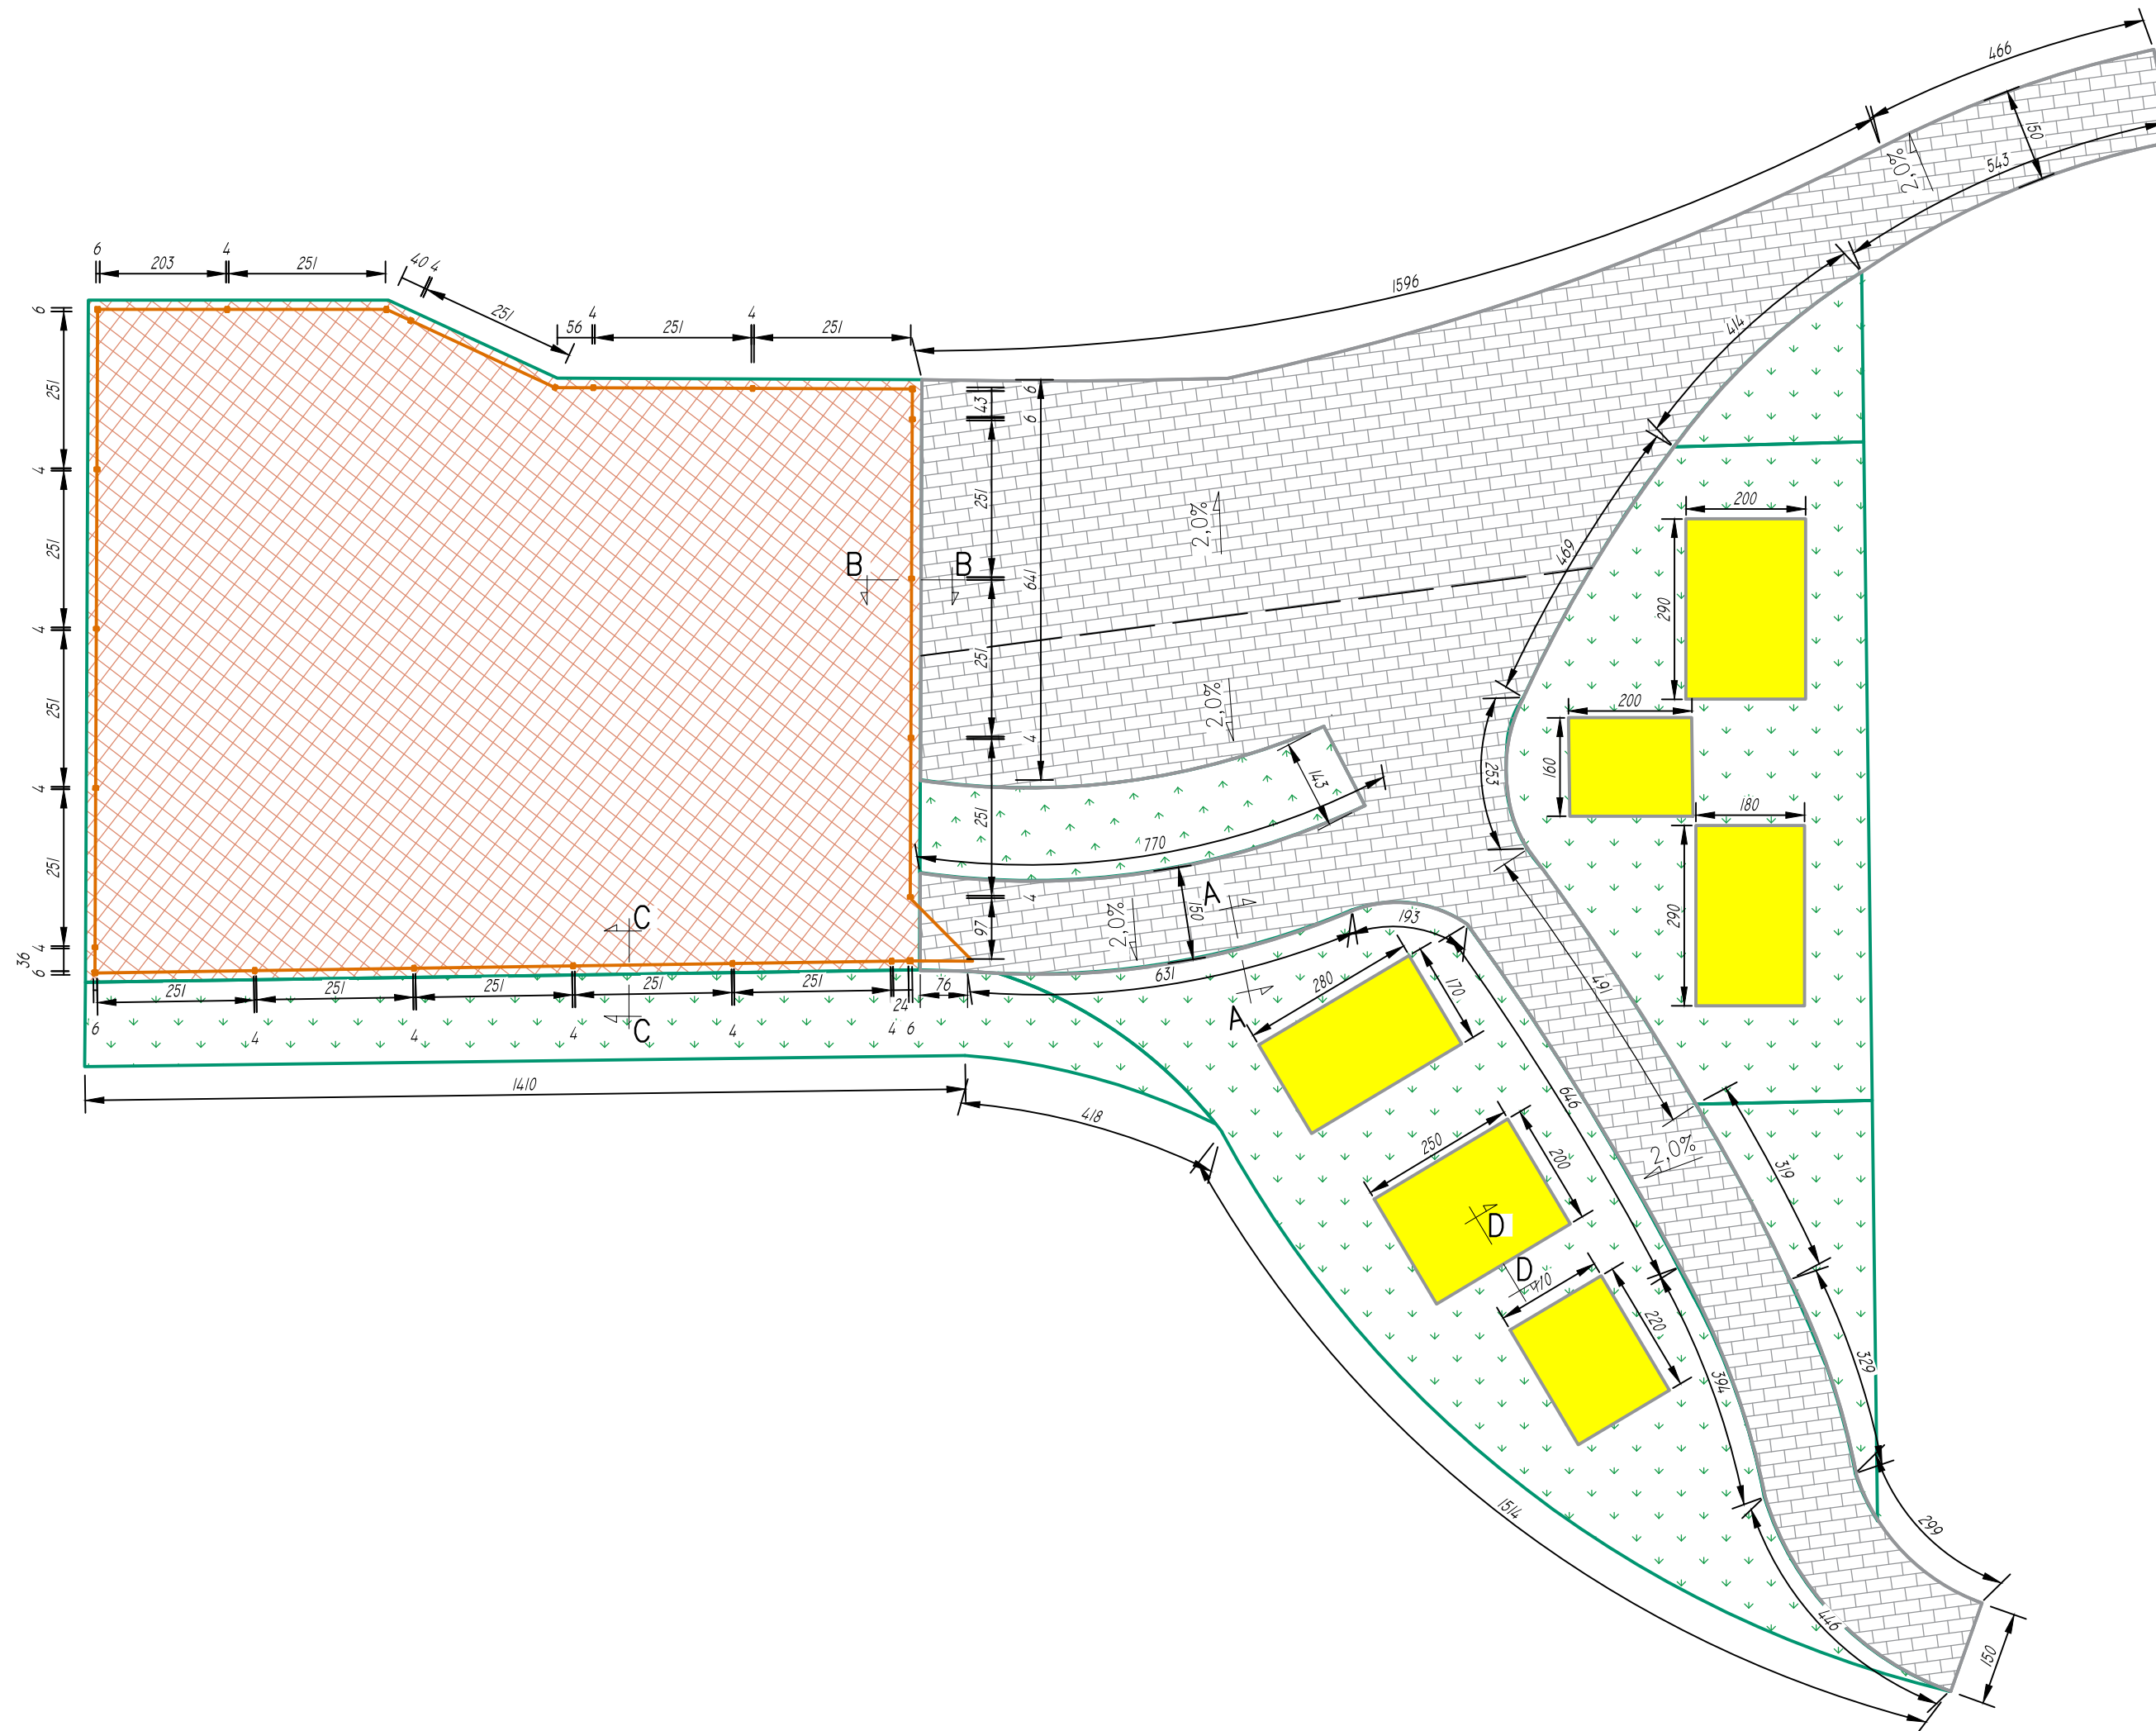


Przekrój A-A
Skala 1:20

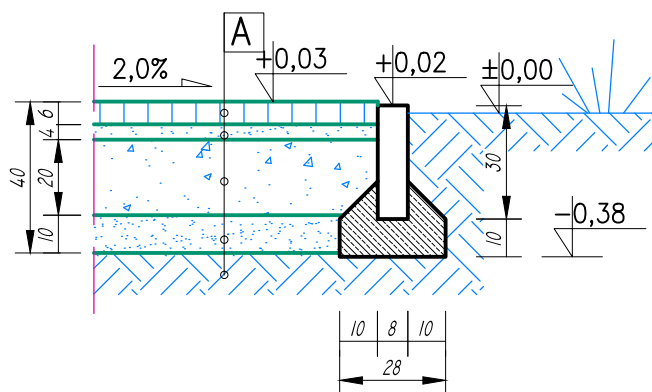


Przekrój B-B
Skala 1:20

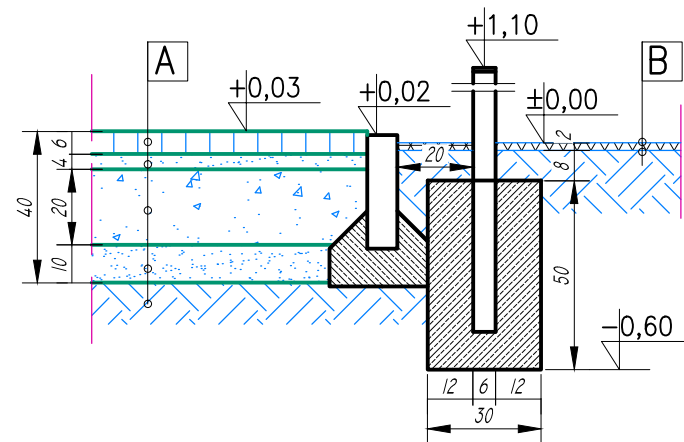


Przekrój C-C
Skala 1:20

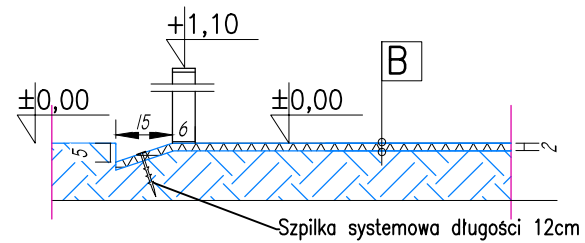

Przekrój D-D
Skala 1:20

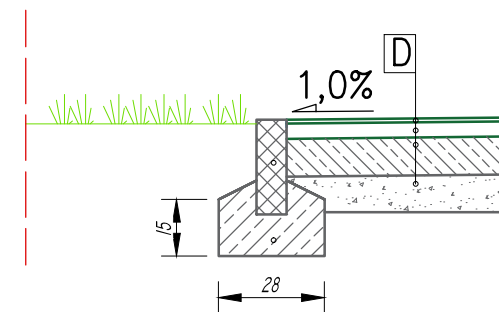

Legenda:

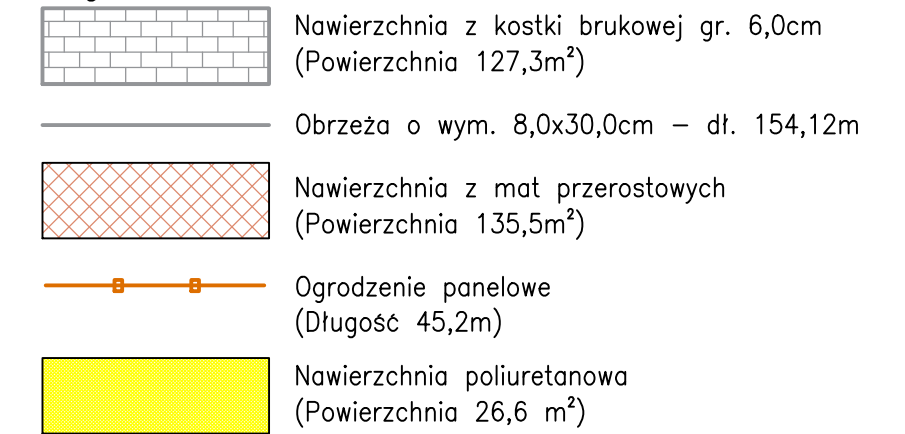

Warstwy "A":

- Kostka brukowa prostokątna gr. 6,0cm;
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0cm;
- Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie gr. 20,0cm
- Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10,0cm;
- Grunt rodzimy;

Warstwy "B":

- Mata przerostowa gr. 2.0cm
- Grunt rodzimy;

Uwagi:

- Należy zastosować obrzeża 30x8 posadowane na ławie betonowej wg przekroju A-A;
- Kostkę brukową wykonać ze spadkiem 2,0% według rzutu nawierzchni;
- Górna powierzchnia kostki wyniesiona względem terenu - 0,03m;
- Górna powierzchnia obrzeża względem terenu - 0,02m;
- Ławy fundamentowe wykonać z betonu klasy C12/15, (B15);
- Fundamenty ogrodzenia wykonać z betonu klasy min C12/15, (B15)
- Przylegające fundamenty należy wykonać tak aby odległość słupka ogrodzeniowego od obrzeża wynosiła 20cm
- Górna krawędź fundamentów słupka min. 10cm poniżej powierzchni terenu
- Matę przerostową graniczącą z obrzeżami betonowymi układać bez zagięcia
- Matę przerostową graniczącą z gruntem rodzimym należy zakończyć zagięciem w podłoże w proporcji długości do głębokości; 3:1
- Matę przerostową należy mocować go gruntu za pomocą Szpilek systemowych z tworzywa sztucznego o długości 12cm
- Szpilki systemowe należy rozmieszczać wzdłuż brzegów maty co 12cm

Warstwy "D":

- Warstwa użytkowa z granulatu EPDM frakcji 1-3,5mm gr. 1,0cm
Warstwa podkładowa z granulatu SBR frakcji 1-4mm gr. 3,0cm
Wylewka betonowa gr. 10,0cm
Pisak zagęszczony 0,2/2,0mm gr. 10,0cm
Grunt rodzimy

		Konsilio Projekt sp. z o.o. ul. Pogodna 55c, 37-500 Jarosław	
Nazwa i adres inwestora: Urząd Gminy Harasiuki Harasiuki 112A, 37-614 Harasiuki		Adres inwestycji: Działki nr 148/1; 151/1; 151/2, Obręb Harasiuki	
Temat/obiekt: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działkach: nr 148/1, 151/1, 151/2, obręb Harasiuki w ramach zadania pn. "Otwarte Strefy Aktywności" w Harasiukach			
Nazwa rysunku: Rzut nawierzchni		Faza projektu: Projekt ZT	
Projektował: mgr inż. arch. Artur Ostafijczuk Upr. arch. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr. A-97/01		Podpis:	Data: Styczeń 2018
Opracował: mgr inż. arch. Izabela Kulczycka-Krupa		Podpis:	SKALA: NR RYS.: 1:100 3.0