


ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu budowy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 465/4 w Gniewkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku, w tym: robót przygotowawczych, robót ziemnych, fundamentów, izolacji fundamentów, ścian nadziemnych, ścian wewnętrznych w technologii murowanej, podkładów betonowych pod posadzki, instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wewnętrznej, stropodachu, stolarki zewnętrznej.
3. Zakres zamówienia, opisany w pkt 2, nie obejmuje wykonania następujących robót (poniższe roboty nie należy wyceniać):
 - 1) ściany S3 i S4,
 - 2) izolacja termiczna na murkach attyk od strony dachu oraz izolacja trzonów wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu oraz ponad dachem,
 - 3) blenda maskująca na konstrukcji stalowej oraz zadaszenie tarasu.
4. W związku z powstałymi rozbieżnościami i nieścisłościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót zamawiający dokonuje następujących ustaleń:
 - 1) ilość nawiewników (poz.60 przedmiar robót część 1) - prawidłowa ilość nawiewników wynosi 12 szt. - rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem is.05,
 - 2) instalację kanalizacji podposadzkowej należy wykonać z rur PVC łączonych przy pomocy uszczelek.
5. Zamawiający uzupełnienia dokumentację projektową o szczegół mocowania rynny na izolacji termicznej dachu.

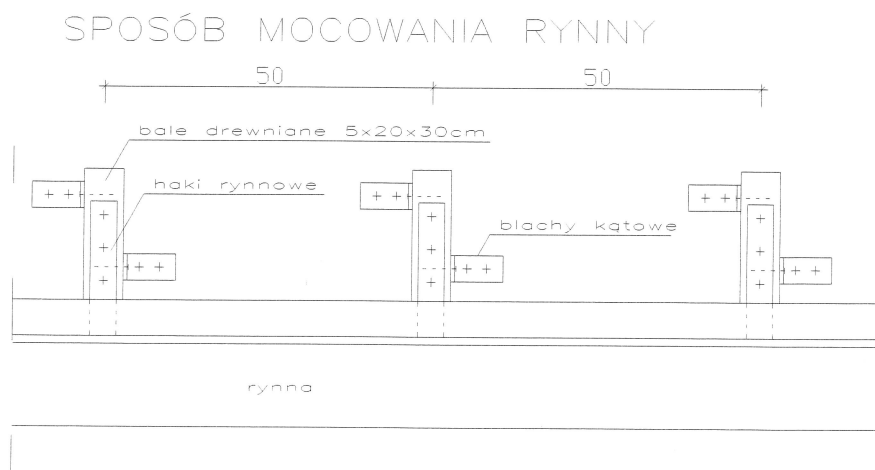

6. Zamawiający uzupełnienia dokumentację projektową o konstrukcję pod centralę wentylacyjną (poz.33 i 34 przedmiar robót część 1) – konstrukcję pod centralę wentylacyjną wykonać wg załączonego rysunku – rysunek nr 1. Należy zaniechać wykonania poz. 34 przedmiaru – pomostu z krat pomostowych, a zamiennie wykonać od spodu konstrukcji sufit podwieszany z płyt GKB gr. 12,5mm w ilości 15m².
7. Odprowadzenie spalin z kondensacyjnego kotła gazowego w pomieszczeniu kotłowni przewidziane jest zgodnie z rysunkiem is.04 przez dach nad pomieszczeniem technicznym.

N1/W1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N/W=4200/3900m³/h

- Zmienny wydatek powietrza N=2250-4200m³/h, W=2100-3900m³/h
- Tn=20°C, dPn=250Pa, dPw=340Pa
- Filtry klasy G4. Wymiennik krzyżowy.
- Nagrzewnica wodna 55/40°C, dP=5,03 kPa, o mocy 28,4kW.
- Silniki wentylatorów o mocy 2x2,2kW, 400V. Masa 459kg.
- Wymiary: 2630x2180x535mm

Ustawiona na podkładkach gumowych wys.5cm na konstrukcji z belek stalowych zagnieżdżonych w ścianach wg projektu konstrukcyjnego, konstrukcja od spodu obudowana płytą K-G. Zabudować otwory rewizyjne umożliwiające eksploatację serwisową urządzenia

