



Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

Tel./fax: (52)3558 451 ul. Kilińskiego 9 88-140 Gniewkowo

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

KRS Nr 0000293932 REGON 340348688 NIP 556 264 46 91

Wysokość kapitału zakładowego 4.532.700,00 zł

L.dz. 6480 /2019/TW/AW

Gniewkowo, 2019.11.27

**Pracownia Projektowa
PROJBUD
Jarosław Matuszak
Ul. Poznańska 36
88-100 Inowrocław**

Dotyczy: Warunków technicznych

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. wyraża zgodę na przebudowę hydrantu przeciwpożarowego wchodzącego w kolizję z projektem zagospodarowania terenu tj. „Przebudowa ul. Kwiatowej w Gniewkowie” pod następującymi warunkami:

1. Na powyższe zadanie należy wykonać projekt techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Prace prowadzone w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
3. Przyłącze wodociągowe do hydrantu wykonać z rur PVC 90.
4. Włączenia dokonać do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110, oznaczonej kolorem niebieskim.
5. Projektowany hydrant przeciwpożarowy wraz z zasuwą odcinającą wybudowany będzie jako ogólnie dostępny.
6. Wykonanie podłączenia na czynnej sieci wodociągowej zlecić do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.
7. Klucz od zasuwy wyprowadzić do wysokości terenu, skrzynkę żeliwną obetonować w promieniu 0,5 m oraz zamontować tabliczkę domiarową „H”, „Z”.


8. Na trasie przyłączy nie należy lokalizować elementów małej architektury, drzew, krzewów ozdobnych, podjazdów betonowych.
9. Wykonany projekt techniczny należy przedłożyć w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Gniewkowo” Sp. z o.o.
10. Po zakończeniu prac dostarczyć do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. wniosek o dokonanie odbioru technicznego oraz 1 egzemplarz mapki z dokonany naniesieniem przyłączy.
11. Warunki ważne 1 rok.

PREZES ZARZĄDU


Paweł Krawański

yły zgłoszone do inwentaryzacji.

A 1:100

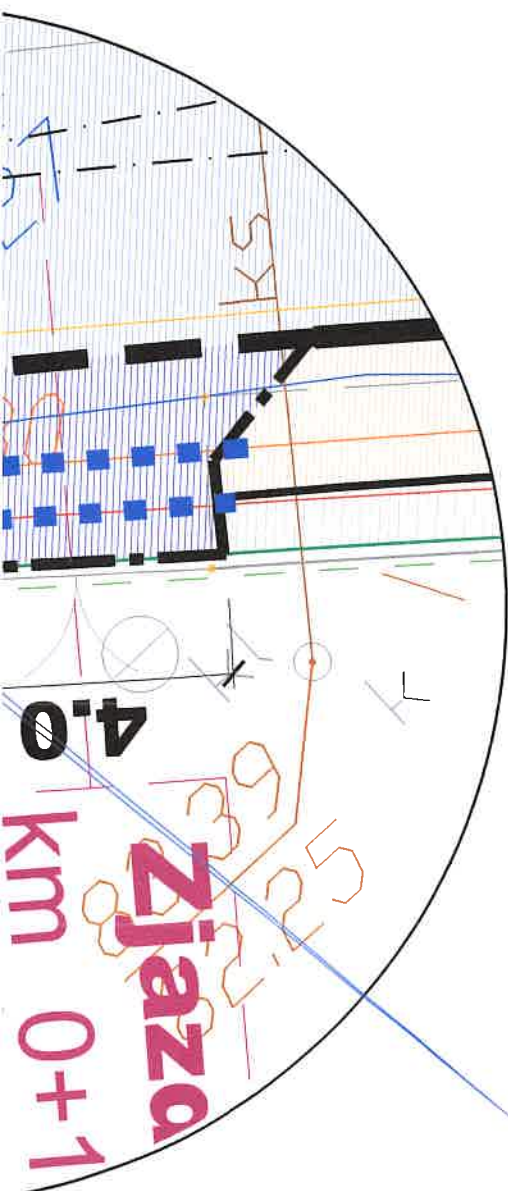

przestawienie istn. hydrantu

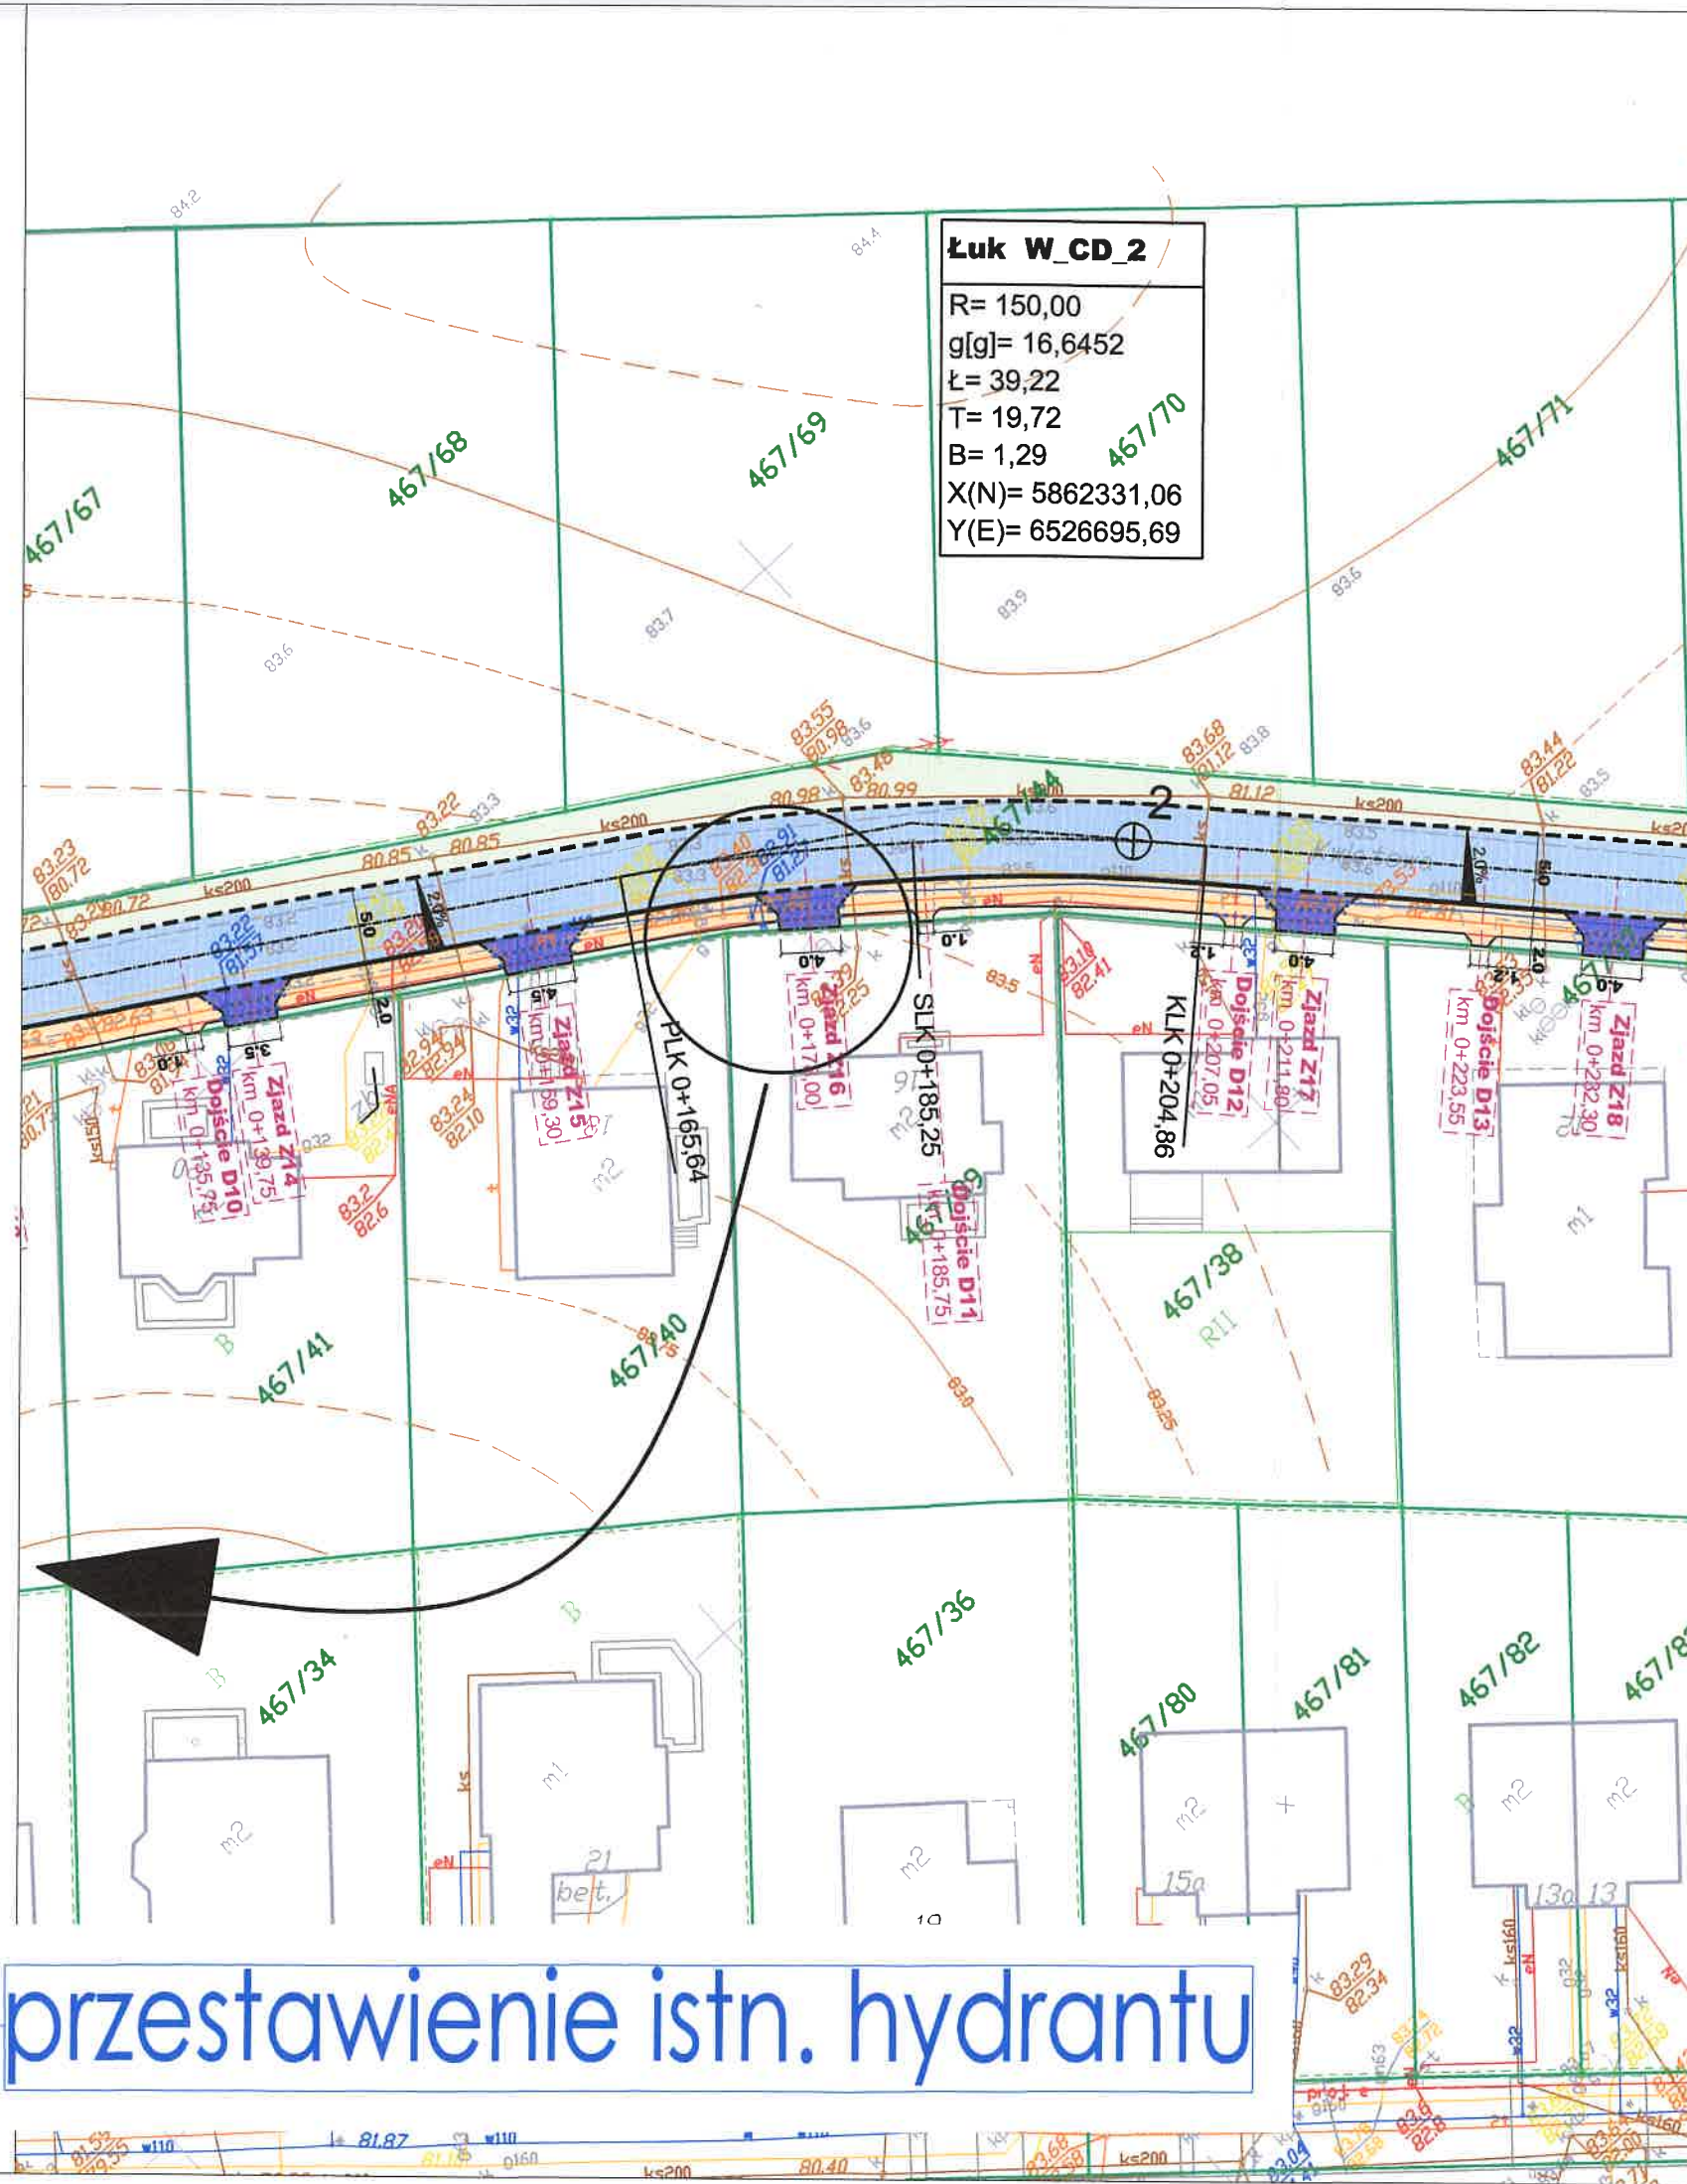

Luk W_CD_2
R= 150,00
g[g]= 16,6452
Ł= 39,22
T= 19,72
B= 1,29
X(N)= 5862331,06
Y(E)= 6526695,69

LEGENDA

- Proj. jezdnia drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej
- Proj. zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej
- Proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
- Proj. zieleni
- Proj. krawężnik 15x30 cm
- Proj. opornik 12x25 cm
- Proj. krawężnik 15x22 cm
- Proj. obramowanie 8x30 cm
- Proj. rura osłonowa dwudzielna na istn. kablu ziemnym elektroenergetycznym
- Proj. rura osłonowa dwudzielna na istn. kablu ziemnym teletechnicznym



Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
www.projbud-inowroclaw.pl
NIP 556-146-87-72 REGON 091387072

Inwestycja

**PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ
W GNIEWKOWIE**

Tytuł
opracowania

**Szkic poglądowy
do ustalenia warunków usunięcia kolizji**

Projektant:
(Branża drogowa)

mgr inż. Jarosław Matuszak
KUP/0128/POOD/08
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Podpis:

Faza:

warunki

Data:

11.2019

Skala:

1:500

Nr rysunku:

2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ współrzędnych "2000_18", Układ odniesienia "Kronsztadt 60"
ID.6640.2335.2019 Ks. rob. 14/07/19
Stan na dzień 05.08.2019 r.

Mapa wykonana bez ustalania granic obciążeń związanych ze służebnościami gruntowymi.

Granice wniesione na mapie do celów projektowych są granicami prawnymi.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: inowrocławski

Jednostka ewidencyjna: Gniewkowo - M, [040703_4]

Obręb: Gniewkowo obr.169, [0169]


Arkusz: 34

Działka: 467/30, 467/44, 467/60

Wykonawca:

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
inż. Andrzej Biedrzycki
ul. Roosevelta 29, 88-100 Inowrocław
tel. 52/355 16 99, tel. kom. 509 589 11
NIP 556-103-51-07 REGON 093191


GEODETA UPRAWNIONY
inż. Andrzej Biedrzycki
upraw. 20805

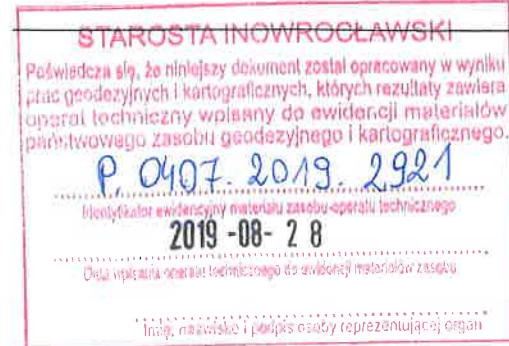

z up. STAROSTY

Slawomir Dekariski
inspektor
w Wydziale Geodezji Kartografii
Kartograficzny i inżynierski

SKALA 1:100

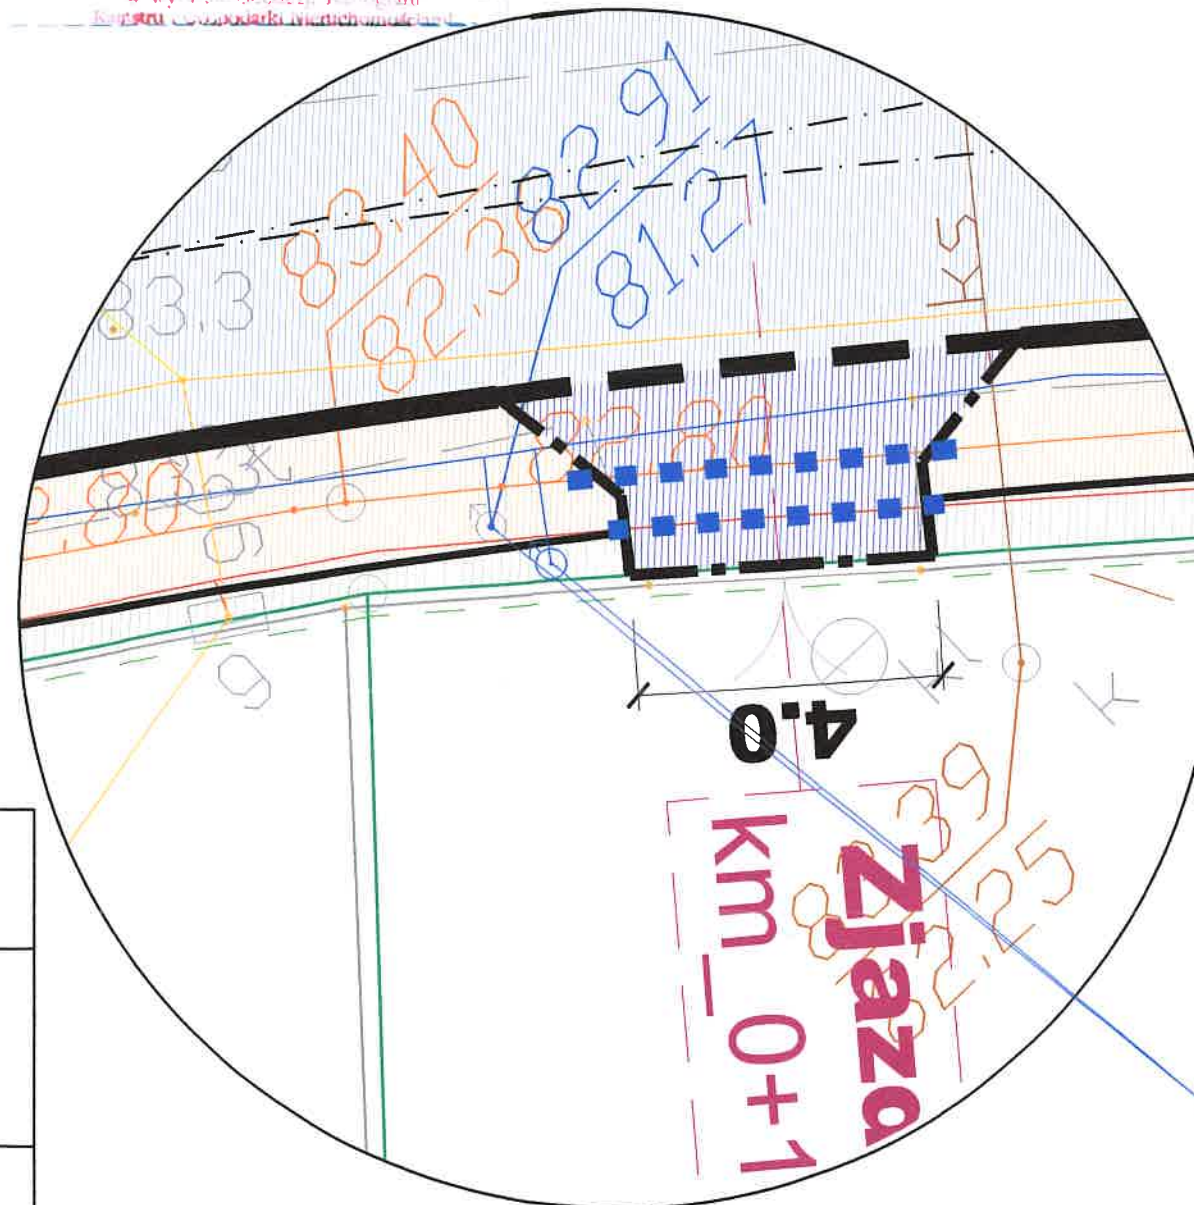

Rysunek sporządzony na kopii mapy do celów projektowych
opracowanej w technologii numerycznej
na podstawie pierwotnego mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.

Potwierdzam
zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem
zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.)

Projektant:
(Branża drogową)

mgr inż. Jarosław Matuszak
KUP/0128/POD/08
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

przestawienie istn.