
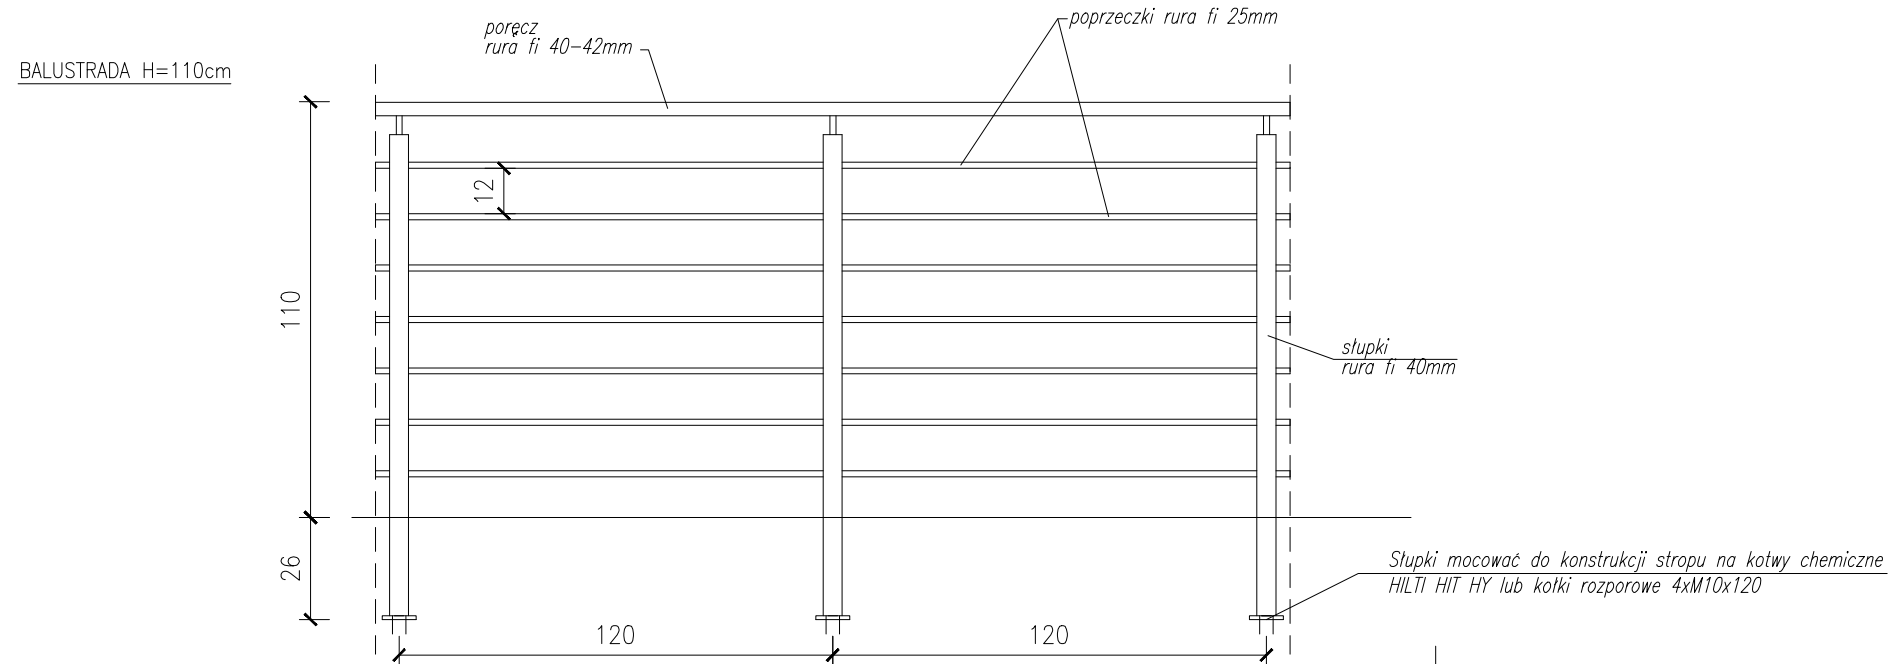
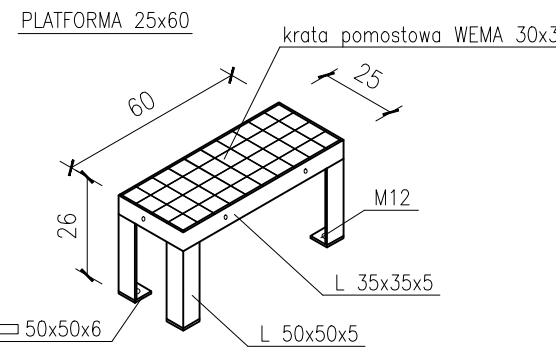
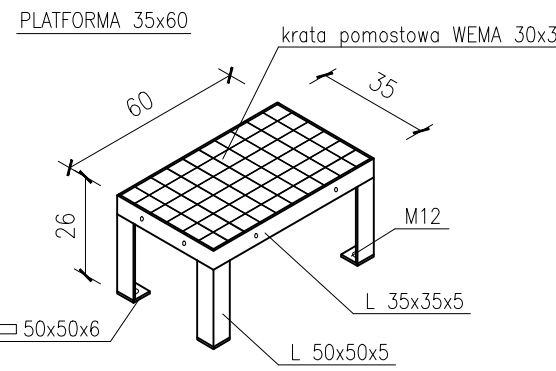


- UWAGI:
- Projektowana drabina ewakuacyjna jednobiegowa ze stali ocynkowanej z koszem ochronnym od min. 3,0m wysokości. Rozstaw obręczy kosza ochronnego co 80cm z pionowymi prętami w rostawie 30cm. Szerokość drabiny 55cm. Odstęp między szczelblami 30cm. Przekrój podłużnicy 50x25mm. Drabina wyposażona w antypoślizgowe szczelble 25x34mm. Słupek zejścia prosty. Zastosować rozwiązanie systemowe dla wybranego producenta. Drabina ewakuacyjna musi spełniać wymagania §101 Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm. oraz wszelkie przepisy BHP.
 - Projektowana balustrada ze stali ocynkowanej. Do wykonania balustrad można zastosować rozwiązania systemowe, modułowe dające wymagany efekt estetyczny i dopuszczone do stosowania pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Balustrady muszą spełniać wymagania §298 Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm. oraz wszelkie przepisy BHP.
 - Podesty modułowe kotwić do konstrukcji stropu w miejscu występowania zeber stropowych. Elementy projektowane ze stali ocynkowanej. Do wykonania podestu można zastosować rozwiązania systemowe, modułowe. Elementy konstrukcyjne przechodzące przez hydroizolację należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody stosując systemowe rozwiązania jednego producenta.

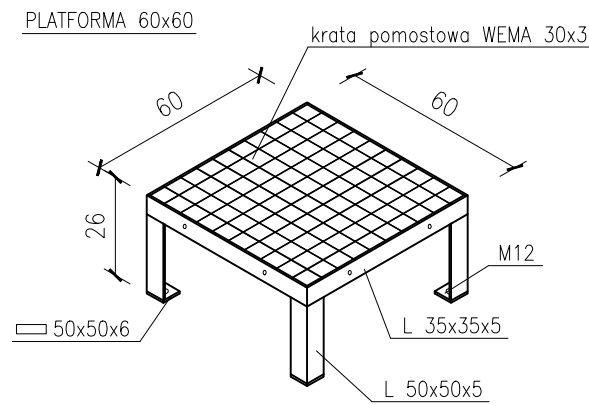

Stal S235
Elektrody ER 1.46
spoina – 4mm

GMINA GNIEWKOWO ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo		
PROJEKTANT	KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:
SPRAWDZIŁ	SŁAWOMIR SERKOWSKI nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16	podpis:
OBIEKT		
ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEWKOWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 901 W GNIEWKOWIE		
STADIUM		
PROJEKT BUDOWLANY		
Tytuł rysunku		
PLATFORMA EWAKUACYJNA		
DATA WYDANIA: 11.2020r.	SKALA 1: 20	RYS. NR 17
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		