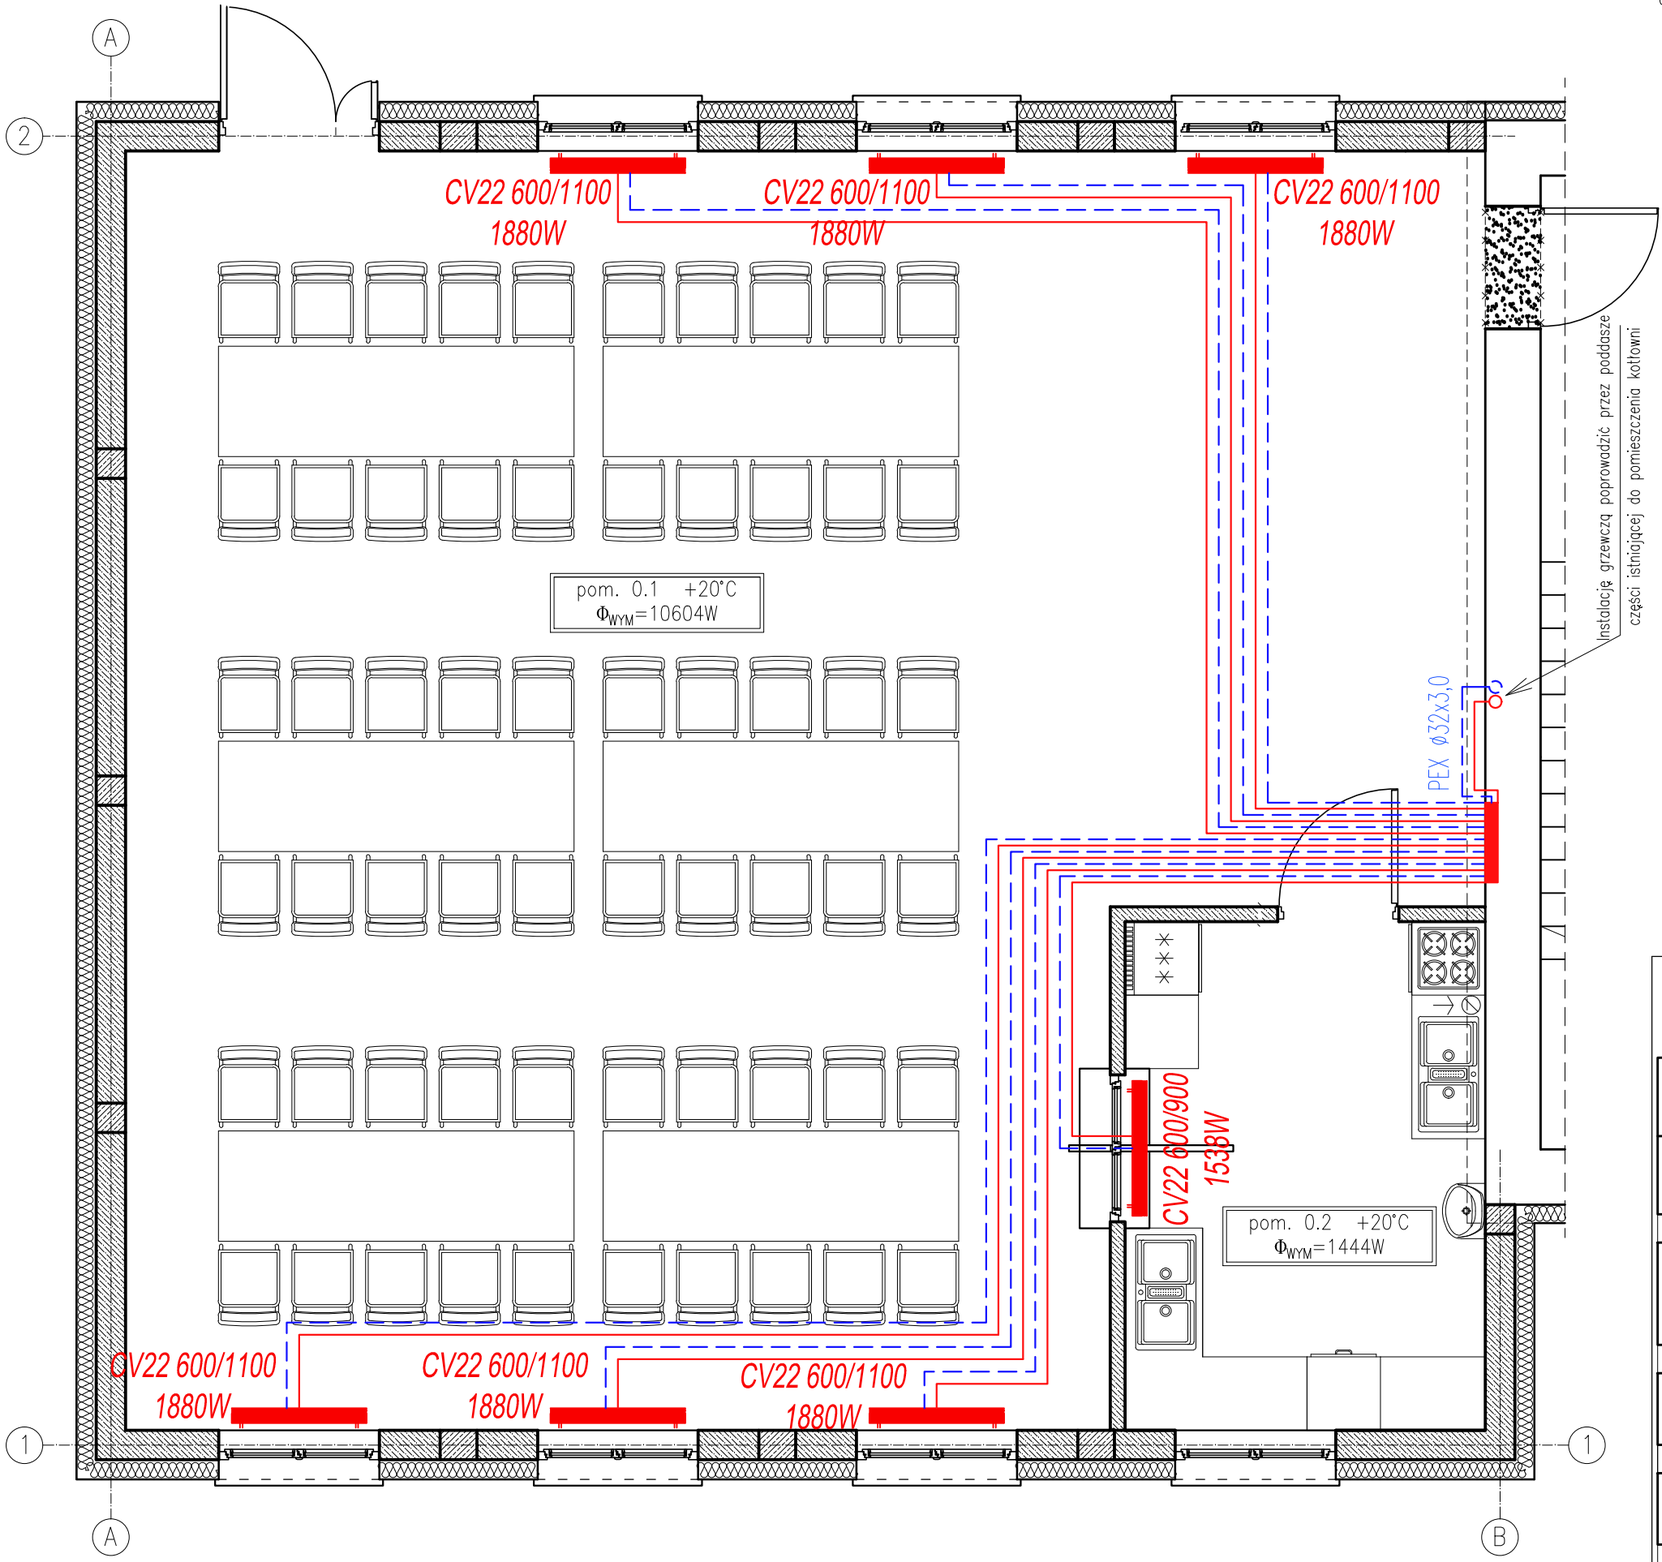

UWAGI:

- Przewody o średnicy do ø25 wyłącznie wykonać z rur grzewczych PE-Xc, natomiast powyżej średnicy ø25 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z wkładką aluminiową;
- Średnice na końcówkach instalacji wykonać z ø16x2,0;
- Należy wykonać nowy obwód instalacji grzewczej z pompą obiegową;
- Przewody w części istniejącej prowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem i użytkownikiem obiektu;
- Wszystkie urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producentów;
- Podejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w rurach ochronnych wypełnionych szczeliwem trwale elastrycznym;
- W pionach centralnego ogrzewania zamontować automatyczne zawory odpowietrzające DN15 wraz z zaworami odcinającymi lub z zaworkami stopowymi;
- Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych należy prowadzić w szachtach technicznych, w warstwach posadzkowych, bruzdach ściennych (tylko piony) oraz po powierzchni ścian i obudować płytami GKB. Należy zapewnić dostęp do urządzeń montowanych w obudowach z płyt GKB, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych (zamknięcie na klucz).
- Przewody poprowadzone po powierzchni ścian zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej, natomiast przewody w bruzdach ściennych lub w warstwie posadzkowej zaizolować otuliną z pianki polietylenowej
- Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej;
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Legenda

- przewody zasilające
- przewody powrotne
- rozdzielnia ogrzewania grzejnikowego
- CVxx ...W projektowane grzejniki

GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT	KAMIL SERKOWSKI nr upr.: KUP/0055/POOS/13	podpis:
SPRAWDZIŁ	GRZEGORZ ŻANDARSKI nr upr.: POM/0040/POOS/14	podpis:

OBIEKT

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
na terenie działek nr 215/14 i 215/34 w miejscowości Szadłowice

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA GRZEWCZA

DATA WYDANIA: 04.2021r.	SKALA 1: 50	RYS. NR S2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).