


PRZEKRÓJ TYPOWY

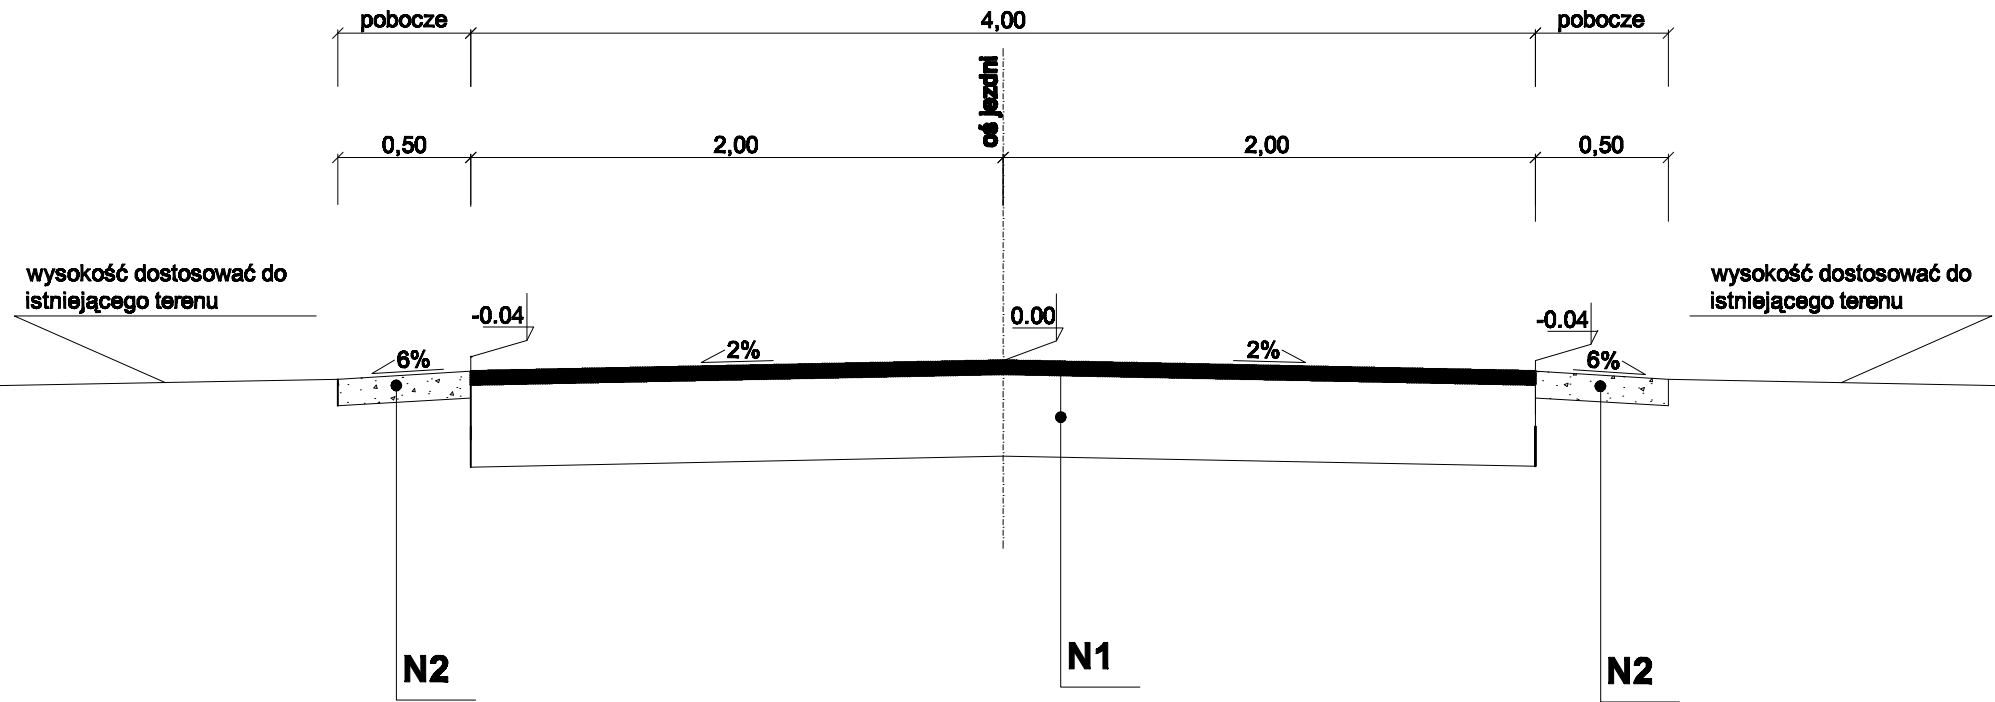

N1-nawierzchnia jezdni


| |
|-------------------------------------|
| 5 cm - w-wa ścierna z BA - (AC 11S) |
| istniejące warstwy konstrukcyjne |

N2-nawierzchnia pobocza

| |
|---|
| 10 cm - w-wa pobocza z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5 |
|---|

N3-nawierzchnia pobocza

| |
|---|
| 5 cm - w-wa ścierna z BA - (AC 11S) |
| 25 cm - w-wa pobocza z krusz. łaman. stab. mech. 0/31,5 |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec <small>NIP: 676-106-83-92 REGON: 243-102-800</small> | | Zamawiający: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice | |
| | | Nazwa opracowania: "Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Droniowice, droga gminna Droniowice - Kochanowice" | |
| Opracował: | Nazwiska | Podpis | Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY Data: II.2018r. Skala: 1:25 Nr rys. 3 |
| Projektant | inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05 | | |
| Współpraca | Inż. Ł. Sukiennik | | |
| Sprawdzający | mgr inż. K. Polaczek Upr. Nr.: SLK/6275/PWBD/15 | | |