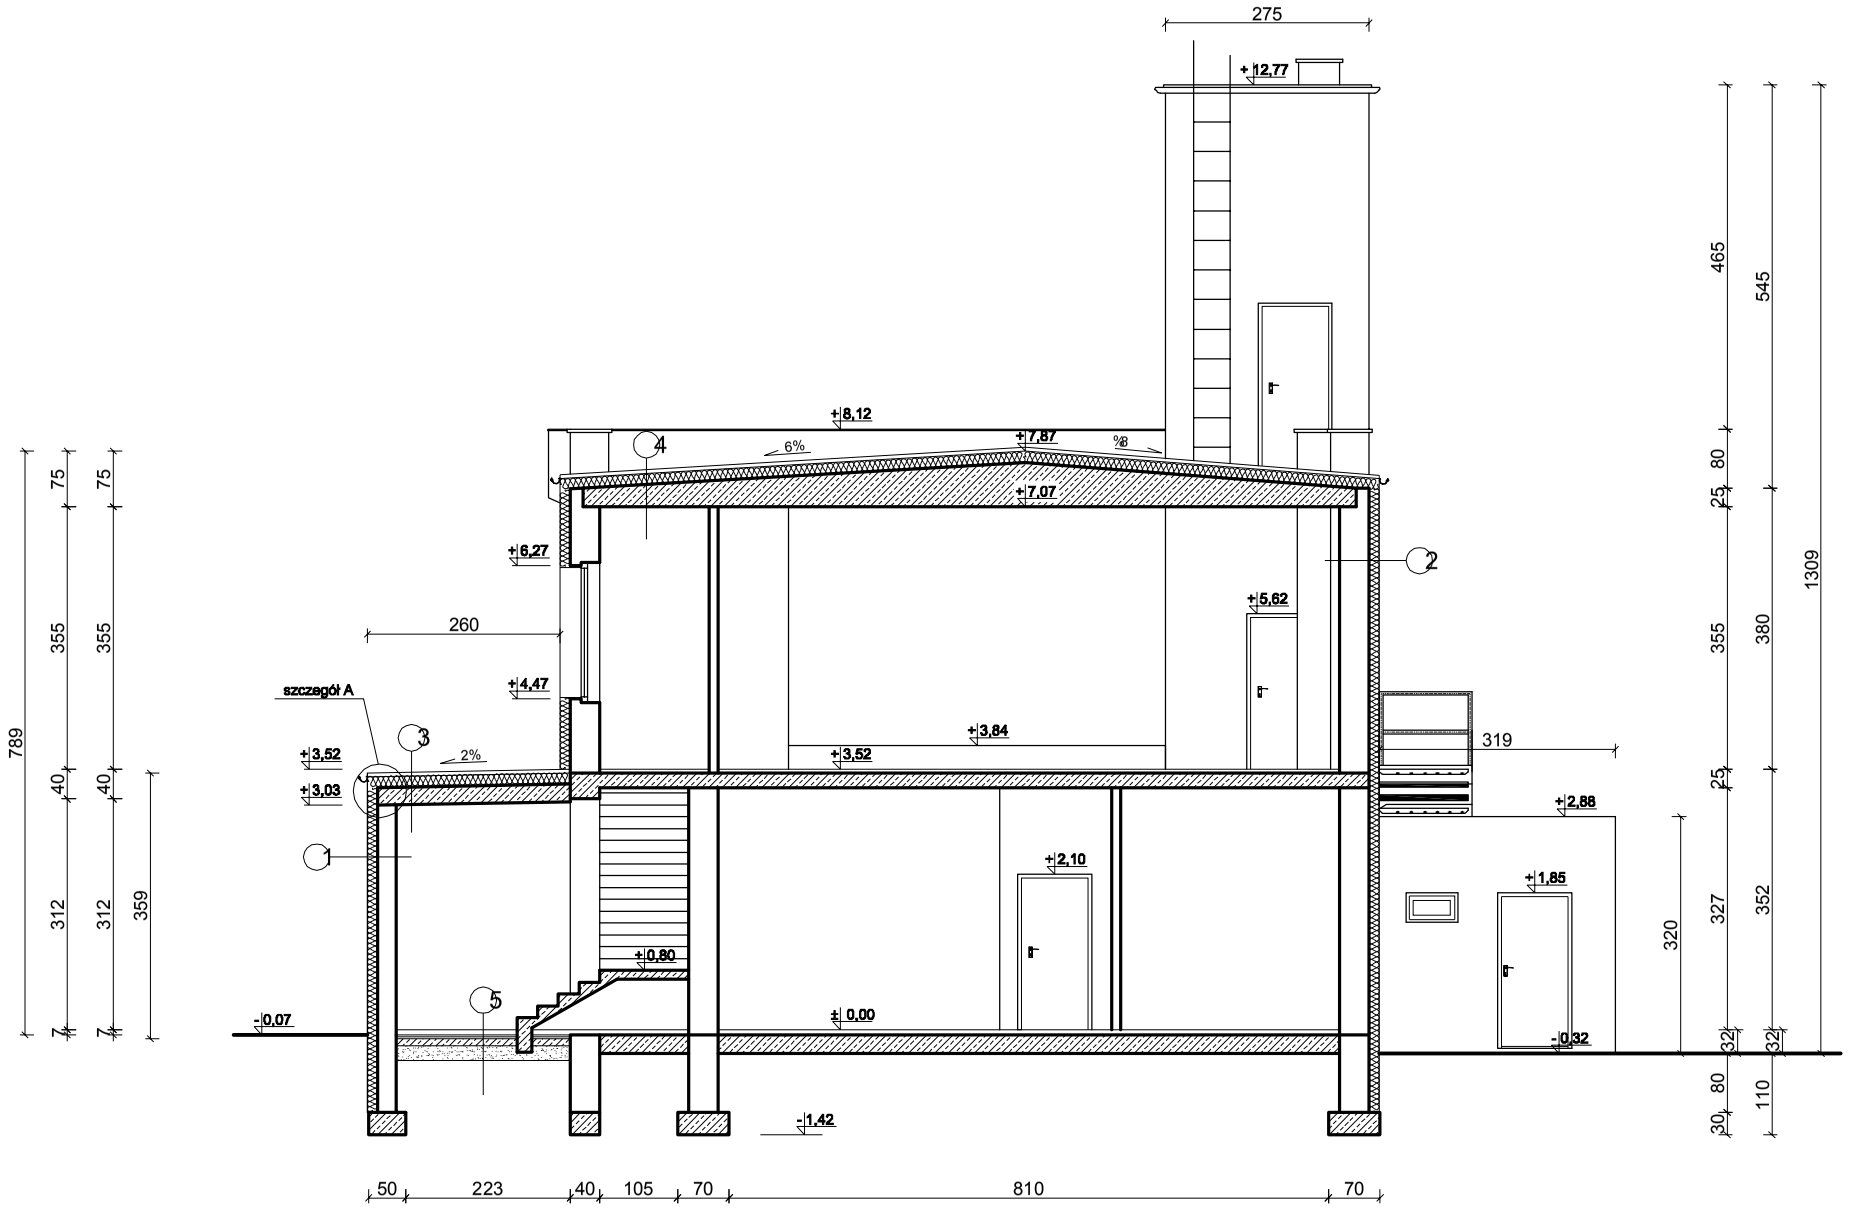

1

Tynk cienkowarstwowy
Styropian 12cm
Ściana Porotherm 25cm
Tynk 1,5cm

2

Tynk cienkowarstwowy
Styropian 12cm
Tynk 1,5cm
Ściana z cegły pełnej 40cm
Tynk 1,5cm

3

Papa wierzchniego krycia
Styropapa 12cm
Papa podkładowa
Strop Teriva 24cm
Tynk 1,5cm

4

Papa wierzchniego krycia
Styropapa 15cm
Papa podkładowa
Strop żelbetowy skrzynkowy 25-60cm
Sufit podwieszany z płyt gk

5

Podsypka piaskowa 20cm
Beton B10 10cm
2 x folia PE 0,2mm
Styropian 5cm
Wylewka betonowa 5cm
Posadzka

SZCZEGÓŁ A
1:20



a - Strop TERIVA 4.0
b - Wieniec żelbetowy 25x24 cm
c - Ściana POROTHERM 25 cm
d - Styropian 14 cm
e - Styropapa 15 cm
f - Papa podkładowa
g - Papa nawierzchniowa
h - Belka 8x17 cm
i - Płyta OSB gr. 3,2 cm
j - Deska 3,2x17 cm
k - Pas nadrynnowy
l - Pas podrynnowy
m - Rynna

Adam Dyla, ul. Wrzosowa 4, 42-700 Lubliniec
Projekt budowlany zamienny

Nazwa i adres inwestycji:	**Termomodernizacja Budynku Remizy Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubecku wraz z przebudową** 42-700 Lubecko, ul. Strażacka 1, dz. nr 2433/506		
Inwestor:	Gmina Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice		
Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Zupok	SLK/BO/2564/04	
Sprawdzający:			
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Kardas	-	
	Data: 02.2018	Skala: 1:100	nr rys.: 4
Temat:	Przekrój A-A		