


km 0+000,00 - 0+300,00

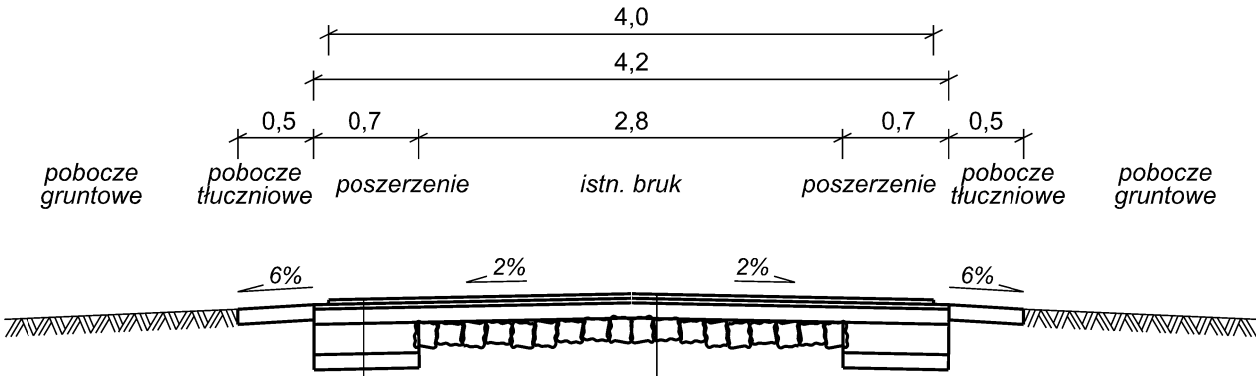


warstwa ścieralna: AC 8 S KR 2	3 cm
warstwa wiążąca: AC 11 W KR 2	3 cm
skropienie emulsją asfaltową 0,7 kg/m2	
wyrównanie profilu: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/31,5mm	śr. 10 cm
podbudowa: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/63mm	20 cm
warstwa mrozochronna: piasek gruby	10 cm

warstwa ścieralna: AC 8 S KR 2	3 cm
warstwa wiążąca: AC 11 W KR 2	3 cm
skropienie emulsją asfaltową 0,7 kg/m2	
wyrównanie profilu: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/31,5mm	śr. 10 cm
skropienie bruku emulsją asfaltową 0,7 kg/m2	

46 cm

Pobocze tłuczniowe: tłuczeń łamany np. wapienny 0/31,5. Grub. 10cm.

km 0+300,00 - 0+500,00

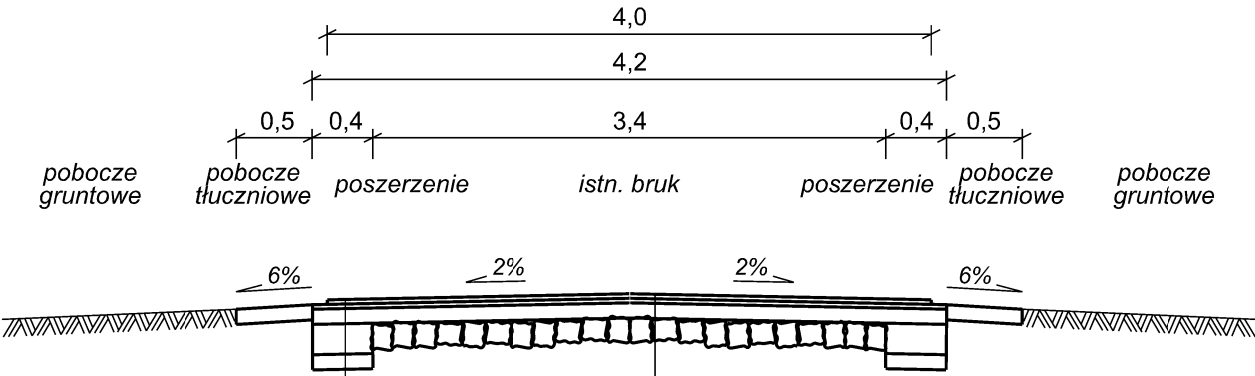


warstwa ścieralna: AC 8 S KR 2	3 cm
warstwa wiążąca: AC 11 W KR 2	3 cm
skropienie emulsją asfaltową 0,7 kg/m2	
wyrównanie profilu: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/31,5mm	śr. 10 cm
podbudowa: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/63mm	20 cm
warstwa mrozochronna: piasek gruby	10 cm

warstwa ścieralna: AC 8 S KR 2	3 cm
warstwa wiążąca: AC 11 W KR 2	3 cm
skropienie emulsją asfaltową 0,7 kg/m2	
wyrównanie profilu: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/31,5mm	śr. 10 cm
skropienie bruku emulsją asfaltową 0,7 kg/m2	

46 cm

Pobocze tłuczniowe: tłuczeń łamany np. wapienny 0/31,5. Grub. 10cm.

skala 1:100

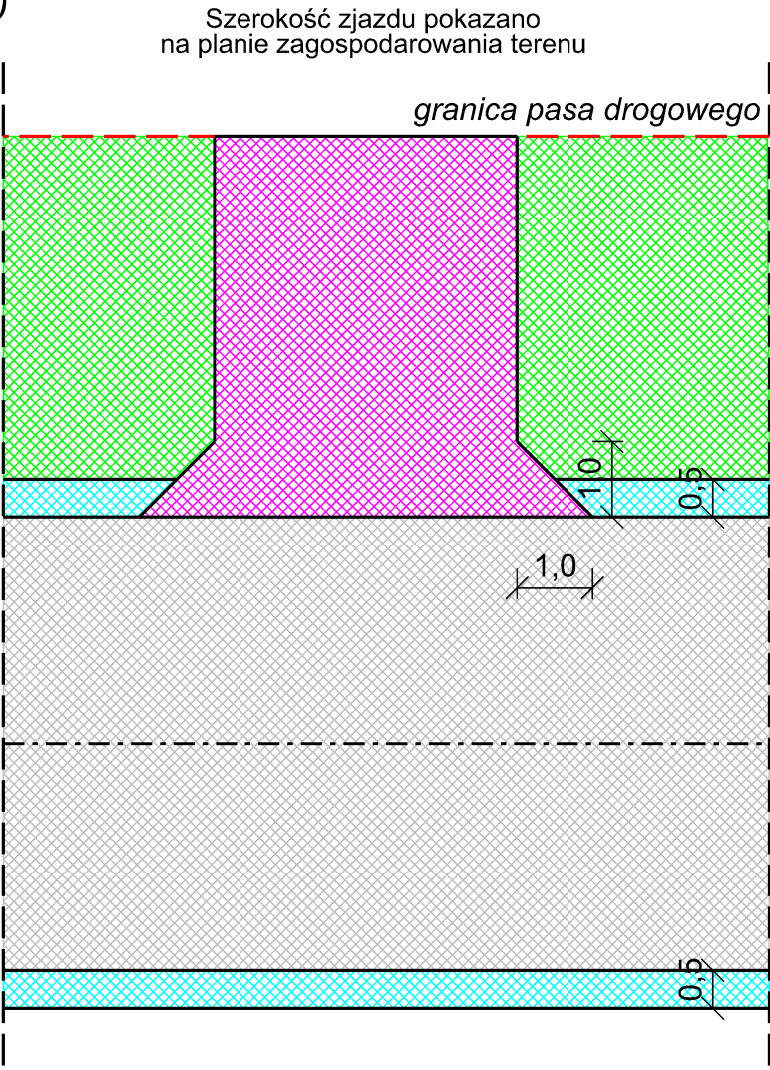

LEGENDA:

- zjazd gospodarczy
- droga gminna
- pobocze tłuczniowe
- zieleń

konstrukcja zjazdu

warstwa ścieralna: AC 8 S KR 2	4 cm
skropienie emulsją asfaltową 0,7 kg/m2	
górna podbudowa: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/31,5mm	10 cm
dolna podbudowa: tłuczeń łamany np. wapienny frakcji 0/63mm	20 cm
warstwa mrozochronna: piasek gruby	10 cm

44 cm

Wymagania dotyczące tłucznia łamanego:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
ścieralność:	LA ≤ 30

DROGA
Mariusz Tomczak
62-200 GNIEZNO, os. Przylesie 22 / Osiniec
kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogamt.eu
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493

Inwestor
Miasto i Gmina
Gołańcz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gołańcz

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Morakowie kierunku Ostrowo na odcinku 0+000,00 - 0+500,00; Gmina Gołańcz.

RYSUNEK: Przekroje normalne.				Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	I 2014	
Asysten proj.	inż. Błażej Michalik		I 2014	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA
DROGI	P. B-W	I 2014		EGZEMPLARZ