

Przepompownia

do instalacji podposadzkowej



Materiał: część denna z tworzywa sztucznego

Pompa: z wolnym przelotem

W skład zestawu wchodzi:


- urządzenie Mono z przełącznikiem pływakowym
- wyjmowana pompa
- przyłącze dopływu DN 50 i rura do przewodzenia kabli
- pojemność użytkowa 7 l
- wydajność maks. 8 m³/h
- wys. podnoszenia maks. 6 m
- teleskopowa nasada ze zintegrowaną funkcją wpustu i kołnierzem do uszczelnień zespolonych
- zawór zwrotny na przewodzie tłocznym
- urządzenie gotowe do podłączenia

Pokrywa: do wypełnienia płytkami lub czarna, klasa K 3

Długość kabla: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 330 – 460 mm

Wybranie: 600 × 600 mm

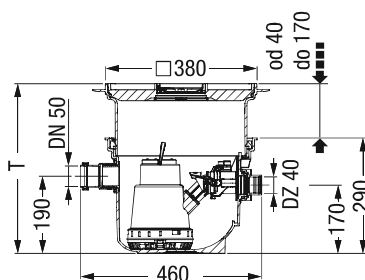

Wydajność pompy



Typ pompy	Moc P1 / P2	Napięcie	Natężenie	Liczba obrotów	Wtyczka	Długość kabla	Wysokość podnoszenia	Wydajność
	0.34 kW / 0.21 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min ⁻¹	Schuko	5 m	6 m	8 m ³ /h