



PRZEKRÓJ TYPOWY ETAP I

OD KM 162+185 DO KM 162+648

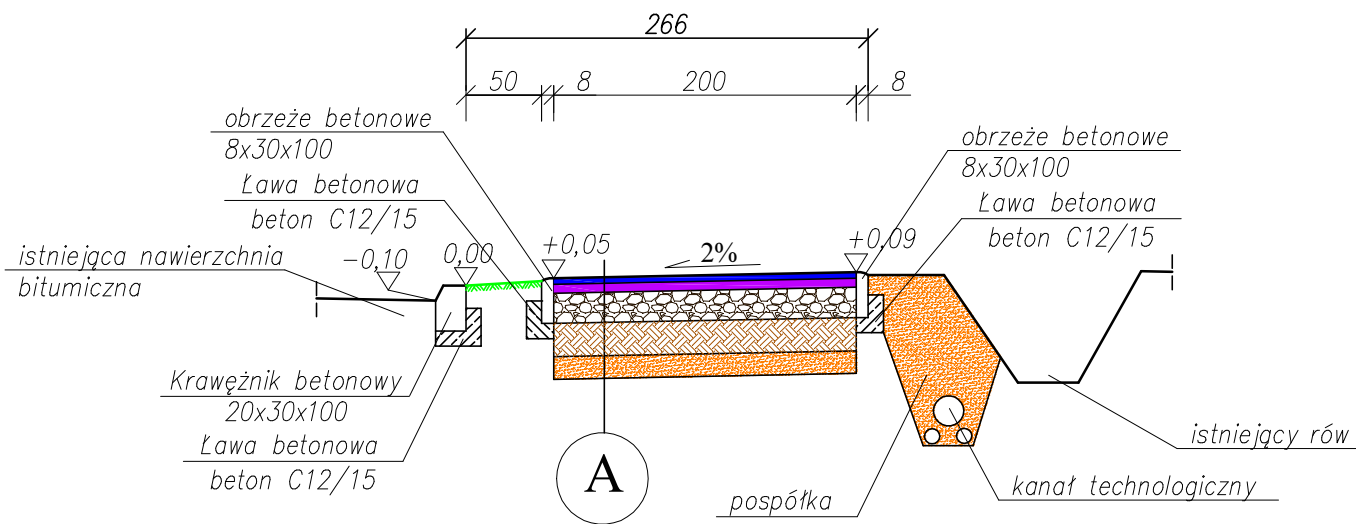

A

| |
|--|
| Warstwa ścieralna bitumiczna gr. 4cm |
| Warstwa wiążąca bitumiczna gr. 6cm |
| Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm |
| Warstwa stabilizacji gr. 22cm |
| Warstwa odsączająca gr. 15cm |

| | | | |
|--|--|---|--|
|  GRAMAR Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 22 42-700 Lubliniec <small>NIP: 575-188-53-32 REGON: 243-102-850</small> | | Zamawiający: Gmina Kochanowice ul. Wolności 4, 42-713 Kochanowice | |
| | | Nazwa opracowania: Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadaniapn.: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie powiatu lublińskiego - Gmina Kochanowice - etap III | |
| Opracował: | Nazwiska | Podpis | Tytuł rysunku: |
| Projektant | inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05 | | PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - ETAP I |
| Współpraca | mgr inż. R. Lorens | | |
| | | Data: IV.2022r. | Skala 1:50 |
| | | Nr rys. 3.1.1 | |