

LEGENDA:

— granica pasa drogowego

51/55 numer działki

jezdnia
kostka betonowa Behaton EKO, 8cm; szara

jezdnia kostka betonowa Behaton PEŁNA, 8cm;
droga wewnętrzna - czerwona, plac - szara

chodnik, wzmocniona podbudowa
kostka betonowa Holland, 8cm; czerwona

chodnik, lekka podbudowa
kostka betonowa Holland, 8cm; czerwona

plac pod kontenery, lekka podbudowa
kostka betonowa Behaton PEŁNA, 8cm; szara

zjazd
kostka betonowa Behaton PEŁNA, 8cm; grafitowa

otoczaki płukane 20/40mm na geowłókninie

94,10
proj. projektowana rzędna nawierzchni

94,25
istn. istniejąca rzędna terenu

— krawężnik wjazdowy 15x22x100 [cm]
zastosowanie: krawężń jezdn od strony chodnika


--- obrzeże betonowe 12x25x100 [cm]
zastosowanie: krawężń jezdni od strony zieleni

— obrzeże betonowe 8x30x100 [cm]
zastosowanie: zjazd i chodnik przejezdny

— opornik betonowy 6x20x100 [cm]
zastosowanie: chodnik (lekka podbudowa)

— krawężnik betonowy 15x30x100 [cm]
zastosowanie: plac pod kontenery

***** drzewo iglaste: tuja szmaragd wys. 1,5m
sadzone w rozstawie 1,0m

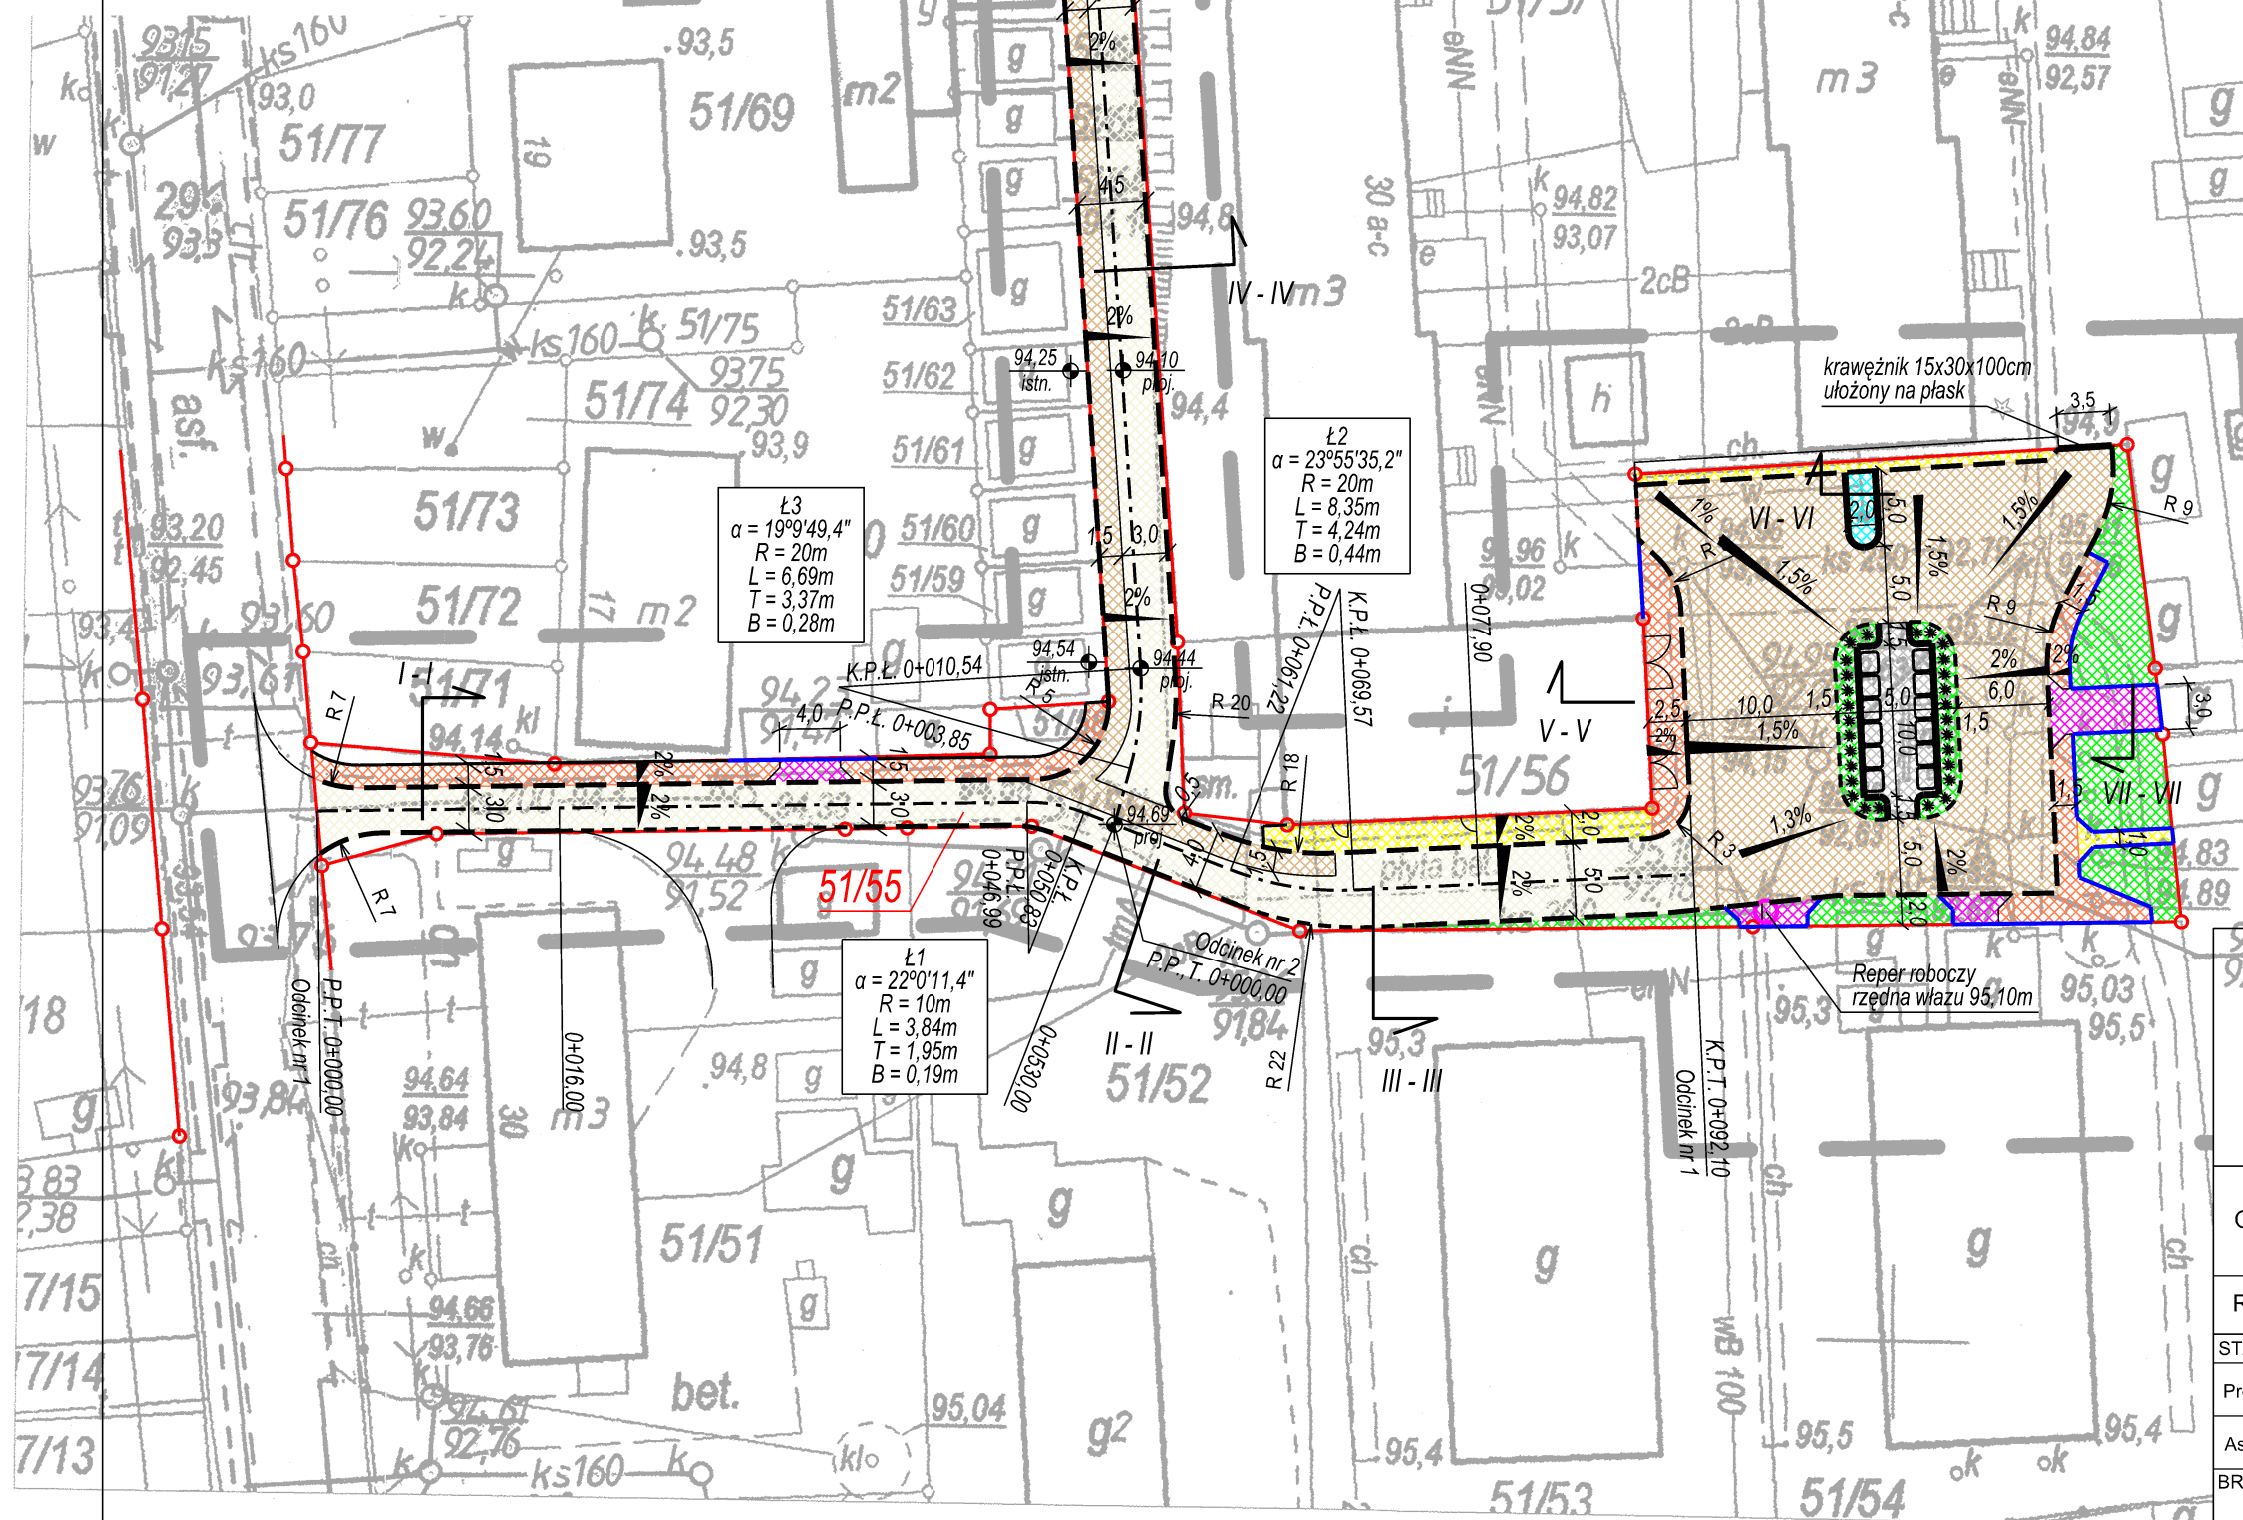

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
WTÓRNIK

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GN.6640.5.1159.2014
Miejscowość	Czesławice
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 302803 5 nazwa Golańcz
Obręb ewidencyjny	identyfikator 302803 5 0017 Nazwa Czesławice
Działka	Numer 51/55 Powierzchnia 0.1898 ha
Skala mapy	1:500 (powiększenie 1:1000)
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich 1965 s.4
Sekcja	wysokości Kronsztadt 403.324.083, 403.324.084
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	— —
Stan na dzień	15.07.2014
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Brak
Kontur użytku, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Brak
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.	
Wykazane na niniejszej mapie granice działki 51/55 są granicami ewidencyjnymi	
<div> <div> R - Geo Robert Jemioł 62-100 Wągrowiec, ul. Bartodziejska 5 NIP 766-106-86-36, REGON 570238131 tel. 513 913 914, e-mail: rgeo@wp.pl </div> <div> ELŻBIETA HADZLIK GEODETA UPRAWNIONY zezwolenie GIK nr 828 ul. Bartodziejska 11, tel. 624-280 62-100 WĄGROWIEC NIP 766-133-10-02 REGON 570023442 Geodeta uprawniony </div> </div>	
Nazwa wykonawcy	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WĄGROWIECKI

D. 2028. 1014. 1143
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2014 - 08 - 11

(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Z up. STAROSTY

Stawomir Brodowski
Kierownik Wydziału
Geodezji Kartografii,
Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

DROGA

Mariusz Tomczak
62-200 GNIEZNO, os. Przylesie 22 / Osiniec
kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogamt.eu
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493

Inwestor
Miasto i Gmina
Golańcz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Golańcz

OBIEKT: Przebudowa drogi w Czesławicach między blokami.

RYSUNEK: Plan sytuacyjny.				Nr 2
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WKP/0247/ POOD/07	X 2014	
Asysten proj.	inż. Błażej Michalik		X 2014	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA
DROGI	P. B-W	X 2014		EGZEMPLARZ
				1:500