



PRZEKRÓJ TYPOWY UL. POLNA

OD KM 0+000 DO KM 0+011,20

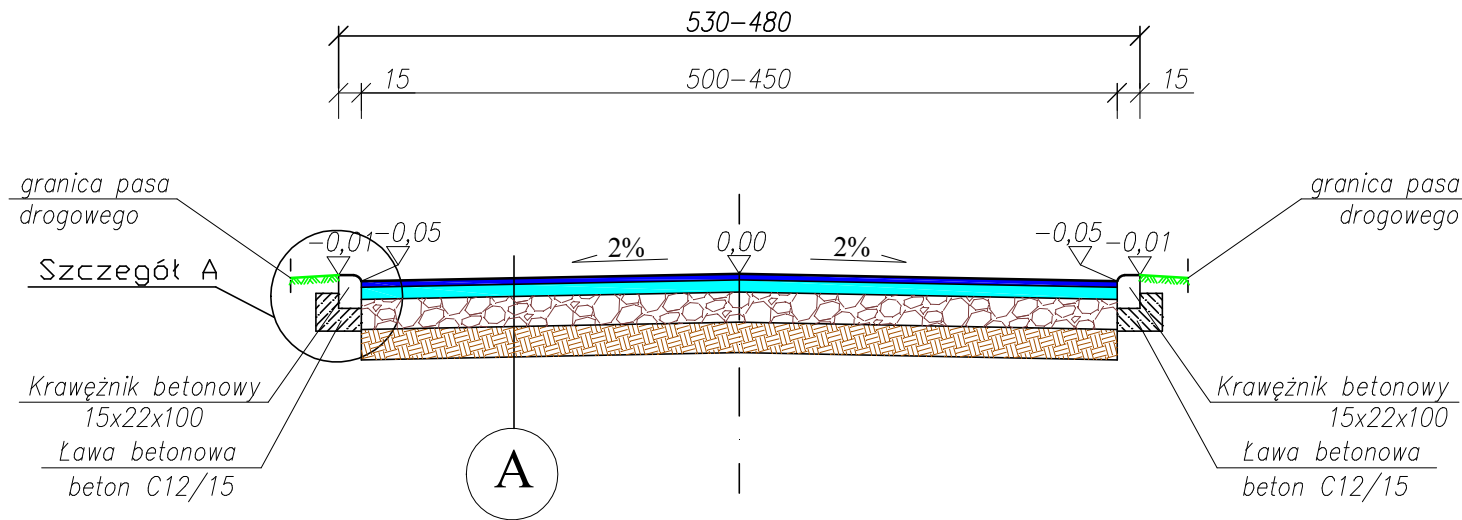


PRZEKRÓJ TYPOWY UL. POLNA

OD KM 0+011,20 DO KM 0+267,50

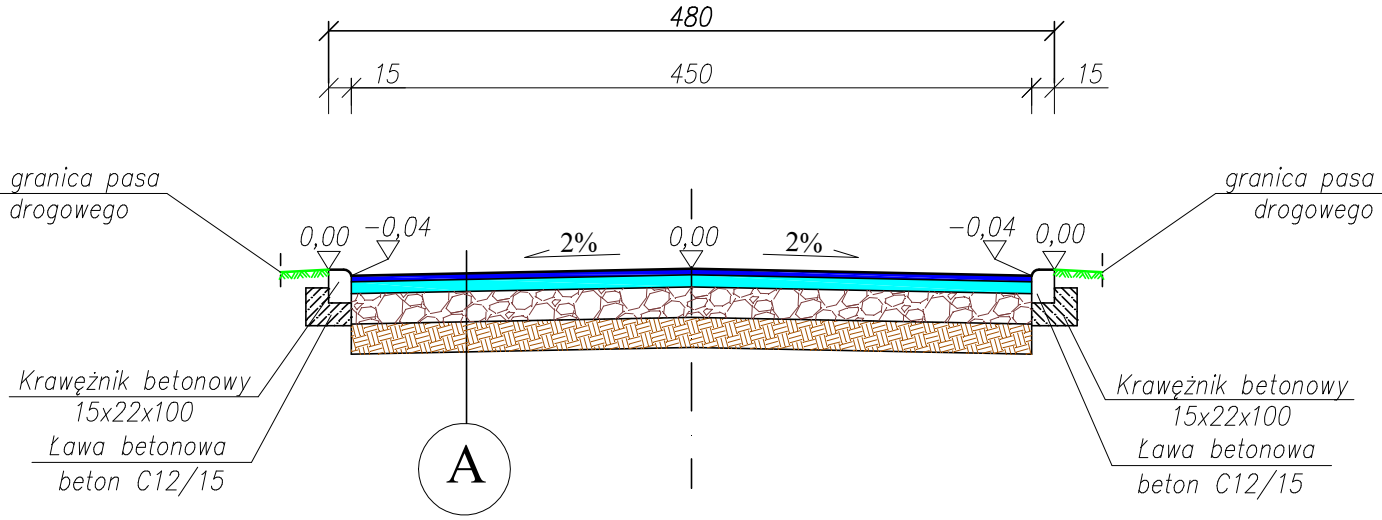

A	Warstwa ścieralna bitumiczna AC11S gr. 4cm
	Warstwa wiążąca bitumiczna ACW16W gr. 7cm
	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. 20cm
	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości C3/4 o gr. 20cm

A	Warstwa ścieralna bitumiczna AC11S gr. 4cm
	Warstwa wiążąca bitumiczna ACW16W gr. 7cm
	Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. 20cm
	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o wytrzymałości C3/4 o gr. 20cm

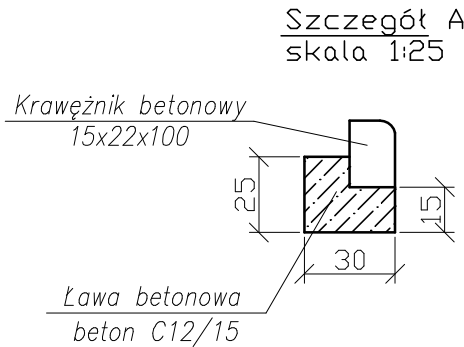

 <div>GRAMAR Sp. z o.o.</div> <div>ul. Paderewskiego 22</div> <div>42-700 Lubliniec</div> <div>NIP: 575-188-53-32</div> <div>REGON: 243-102-850</div>		<div>Zamawiający:</div> <div>Gmina Kochanowice</div> <div>ul. Wolności 4, 42-713 Kochanowice</div> <div>Nazwa opracowania:</div> <div>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ</div> <div>UL. POLNEJ W JAWORNICY</div>			
Opracował:		Nazwiska	Podpis	<div>Tytuł rysunku:</div> <div>PRZEKROJE TYPOWE</div> <div><div><div>Data:</div><div>II.2023r.</div></div><div><div>Skala</div><div>1:50</div></div><div><div>Nr rys.</div><div>3</div></div></div>	
Projektant	inż. A. Grati				
	Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05				
Współpraca	mgr inż. R. Lorens				