














Zestawienie stolarki okiennej. Window frames list

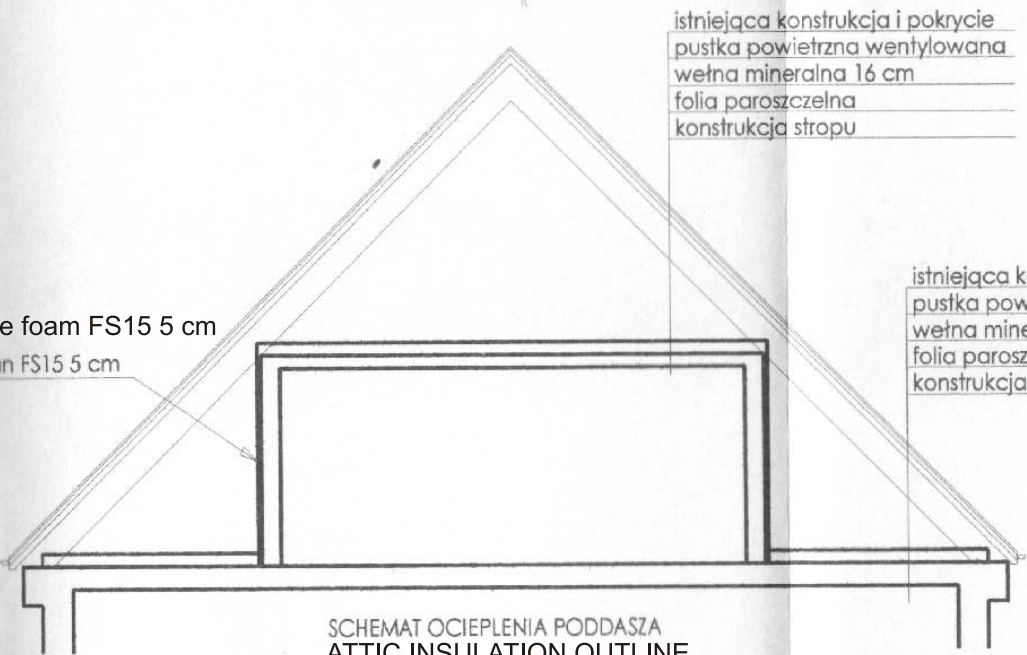
Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	
description											
Schemat schematic											
dimensions											
Wymiary w świetle ościeża	Sz	2470	1750	1050	1400	1400	1400	2350	1200	1000	2500
	Hs	1660	1660	1660	2100	2050	1680	750	750	400	4000
IŁOŚĆ quantity	16	12	5	9	8	2	1	2	1	1	
Uwagi	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv	profile pcv
comments	PCV profiles										

PCV profiles

Zestawienie stolarki drzwiowej. Door frames list

Oznaczenie description		Dz1		Dz2		Dz3	
Schemat schematic							
dimensions		left lewe	right prawe	left lewe	right prawe	left lewe	right prawe
Wymiary w świetle ościeża	Sz	1730		1100		1000	
	Hs	2100		2100		2100	
Ilość quantity		1		1		1	
Uwagi		szkło bezpieczne		szkło bezpieczne		profile pcv	
comments		safe glass		safe glass		PCV profiles	

polystyrene foam FS15 5 cm  
styropian FS15 5 cm



istniejąca konstrukcja i pokrycie  
pustka powietrzna wentylowana  
wełna mineralna 16 cm  
folia paroszczelna  
konstrukcja stropu

existing construction and roofing  
ventilated void  
mineral wool  
vapor proff film  
ceiling construction

istniejąca konstrukcja i pokrycie  
pustka powietrzna wentylowana  
wełna mineralna 16 cm  
folia paroszczelna  
konstrukcja stropu

existing construction and roofing  
ventilated void  
mineral wool  
vapor proff film  
ceiling construction

GOŁAŃCZ

PROJEKT:	TERMOMODERNIZACJA STAN PO TERMOMODERNIZACJI		
TEMAT:	ZESTAWIENIE STOLARKI, SCHEMAT OCIEPLEŃ		
OBIEKT:	BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY		
ADRES:	GOŁAŃCZ, UL. KLASZTORNA 3		
INWESTOR:	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ		
ADRES:	GOŁAŃCZ UL. KOWALIKA 2		
PROJEKTANT:	INŻ. TOMASZ CIEŚLA UPR. BUD. NR 8345/12/4/88		
DATA: 11. 2005	SKALA: 1:100	RYS.NR: 1	STR: 7