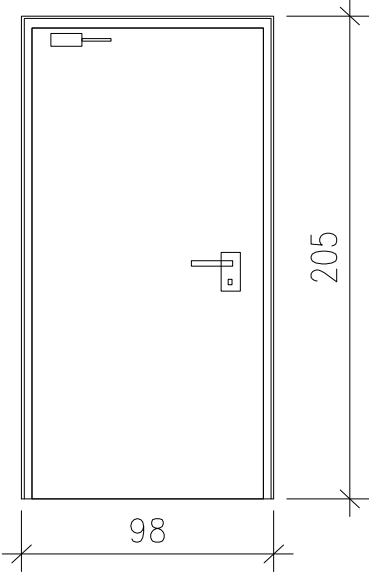
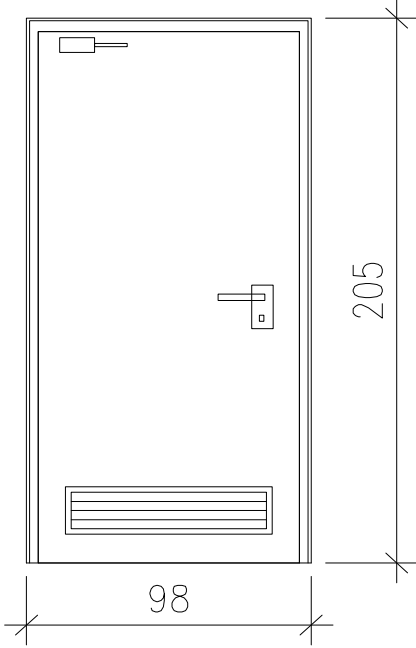
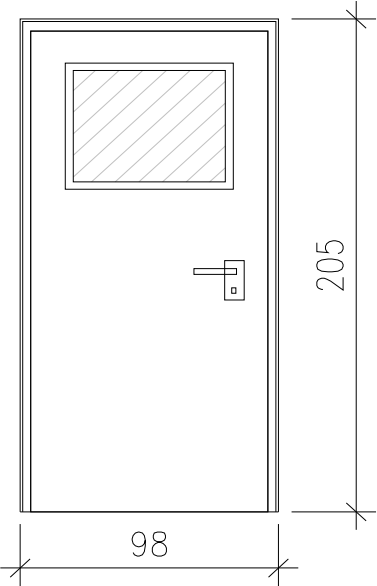
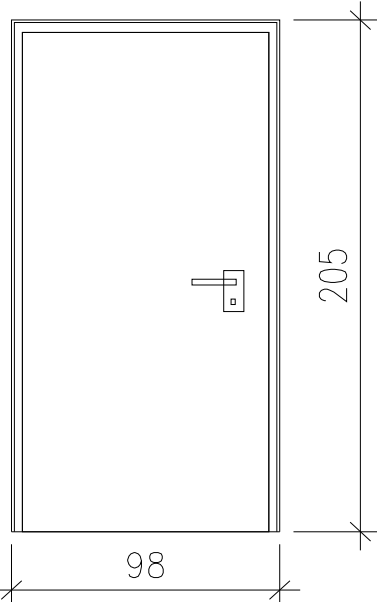
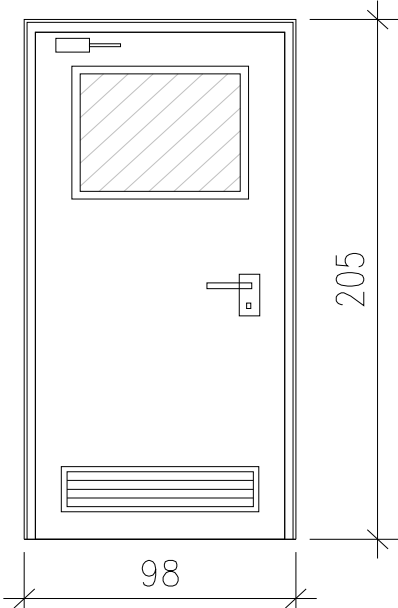
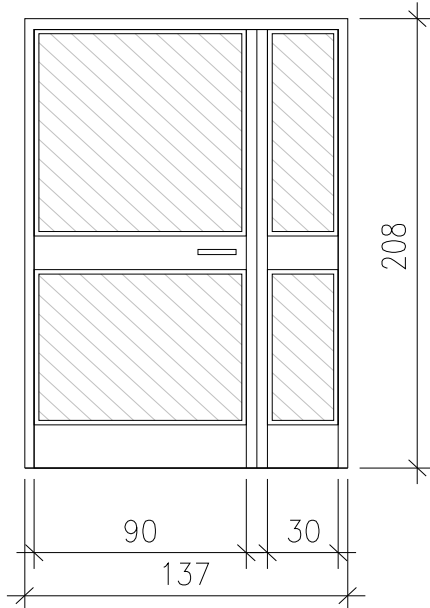
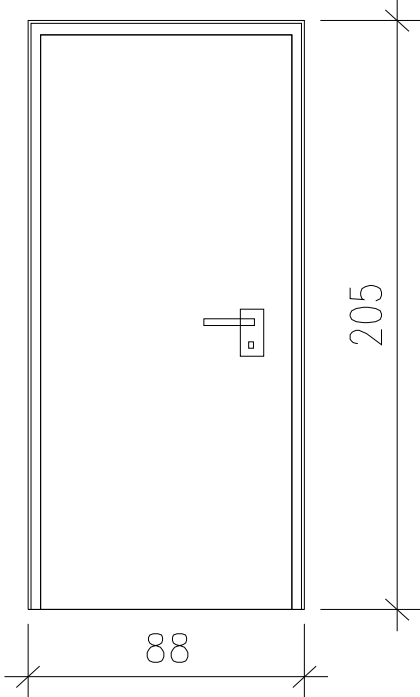
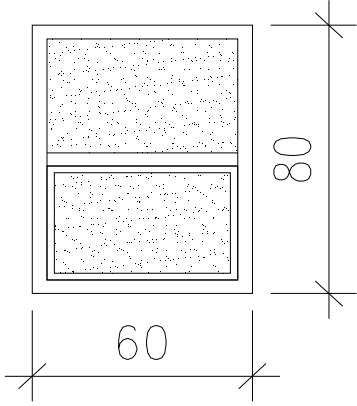
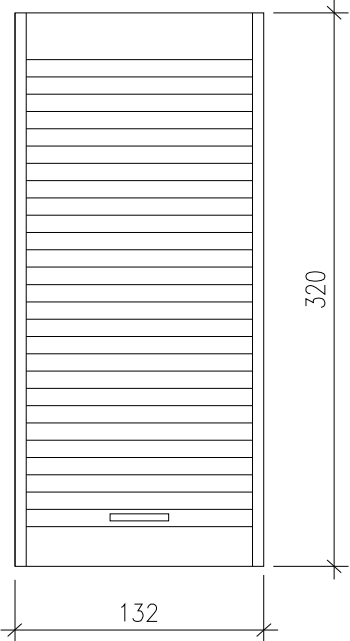
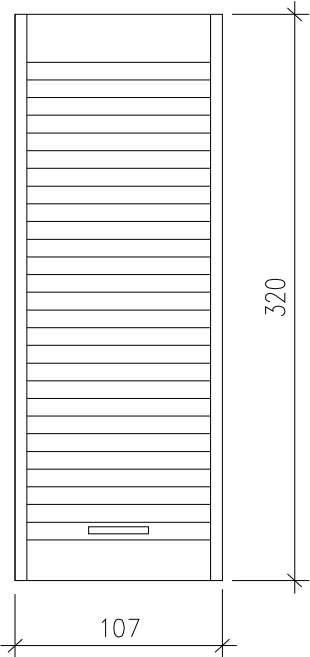




ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		STR.1
DRZWI D1*	WYKONAĆ:5 szt. (2L+3P)	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy 	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY:	
	$S_0 \times H_0 = 98 \times 205 \text{ cm}$ ŚWIATŁO DRZWI 90 cm	
	• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE "EI30" PORTA, O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30, W OKLEINIE NATURALNEJ (KOLOR DĄB NR 1), OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA (KOLOR KREMOWY RAL 1001, W ZESTAWIE)	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ I ODBÓJ PODŁOGOWY, GUMOWY	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ. DO KOMPLETU DRZWI DOSTARCZYĆ MIN. 3 KOMPLETY KLUCZY	
	• KLAMKA METALOWA W KOLORZE SREBRNYM	
DRZWI D2*	WYKONAĆ:3 szt. (0L+3P)	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy 	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY:	
	$S_0 \times H_0 = 98 \times 206 \text{ cm (DRZWI TYPOWE)}$ ŚWIATŁO DRZWI 90 cm	
	• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE NOVA NATURA, PEŁNE FIRMY PORTA W OKLEINIE NATURALNEJ (KOLOR DĄB NR 1), OŚCIEŻNICE PORTA SYSTEM: 2 SZT. ROZMIAR D, 1 SZT. ROZM. J+PANEL REGULUJĄCY 16cm, OKLEINA NATURALNA (KOLOR DĄB NR 1) UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ GRUBOŚĆ MURÓW!	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ I ODBÓJ PODŁOGOWY, GUMOWY	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK PATENTOWY DO KOMPLETU DRZWI DOSTARCZYĆ MIN. 3 KOMPLETY KLUCZY	
	• KLAMKA METALOWA W KOLORZE SREBRNYM	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ	

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		STR.2
DRZWI D3	WYKONAĆ: 2 szt. (1L+1P)	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy 	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY:	
	So x Ho= 98x205cm ŚWIATŁO DRZWI 90cm	
	• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE NOVA NATURA, WZÓR 1.2, FIRMY PORTA W OKLEINIE NATURALNEJ (KOLOR DĄB NR 1), OŚCIEŻNICE PORTA SYSTEM: 2 SZT. ROZMIAR D, OKLEINA NATURALNA (KOLOR DĄB NR 1). DRZWI PRZESZKLONE. UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ GRUBOŚĆ MURÓW!	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ODBÓJ PODŁOGOWY, GUMOWY	
	• KLAMKA METALOWA W KOLORZE SREBRNYM	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy 	WYKONAĆ: 3 szt. (2L+1P)	
	WYMIARY W ŚWIECIE MURU:	
	So x Ho= 98x205cm ŚWIATŁO DRZWI 90cm	
	• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE NOVA NATURA, PEŁNE FIRMY PORTA W OKLEINIE NATURALNEJ (KOLOR DĄB NR 1), OŚCIEŻNICE PORTA SYSTEM: 2 SZT. ROZM. J + PANEL REGULUJĄCY 16cm, OKLEINA NATURALNA (KOLOR DĄB NR 1) UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ GRUBOŚĆ MURÓW!	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ODBÓJ PODŁOGOWY, GUMOWY	
	• KLAMKA METALOWA W KOLORZE SREBRNYM	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ. DO KOMPLETU DRZWI DOSTARCZYĆ MIN. 3 KOMPLETY KLUCZY	

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		STR.3
DRZWI D5*	WYKONAĆ: 2 szt. (0L + 2P)	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy 	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OTWORU:	
	So x Ho= 98x205cm ŚWIATŁO DRZWI 90cm	
	• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE NOVA NATURA, WZÓR 1.2, FIRMY PORTA W OKLEINIE NATURALNEJ (KOLOR DĄB NR 1), OŚCIEŻNICE PORTA SYSTEM: 2 SZT. ROZMIAR D, OKLEINA NATURALNA (KOLOR DĄB NR 1). DRZWI PRZESZKLONE SZKŁEM MATOWYM. UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ GRUBOŚĆ MURÓW!	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ I ODBÓJ PODŁOGOWY, GUMOWY	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ. DO KOMPLETU DRZWI DOSTARCZYĆ MIN. 3 KOMPLETY KLUCZY	
		• KLAMKA METALOWA W KOLORZE SREBRNYM
DRZWI D6	WYKONAĆ:1szt. (1L+0P)	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów w murze 	WYMIARY W MURZE:	
	So x Ho= 137x208 cm (SZEROKOŚĆ GŁÓWNEGO SKRZYDŁA MIN. 90 cm)	
	• DRZWI ALUMINOWE MAŁOWANE PROSZKOWO, PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM KLASY P3. KOLOR SZARY WG KOLORNIKA NCS 200-N	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ. DO KOMPLETU DRZWI DOSTARCZYĆ MIN. 3 KOMPLETY KLUCZY	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ODBÓJ PODŁOGOWY, GUMOWY	
	• KLAMKA METALOWA W KOLORZE SREBRNYM	

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		STR.4
DRZWI D7	WYKONAĆ: 1szt. (1L+0P)	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą istniejących wymiarów w murze 	WYMIARY W MURZE:	
	So x Ho= 88x205cm ŚWIATŁO DRZWI 80cm	
	• DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE NOVA NATURA, PEŁNE FIRMY PORTA W OKLEINIE NATURALNEJ (KOLOR DĄB NR 1), OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM: ROZMIAR D, OKLEINA NATURALNA (KOLOR DĄB NR 1) UWAGA: PRZED ZAMÓWNIENIEM OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ GRUBOŚĆ MURÓW!	
	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ODBÓJ PODŁOGOWY, GUMOWY	
	• KLAMKA METALOWA W KOLORZE SREBRNYM	
UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotyczą wymiarów zewnętrznych ościeżnicy 	• DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, DO KOMPLETU DRZWI DOSTARCZYĆ MIN. 3 KOMPLETY KLUCZY	
	OKNO PODAWCZE OW1	
	WYKONAĆ: 2 szt.	
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU:	
	Sox Ho= 65x85cm (OKNO 60x80)	
	• OKNO PODAWCZE, ALUMINIOWE PRZESUWNE DO GÓRY. BEZ PRZESZKLENIA (WYPEŁNIENIE - PŁYCINA PEŁNA). OKNO MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM	
	• OKNO WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ (ZAMYKANIE OD STRONY KUCHNI / ZMYWALNI). DO KOMPLETU DRZWI DOSTARCZYĆ MIN. 3 KOMPLETY KLUCZY	

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		STR.5
ROLETA PODNOSZONA R1	WYKONAĆ: 1 szt.	
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU:	
	$S_0 \times H_0 = 132 \times 320 \text{ cm}$	
	• ROLETA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA. PODANE WYMIARY DOTYCZĄ OTWORU W MURZE. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MIEJSCE NA KASETĘ. • ROLETA I KASETA W KOLORZE JASNYM	
	• ROLETĘ WYPOSAŻYĆ W ZAMEK • POLETA PODNOSZONA RĘCZNIE	
ROLETA PODNOSZONA R2	WYKONAĆ: 1 szt.	
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU:	
	$S_0 \times H_0 = 107 \times 320 \text{ cm}$	
	• ROLETA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA. PODANE WYMIARY DOTYCZĄ OTWORU W MURZE. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MIEJSCE NA KASETĘ. • ROLETA I KASETA W KOLORZE JASNYM	
	• ROLETĘ WYPOSAŻYĆ W ZAMEK • ROLETA PODNOSZONA RĘCZNIE	

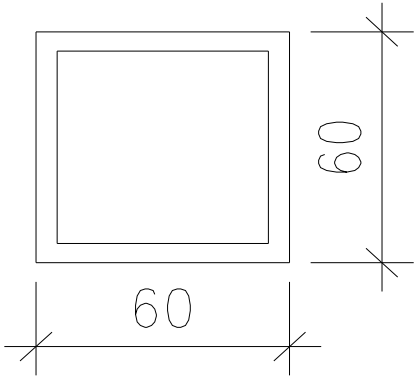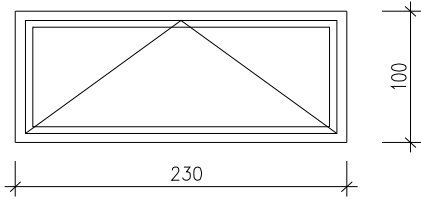ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		STR.6
WYŁAZ DACHOWY W1	WYKONAĆ: 3 szt.	
	Sox Ho=60x60cm	
	KLAPA REWIZYJNA PRZECIWPOŻAROWA NP. FIRMY " PROMAT", TYP B, O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30	
OKNO ODDYMIAJĄCE "OD-1"	WYKONAĆ: 1 szt.	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE:	S_z x H_z= 230x100cm	
 MINIMALNA POWIERZCHNIA CZYNNA >0,6m² UCHYL - 60 STOPNI NA ZEWNĄTRZ UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIAR OTWORU PO PODKUCIU ISTNIEJĄCEGO OTWORU W CZĘŚCI PODPARAPETOWEJ	Wsp. przenikania ciepła U_{max}=1,5W/m²K	
	OKNO O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ UCHYLNE NA ZEWNĄTRZ Z SIŁOWNIKIEM ŁAŃCUCHOWYM PODŁĄCZONYM DO CENTRALI	
	PARAPETY WEWNĘTRZNE - PCV	
	PARAPETY ZEWNĘTRZNE - STAŁOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM	
	OKNO ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM, SZKLONE WKŁADEM SZYBOWYM O WSP. "U"=1,1W/m²K	