HALA SPORTOWA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W RUSINOWICACH

- PRZEKRÓJ A-A -

skala 1:50

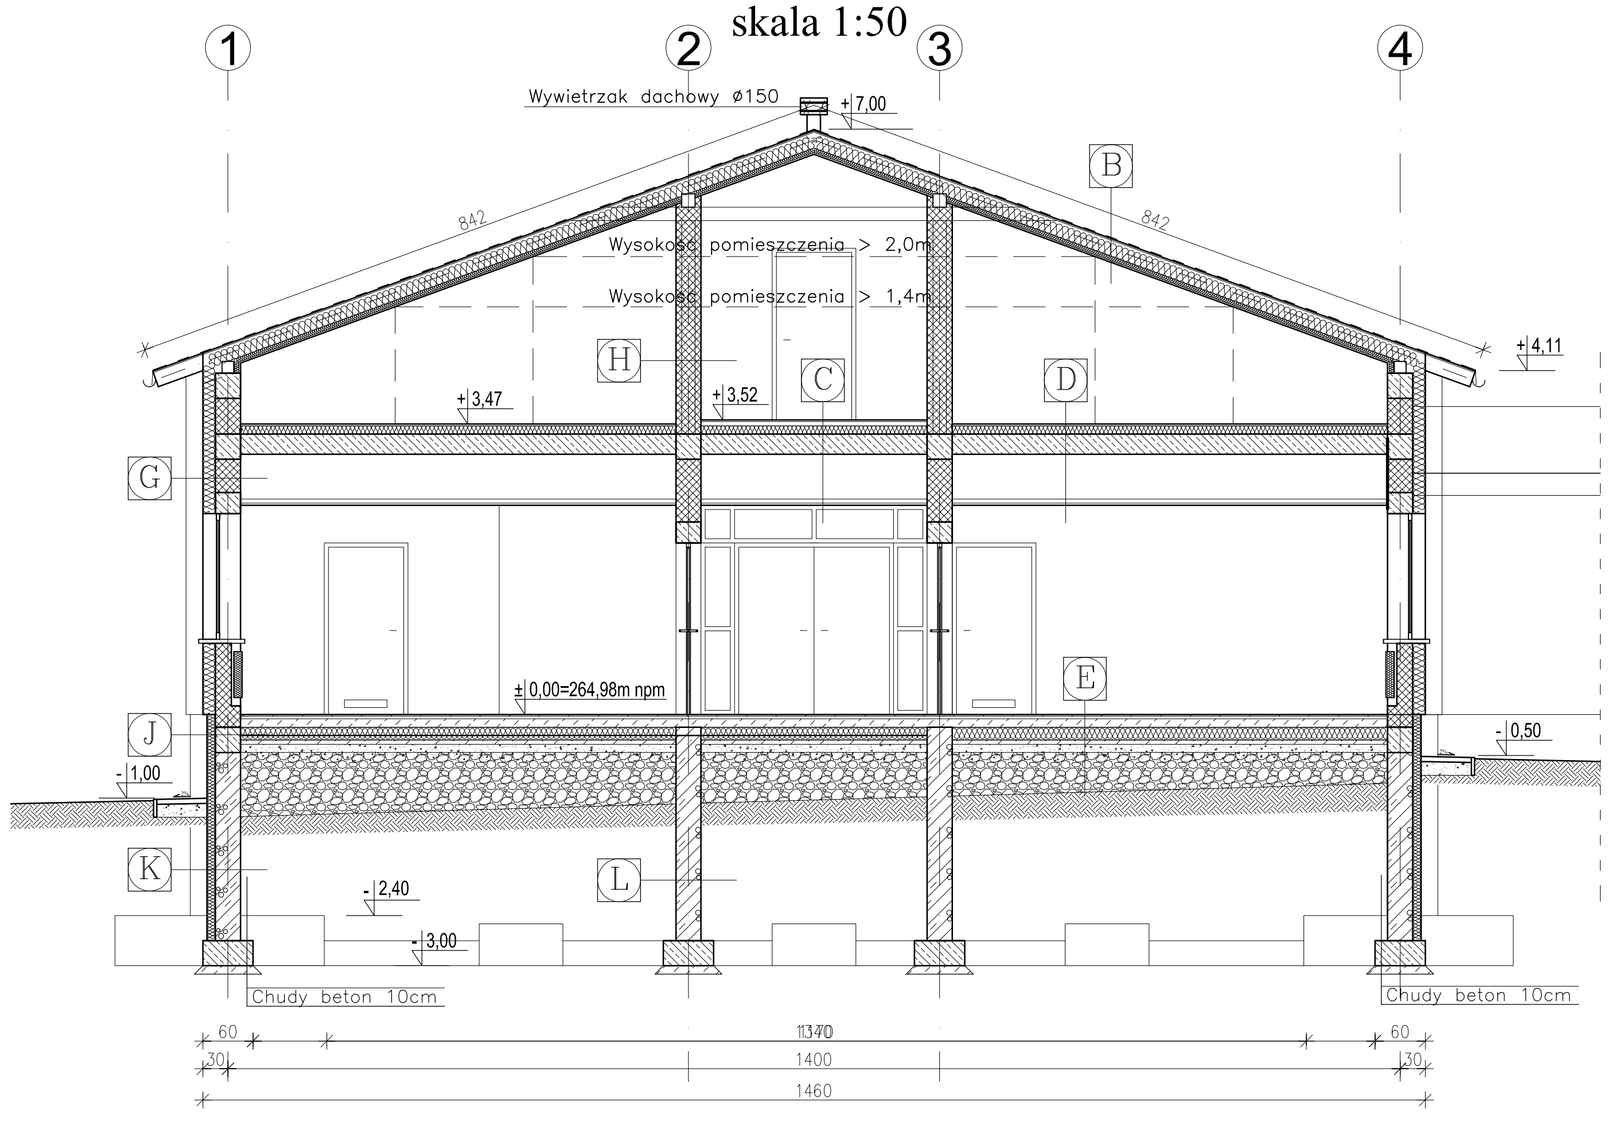

- PRZEKRÓJ E-E -

skala 1:50

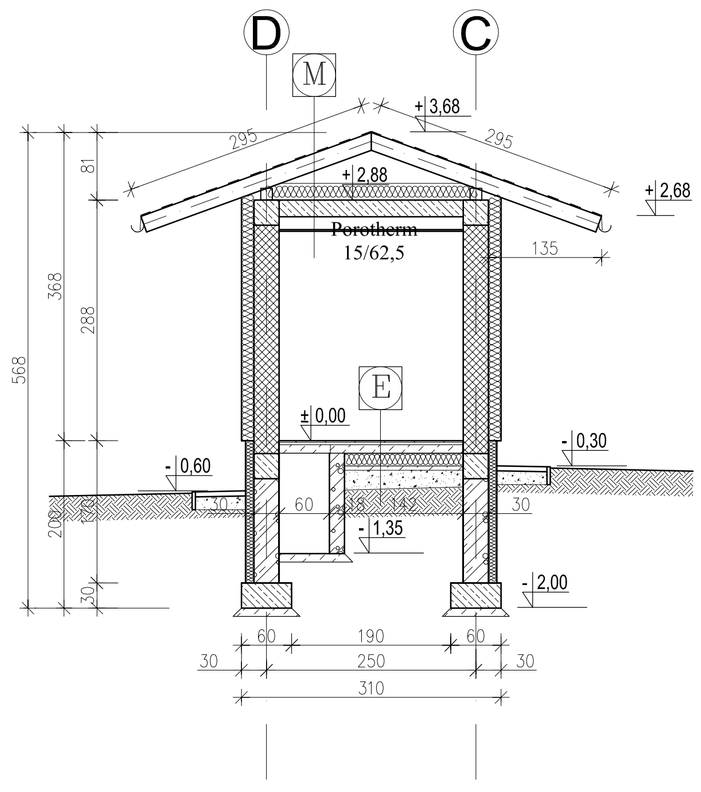

B

Gont bitumiczny – TEGOLA Master Legno Scandola 129	0,5 cm
2x papa podkładowa mocowana na budowie	1,0 cm
Płyta OSB3 SF–B	1,8 cm
Krokwie 80x180	18 cm
Wełna mineralna – pomiędzy krokwiami	15 cm
Ruszt stalowy z profili CD 60	5 cm
Wełna mineralna – na ruszcie stalowym	5 cm
Aktywna folia paroizolacyjna	
Płyta OSB SF–B	1,0 cm

C

Płytki gresowe na kleju	1,2 cm
Płyta żelbetowa – zbrojona siatką	5 cm
Styropian	10 cm
Strop Porotherm 19/62,5	24 cm
Pustka	50 cm
Ruszt stalowy do płyt gipsowo–kartonowych	5,0 cm
Płyta gipsowo–kartonowa	1,2 cm

D

Płyta OSB3 SF–B P/W4	1,8 cm
Wełna mineralna twarda	10 cm
Aktywna folia paroizolacyjna	
Strop Porotherm 19/62,5	24 cm
Pustka	50 cm
Ruszt stalowy do płyt gipsowo–kartonowych	5,0 cm
Płyta gipsowo–kartonowa	1,2 cm

E

Posadzka zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia	
Warstwa wyrównawcza	3 cm
Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona	10 cm
Folia budowlana	
Styropian – Termonium dach–podłoga	10 cm
Folia budowlana	
Chudy beton B15	5 cm
Podbudowa z piasku	20 cm
Pospółka	10÷150cm
Grunt rodzimy	

G

Tynk silikonowy struktura "baranek" np Termo Organika TO–TS	
Styropian – Termonium fasada	15 cm
Pustak ceramiczny	30 cm
Tynk cementowo–wapienny kat. III	

H

Wykończenie wg. przeznaczenia pomieszczenia	
Tynk cementowo–wapienny kat. III	
Pustak ceramiczny	30 cm
Tynk cementowo–wapienny kat. III	
Wykończenie wg. przeznaczenia pomieszczenia	

J

Płytka elewacyjna – Cyberna	
Styropian – Termonium fundament	10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepik na zimno	
Ściana fundamentowa – bloczki betonowe	30 cm
Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepik na zimno	

K

Folia kubełkowa	
Styropian – Termonium fundament	10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepik na zimno	
Ściana fundamentowa – bloczki betonowe	30 cm
Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepik na zimno	

L

Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepik na zimno	
Ściana fundamentowa – bloczki betonowe	30 cm
Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepik na zimno	

Ł

Płytki gresowe na kleju	1,2 cm
Warstwa wyrównawcza	3 cm
Płyta żelbetowa zbrojona siatką	10 cm
Podsypka piaskowa	20 cm
Pospółka	10÷150cm
Grunt rodzimy	

M

Gont bitumiczny – TEGOLA Master Legno Scandola 129	0,5 cm
2x papa podkładowa mocowana na budowie	1,0 cm
Płyta OSB3 SF–B	1,8 cm
Krokwie 80x180	18 cm
Wełna mineralna	20 cm
Strop Porotherm 15/62,5	24 cm
Pustka	10 cm
Ruszt stalowy do płyt gipsowo–kartonowych	5,0 cm
Płyta gipsowo–kartonowa	1,2 cm

Uwaga:

1) Wszystkie urządzenia na poddaszu montowane, bezpośrednio na stropie, na konstrukcji wsporczej o wysokości min 10cm, .

PRIMTECH
Szymon Kita
tel. 506–340–000
fax. 32 288–32–79
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Elżbieta Kozak	BK–PAKK/40/2005	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	
Opracował:	mgr inż. Szymon Kita		

Lokalizacja: Rusinowice, ul. Lompy 9, dz. nr 414/4

Nazwa projektu/Obiekt:
Hala sportowa przy
Szkole Podstawowej w Rusinowicach

Inwestor:
Gmina Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42–286 Koszęcin

Nazwa rysunku:
Przekrój A–A i F–F

Data: luty 2014r.

Faza projektu: Projekt budowlano–wykonawczy

Skala: 1:50

Nr rysunku: A–05

Nr egz.:

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita