


HALA SPORTOWA

- RZUT PARTERU -

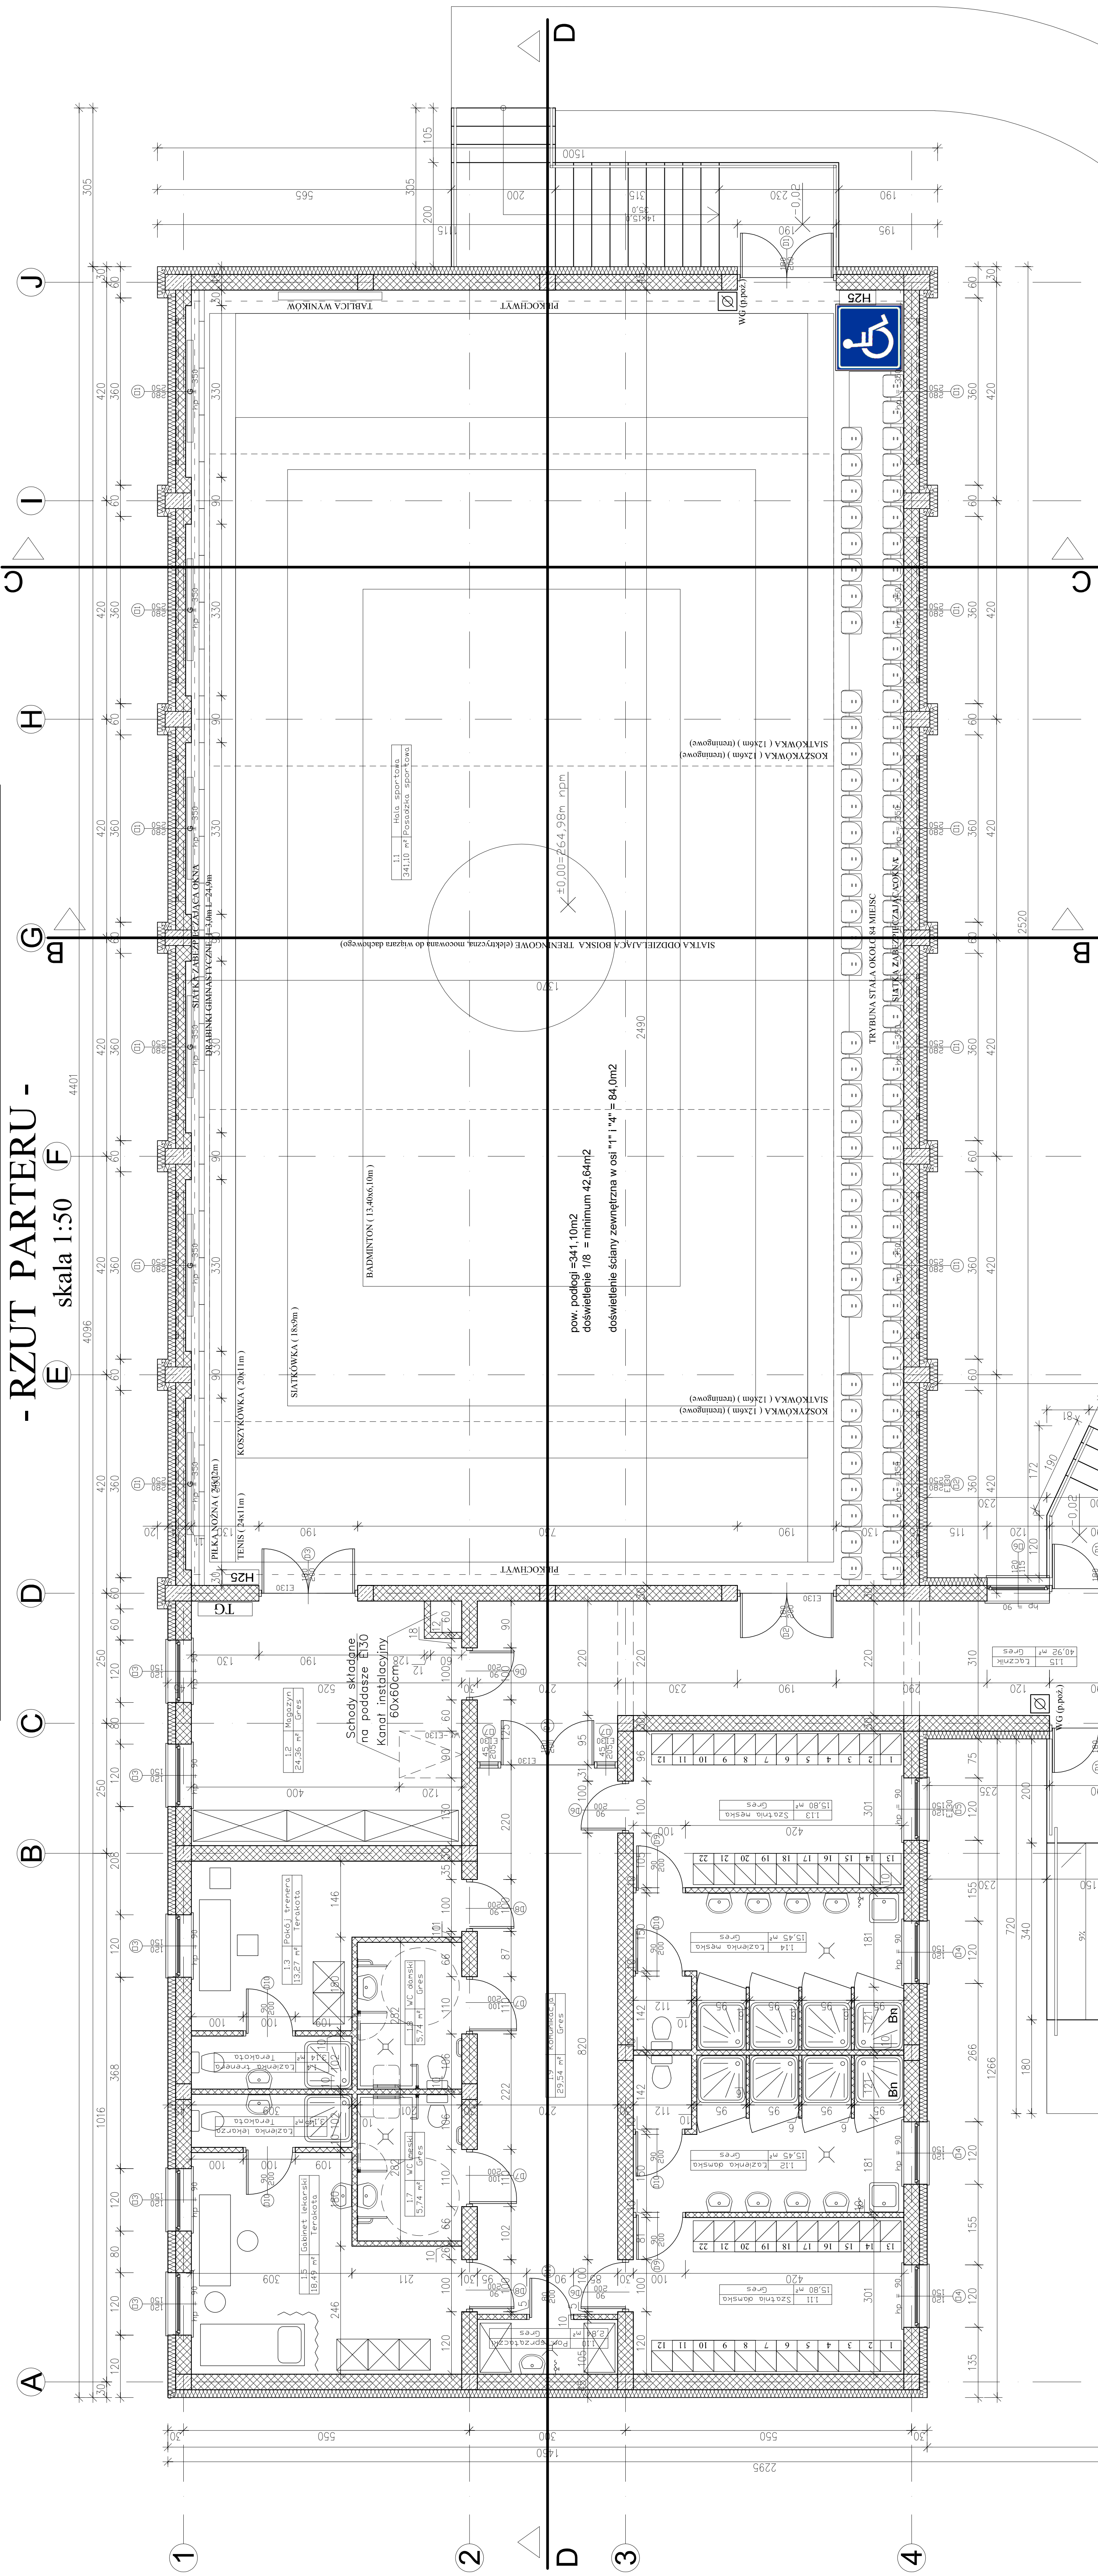

- 1) Przed wykonaniem posadzki betonowej sali należy:
 - osadzić tuleje montażowe słupków siatki,
- 2) Wszystkie elementy wyposażenia sali gimnastycznej należy montować zgodnie z zaleceniami producenta z wykorzystaniem systemowych elementów montażu.

Lin.	Opis przesłania	Numeracja	Powierzchnia
1.1	1000. sportowa	541,10	
1.2	1.2 Magyżyn	gres	24,36
1.3	1.3 Piekaj trenera	terakota	13,27
1.4	1.4 zariadenia trenera	terakota	3,14
1.5	1.5 Gabriel lekarski	terakota	18,49
1.6	1.6 zariadenia lekarski	terakota	3,14
1.7	1.7 WC myjni - ogólnodostępny	gres	5,74
1.8	1.8 WC damski - ogólnodostępny	gres	5,74
1.9	1.9 Komunikacja p	gres	28,54
1.10	1.10 Komunikacja	gres	15,80
1.11	1.11 Szatnia sportowa	gres	15,45
1.12	1.12 zariadenia sportowa	gres	15,45
1.13	1.13 Szatnia mekska	gres	15,45
1.14	1.14 zariadenia mekska	gres	15,45
1.15	1.15 Logocznik	gres	49,92
	Razem		550,78

☐ G grzejnik
☒ H25 hydrant
☐ TG tablica główna instalacji elektrycznej
 Bn brodzik do mycia nóg
☒ Wyłącznik główny przeciwpożarowy

[illegible]