



Przekrój konstrukcyjny jezdni
od KM 0+232 do KM 0+782
od KM 0+843,06 do KM 1+150

Oznaczenia:

1.	warstwa ścierna z mieszanki min-asf gr. 3 cm.
2.	warstwa wiążąca z mieszanki min-asf gr. 3 cm.
3.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 12 cm.

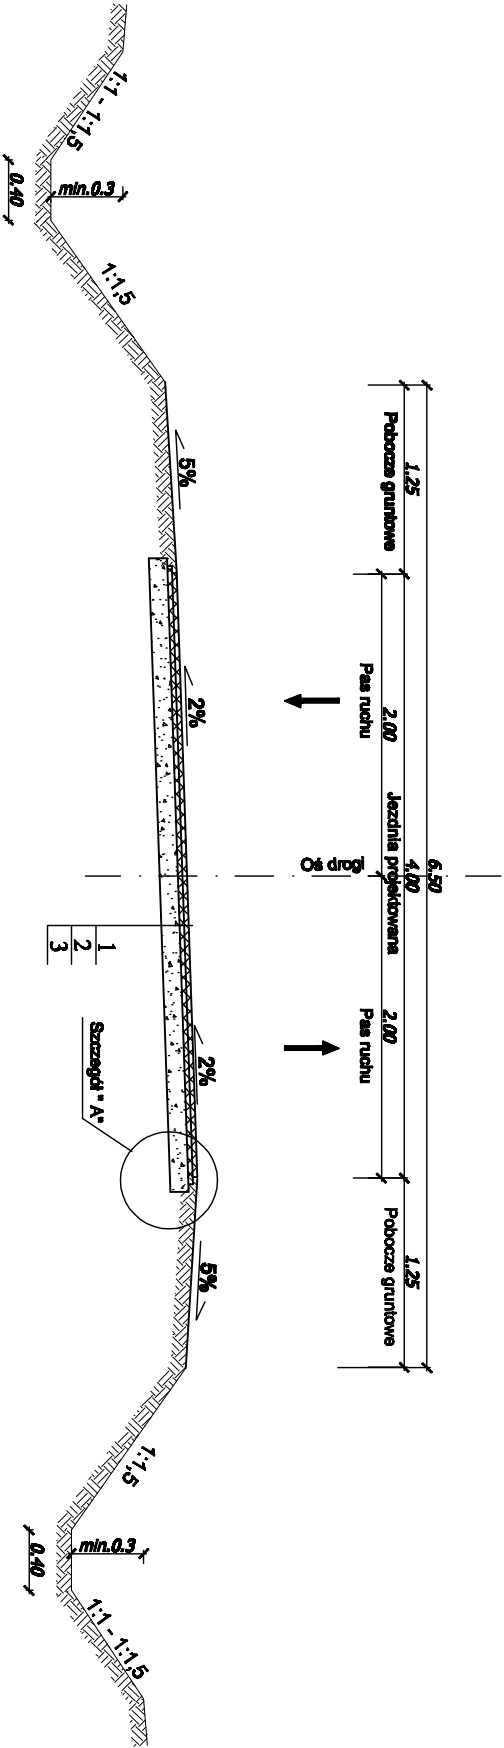

Szczegół "A"

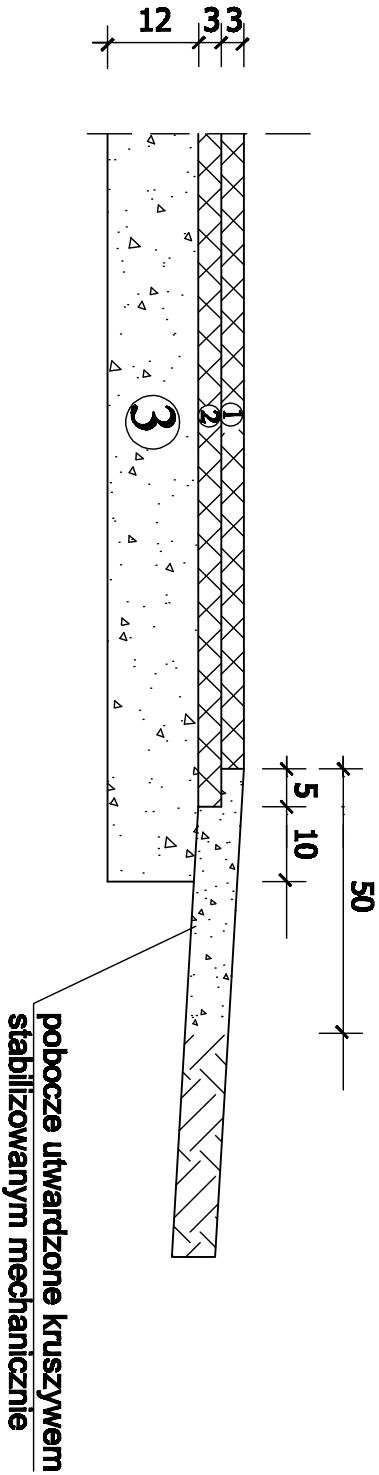

OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej w m. Oleszno - Bogdanowo od KM 0+000 do KM 1+150		
LOKALIZACJA	DZIAŁKA: NR 16		
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTR. DR. GMINNEJ	RYS NR.4B	
	IMIE I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. SYLWESTER GÓRA	marzec 2008r.	
PROJEKTANT	mgr inż. ANNA CHALKO UAN-83450980/81 GP-N-73420/1008	marzec 2008r.	