



Przekrój konstrukcyjny jezdni
od KM 0+000 do KM 0+202,16

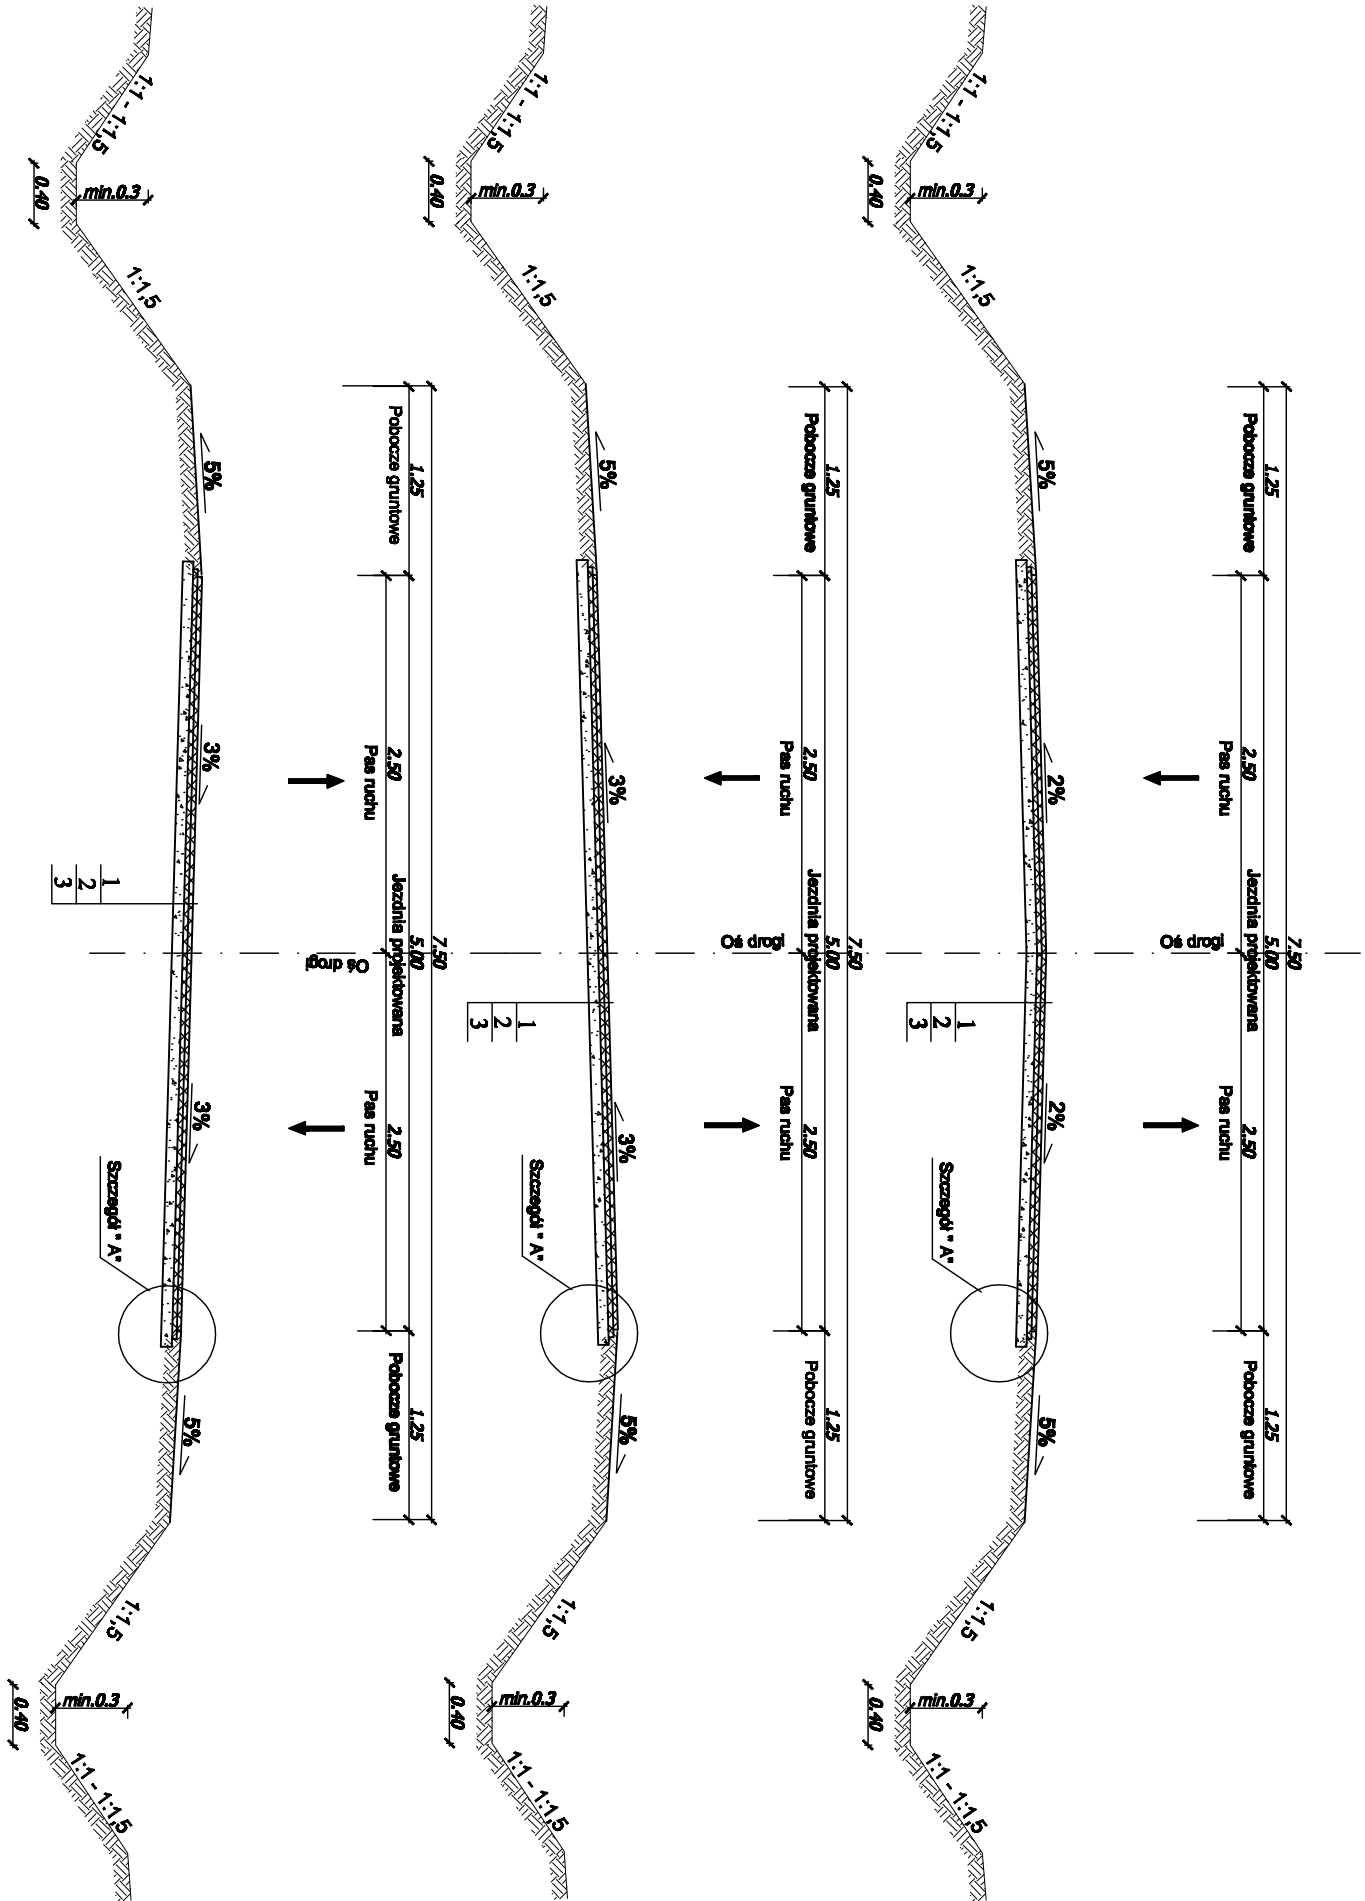

Szczegół "A"

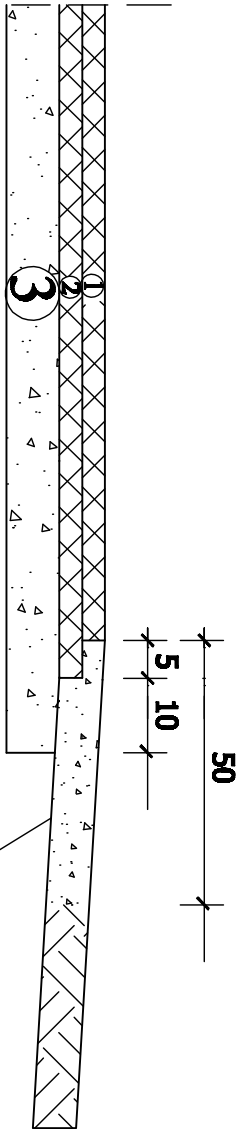

Oznaczenia:

1. warstwa ścierna z mieszanek min-asf gr. 3 cm.
2. warstwa wiążąca z mieszanek min-asf gr. 3 cm.
3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 7 cm.

OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej w m. Oleszno - Bogdanowo od KM 0+000 do KM 1+150		
LOKALIZACJA	DZIAŁKA: NR 16		
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTR. DR. GMINNEJ	RYS NR 4	
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. SYLWESTER GÓRA	marzec 2008r.	
PROJEKTANT	mgr inż. ANNA CHAŁKO UAN-834508081 GP-N-73420/1088	marzec 2008r.	