


BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS			
62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A			
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami			
Inwestor	Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec		
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ			
Skala 1:100/1000	Egz. Nr		Rys. Nr
Projektant:	mgr inż. Jan Chojdosz		
Data:	Styczeń 2014		

KOLEKTOR S12

Kolektor S9

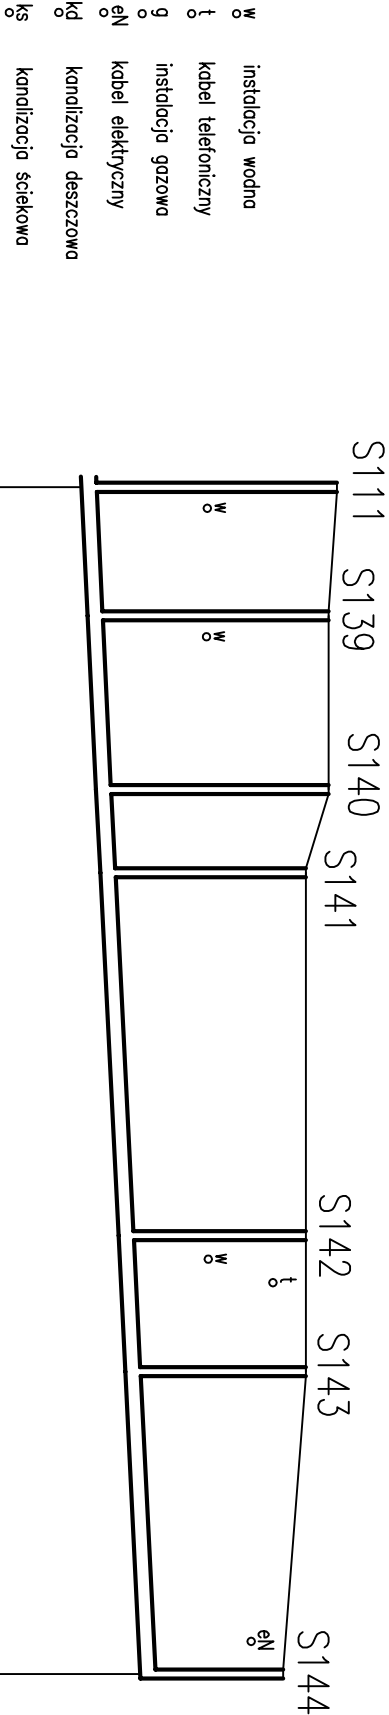

POZ. POR. 100,00 m n.p.m									
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1		107,50	107,40	107,40	107,10	107,10	107,10	106,80
RZĘDNA DNA PROJ.KOLEKTORA	2		104,12	104,21	104,32	104,38	104,62	104,71	104,91
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3		3,38	3,19	3,08	2,72	2,48	2,39	1,89
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]	4		3,53	3,34	3,23	2,87	2,63	2,54	2,04
SPADKI [‰]	5		i=5‰						
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6		PCV Ø 200 mm						
TECHNOLOGIA ROBÓT	7		Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,80m n=1:0						
KUBATURA WYKOPU [m³]	8		820						
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9		910						
ODLEGŁOŚĆ [m]	10		17,0	23,0	40,0	51,0	48,0	40,0	157,0
HEKTOMETRY	11		0						