BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS 62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami		
Inwestor	Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec	
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ		
Skala 1:100/1000	Egz. Nr	Rys. Nr
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	
Data:	Styczeń 2014	

KOLEKTOR S9

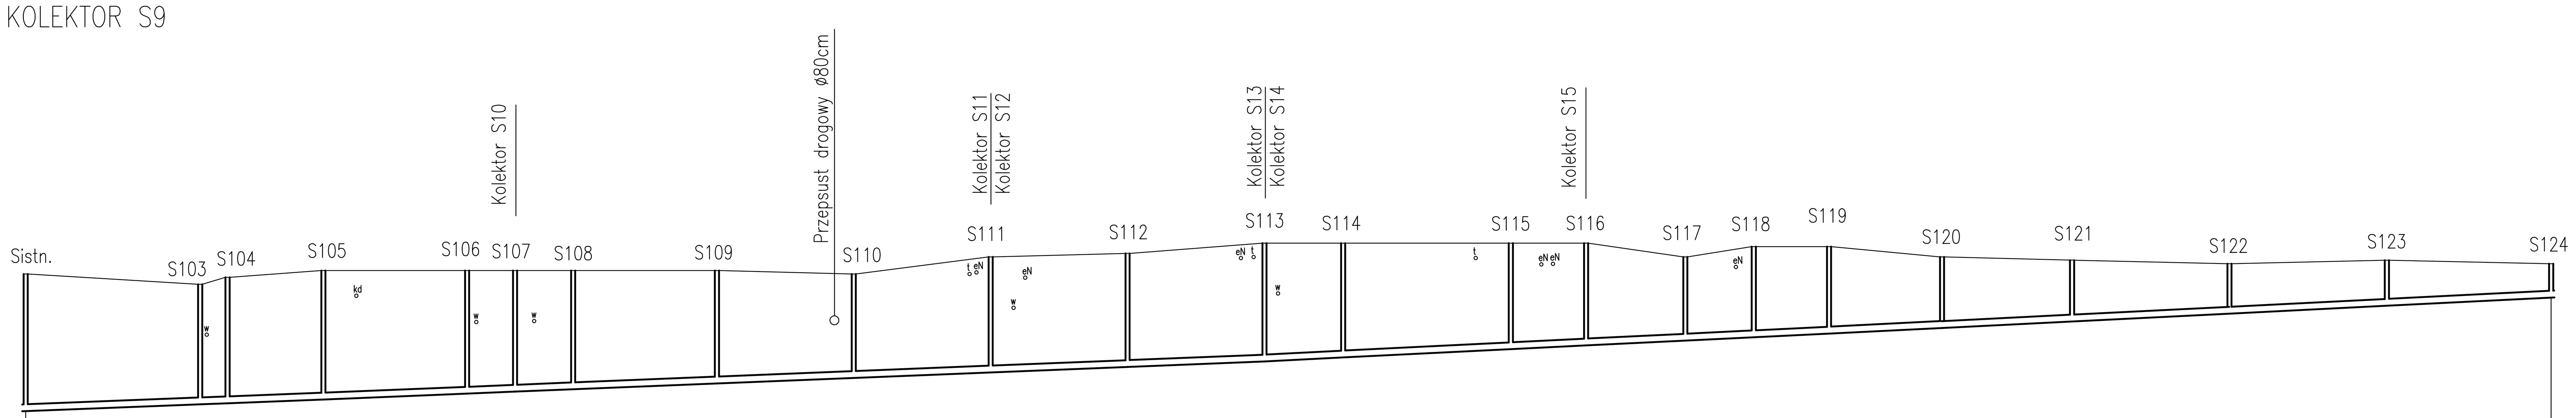

Legenda:
- w — instalacja wodna
- t — kabel telefoniczny
- g — instalacja gazowa
- eN — kabel elektryczny
- kd — kanalizacja deszczowa
- ks — kanalizacja ściekowa

POZ. POR. 100,00 m n.p.m

Studnia	RZĘDNA TERENU [m n.p.m] (1)	RZĘDNA DNA PROJ.KOLEKTORA (2)	GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m] (3)	GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m] (4)	ODLEGŁOŚĆ [m] (10)
Sistn.	107,00	102,99	4,01	4,16	
S103	106,70	103,19	3,51	3,66	51,0
S104	106,90	103,22	3,68	3,83	59,0
S105	107,10	103,33	3,77	3,92	87,0
S106	107,10	103,50	3,60	3,75	129,0
S107	107,10	103,56	3,54	3,69	143,0
S108	107,10	103,63	3,47	3,62	160,0
S109	107,10	103,80	3,30	3,45	202,0
S110	107,00	103,96	3,04	3,19	242,0
S111	107,50	104,12	3,38	3,53	282,0
S112	107,60	104,28	3,32	3,47	322,0
S113	107,90	104,44	3,46	3,61	362,0
S114	107,90	104,56	3,34	3,49	385,0
S115	107,90	104,80	3,10	3,25	434,0
S116	107,90	104,91	2,99	3,14	456,0
S117	107,50	105,05	2,45	2,60	485,0
S118	107,80	105,15	2,65	2,80	505,0
S119	107,80	105,26	2,54	2,69	527,0
S120	107,50	105,42	2,08	2,23	560,0
S121	107,40	105,61	1,79	1,94	598,0
S122	107,30	105,84	1,46	1,61	544,0
S123	107,40	106,07	1,33	1,48	690,0
S124	107,30	106,31	0,99	1,14	738,0

Odległości odcinków [m]: 51,0; 8,0; 28,0; 42,0; 14,0; 17,0; 42,0; 40,0; 40,0; 40,0; 40,0; 23,0; 49,0; 22,0; 29,0; 20,0; 22,0; 33,0; 38,0; 46,0; 46,0; 48,0

Odcinek	SPADKI [‰] (5)	ŚREDNICA KOLEKTORA [mm] (6)	TECHNOLOGIA ROBÓT (7)	KUBATURA WYKOPU [m³] (8)	POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²] (9)
Sistn.–S113	i=4‰ L=362,0m	PCV ø 200 mm	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=2,50m n=1:0	3313	2650
S113–S119	i=5‰ L=165,0m	PCV ø 200 mm	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=2,00m n=1:0	1020	1020
S119–S124	i=5‰ L=211,0m	PCV ø 200 mm	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,50m n=1:0	585	780
				Σ4918	Σ4450

HEKTOMETRY (11): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7