| BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS<br>62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A | | |
|---|---|---|
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami | | |
| Inwestor | Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62–580 Grodziec | |
| PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ | | |
| Skala 1:100/1000 | Egz. Nr | Rys. Nr |
| Projektant: | mgr inż. Jan Chajdasz | |
| Data: | Styczeń 2014 | |

# KOLEKTOR S3

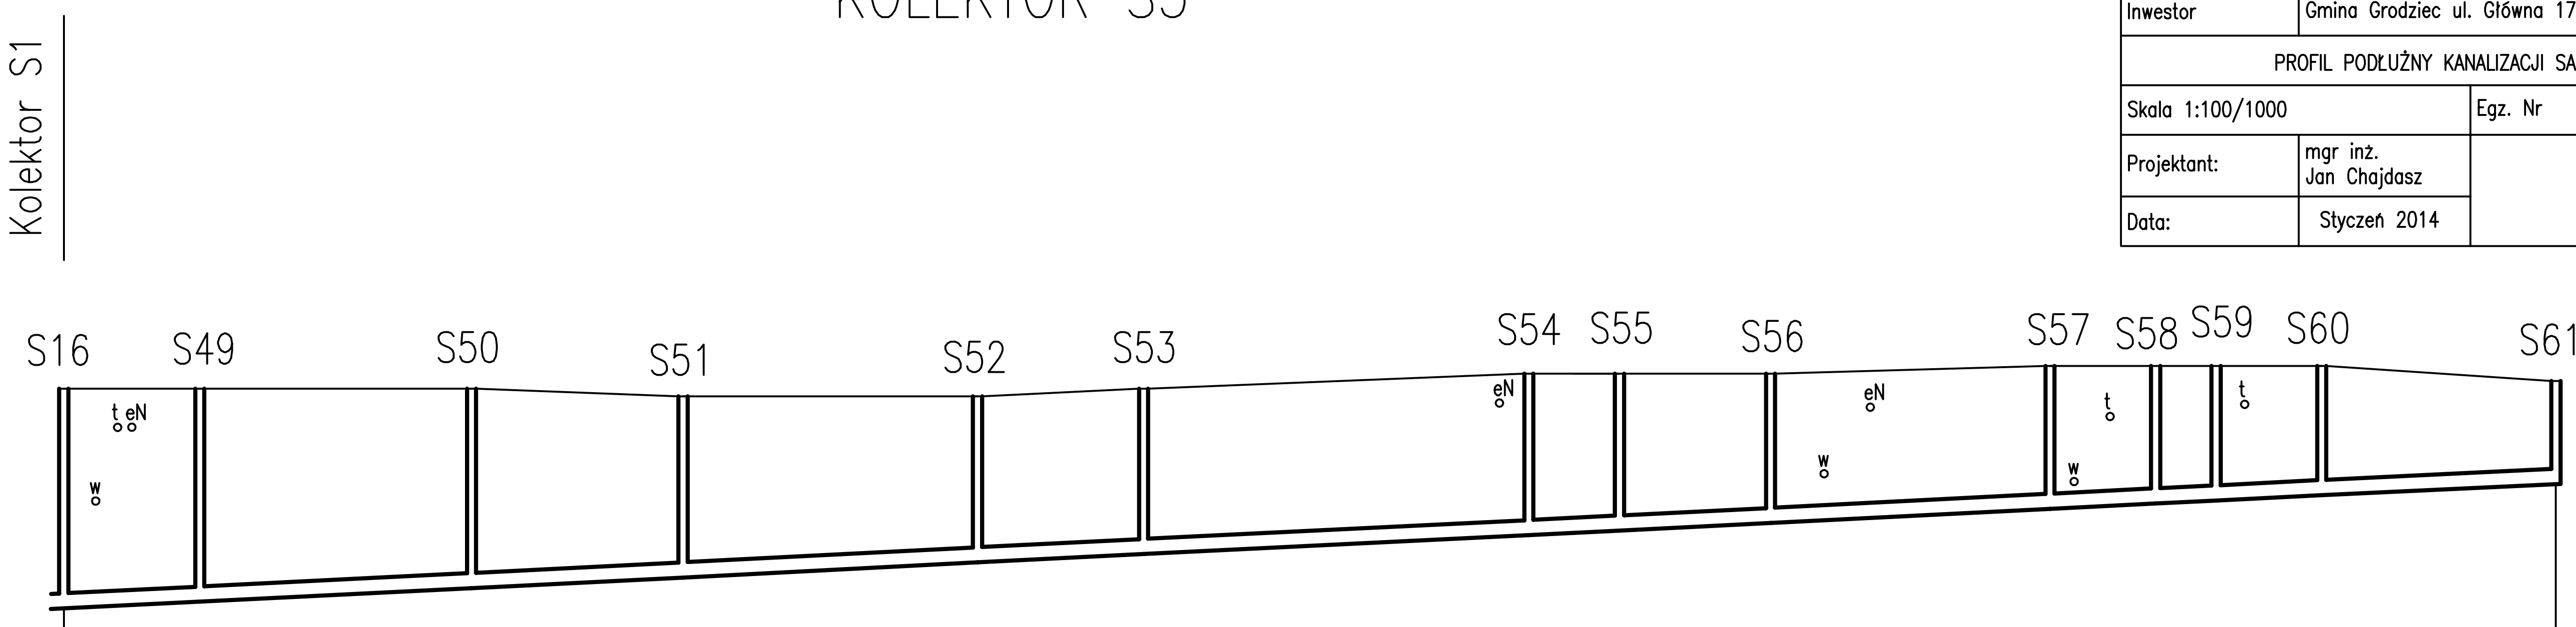


w instalacja wodna
t kabel telefoniczny
g instalacja gazowa
eNN kabel elektryczny
kd kanalizacja deszczowa
ks kanalizacja ściekowa

POZ. POR. 98,00 m n.p.m

| Studnia | 1 RZĘDNA TERENU [m n.p.m] | 2 RZĘDNA DNA PROJ.KOLEKTORA | 3 GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m] | 4 GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m] | 10 ODLEGŁOŚĆ [m] (narast.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S16 | 106,20 | 103,29 | 2,91 | 3,06 | |
| S49 | 106,20 | 103,38 | 2,82 | 2.97 | 18,0 |
| S50 | 106,20 | 103,56 | 2,64 | 2,79 | 54,0 |
| S51 | 106,10 | 103,70 | 2,40 | 2,55 | 82,0 |
| S52 | 106,10 | 103,90 | 2,20 | 2,35 | 121,0 |
| S53 | 106,20 | 104,01 | 2,19 | 2,34 | 143,0 |
| S54 | 106,40 | 104,26 | 2,14 | 2,29 | 194,0 |
| S55 | 106,40 | 104,32 | 2,08 | 2,23 | 206,0 |
| S56 | 106,40 | 104,42 | 1,98 | 2,13 | 226,0 |
| S57 | 106,50 | 104,61 | 1,89 | 2,04 | 263,0 |
| S58 | 106,50 | 104,68 | 1,82 | 1,97 | 277,0 |
| S59 | 106,50 | 104,72 | 1,78 | 1,93 | 285,0 |
| S60 | 106,50 | 104,79 | 1,71 | 1,86 | 299,0 |
| S61 | 106,30 | 104,94 | 1,36 | 1,51 | 330,0 |

| | | |
|---|---|---|
| SPADKI [‰] | 5 | i=5‰ L=330,0m |
| ŚREDNICA KOLEKTORA [mm] | 6 | PCV ø 200 mm |
| TECHNOLOGIA ROBÓT | 7 | Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,50m n=1:0 |
| KUBATURA WYKOPU [m³] | 8 | 1140 |
| POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²] | 9 | 1518 |
| ODLEGŁOŚĆ [m] | 10 | 18,0 / 36,0 / 28,0 / 39,0 / 22,0 / 51,0 / 12,0 / 20,0 / 37,0 / 14,0 / 8,0 / 14,0 / 31,0 |
| HEKTOMETRY | 11 | 0 / 1 / 2 / 3 |