







POZ. M.B.), POZ. M.C.), POZ. M.F.) - PODCIĄG POPRZECZNY - 35m,

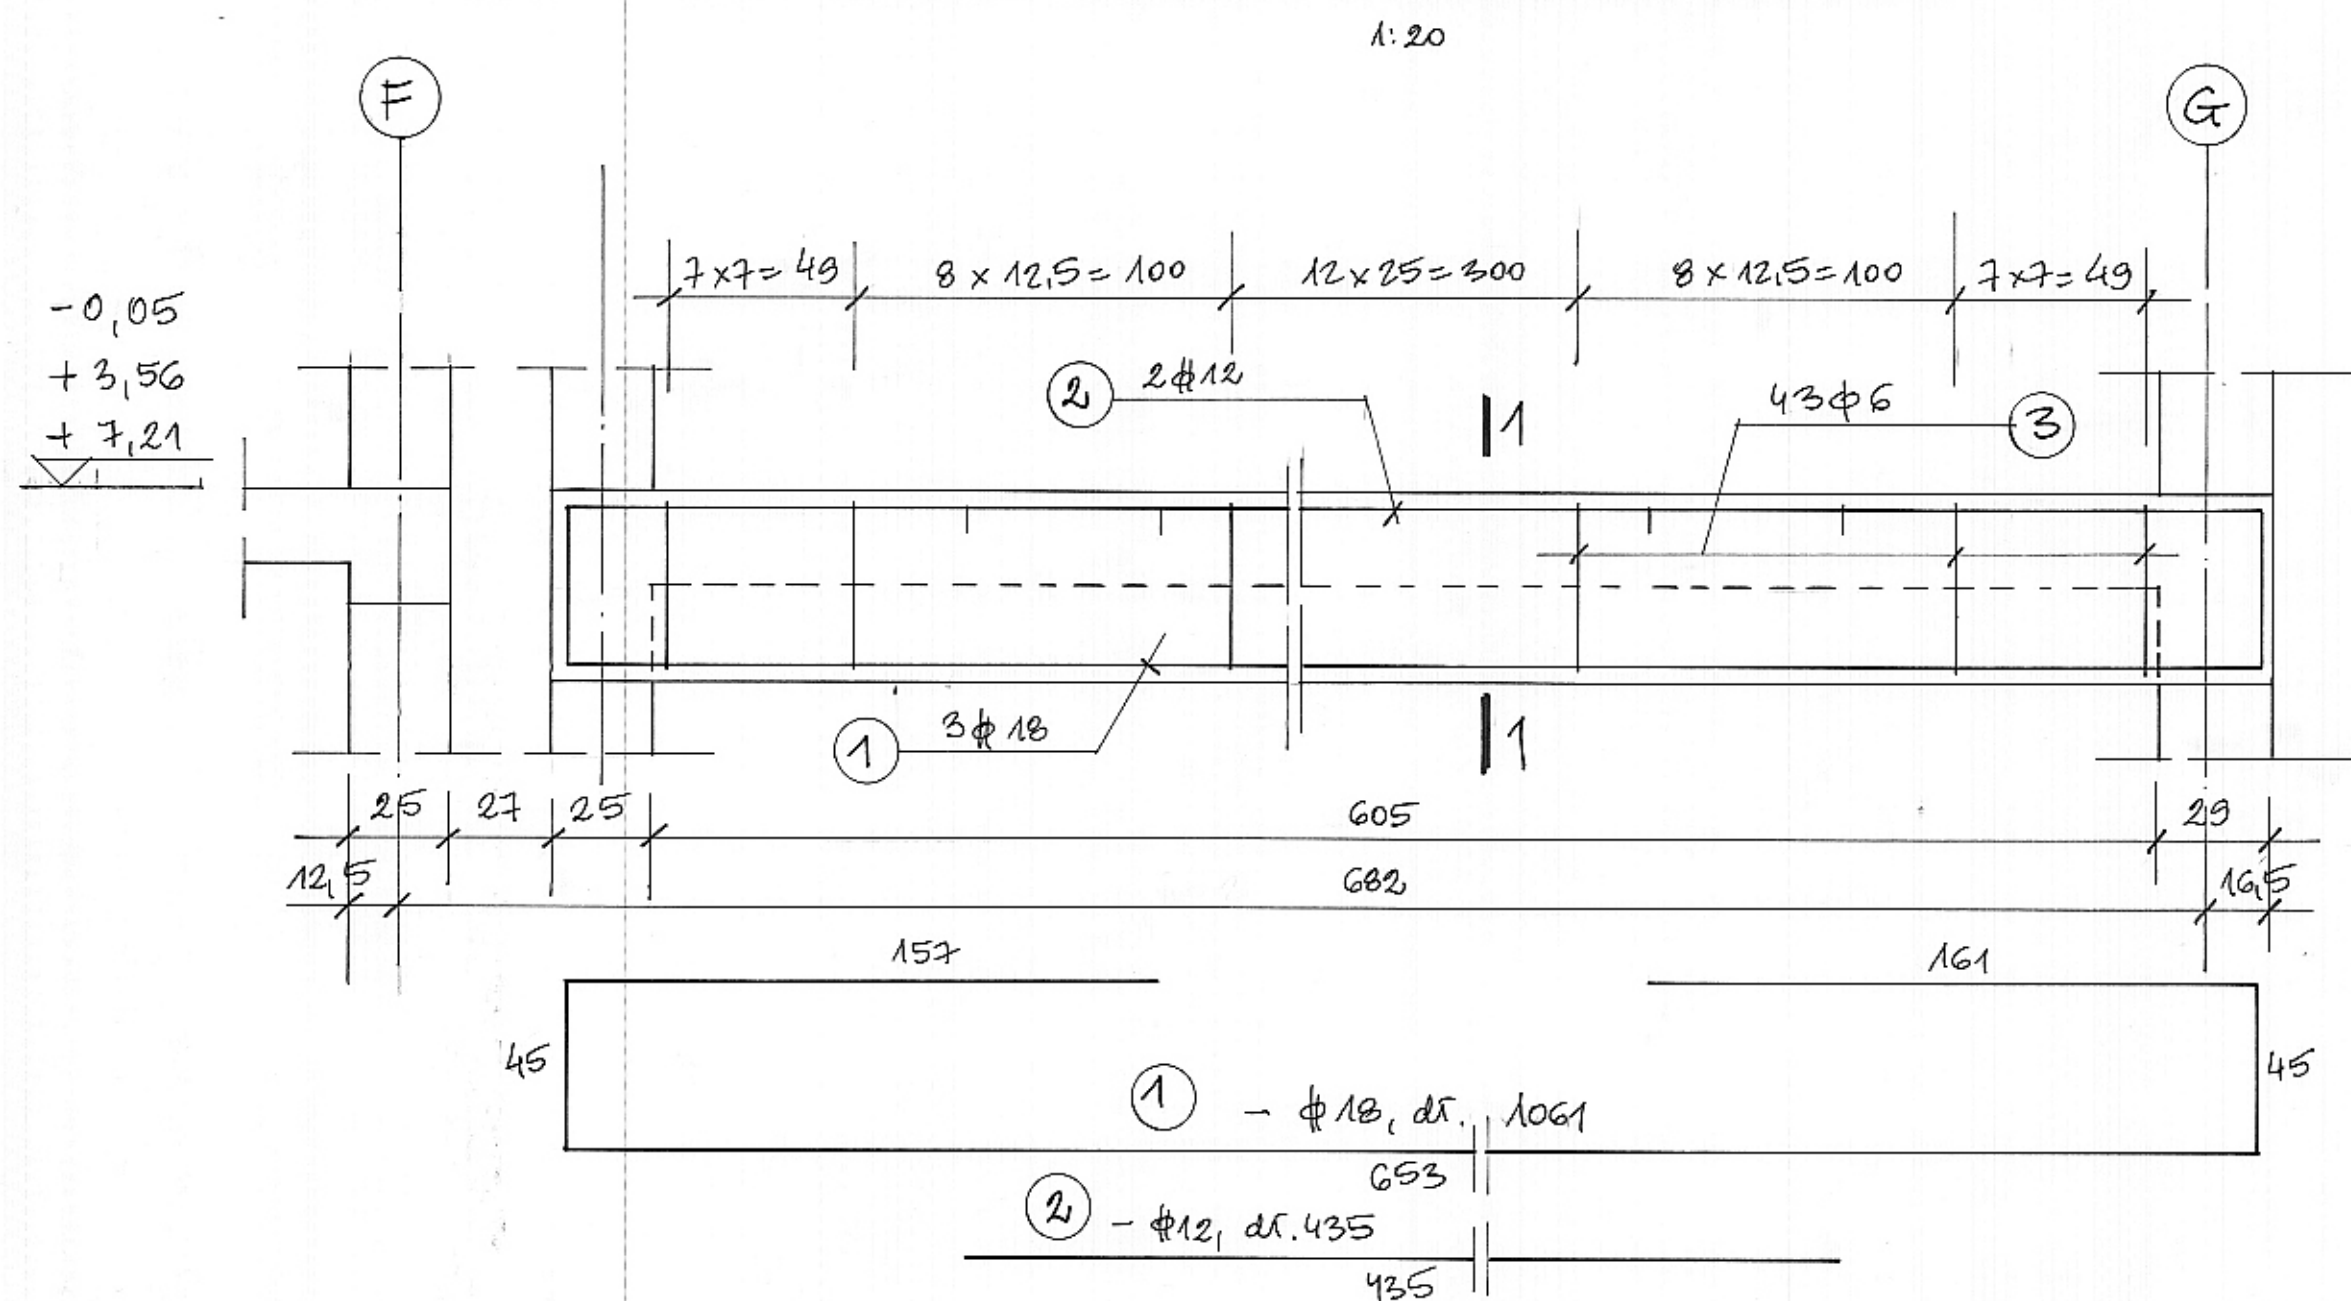

POZ. 12.1. B.) - NADPROŻE 3 PRZESŁONE NAD OKNAMI I PIĘTRA - 25m.

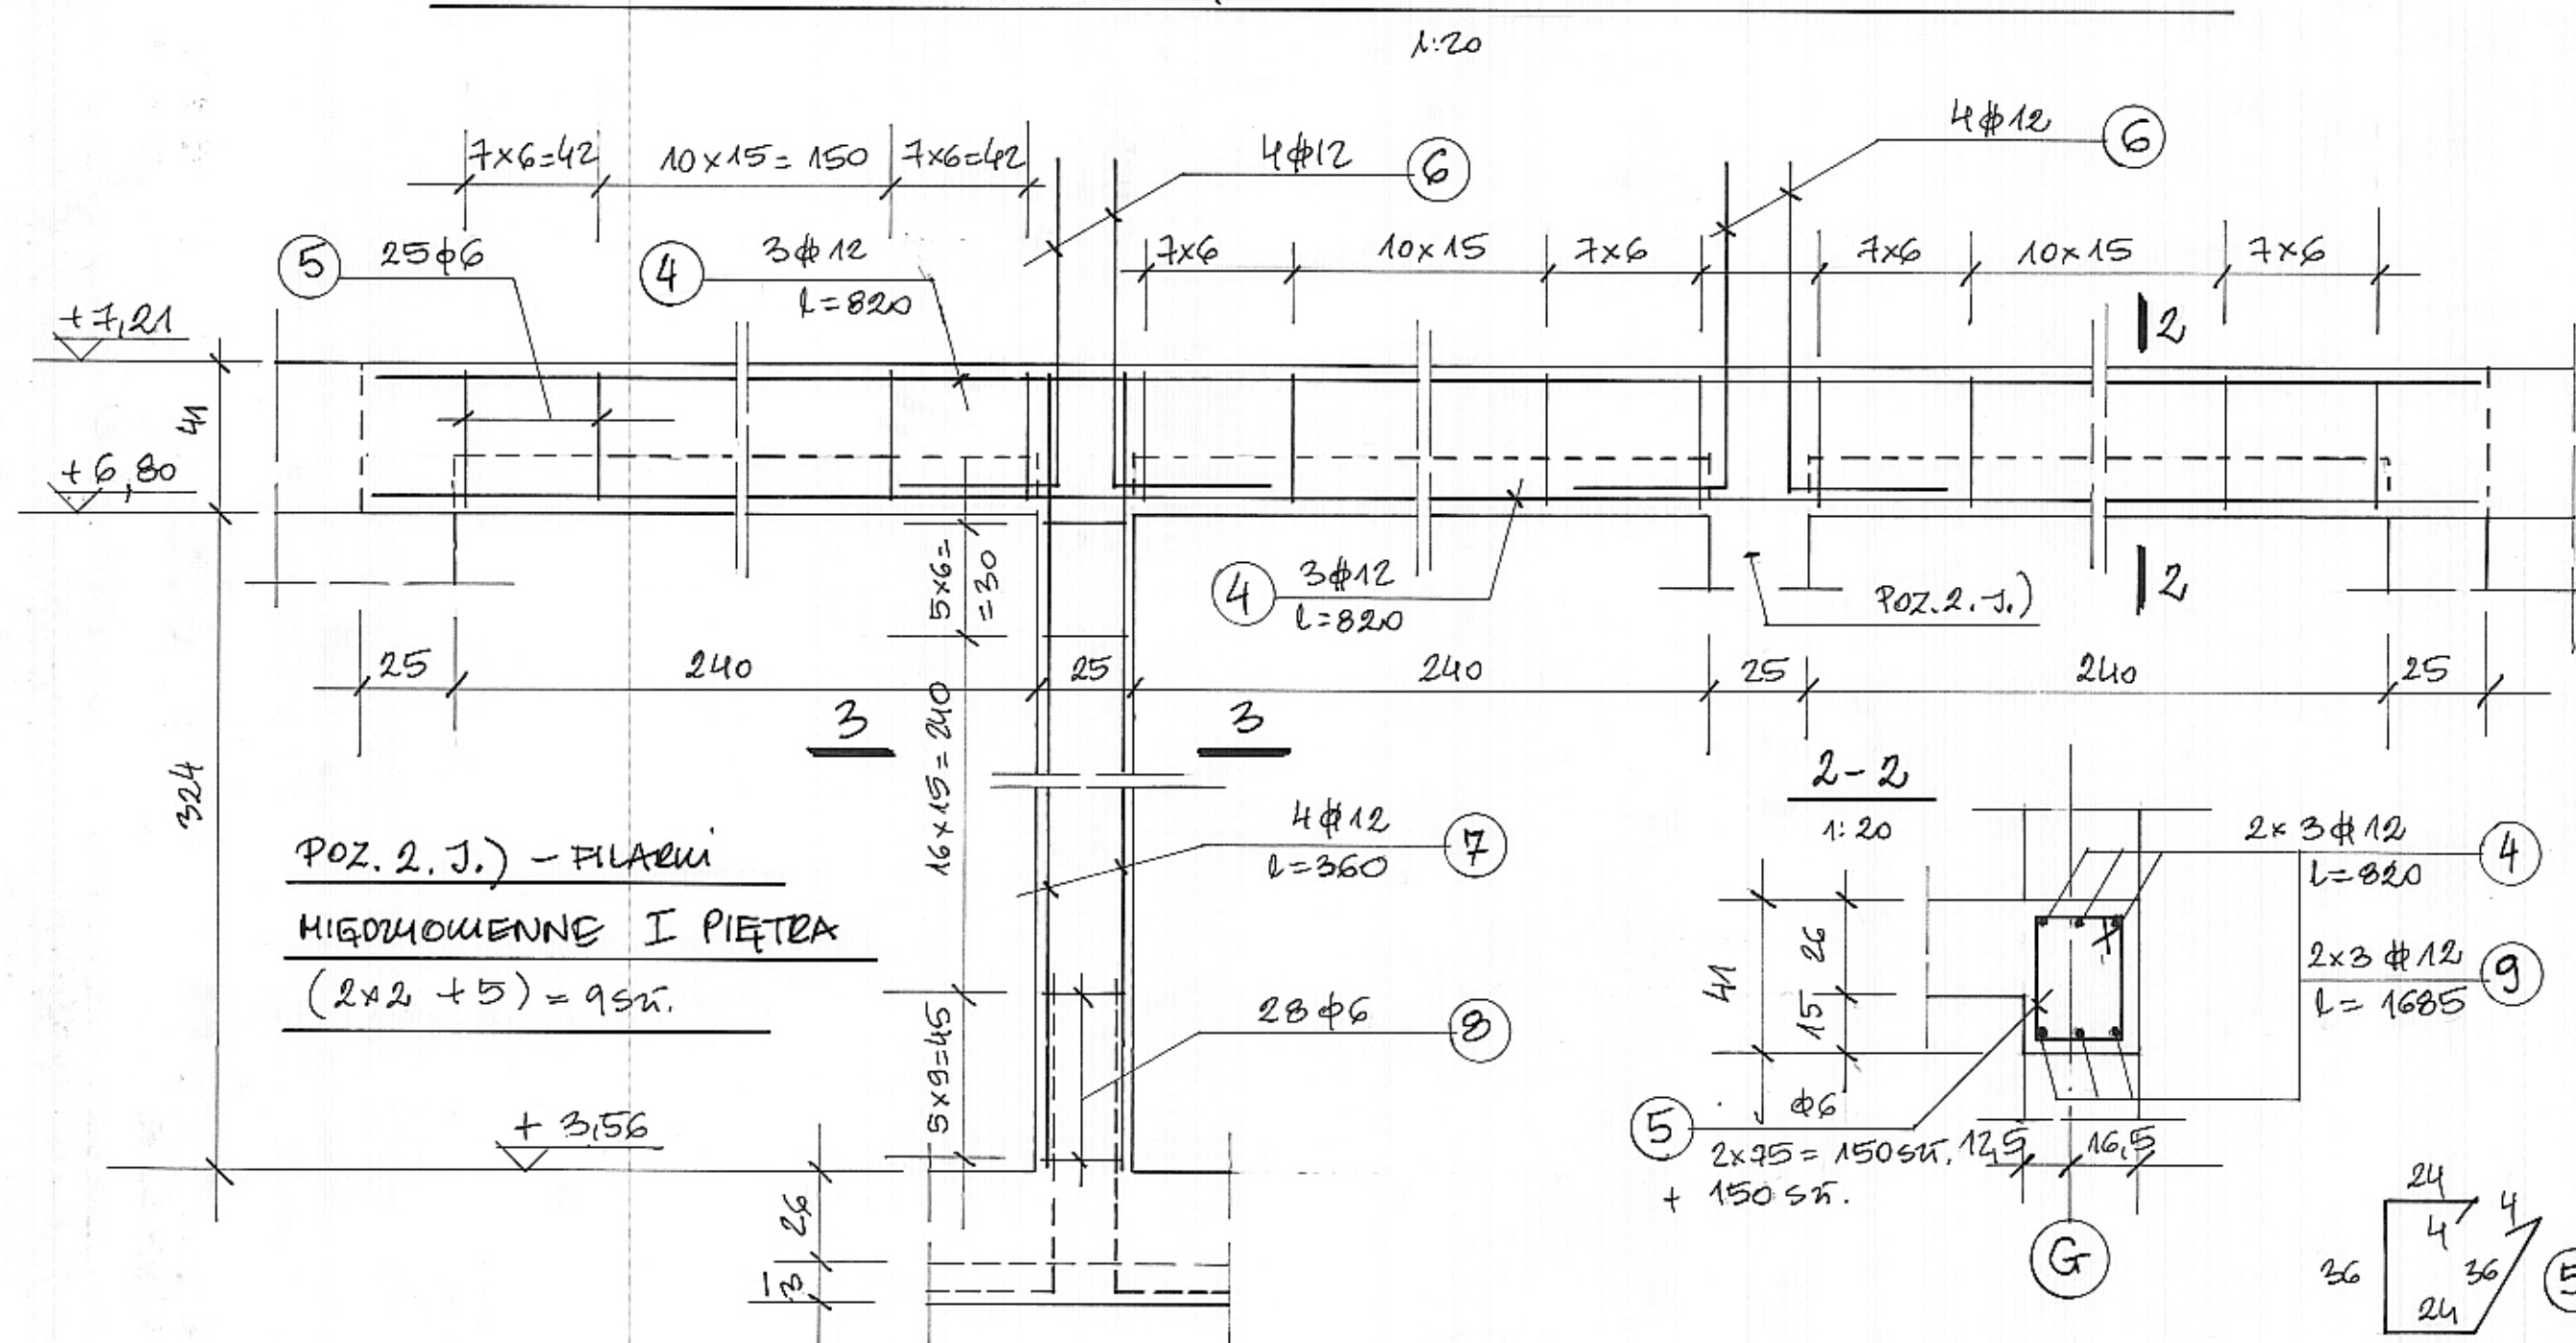

POZ. 12.2.B.) - NADPROŻE G PRZĘSŁOHE NAD OUNAMI I PIĘTRA - 1szt.

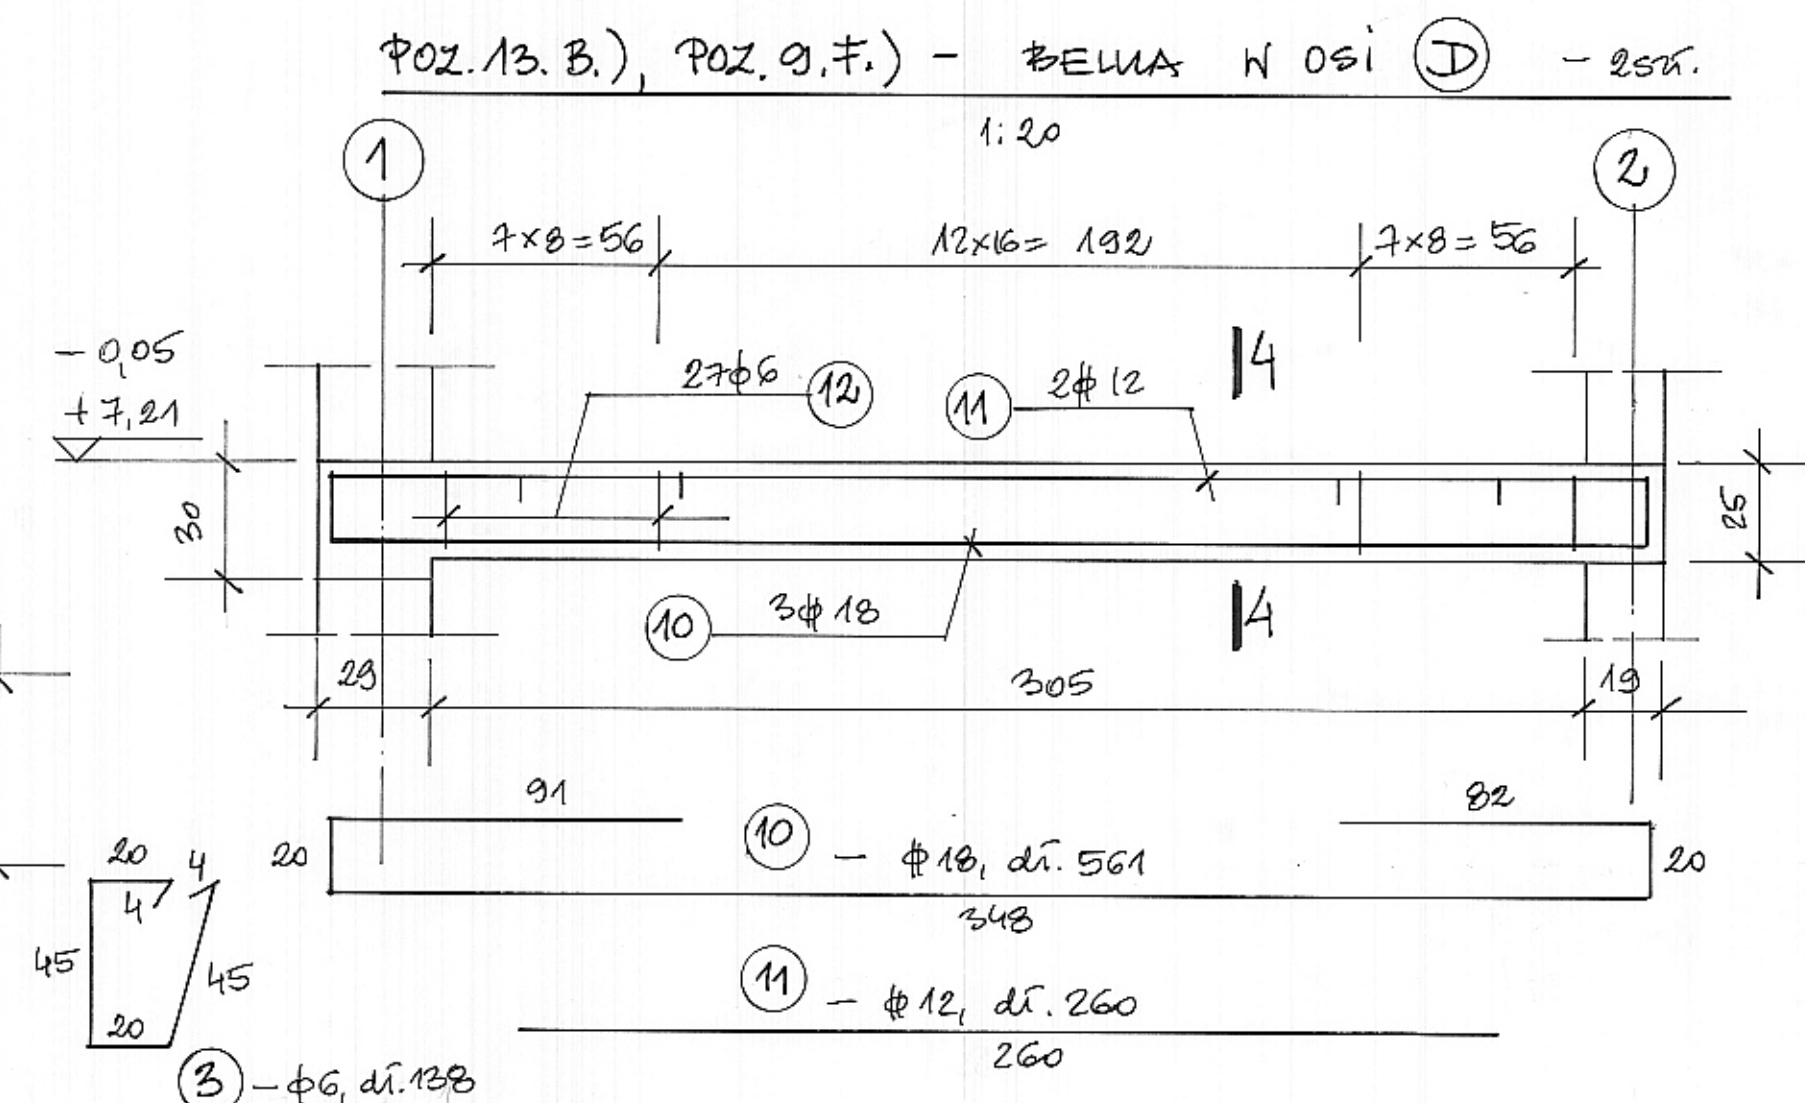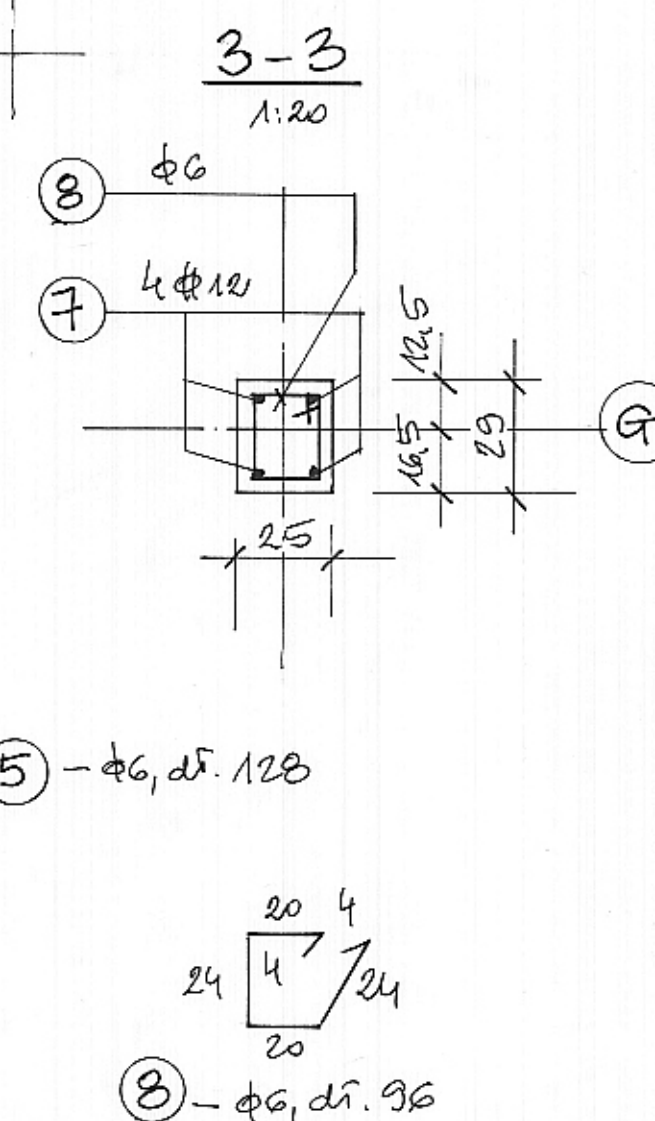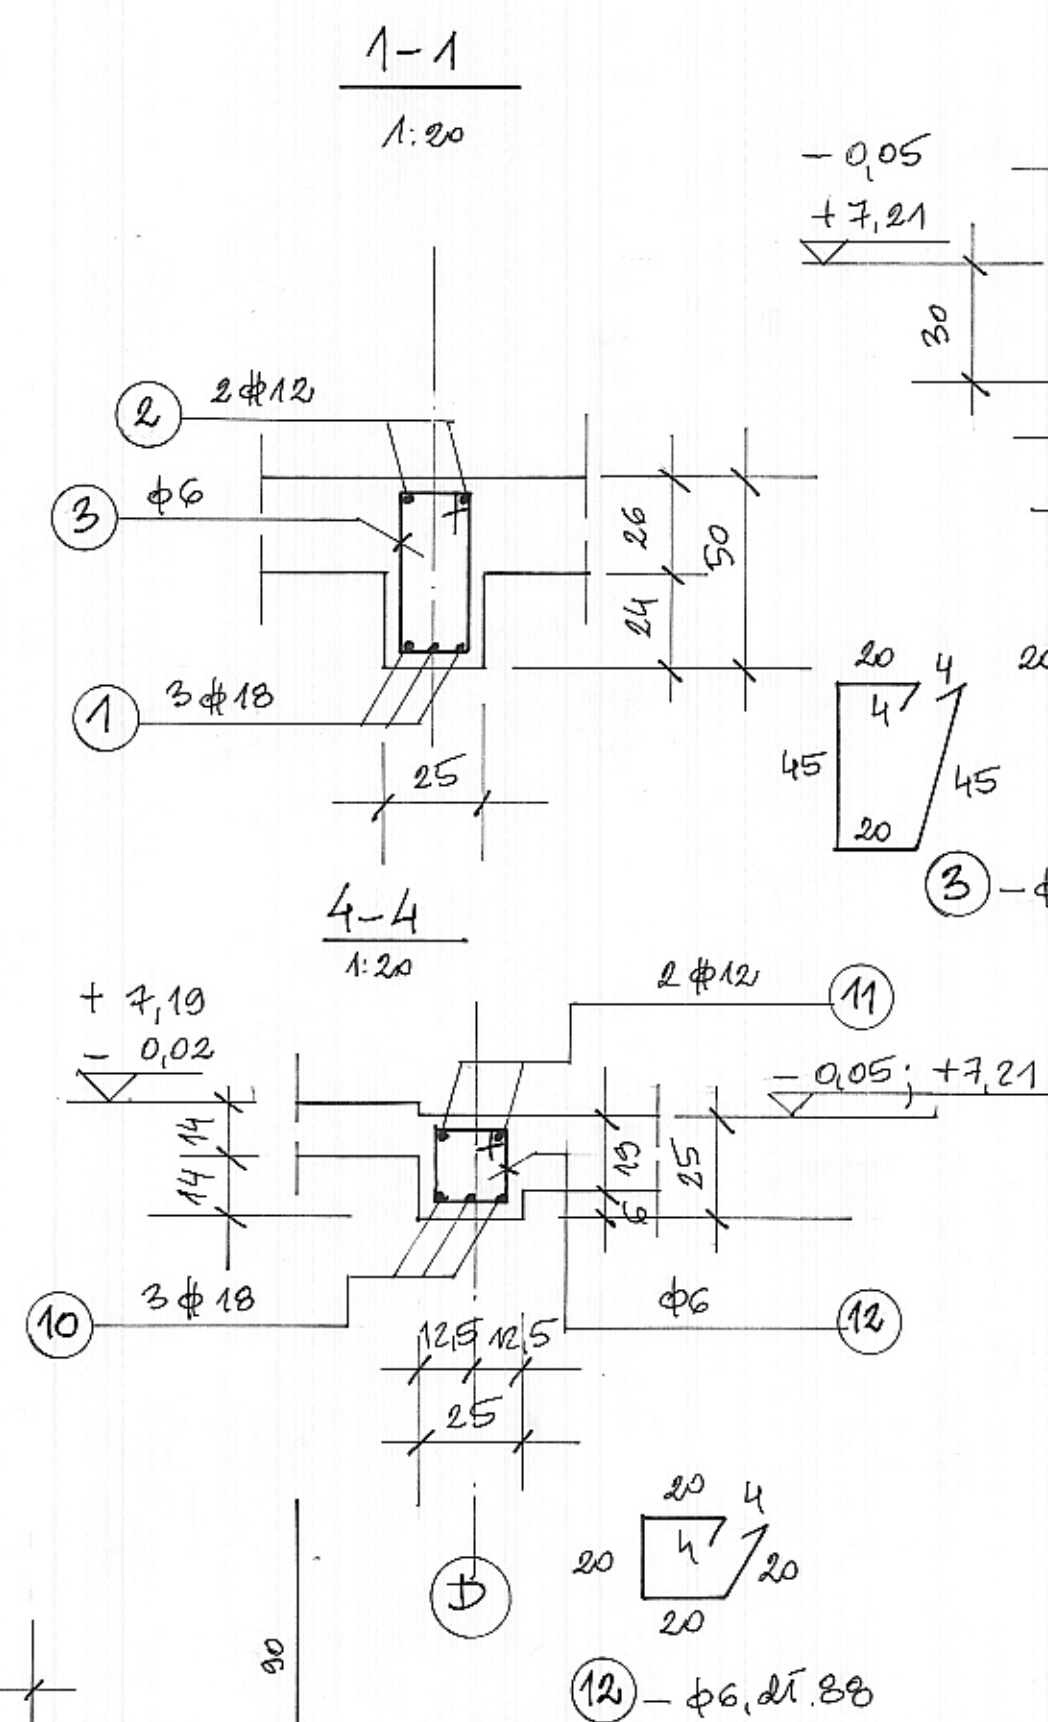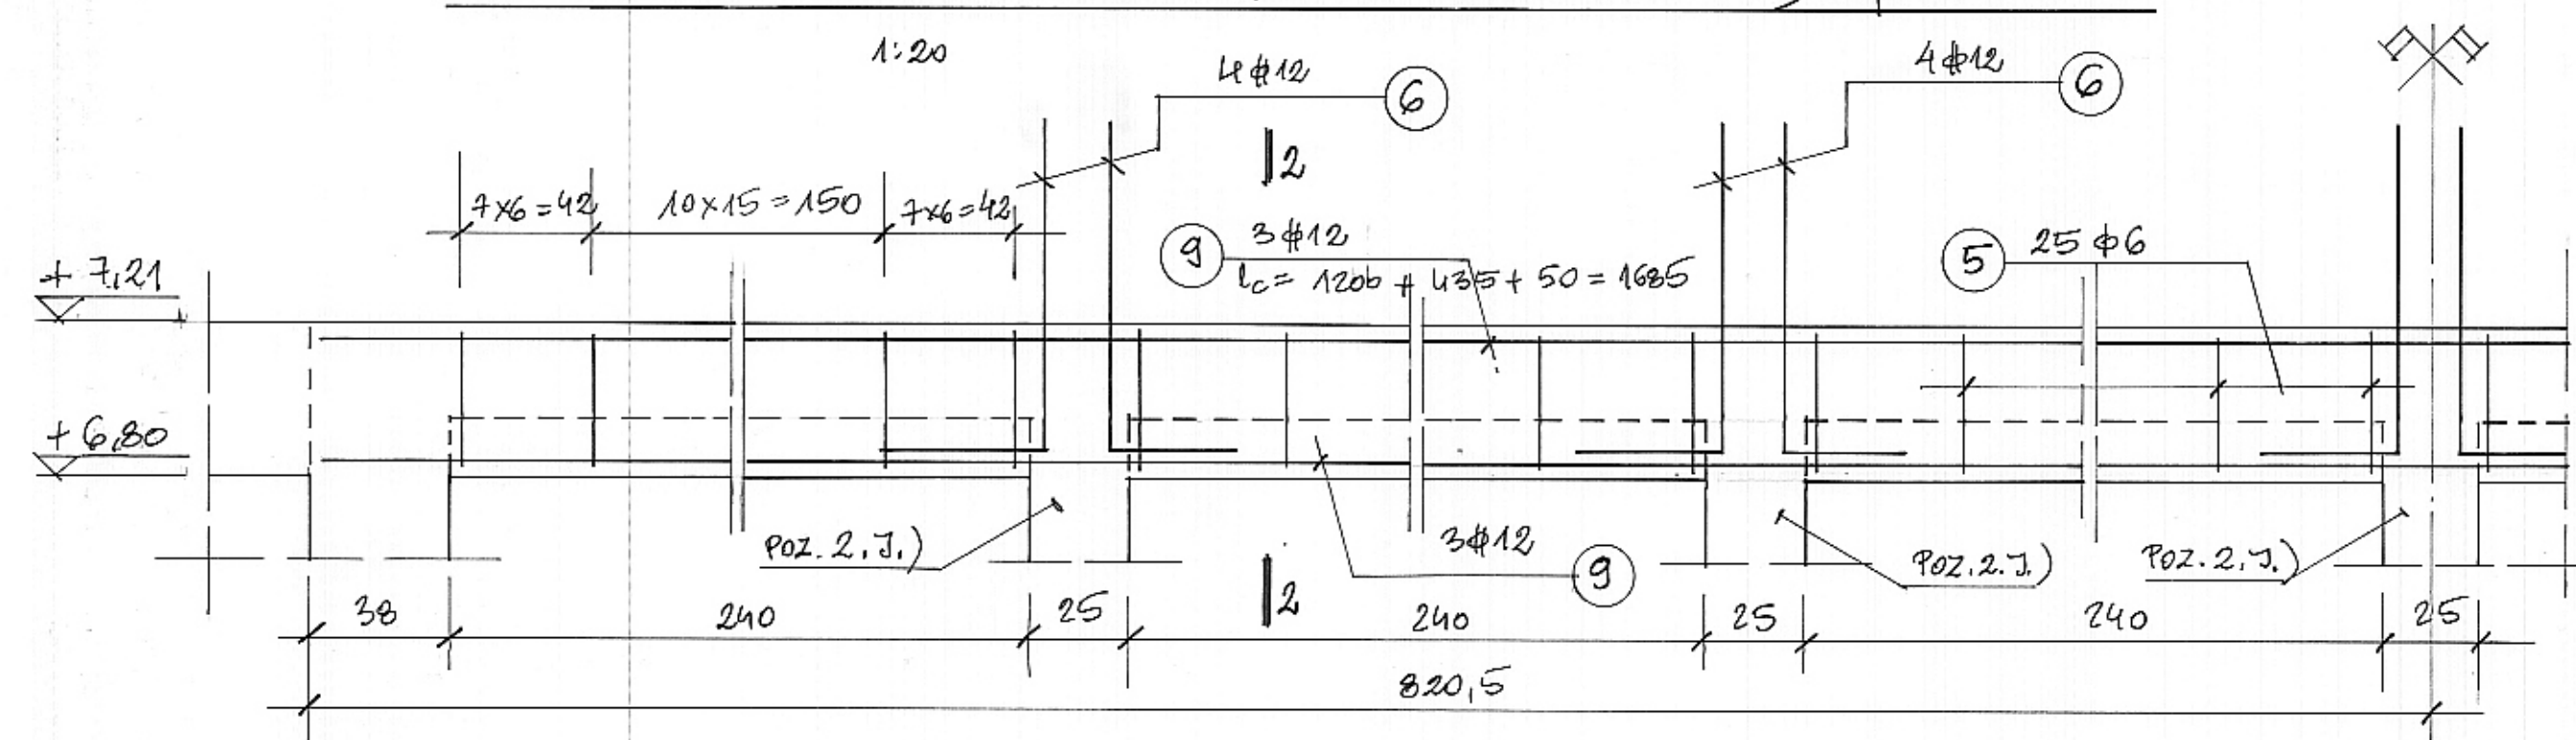

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ. ELEMENT	NR PŁYTY	φ [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	WISZCZ [mm]	WISZCZ RAJEM	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA		
						A-O	A-III BAGS	BAGS
						φ6	φ12	φ18
POZ. (1.B.) POZ. (1.C.) POZ. (1.F.)	1	φ18	106,1	3	3			95,5
	2	φ12	135	2	6		26,1	
	3	φ18	138	43	12,9	178,1		
POZ. (2.A.B.) 25A.	4	φ12	820	6	12		38,4	
	5	φ6	128	75	150	182,0		
	6	φ18	132	8	16			21,2
POZ. (2.C.) 95A.	7	φ12	360	8	72			258,2
	8	φ6	96	28	252	242,0		
POZ. (2.D.E.) 15A.	5	φ6	128	150	150	182,0		
	6	φ12	132	48	20			26,4
	9	φ18	1685	6	6			101,1
POZ. (3.B.) POZ. (9.F.)	10	φ18	561	3	6			33,7
	11	φ12	260	2	4			10,4
	12	φ6	88	27	54	47,6		
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA dla φ [mm]						854,7	542,8	129,9
HASA JEDNOSTKOWA [kg/mm]						0,222	0,888	2,00
HASA RAJEM KG φ [kg]						189,1	482,0	258,4
HASA RAJEM KG GŁ.Ś. [kg]						189,1		740,40
HASA OGÓŁEM [kg]							929,50	

BETON B 25

STAR A-III BUGS

STAL A-0 STOS