


### Profil 3 - SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. ANDERSA

Podziałka 1:100/500

## POZNACZENIA WODOCIAĞU

Tk+3Z	- Trójnik kohnierzowy zintegrowany z 3 zasuwaniami;
Tul.k+Ks	- Tuleja kohnierzowa + kohnierz siłowy;
Tul.k+Ks	- Tuleja kohnierzowa + kohnierz siłowy;
Rk	- Zwężka dwukohnierzowa / Żel. sferydalne/
OP	- Opaska do nawiercania do rur- PE D125/1¼"
Z	- Zasuwa do przyłącza domowych DN 1½" gwintem zewnętrznym 1¼" i złączem ISO do rur PE D32;
Żel.	- Elektromufa, PE;

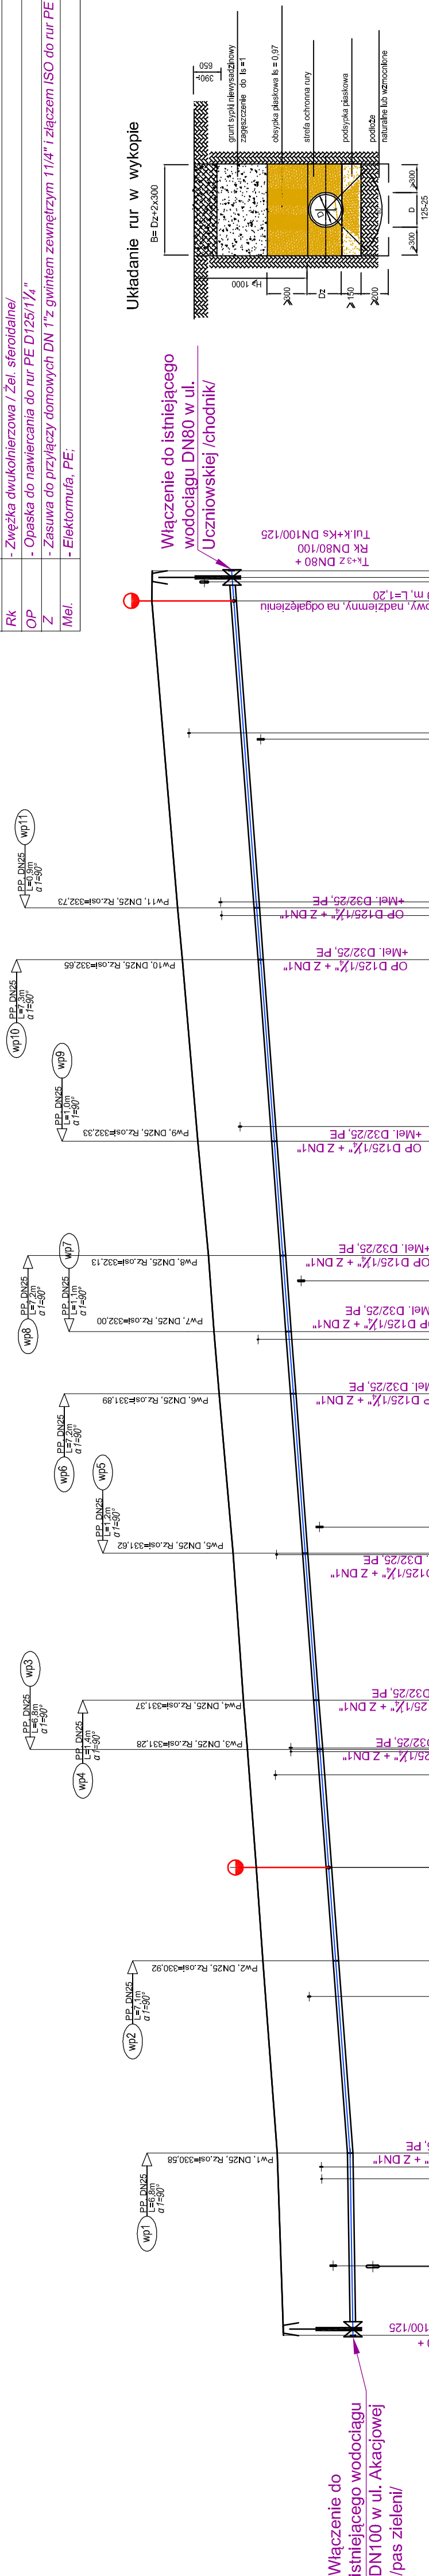

UJWAGA:

- Odcinki przewodów ułożone powyżej strefy przemrażania gruntu tj. 1,4m należy ocieplić warsiwą owinulą Climaxet o grubości 5,0mm;
- trasę wykonanej sieci wodociągowej należy oznaczyć tasmą lokalizacyjną o szerokości 200mm, z wtopioną wkładką metalową wyprowadzoną do skrzynek zasuw i hydrantów. Tasmę należy układać 30cm nad grzbietem rury;
- projektant nie odpowiada za ewentualne kolizje z niezidentyfikowaną podziemną infrastrukturą techniczną.


## Układanie rur w wykopie

Włączenie do istniejącego  
wodociągu DN80 w ul.  
Jeczniowskiej /chodnik/

Włączenie do  
istniejącego wodociągu  
DN100 w ul. Akacjowej  
/pas zieleni/

P.p.=320,00

[illegible]

Jednostka projektowa:	 <div>MG-TECH INŻYNIERIA ŁADOWA 58-521 Jeżów Sudecki, ul. Szybowcowa 23B Nip: 614 102 33 19    Regon: 360824162 tel. 503-016-440    e-mail: galikow@wp.pl</div>	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej - ul. Andersa w Gryfowie Śl.			
Temat opracowania:					
Lokalizacja:	Gryfów Śląski, ul. Andersa, Dz. Nr 219br				
Investor:	Gmina i Miasto Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski				
Projektant: branża sanittaria	mgr inż. Anita Wojciakowska <small>uprawniona do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi</small> ul. 322 005 015	Podpis:			
Rysunek:	PROFIL POD ŁĄŻY	Skala rysunku:	1:100/500	Data:	28.11.2016 r.
Stadium:	SIĘCI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT BUDOWLANY		<b>6.1-S</b>		