

Gryfów Śląski, dnia 5 grudnia 2016r.


Pracownia Projektowa
E K O I N Ż Y N I E R I A
Wojciech Tomków
ul. Głowackiego 23A/2
59-630 M I R S K

W odpowiedzi na pismo z dnia 30-11-2016 roku, w sprawie wydania warunków technicznych przełączenia sieci kanalizacji deszczowej, w związku z opracowaniem projektu pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Sikorskiego w Gryfowie Śląskim”, po konsultacji z Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski proponuje następujące rozwiązania:

1. Zdemontowanie istniejącego odcinka kanalizacji (K300) od studni o rzędnych: 318,98/316,85, położonej w ulicy Sikorskiego (działka nr 149), do studni betonowej o rzędnych: 318,79/315,79, położonej w ulicy Kolejowej (działka nr 186).
2. Wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC lub PP o średnicy min. 400mm, od studni położonej w ulicy Sikorskiego o rzędnych: 318,98/316,85 do istniejącej komory kanalizacyjnej o rzędnych: 318,58/316,33, położonej na terenie parku im. A. Mickiewicza (działka nr 193/1).
3. Wpięcia do istniejących studni należy wykonać szczelnie.

Jednocześnie Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że ulica Kolejowa (działka nr 186) jest drogą powiatową i wszelkie szczegóły dotyczące zajęcia pasa drogowego należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4.
W załączeniu- mapa zasadnicza z zaznaczonymi studniami w/wym.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z upoważnienia
Andrzej Tartak
Zastępca Burmistrza

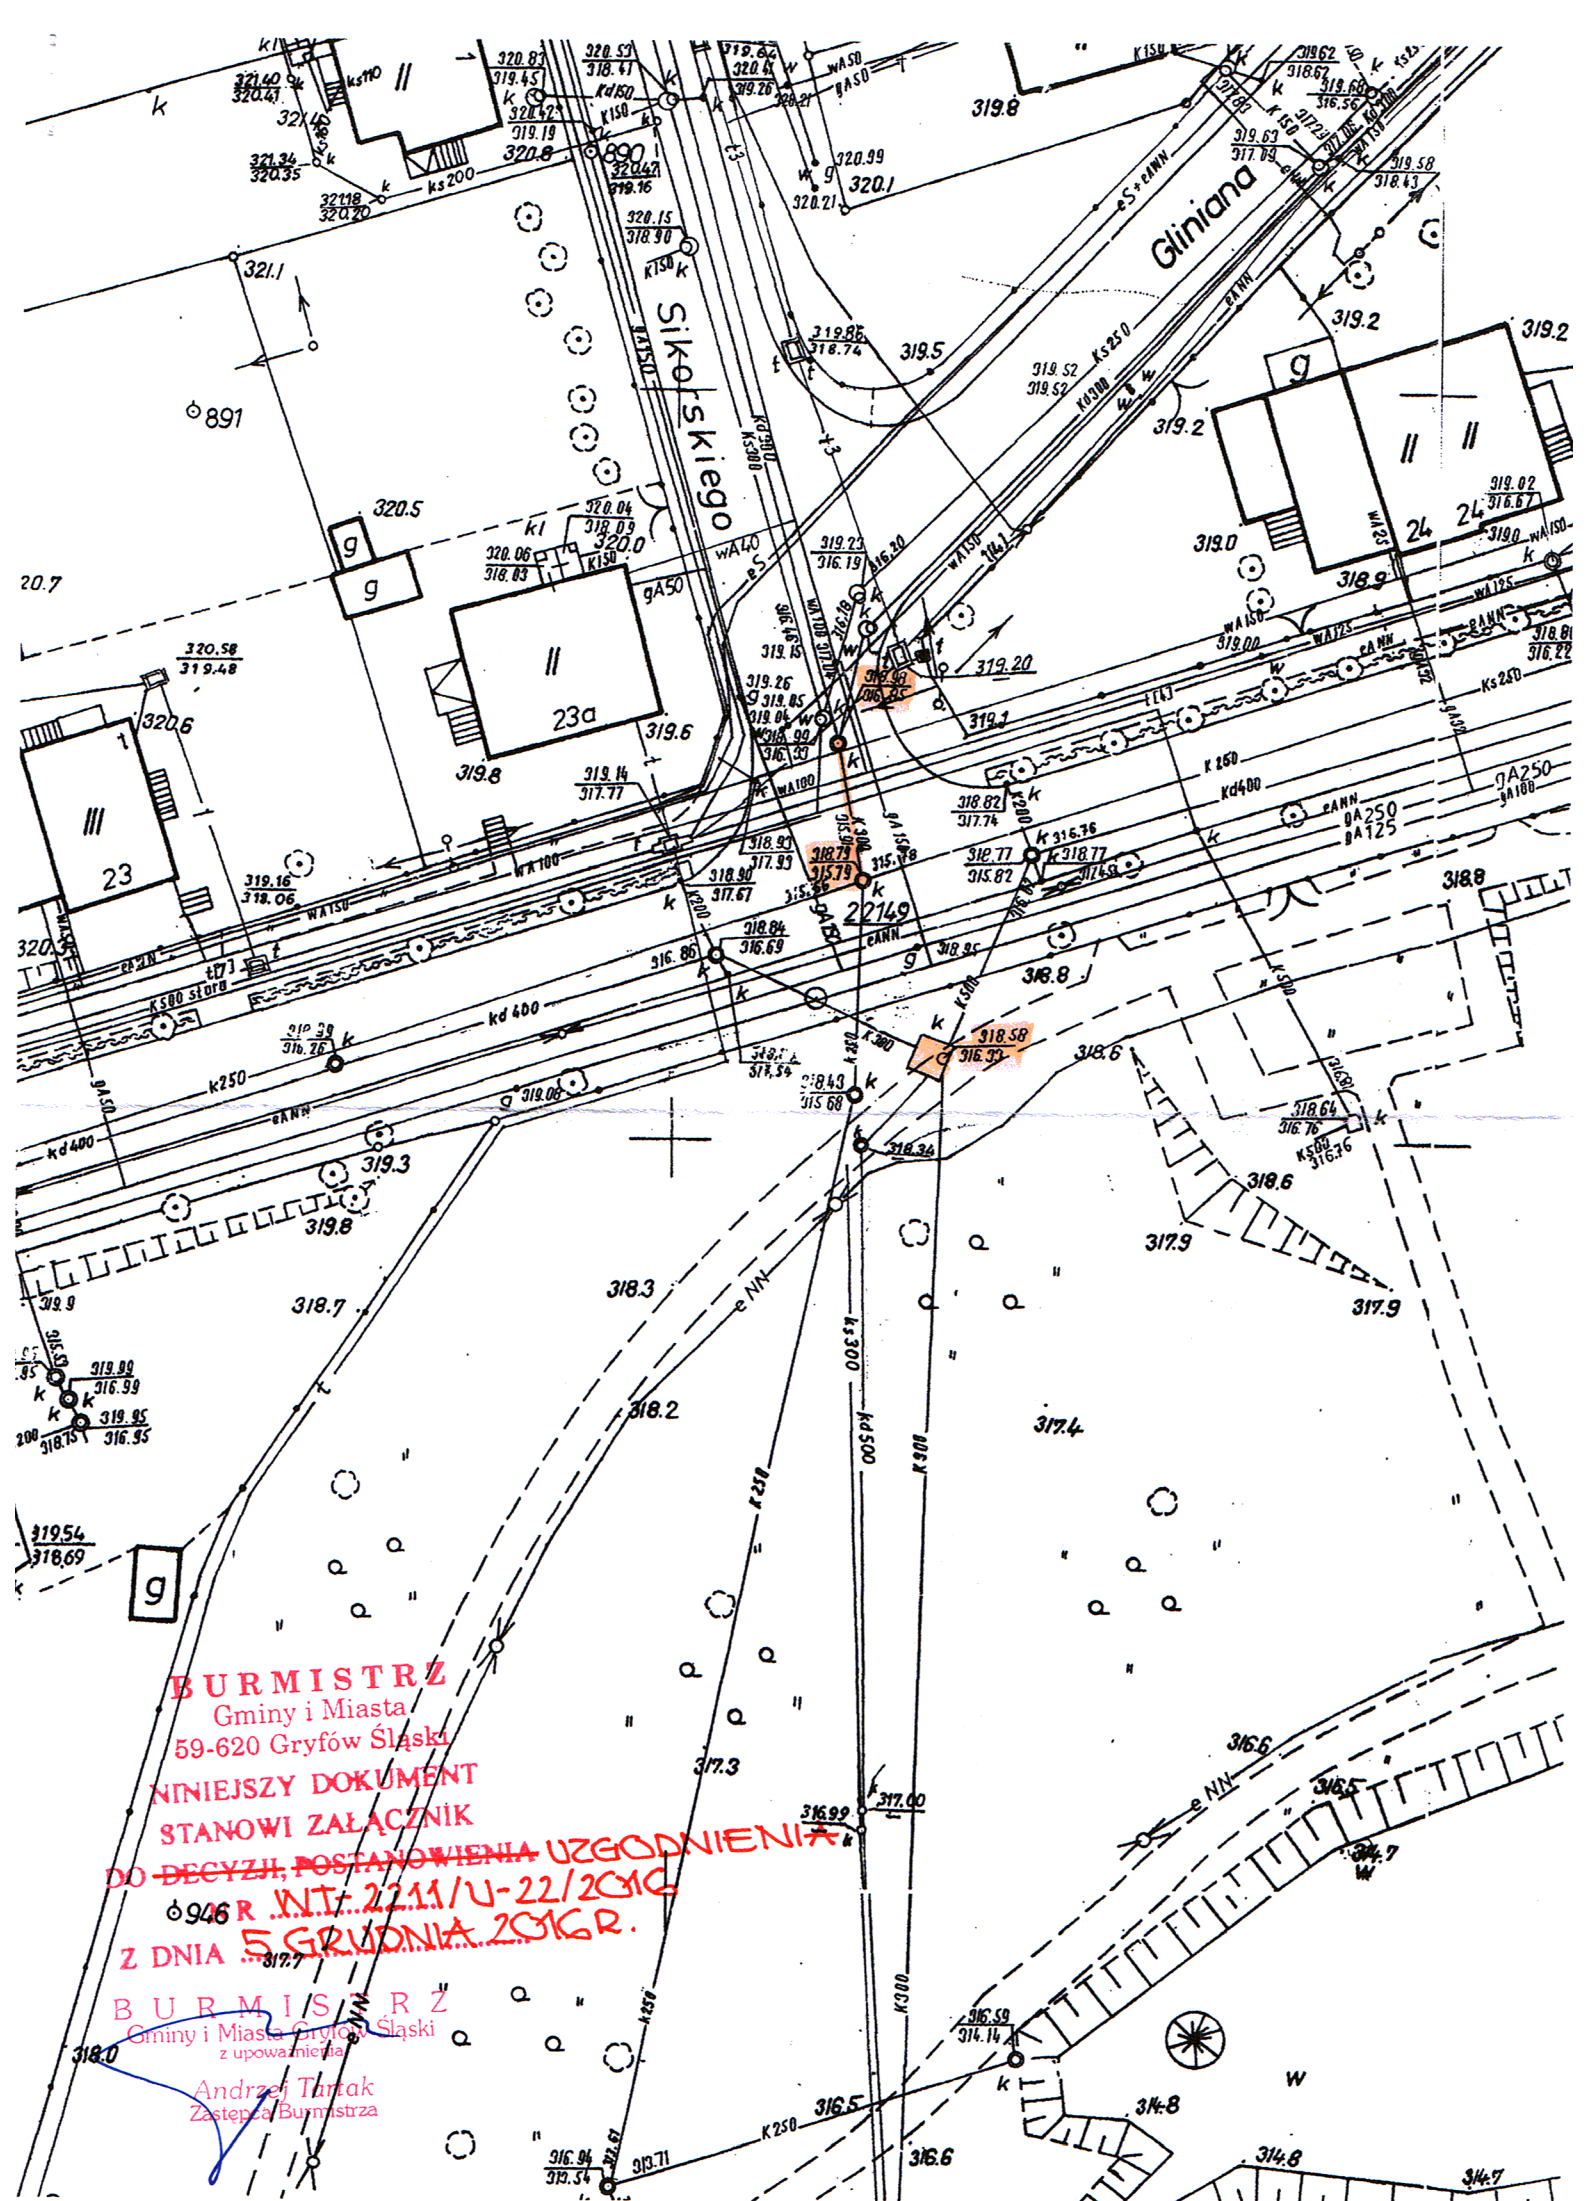

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
59-620 Gryfów Śląski
NINIEJSZY DOKUMENT
STANOWI ZAŁĄCZNIK
DO ~~DECYZJI~~ **POSTANOWIENIA UZGODNIENIA**
o 946 R. INT. 22.11/U-22/2016
Z DNIA 5 GRUDNIA 2016 R.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z upoważnienia
Andrzej Taniak
Zastępca Burmistrza