




ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA

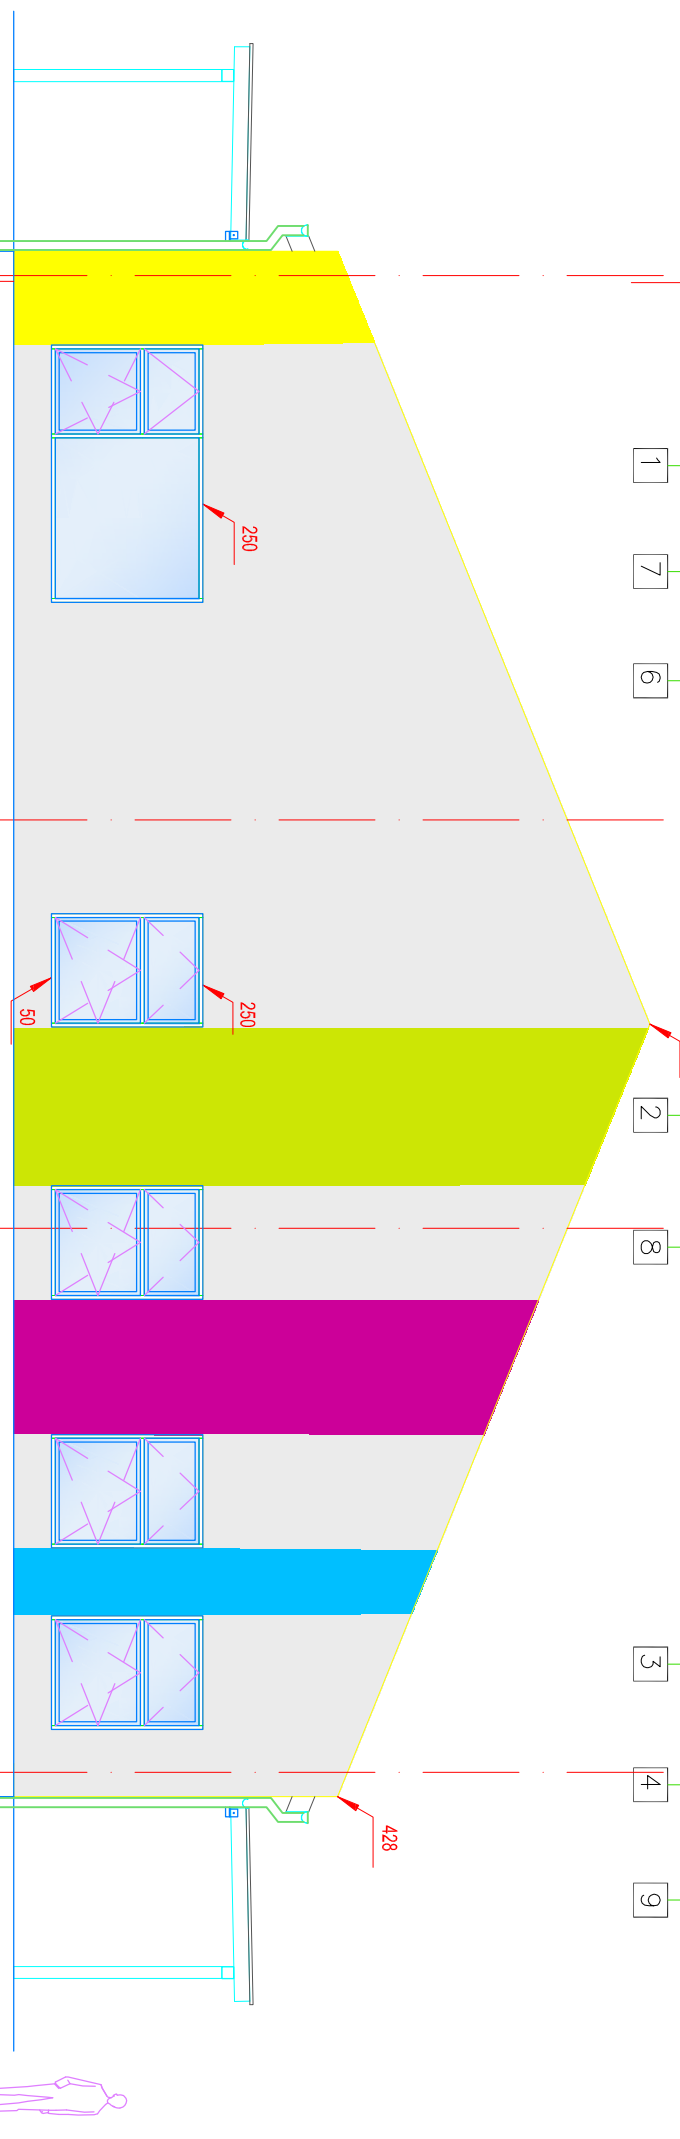

ELEWACJA WSCHODNIA

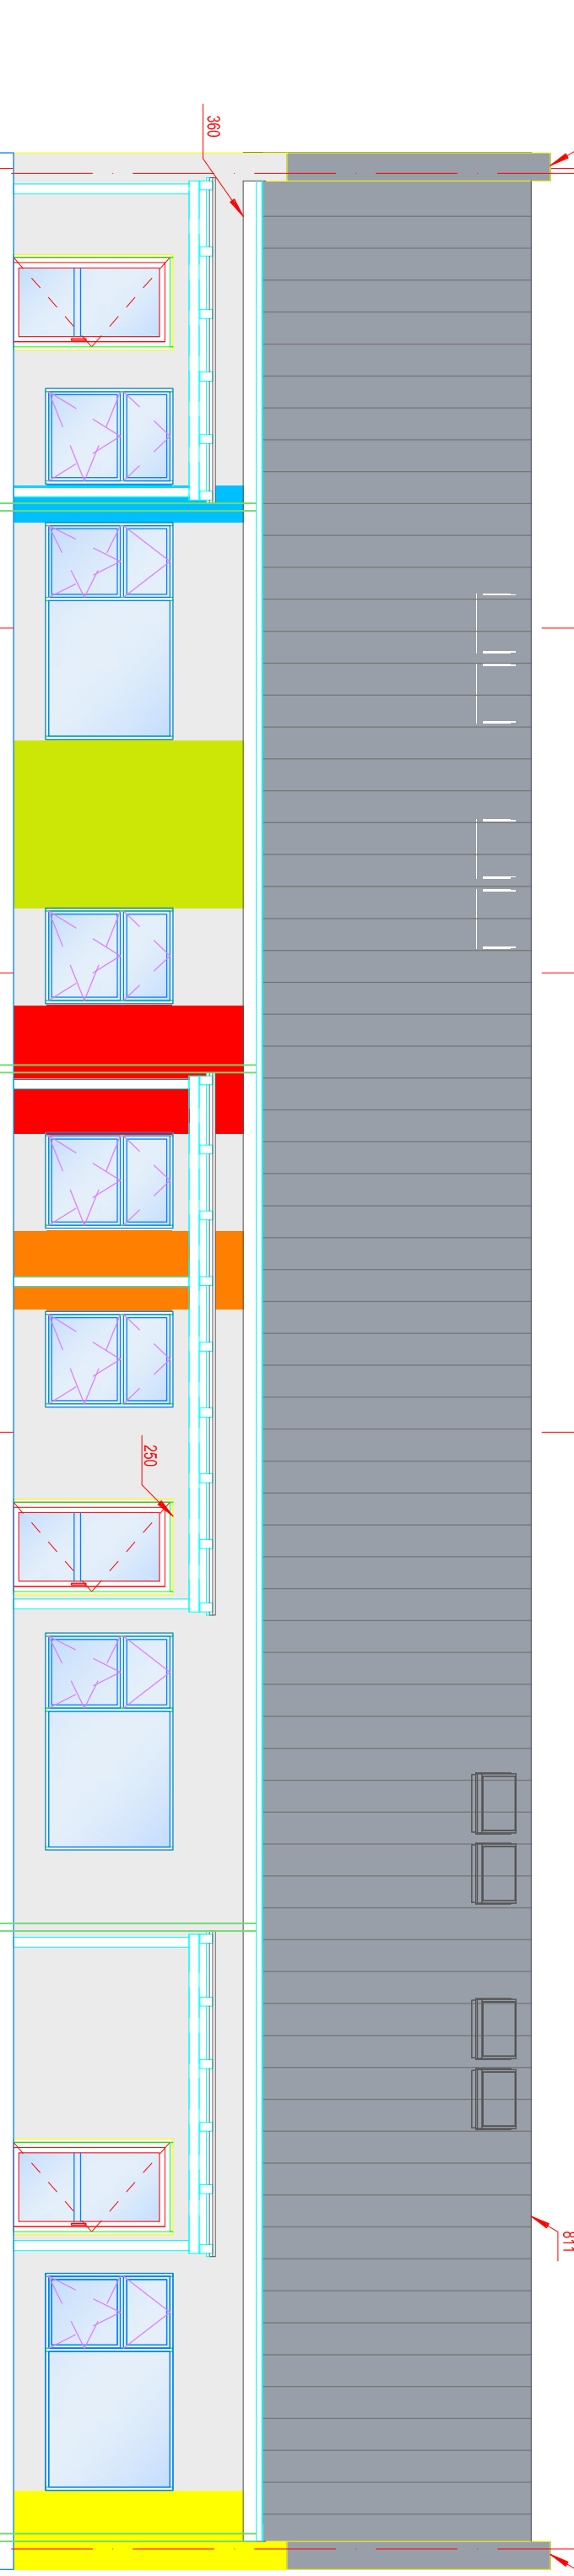

ELEWACJA POŁUDNIOWA

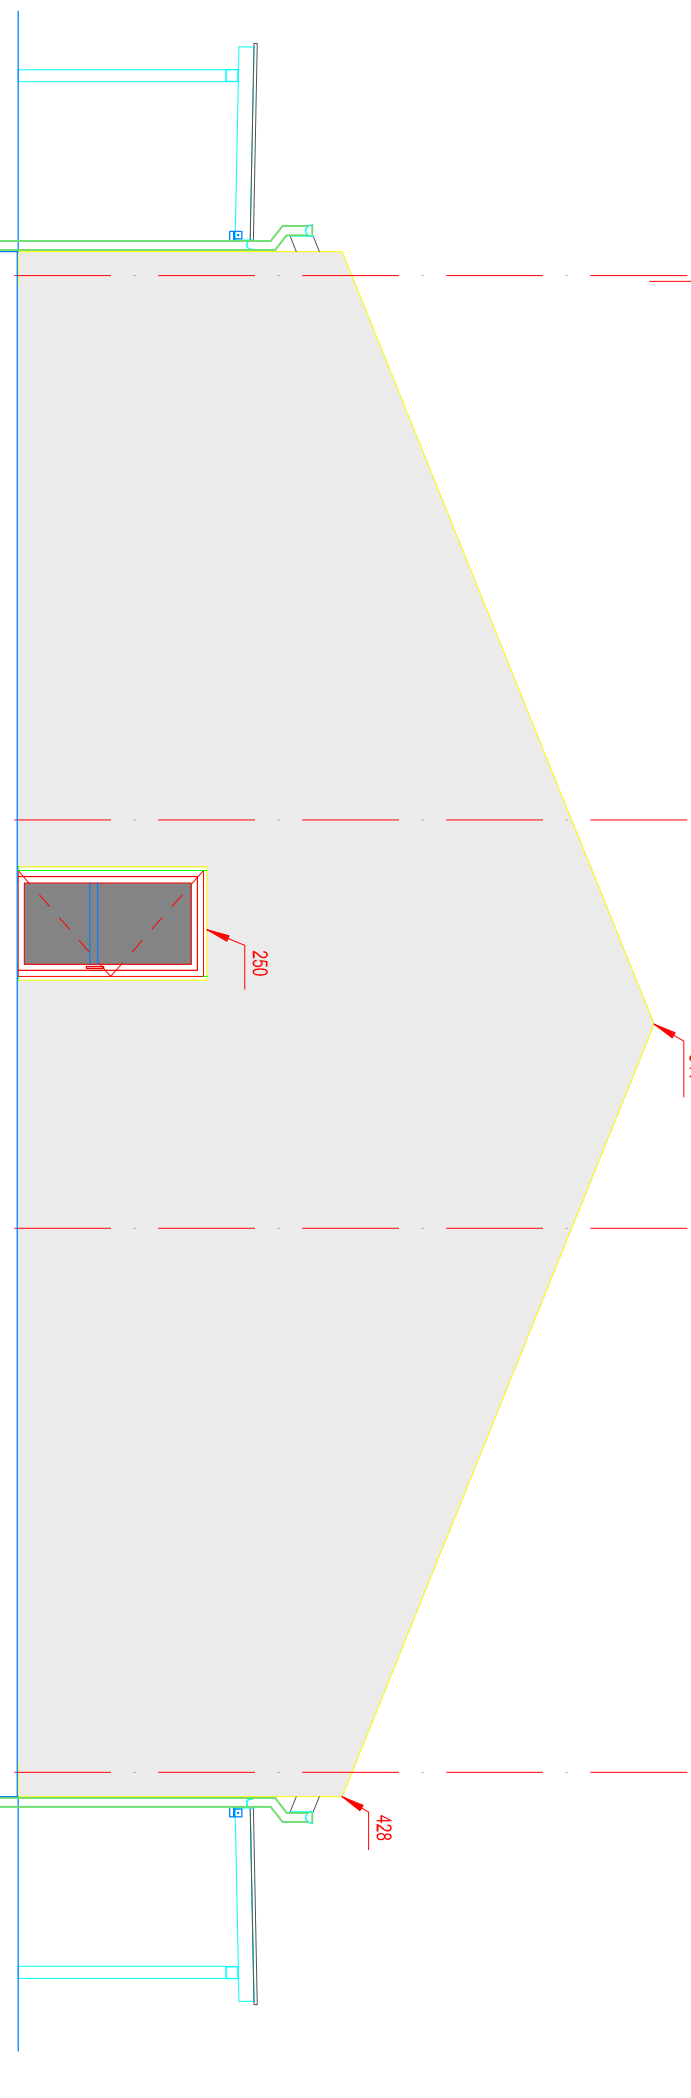

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE - OPISY:

- 1 - tynk cienkowarstwowy w systemie ocieplenia lekkim mokrym, kolor jasno-szary RAL 7035
- 2 - siatka aluminiowa, kolor profili ciemno-szary RAL 7037, szczyty bezbarwne, przeźniste
- 3 - blacha na rękab stojący kolor ciemno-szary
- 4 - gmina w kolorze pokrycia dachu kolor ciemno-szary
- 5 - rury spustowe w kolorze jasno-szarym RAL 7035
- 6 - konstrukcja stolowa w kolorze ciemno-szarym RAL 7037
- 7 - płyty HPL na podkonstrukcji stalowej, wypełnioną wełną mineralną, kolorystyką wg wzornika płyt typu 0674 NT Mais Red
- 8 - płyty HPL na podkonstrukcji stalowej, wypełnioną wełną mineralną, kolorystyką wg wzornika typu płyt 0725 NT Yellowish Green
- 9 - płyty HPL na podkonstrukcji stalowej, wypełnioną wełną mineralną, kolorystyką wg wzornika typu płyt 6030 NT Candy
- 10 - płyty HPL na podkonstrukcji stalowej, wypełnioną wełną mineralną, kolorystyką wg wzornika typu płyt 6010 NT Electric
- 11 - płyty HPL na podkonstrukcji stalowej, wypełnioną wełną mineralną, kolorystyką wg wzornika typu płyt 6030 NT Food
- 12 - płyty HPL na podkonstrukcji stalowej, wypełnioną wełną mineralną, kolorystyką wg wzornika typu płyt 6020 NT Salsuno

ARCHIprojekt Włodzisław Banas ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 346-16-16, 346-16-17 NIP 692-102-55-87					
Investor:	Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	Nr arch.:	10/16		
Objekt:	"Budowa zlozka w Gryfowie Śląskim" w ramach zadania "Poprawa dostępu do usł. opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę zlozka w Gryfowie Śląskim."	Stadium:	P. W.		
Adres:	ul. Florjanska, dz. nr 35, 83, 545/8, obręb 2 jedn. ewidencyjna Miasto Gryfów Śląski	Data:	VIII.2016		
Rysunek:	ELEWACJE	Skala:	1:100		
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr upr.:		Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. arch. Włodzisław Banas	164/90/LW		upr. bud. do projektów, bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej	
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. Monika Ślusarczyk				
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Dzielicz	28/06/DIA		upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	