


D1	POŁAĆ DACHOWA
	blachna na rąbek stojący
	płyta OSB
5x2,5cm	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
	krokwie drewniane
D1.2	POŁAĆ DACHOWA
	blachna na rąbek stojący
	płyta OSB
5x2,5cm	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
	krokwie drewniane
20,0cm	wełna mineralna pomiędzy krokwiami
10,0cm	wełna mineralna pod krokwiami
	folia paroszczelna
	płyty g – k.
D2	SUFI
	płyty OSB w strefie technicznej
25,0cm	wełna mineralna twarda
20,0cm	płyty prefabrykowane typu Filigran
	prześcień instalacyjna
	sufit podwieszany z płyty g – k. gr. 1,25cm
D3	ZADASZENIE
	papa powierzchniowa termozgrzewalna
	deski malowane lakierem bezbarwnym
3,2cm	płytki ze spodka 2%
14x14cm	belki drewniane na słupach żelbetowych
20x25cm	
P1	PODLÓGA NA GRUNCIE
2,0cm	gres na kleju/wykładzina
8,0cm	posadzka betonowa zbrojona przeciwskurczowo,
	dylatowo w polach max.6x6m/ ogrzewanie podłogowe
2,5cm	styropian od ogrzewania podłogowego+folia aluminiowa
18,0cm	styropian EPS100
	folia PCV na zakład 30cm, z wyinięciem na ściany
15,0cm	płyta żelbetowa
10,0cm	beton B-10
10,0cm	ubity piasek
S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	tynk cenkowarstwowy systemowy
20,0cm	styropian EPS70 w systemie ocieplenia lekkim mokrym
24,0cm	bloczek silikatowy
1,5cm	tynk wewnętrzny cem.–wap.
S1.2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – COKÓŁ
	tynk cenkowarstwowy systemowy ponad terenem
20,0cm	polistyren ekstrudowany do wys. 40cm ponad teren
	hydroizolacja typu 3K do wys. 40cm ponad teren
24,0cm	bloczek silikatowy/ściana fundamentowa
1,5cm	tynk wewnętrzny
S1.3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PŁYTY HPL
	płyta HPL na podkonstrukcji aluminiowej
20,0cm	wełna mineralna
24,0cm	bloczek silikatowy
1,5cm	tynk wewnętrzny
S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
	tynk cenkowarstwowy systemowy
20,0cm	styropian EPS70 w systemie ocieplenia lekkim mokrym
24,0cm	bloczek silikatowy
1,5cm	tynk wewnętrzny cem.–wap.

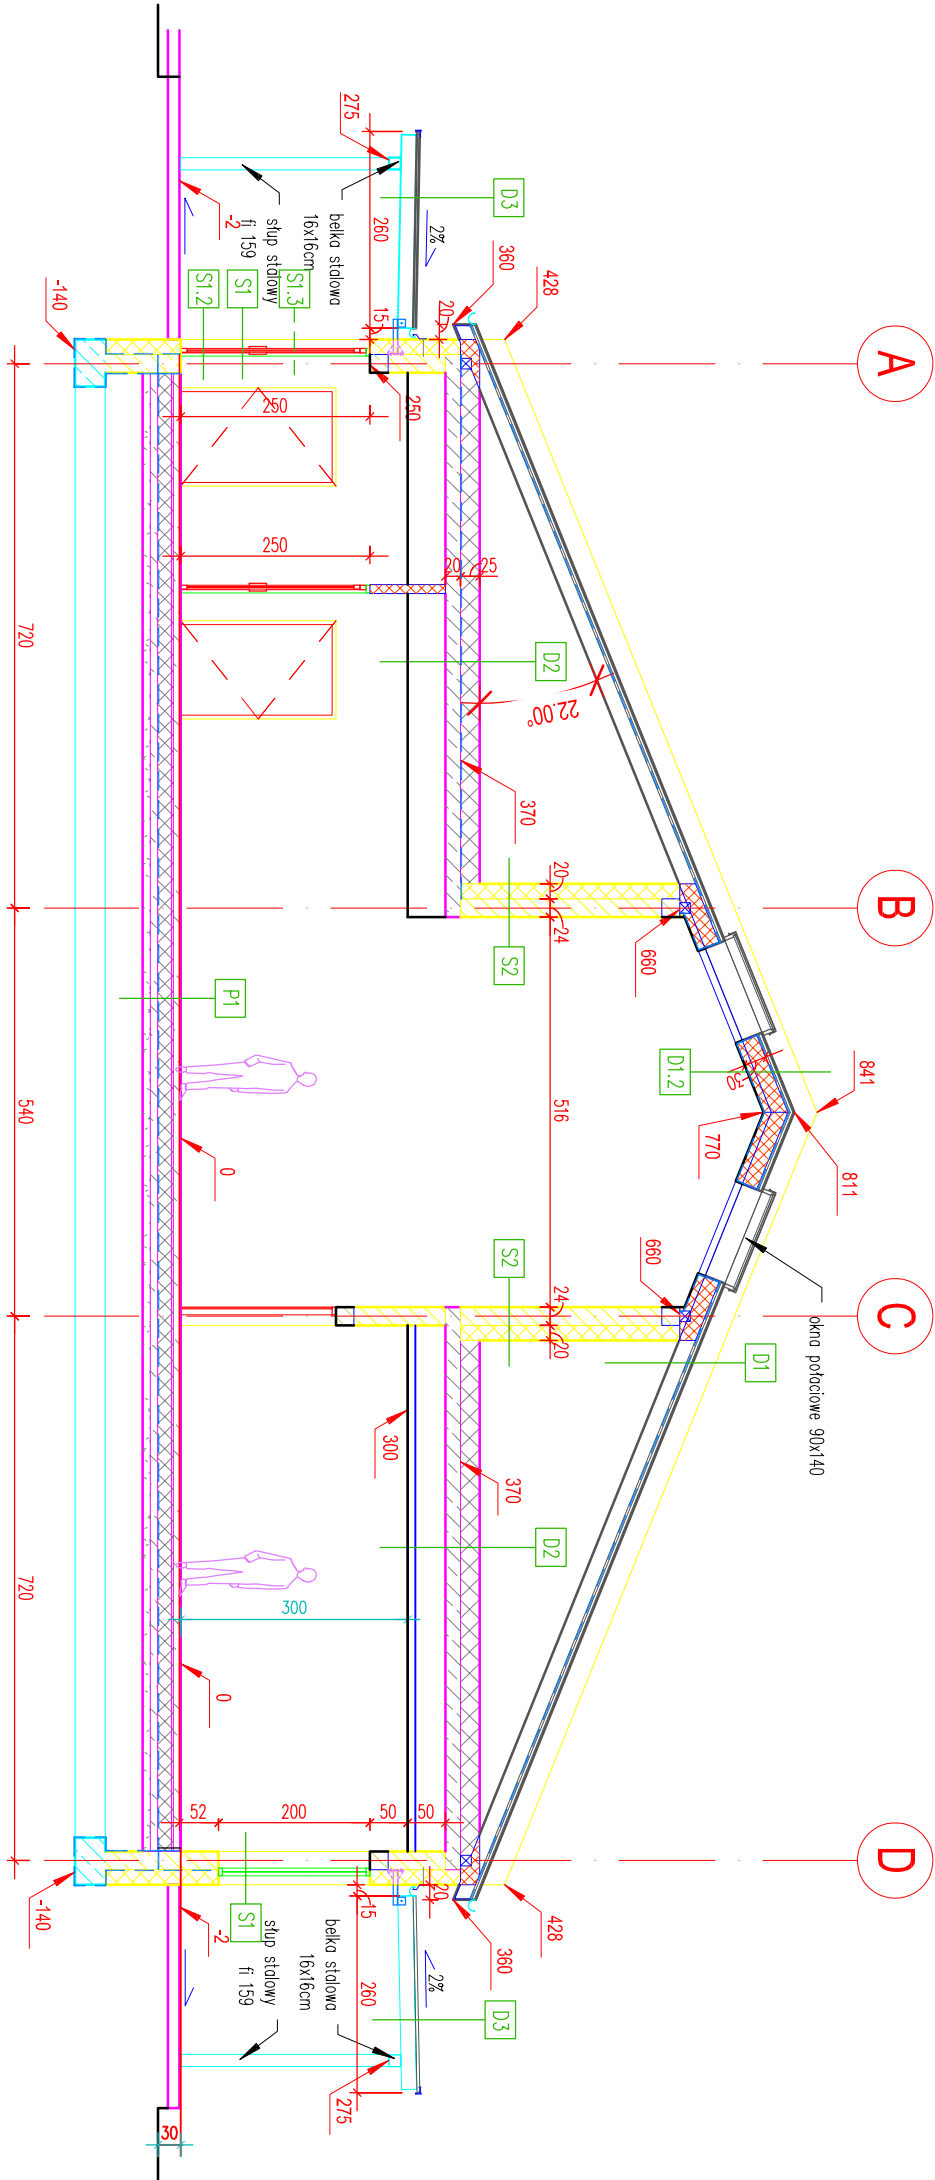

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87			
Investor:	Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	N arch.:	10/16
Obiekt:	"Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim" w ramach zadania "Poprawa dostępu do usl. opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim."	Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Florjańska; dz. nr 35, 83, 545/8, obręb 2 jedn. ewidencyjna Miasto Gryfów Śląski	Data:	VIII.2016
Rysunek:	PRZĘKRÓJ A-A	Skala:	1:100
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr upr.:	
Projektant:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej	
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. Monika Ślusarczyk		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Dziedzic	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjności architektonicznej	