








ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ PARTER			
NR POM.	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POM.[m2]	RODZAJ PODŁOGI
1.1	KOMUNIKACJA	26,14 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.2	SALA ZEBRAŃ	22,16 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.3	MAGAZYN	7,72 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.4	SALA ZABAW	160,10 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.5	SCENA	15,00 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.6	POM. GOSPODARCZE	6,54 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.7	TOALETA ZEWNĘTRZNA	6,54 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.8	TOALETA WĘSKA	6,30 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.9	TOALETA DAWNA	6,30 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.10	1. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,15 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.11	POM. PORZĄDKOWE	3,15 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.12	ZAPLECZE SAU	19,67 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.13	KOMUNIKACJA	7,02 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.14	MAGAZYN	9,59 m2	PLYTY CERAMICZNE
1.15	MAGAZYN PODRĘCZNY	6,10 m2	PLYTY CERAMICZNE
RAZEM		371,76m2	

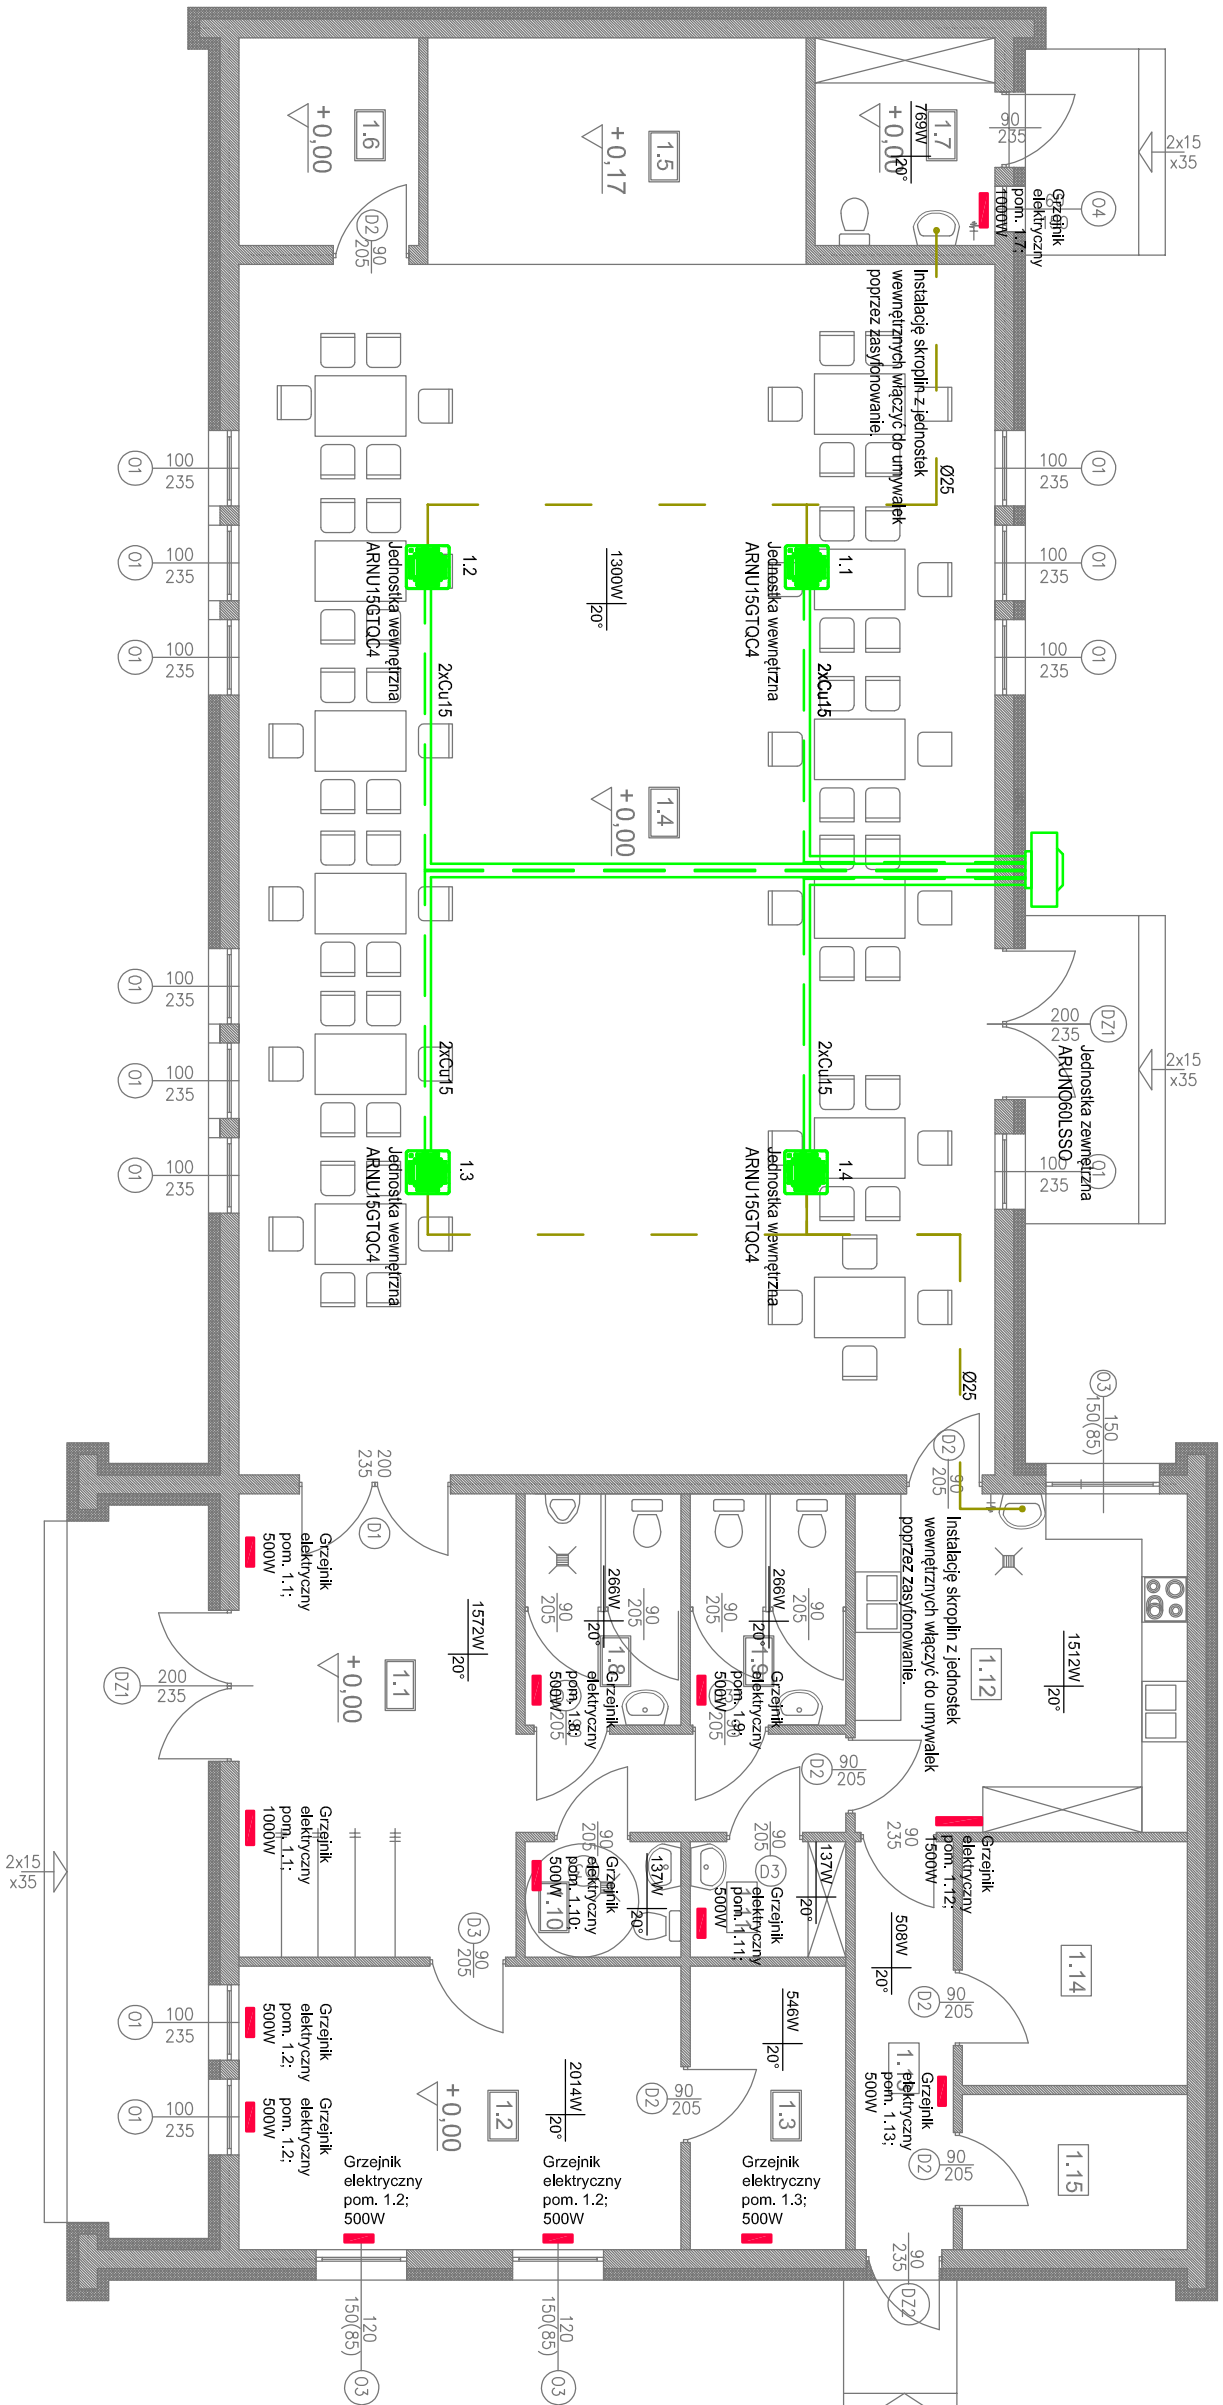

- UWAGI:**
1. Klimatyzacja w systemie multisplit - 4 jednostki wewnętrzne kaselonowe + 1 jednostka zewnętrzna.
 2. Instalację skroplin z jednostek wewnętrznych włączyć do umywalki poprzez zasys/owadanie.
 3. Instalację chłodniczą i instalację skroplin prowadzić w przestrzeni storopowej.

- LEGENDA:**

 -  4 jednostki wewnętrzne ARNU15GTOC4
 -  1 jednostka zewnętrzna ARUN06U.SSO
 -  Instalacja chłodnicza z rur miedzianych 2x15Cu
 -  Instalacja skroplin Ø25
 -  Grzejnik elektryczny

				PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z. MICKIEWICZ, R.KOPYTEK UBOCZE 300, 59-620 GRYPÓW ŚLĄSKI tel.75-781-31-34, e-mail: biuro@zmpmprojekt.pl, www.projekt-gotowy.eu			
Typu rysunku:	1:100			Skala:			
Temat:	Budowa świetlicy wiejskiej w Myśisku			Skala:			
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski						
Obiekty/etapy:	Budownictwo użyteczności publicznej działki nr 21/4, 231/3, obręb Myśisko, gmina Gryfów Śląski						
Projektant:	Nazwa:	Utworzenie:	Podpis:				
	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz (spec. architektura - budowlana)	nr upn. bud., 11.DOS/112 D.O.I.I.B. DOS/BO03861/2					
Opiekun projektu:	mgr inż. inżynieria Instalacje sanitarne (spec. instalacje sanitarne)	nr upn. bud., 566.BOU/UV D.O.I.I.B. DOS/562385/01					
	mgr inż. Daniel Jarosz (spec. instalacje sanitarne)	nr upn. bud., 11.DOS/OS07 D.O.I.I.B. DOS/563931/07					
Projektant:	mgr inż. Natalia Palwicko-Halczarek						
Wzrost:	1975						
Wzrost:	41						