Działka nr 214/2

SKALA 1 : 500

POWIERZCHNIA 0,2700 ha

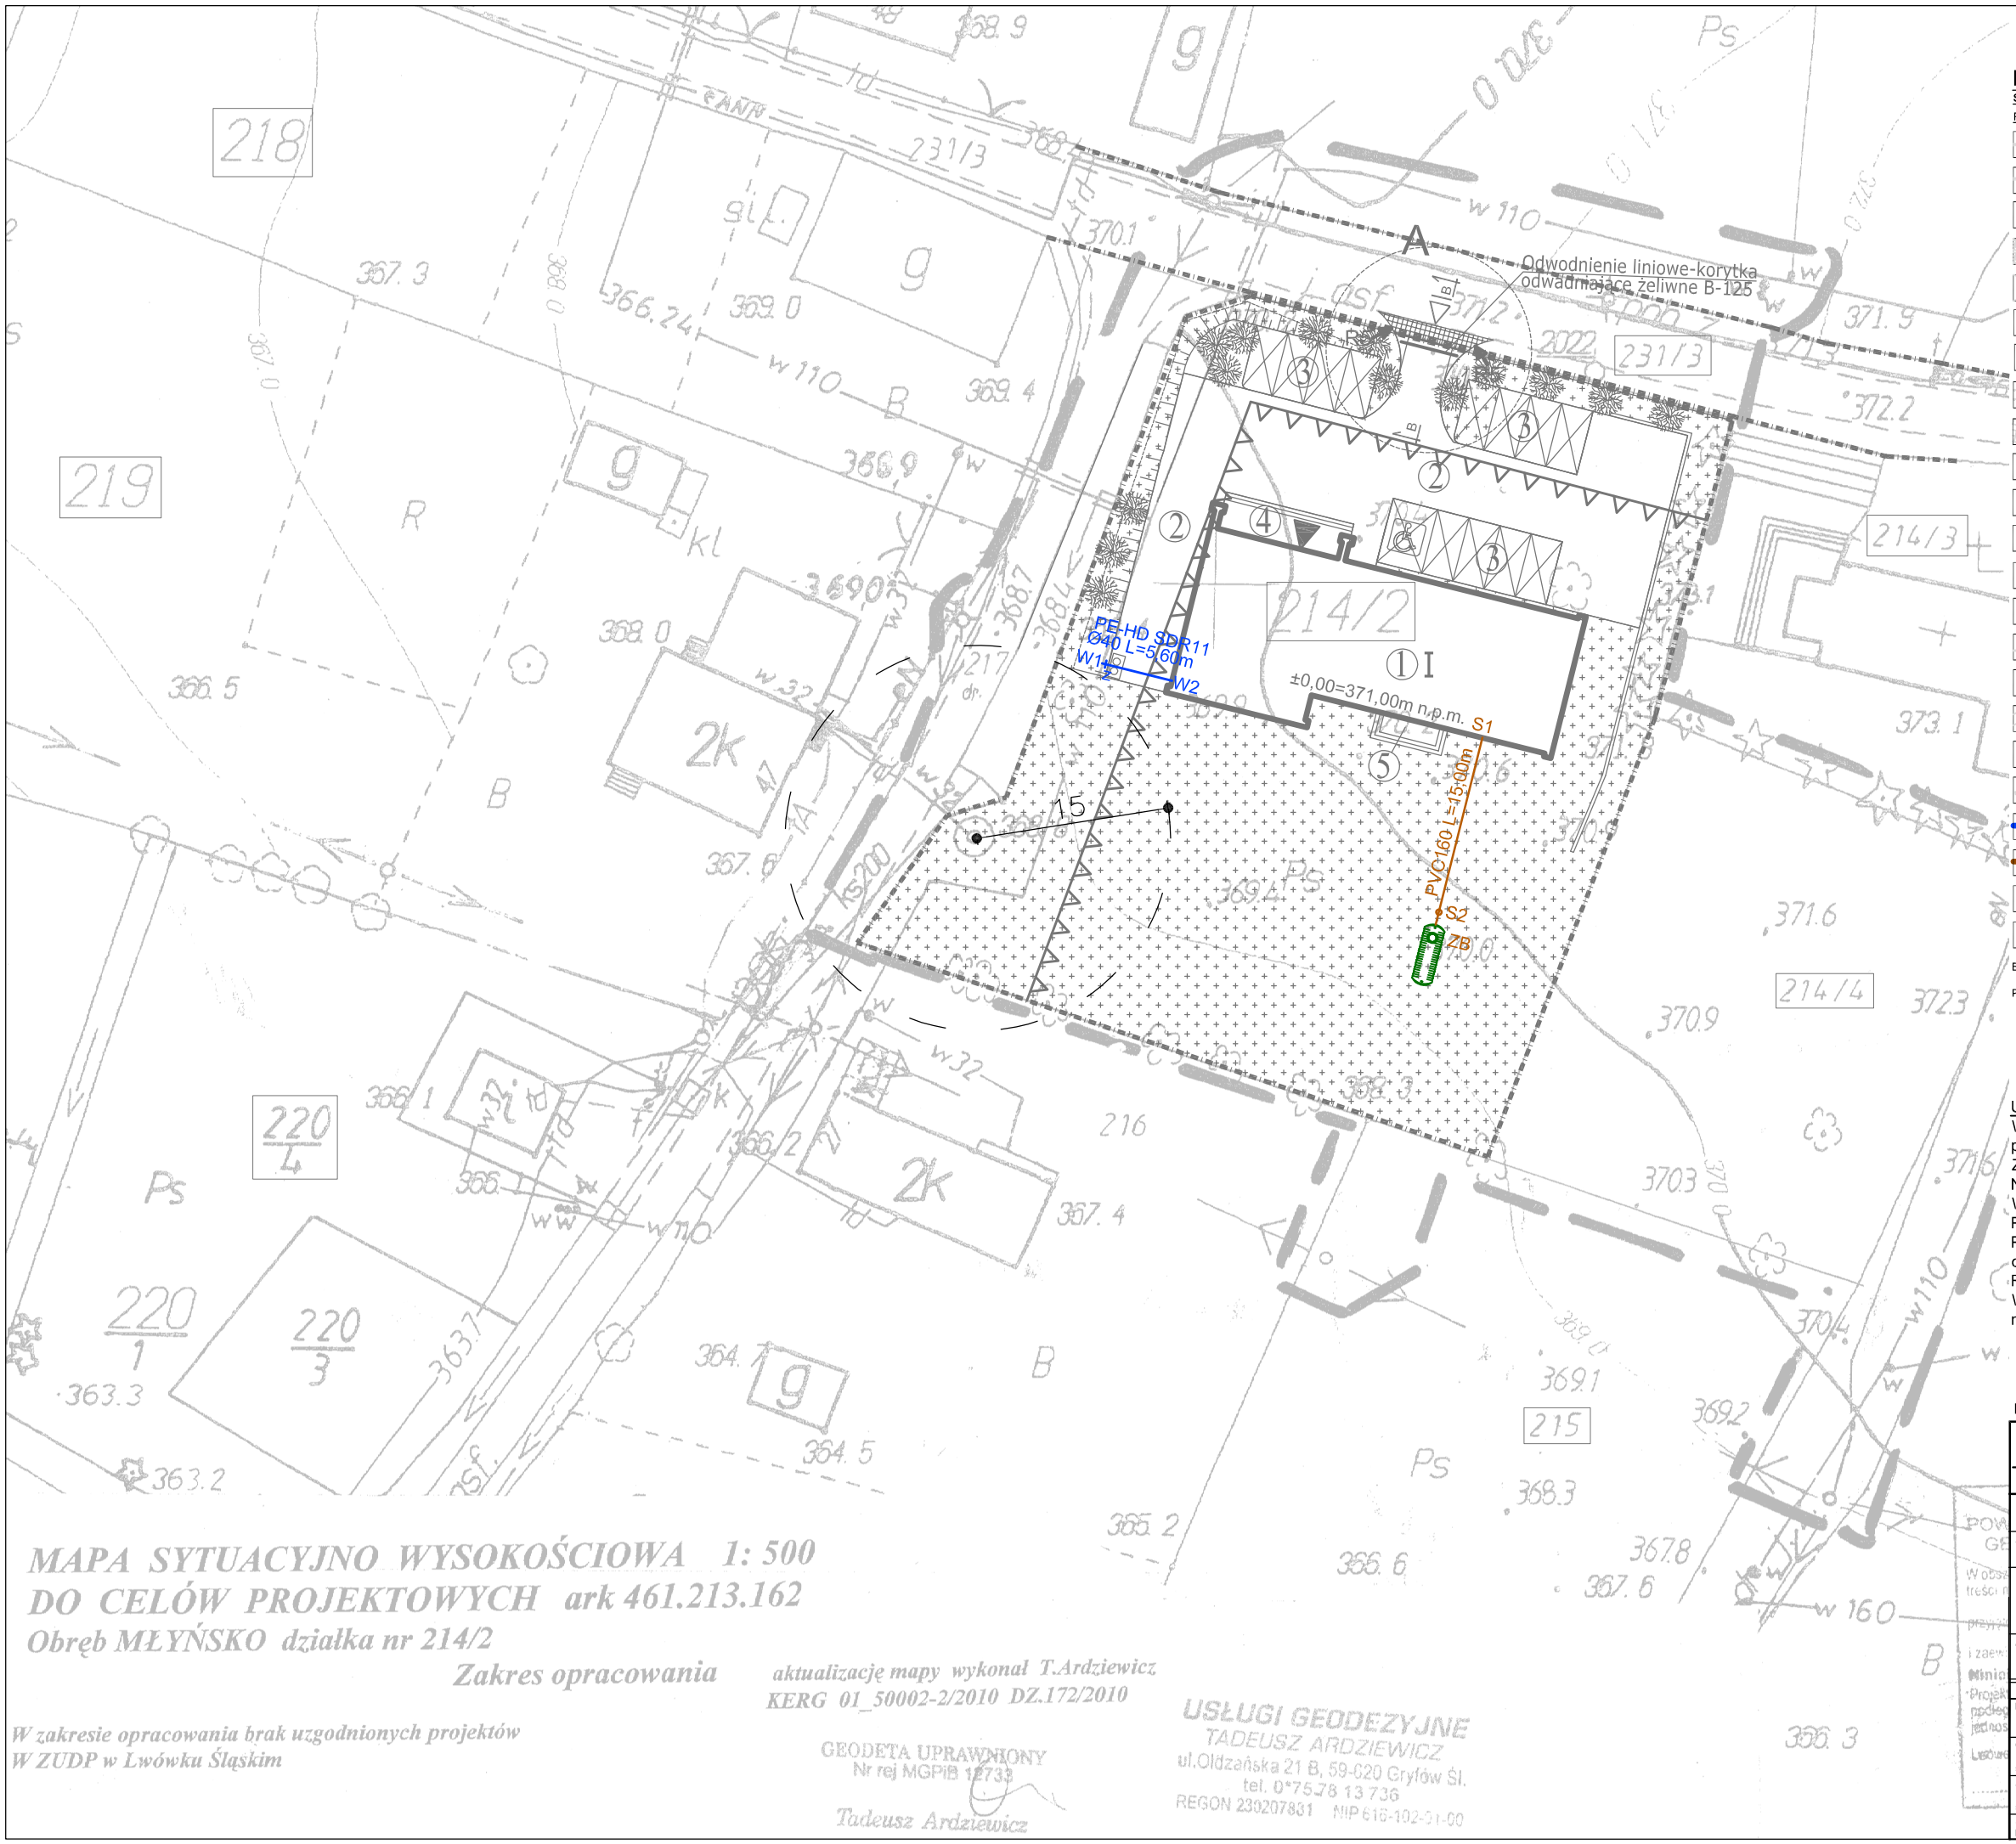

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN DZIAŁKI nr 214/2
o powierzchni - 2700m2

GRANICA DZIAŁKI DROGI POWIATOWEJ NR 231/3DR

PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY

POW. ZABUDOWY - 355,26m²
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - 459,00m²

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 170,00m²

PROJEKTOWANY TARAS WEJŚCIOWY - 30,00m²

PROJEKTOWANY TARAS OGRODOWY - 12,00m²

TEREN ZIELONY - 1673,74m²

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ DZIAŁKA NR 231/3DR

PROJEKTOWANY ZJAZAD NA DZIAŁKĘ NR 214/2

WEJŚCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

NUMERY DZIAŁEK

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

PROJEKTOWANE WYSKARPOWANIE TERENU

PROJEKTOWANS RZĘDNA TERENU

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

PRZYŁĄCZE WODY, PE DZ40 L=5,6m

PROJ. ZEWN. INSTALACJA KAN. SANITARNEJ, PVC 160, L=15,0m

S2 PROJ. STUDNIA PP425MM Z WŁAZEM KLASY A15

ZBIORNIK Z TWORZYWA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 9M3 EKO-SUM

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

PPP=±0.00=371,00 m n.p.m.

UWAGA:

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania odkryć rurociągi i sprawdzić ich posadowienie.
Zewnętrzną instalację układać z minimalnym spadkiem i zagłębieniem.
Należy zwrócić szczególną uwagę na sieci i przyłącza nie naniesione na mapę.
W przypadku wątpliwości skontaktować się z projektantem.
Prace prowadzone w obrębie kolizji prowadzić ręcznie.
Przy skrzyżowaniu przewodów z innymi sieciami rury należy układać w tulejach ochronnych.
Rysunki należy rozpatrywać z częścią opisową.
W przypadku zmiany producenta urządzenie musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż przyjęte w dokumentacji.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA 1: 500
DO CELÓW PROJEKTOWYCH ark 461.213.162
Obręb MŁYŃSKO działka nr 214/2

Zakres opracowania

aktualizację mapy wykonał T.Ardziewicz
KERG 01_50002-2/2010 DZ.172/2010

W zakresie opracowania brak uzgodnionych projektów
W ZUDP w Lwówku Śląskim

GEODETA UPRAWNIONY
Nr rej MGPiB 12733
Tadeusz Ardziewicz

USŁUGI GEODEZYJNE
TADEUSZ ARDZIEWICZ
ul.Oldzańska 21 B, 59-620 Gryfów Śl.
tel. 0*7578 13 736
REGON 239207831 NIP 616-102-91-00

PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Z.MICKIEWICZ, R.KOPYTEK
UBOCZE 300, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
tel.75-781-31-34, e-mail:biuro@zmprojekt.pl,www.projekt-gotowy.eu

Tytuł rysunku:	**PZT - PRZYŁĄCZE. WODY I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM**			Skala: 1:500
Temat:	***Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńsku***			
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski			Branża: Sanitarna
Obiekt/adres:	Budynek użyteczności publicznej działki nr 214/2, 231/3; obręb Młyńsko, gmina Gryfów Śląski			Stadium: Pb
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz (spec.konstrukcyjno - budowlana)	nr upr. bud. 11/DOŚ/12 *D.O.I.I.B. DOŚ/BO/0366/12*		27/03/2017
Opracowanie instalacje sanitarne:	inż. Adam Hajdukiewicz (spec. instalacje sanitarne)	nr upr. bud. 366/86/UW *D.O.I.I.B. DOŚ/IS/2385/01*		Format: A3
Sprawdzający instalacje sanitarne:	mgr inż. Daniel Jarosz (spec. instalacje sanitarne)	nr upr. bud. 110/DOŚ/07 *D.O.I.I.B. DOŚ/IS/0591/07*		Nr rys.: **1S**
Asystent projektanta:	mgr inż. Natalia Paliwoda-Malcherek			