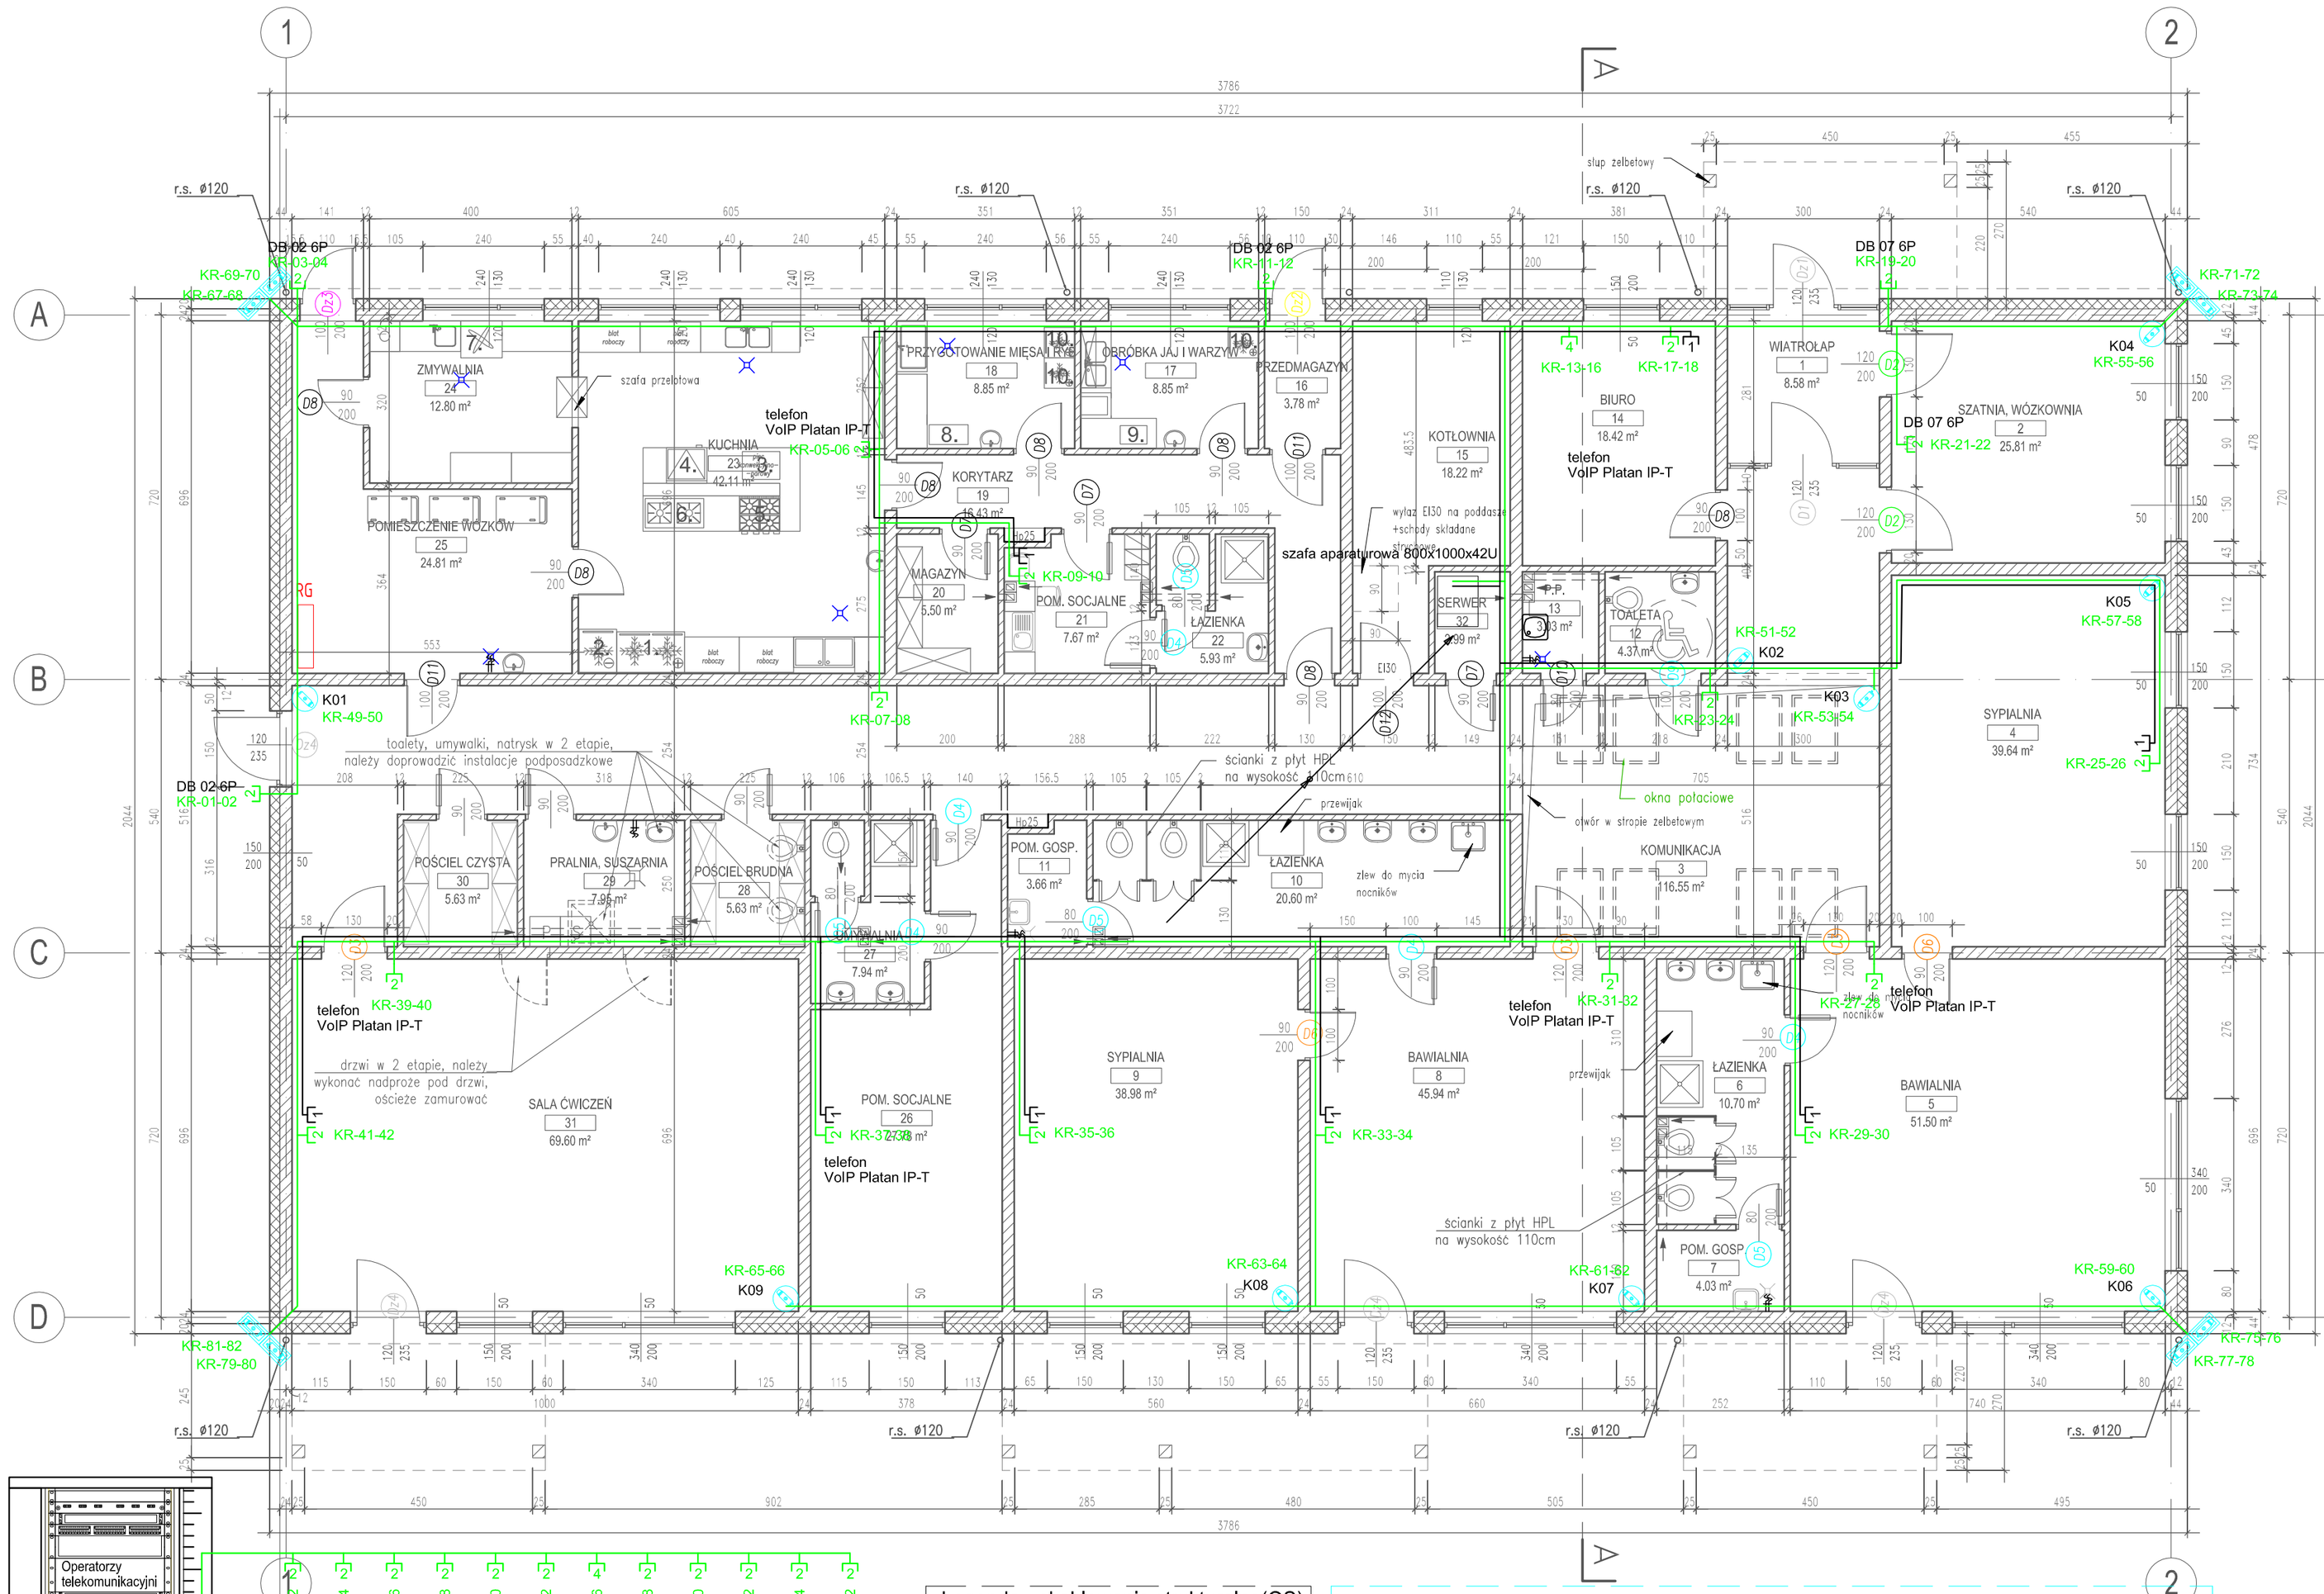

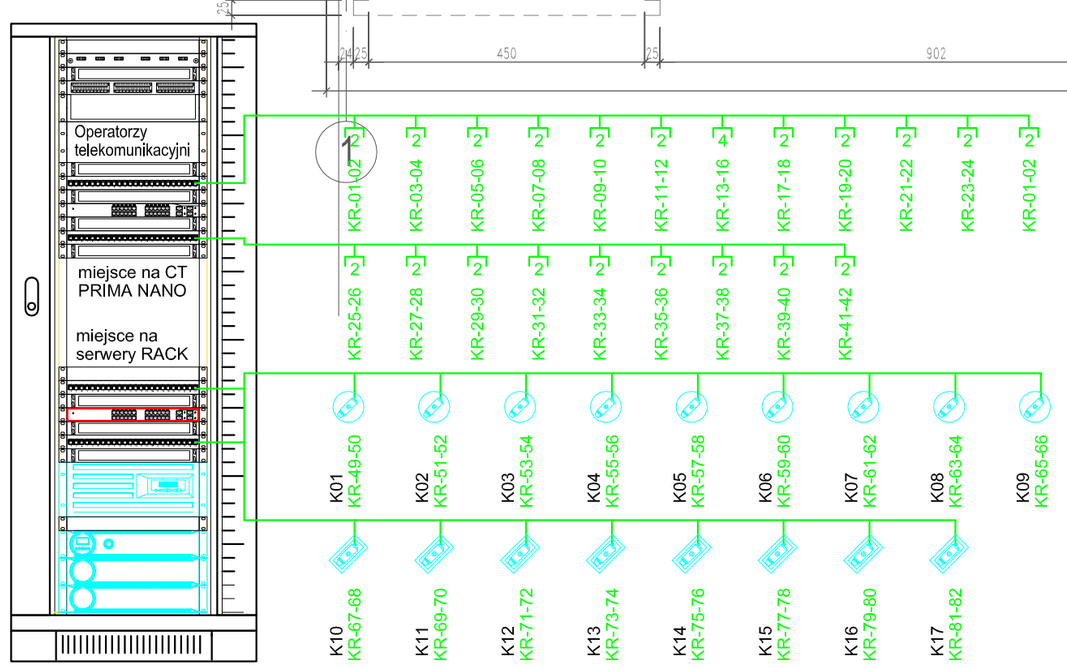

Legenda - okablowanie strukturalne(OS):

- Kanały sygnałowe OS
- Dedykowane zasilanie 230V
- Inne sygnały: FO
- Inne sygnały: RTV/SAT/AV

Oznaczenie punktu logiczno-elektrycznego:

- Ilość gniazd instalacji zasilającej dedykowanej w PLE
- Ilość modułów przyłączeniowych w PLE
- Numery modułów przyłączeniowych pola krosowego
- Numer obwodu elektrycznego dedykowanego
- Numer rozdzielnicy elektrycznej
- Numer szafy krosowniczej

KR01PA-02 / KR02-12 / KR01-01-02 / KR01-01-02

- Przewód / wiązka przewodów YDY 3x2,5
- Przewód / wiązka przewodów sygnałowych BMS
- Przewód / wiązka przewodów U/UTP kat.6 4x2x0,5
- Przewód / wiązka kabli miedzianych YTKSY XxXx0,5
- Przewód / wiązka kabli światłowodowych MM 50/125
- Przewód / wiązka kabli światłowodowych SM 50/125

Legenda - telewizja przemysłowa (CCTV):

- Kamera wewnętrzna w obudowie kopułowej
- Kamera zewnętrzna w obudowie kopułowej
- Kamera wewnętrzna szybkoobrotowa
- Kamera zewnętrzna szybkoobrotowa
- Kamera wewnętrzna w obudowie kompaktowej
- Kamera zewnętrzna w obudowie kompaktowej
- Zasilacz UPS
- Zasilacz buforowy
- Przełącznik sieciowy z mediakonwerterem
- Zasilacz 230VAC/12VDC
- Bateria akumulatorów 12V
- Monitor systemu CCTV
- Klawiatura sterująca systemowa CCTV
- Rejestrator systemu CCTV
- Serwer systemu CCTV IP
- Przewód / wiązka przewodów koncentrycznych
- Przewód / wiązka przewodów U/UTP kat.6 4x2x0,5
- Przewód / wiązka przewodów OMY 2x1
- Przewód / wiązka przewodów YDY 3x2,5



Ogólne wytyczne montażowe:
Przed przystąpieniem do robót należy:

* zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej.
* Zapoznać się z dostępną dokumentacją instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych i t.p. w celu uniknięcia kolizji przy prowadzeniu robót.

Na etapie wykonawczym należy współdziałać z wykonawcami robót budowlanych, innych instalacyjnych w celu unikania kolizji tras teleinformatycznych z trasami innych instalacji technicznych w obiekcie.
Zgodnie z zapisami paragrafu 234 ustepu 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, pozycja 690) przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności EI ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w ścianach i stropach stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone przepusty oznaczyć.
Trasy kablowe wykonane w technologii stalowych koryt perforowanych lub koryt kablowych PCV wykonać w oparciu o jednolity system koryt, mocowań, kształtek pochodzących od jednego producenta. Dobór elementów mocujących, kształtek powinien uwzględniać uwarunkowania architektoniczne, oraz możliwość bezkolizyjnego prowadzenia instalacji. W korytach należy zainstalować 2 przegrody separujece dzielące przestrzeń w korycie dla prowadzenia trzech rodzajów instalacji:

* instalacji zasilających dedykowanych dla urządzeń teleinformatycznych,
* instalacji sygnałowych cyfrowych,
* instalacji sygnałowych analogowych.

Prowadzenie tras kablowych powinno umożliwiać serwisowy dostęp do okablowania i dalszą rozbudowę okablowania porzez dołożenie przewodów lub kabli. W tym celu należy przewidzieć co najmniej 25% rezerwę miejsca w korytach kablowych.
W ciągach poziomych i pionowych w stalowych korytach perforowanych i korytach PCV przewody i kable układać w przedziałach oddzielonych przegrodami z zachowaniem podziału na zasilające, sygnałowe cyfrowe i sygnałowe analogowe.
Poza korytami w przestrzeniach pomiedzy stropem właściwym a podwieszonym na ścianach i stropach przewody i kable układać w rurkach instalacyjnych PCV mocowanych do ścian lub stropu przy pomocy dedykowanych uchwytów odstępowych.
Poza korytami w ścianach lub stropach przewody i kable układać w rurkach instalacyjnych PCV pod tynkiem.
Przewody i kable w klasie PH xx mocować do ścian i stropów przy pomocy atestowanych systemów mocowań dopuszczonych przez producenta kabli lub przewodów tworzących zestaw kablowy PH xx, lub układać w atestowanym systemie koryt kablowych E-xx.
Główne piony kablowe wykonać w formie szachtów z rur instalacyjnych PCV lub ciągów koryt kablowych siatkowych mocowanych do ścian. Szachty obudować płytami G-K na stelażu. Zapewnić otwory rewizyjne zapewniające serwisowy dostęp do okablowania.
Elementy okablowania i urządzenie systemów teleinformatycznych montować zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń i systemów, podczas montażu należy uwzględniać architekturę pomieszczeń oraz warunki środowiskowe pracy urządzeń.
Określone w projekcie konkretne technologie, urządzenia i rodzaje materiałów budowlanych (znaki towarowe) służą pomocniczo do określenia wymaganych parametrów technicznych. Należy je traktować jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej równoważnych parametrów technicznych i użytkowych. Stosowanie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora.

Ostateczne miejsce zainstalowania punktów PEL okablowania strukturalnego uzgodnić na etapie wykonawczym z przedstawicielami Inwestora i dostawcami umeblowania.
Po zainstalowaniu okablowania strukturalnego w obecności przedstawiciela Inwestora lub Inspektora nadzoru wykonać pomiary weryfikacyjne kanałów (Permanent Link) potwierdzające zachowanie parametrów kategorii okablowania. Wyniki przekazać Inwestorowi w trakcie prac odbiorowych.

Drzwi objęte systemen sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontrolą dostępu (KD) wyposażyć fabrycznie w urządzenia i okablowanie niezbędne do współpracy z projektowanymi systemami.

Klapy pożarowe w kanałach wentylacyjnych wyposażyć w siłownik elektromechaniczne na napięcie robocze 24VDC ze sprężynami zwrotnymi (automatyczne zamykanie po odłączeniu zasilania) oraz mikrowyłącznikami umożliwiającymi kontrolę położenia przepustnicy.

Projekt instalacji zasilającej urządzenia systemów teletechnicznych napięciem 230V AC zawarty części projektu instalacji elektrycznej silnoprądowej.

UWAGA:
Ostateczne rozmieszczenie punktów przyłączeniowych uzgodnić na etapie wykonawczym.

UWAGA:
Wykonawca ma zapewnić zasięg sieci Wi Fi we wszystkich pomieszczeniach obiektu umożliwiający bezproblemowe korzystanie z internetu na urządzeniach bezprzewodowych. Instalacja elektryczna punktów elektryczno-logicznych została pokazana w części wysokoprądowej projektu wykonawczego.

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski	Nr arch:	10/16
Obiekt:	"Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim w ramach zadania: poprawa dostępu do usługi opieki nad dziecmi do lat 3"	Stadium:	P.W.
Adres:	ul.Floriańska na dz. nr 35,83,545/8, obręb 2, miasto Gryfów Śląski	Data:	VII.2016
Rysunek:	Plan i schemat okablowania strukturalnego i CCTV IP	Skala:	1:100
Branża:	ARCHITEKTURA	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży elektr.:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki — Uprawnienia nr 173/DOŚ/13 do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych		05
Asystent branży elektr.:	mgr inż. Janusz Wiełgus — CNBOP: nr KNP 1/42/2008, KNP 2/43/2008. NIMOZ: XXXVII/15. Koncesja MSWiA: L-641/00.		