



## SP/Z2

Skrzynka przyłączeniowa

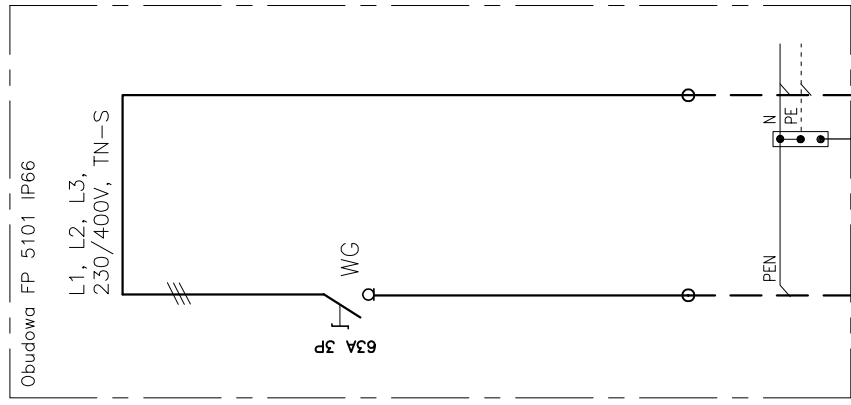

6  
R

Rozdzielnica zasilajqco-sterownicza

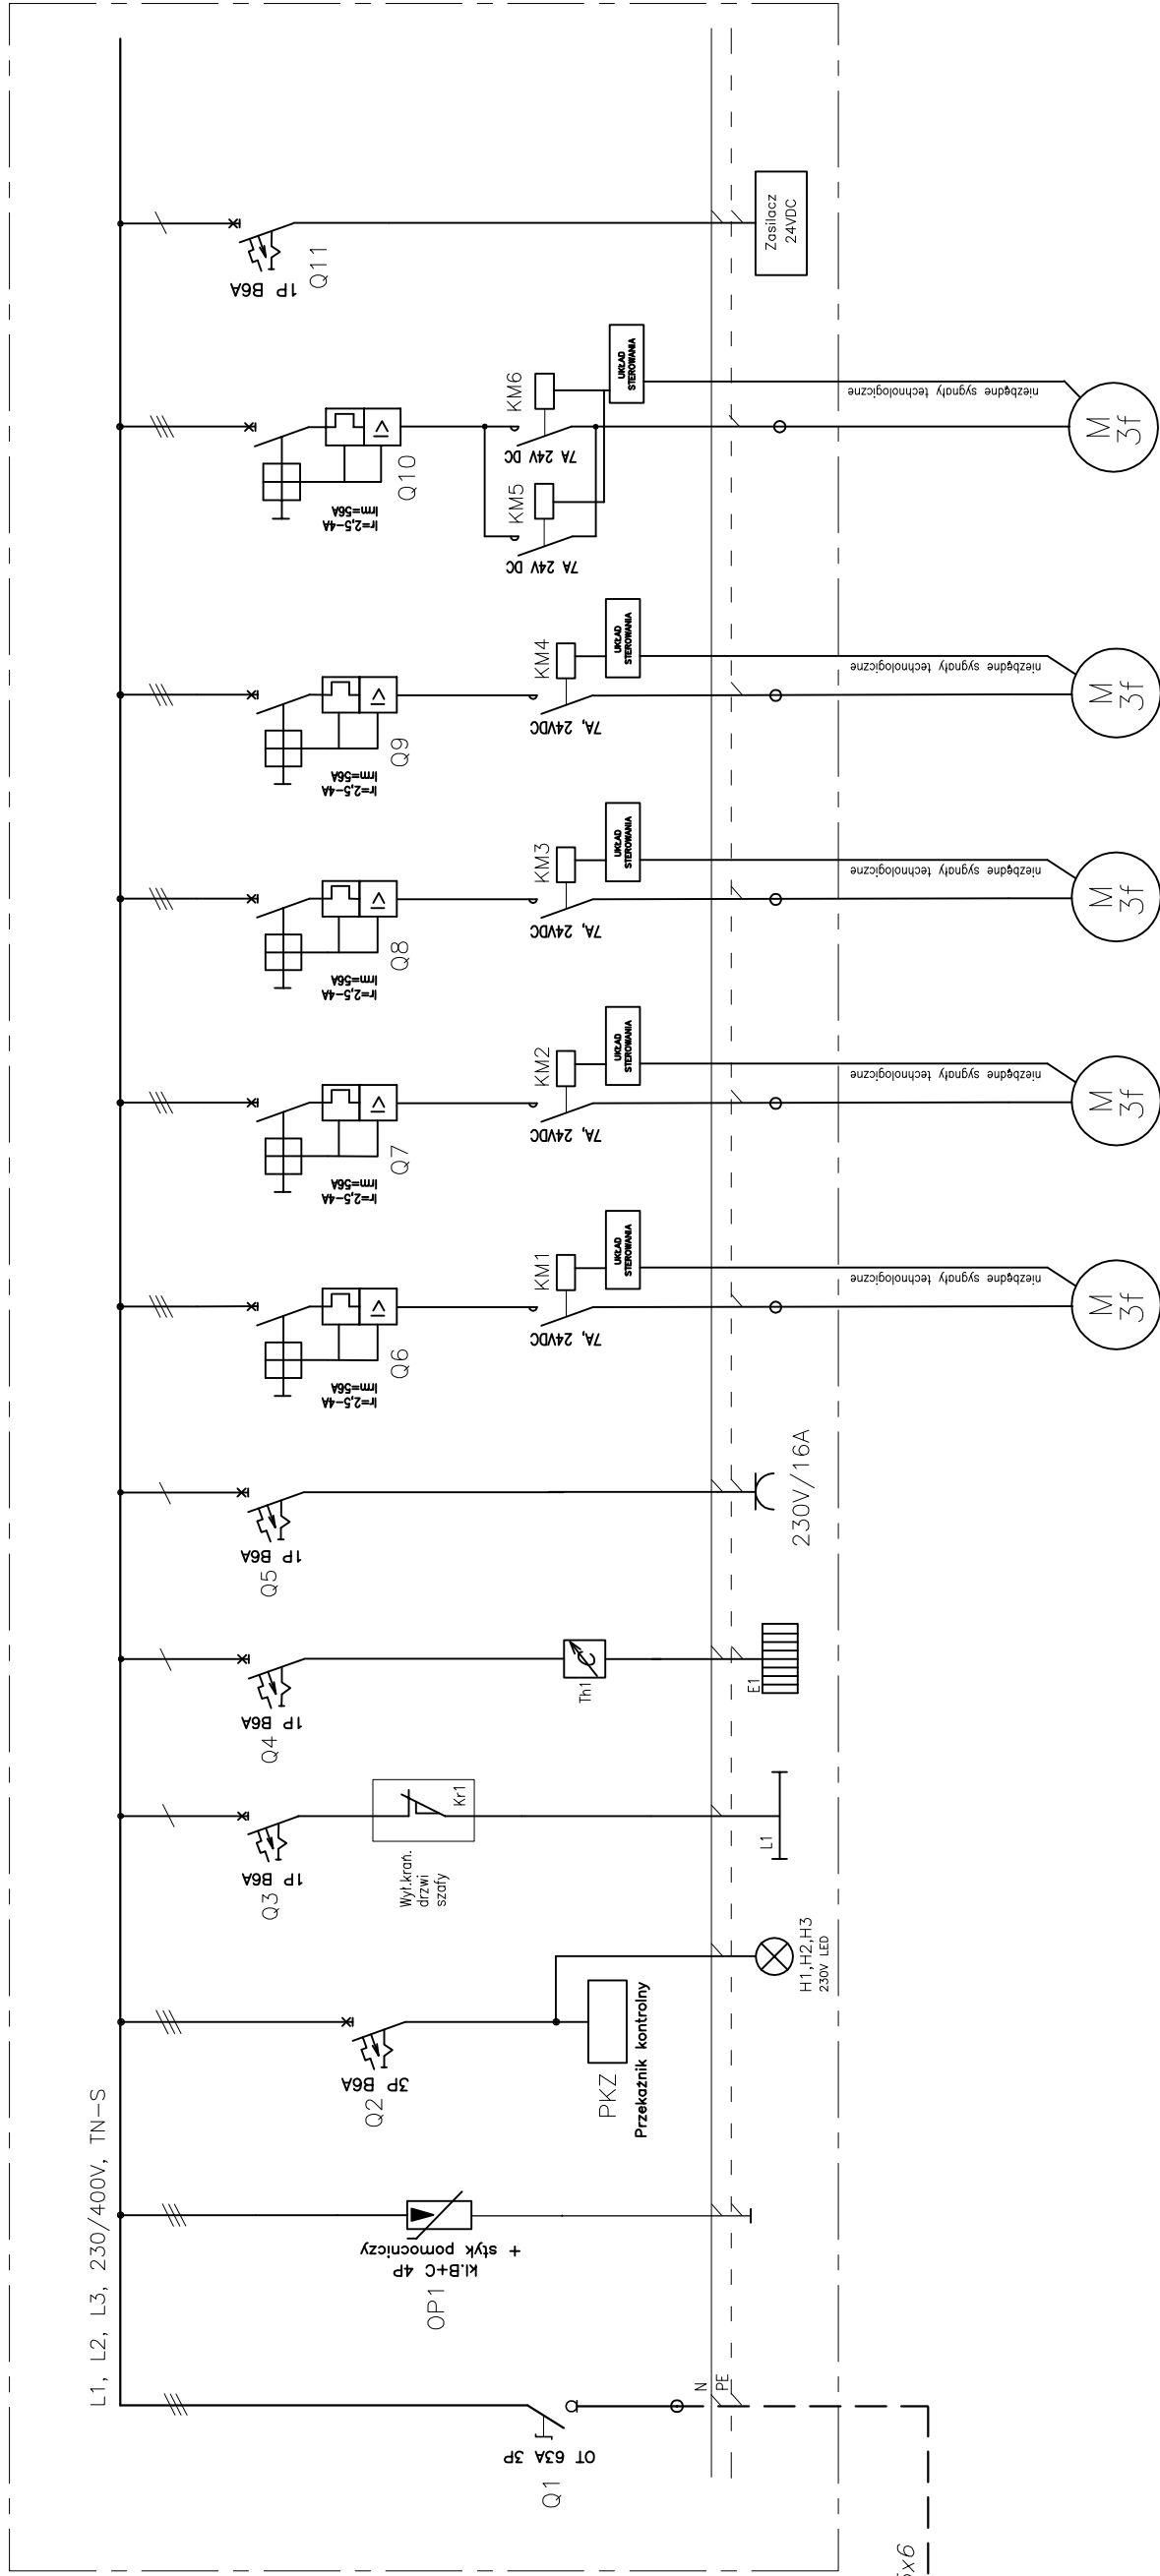

Nr odpływu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Moc	-	-	-	-	-	-	1,3 [kW]	1,3 [kW]	1,3 [kW]	1,3 [kW]	1,1 [kW]	0,15 [kW]
Prąd	-	-	-	-	-	-	2,4 [A]	2,4 [A]	2,4 [A]	2,4 [A]	2,0 [A]	0,7 [A]
Przewód/kabel	-	-	-	-	-	-	k. fabryczne	k. fabryczne	k. fabryczne	k. fabryczne	k. istniejące	-
Długość	-	-	-	-	-	-	10m	10m	10m	10m	10m	-
Lokalizacja	R6	R6	R6	R6	R6	R6	OSADNIK WĘGOWNY	OSADNIK WĘGOWNY	OSADNIK WĘGOWNY	OSADNIK WĘGOWNY	OSADNIK WĘGOWNY	R6
Nazwa odbioru	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA	Ochrona przeciwprzepięciowa	Kontrola stanu zasilania rozdzielni	Oświetlenie szafy	Ogrzewanie szafy	Gniazdo serwisowe 230V (na szynę TH)	Pompa Z2.P1	Pompa Z2.P2	Pompa Z2.P3	Pompa Z2.P4	Napęd jazdy zgarniacza Z2.M	Zasilacz układu sterowania i PLC

OCHRONA OD PORAZENÍ:

## SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<p><b>ESKO</b> CONSULTING</p>		<p><b>PROJEKT WYKONAWCZY - część szkiełowa</b></p>	
<p>ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. ul. Śnieżna 112/38, 53-111 Wrocław BIURO: ul. Skłorskiego 19, 65-454 Żelazna Góra tel. (95) 451-85-06, fax (95) 451-85-05 e-mail: sekretariat@esko.org.pl</p>	<p><b>OCZYSZCZALNIA ŚCIECÓW W GRZYFOWIE ŚLĄSKIM</b> działki nr 632/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 – obręb 2 Grzyfów Śląskich 2</p>	<p><b>"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grzyfowie Śląskim"</b></p>	<p>Skala: 1:500 Rys. nr: <b>EL-12</b></p>
<p><b>Brzoza</b></p>	<p><b>Założenie inwestycyjne</b></p>	<p><b>ELEKTRYCZNA I AKPIA</b></p>	<p>Prostokąt: 10,20x15,20</p>
<p><b>Typu rysunku</b></p>	<p><b>Investor</b></p>	<p><b>SCHEMAT ROZDZIELNICZY R6</b> <b>Urząd Gminy i Miasta w Grzyfowie Śląskim</b> <b>ul. Rynek 1, 59-620 Grzyfów Śląski</b></p>	<p>10,20x15,20</p>
<p><b>Projektował:</b></p>	<p><b>mgr inż. Arkadiusz Sedowski</b></p>	<p><b>Wz. numeracji</b> Urząd Gminy i Miasta w Grzyfowie Śląskim ul. Rynek 1, 59-620 Grzyfów Śląski</p>	<p>10,20x15,20</p>
<p><b>Sprawdził:</b></p>	<p><b>mgr inż. Andrzej Wóblewski</b></p>	<p><b>Imię i nazwisko</b> mgr inż. Arkadiusz Sedowski</p>	<p>10,20x15,20</p>