


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
A-A, B-B

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie
(dz. nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr)

SKALA RYSUNKU 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B na odcinku B-D
SKALA 1:50

Pobocze	Jezdnia	Pobocze
---------	---------	---------

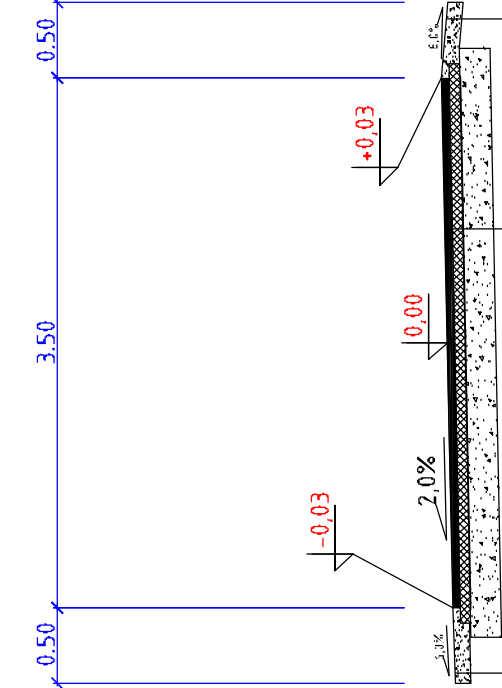


Pobocze z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A na odcinku A-B-C
SKALA 1:50

Rów	Pobocze	Jezdnia	Pobocze
-----	---------	---------	---------

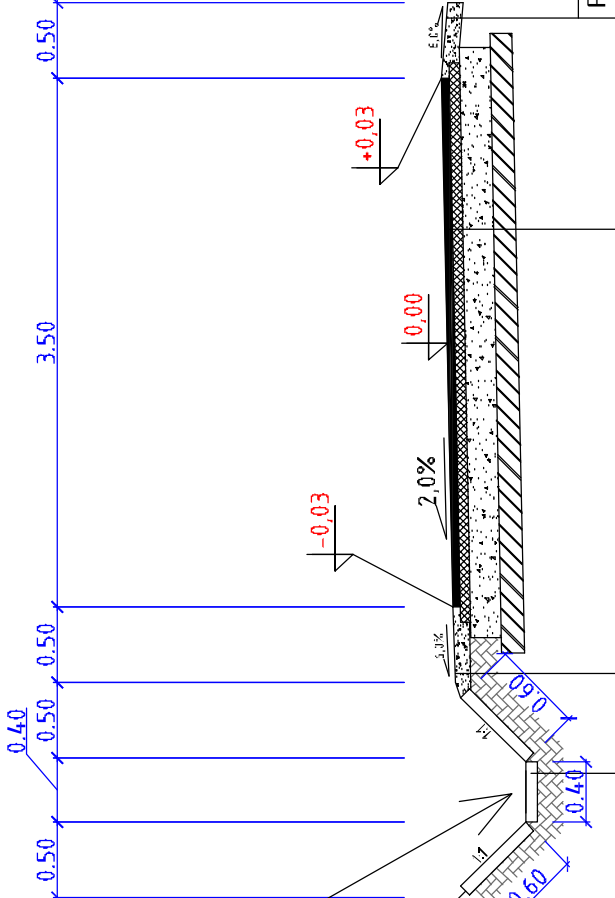


Pobocze z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm
- Warstwa stabilizacji cementowej Rm=15 MPa gr. 20 cm

Płyta ażurowa betonowa 60x40x8

Pobocze z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm

Jednostka projektowa:	 <div>MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA 55-521 Jazów Sułowski ul. Szymborska 23B NIP: 624-073-119 Regon: 140624-102 tel. 503-016-440 e-mail: galkow@pjp.pl</div>
Temat opracowania:	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie (dz. nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr)
Lokalizacja:	Gmina Gryfów Śląski, m. Wolbromów
Inwestor:	Gmina i Miasto Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, 55-520 Gryfów Śląski
Projektant:	mjr inż. Bartosz Wójcikowski
branża drogowa	Pracownia Inżynierska i Projektowa "Ing. Witek" z siedzibą w Jazowie Sułowskim, ul. Szymborska 23B, 55-521 Jazów Sułowski, NIP: 624-073-119, REGON: 140624-102
Asystent projektanta	
Rysunek:	Przekroje konstrukcyjne
Stadium:	Dokumentacja projektowa
	Skala rysunku: 1:50
	Numer rysunku: 3/DR
	Data: 20.02.2019 r.