


planowy pos. z materiału niepalnego o szerokości 2m i klasie odporności ogniowej EI 60

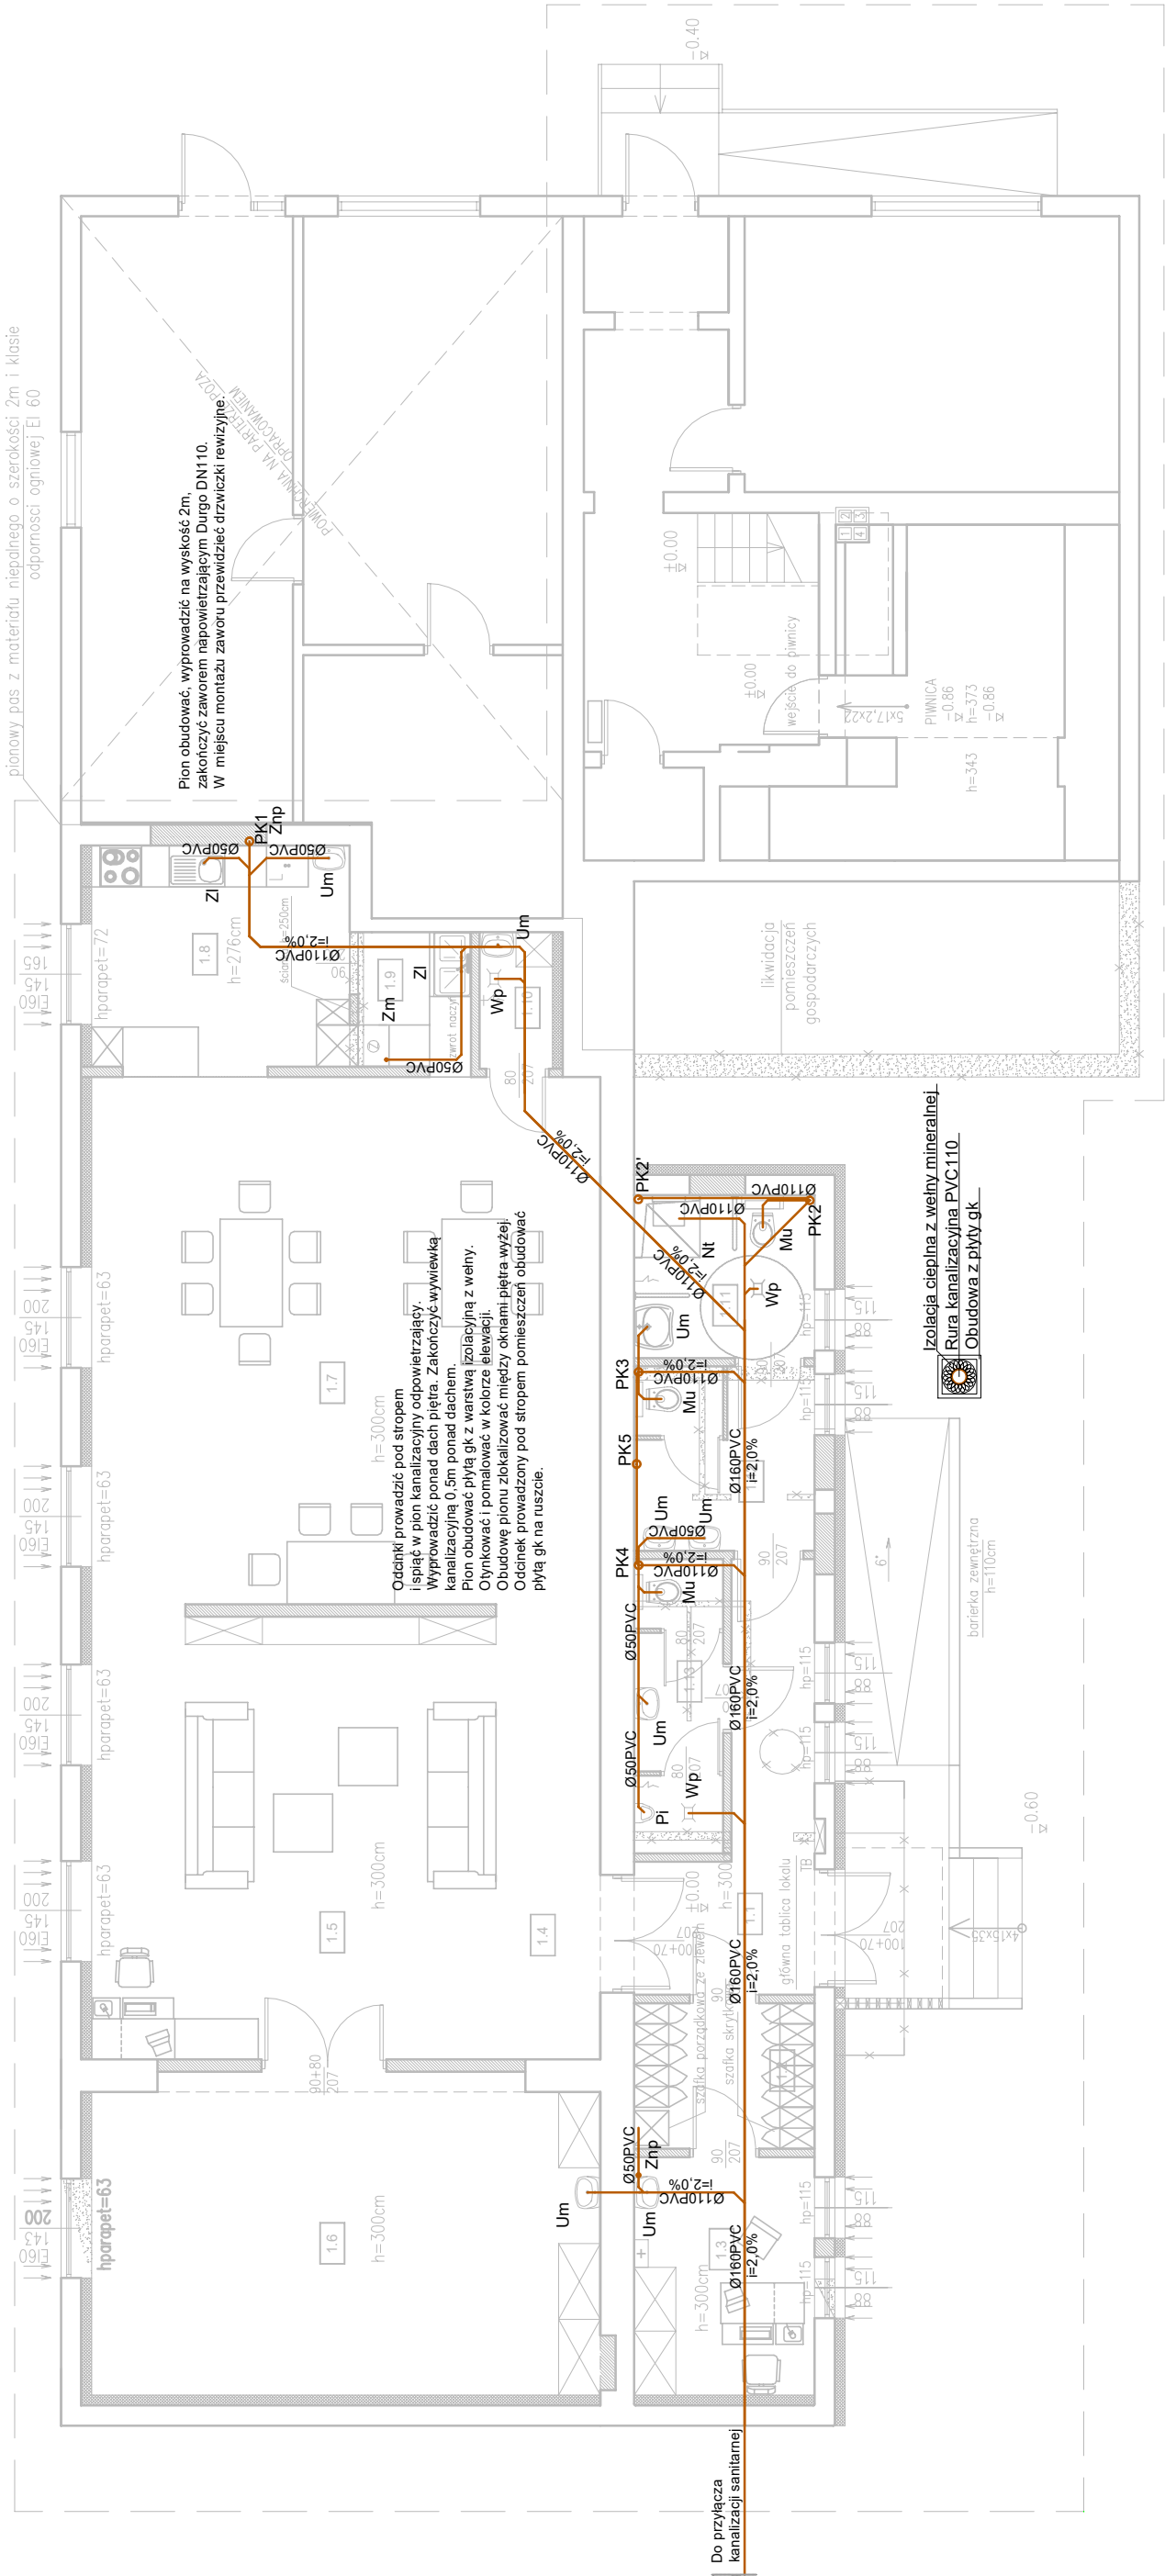

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. PODŁOGI [m ²]	POW. UŻYTKO [m ²]	RODZAJ PODŁOGI
1.1	KOMUNIKACJA	9,28m ²	9,28m ²	GRES
1.2	SZATNIA	5,14m ²	5,14m ²	GRES
1.3	POM. BIUROWE	8,40m ²	8,40m ²	GRES
1.4	KOMUNIKACJA	9,84m ²	9,84m ²	GRES
1.5	MIEJSCE OGÓLNEGO WYPOCZYNKU/ SPOTKAN	37,43m ²	37,43m ²	GRES
1.6	POM. DO ZAJĘĆ REHABILIT.	33,73m ²	33,73m ²	WYKŁADZINA PCV
1.7	MIEJSCE Z WYDZIELONĄ FUNKCJĄ JADALNI	55,70m ²	55,70m ²	GRES
1.8	ANEKS KUCHENNY	11,86m ²	11,86m ²	GRES
1.9	ZMYWAK	3,48m ²	3,48m ²	GRES
1.10	POM. TECHNICZNE	2,07m ²	2,07m ²	GRES
1.11	TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.	5,39m ²	5,39m ²	GRES
1.12	TOALETA DAMSKA	6,43m ²	6,43m ²	GRES
1.13	TOALETA MĘSKA	5,38m ²	5,38m ²	GRES
RAZEM		194,13m ²	194,13m ²	

LEGENDA:

Ø50PVC/Ø110PVC- Średnice przewodów kanalizacyjnych z rur PVC
PK1Ø110PVC - Pion kanalizacyjny
RW1Ø110PVC - Rura wywiewna

-
- Rewizja
 - Wywiewka wentylacyjna kanalizacji
 - Zlewozmywak
 - Zmywarka
 - Umywalka
 - Miska ustępowa
 - Natrysk
 - Pisuar
 - Wpust podłogowy
 - Zawór napowietrzający

UWAGA:

- Instalację kanalizacji wykonać z rur PVC łączonych na kleichy z uszczelkami gumowymi.
- Poziomy instalacji kanalizacji wykonać z rur do kanalizacji zewnętrznej PVC koloru pomarańczowego.
- Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod ławą fundamentową prowadzić w rurze ochronnej.
- Na pionach , w miejscu wskazanym na rysunku stosować rewizje.
- Podjęcia pod przybory prowadzić w bruzdach ściennych lub odpowiednio w posadzce.
- Odpływy z przyborów należy zasylonować.
- W miejscach wskazanych na rysunku stosować zawór napowietrzający Durgu.
- Piony odpowietrzające PK5 i PK2: wyprowadzić ponad dach w obudowie z płyty gk wraz z ociepleniem z wełny mineralnej.

ARCHLINE Pracownia Projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel. +48 757813134, e-mail: biuro@arch-line.pl www.arch-line.pl			Skala: 1:100	
	Tytuł rysunku: WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	Temat: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+			
	Investor: GINIA GRYFÓW ŚLĄSKI	Branża: Sanitarna			
	Obiekty adres: UL. RYNEK 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI BUDYNEK UŻYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfów Śląski działka nr 301; 300; 299 obręb 0002 gmina Gryfów Śląski - 2	Pb			
	Nazwisko: mgr inż. Natalia Palowoda-Malcherek (spec. sanitarna)	Uprawnienia: nr upr. DOŚ/0339/PBS/18 DOŚ/IS/007/119	Podpis:	Data: 16.03.2019 Format: A3	
	Sprawdziła: mgr inż. Renata Panic (spec. sanitarna)	Nr upr. 127/DOŚ/11 DOŚ/IS/096/201			Nr rys.: 4S