


pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości 2m i klasie
odporności ogniowej EI 60

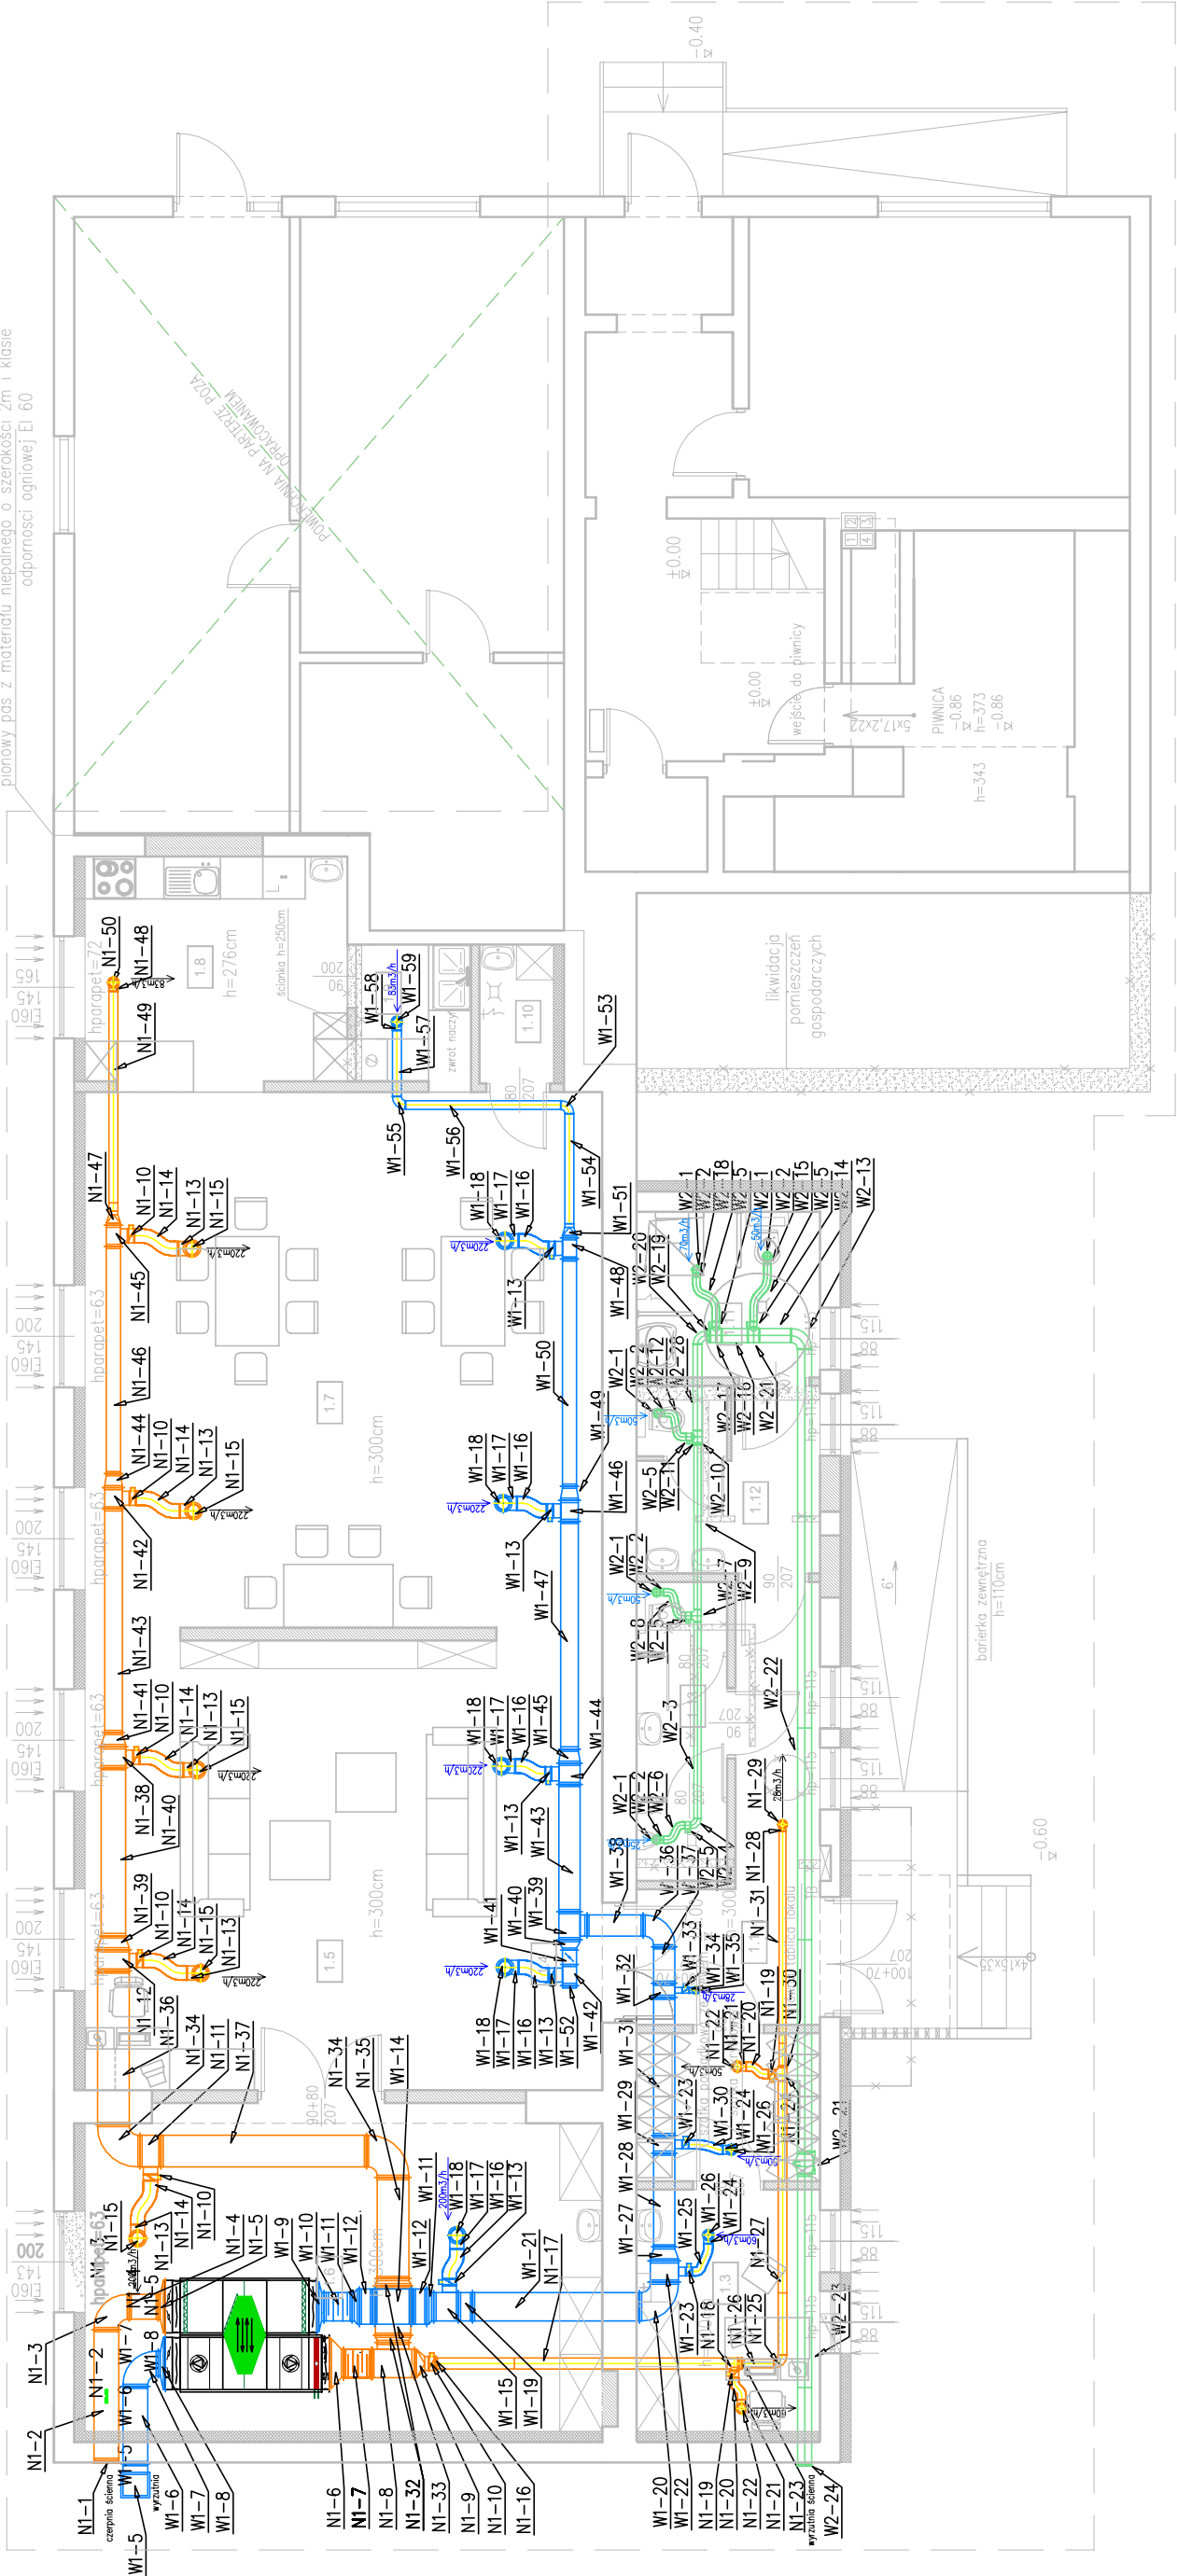

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. PODLOGI [m2]	POW. UŻYTKO [m2]	RODZAJ PODLOGI
1.1	KOMUNIKACJA	9,28m2	9,28m2	GRES
1.2	SZATNIA	5,14m2	5,14m2	GRES
1.3	POM. BIUROWE	8,40m2	8,40m2	GRES
1.4	KOMUNIKACJA	9,84m2	9,84m2	GRES
1.5	MIEJSCE OGÓLNEGO WYPÓCZYNKU/ SPOTKAN	37,43m2	37,43m2	GRES
1.6	POM. DO ZAJĘĆ REHABILIT.	33,73m2	33,73m2	WYKŁADZINA PCV
1.7	MIEJSCE Z WYDZIELONĄ FUNKCJA JADALNI	55,70m2	55,70m2	GRES
1.8	ANEKS KUCHENNY	11,86m2	11,86m2	GRES
1.9	ZMYWAK	3,48m2	3,48m2	GRES
1.10	POM. TECHNICZNE	2,07m2	2,07m2	GRES
1.11	TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.	5,39m2	5,39m2	GRES
1.12	TOALETA DĄSKA	6,43m2	6,43m2	GRES
1.13	TOALETA WĘSKA	5,38m2	5,38m2	GRES
RAZEM		194,13m2	194,13m2	

220m³/h ilość powietrza nawiewanego

220m³/h
50m³/h ilość powietrza wywiewanego

N1 – 44 wentylacja nawiewna układ N1

W1 – 49 wentylacja wywiewna układ W1

W2 – 11 wentylacja wywiewna układ W2



centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
o wydajności 1300m³/h z nagrzewnicą wodną
o mocy 4,2kW

W2 – 21 wentylator kanałowy o wydajności 250m³/h

Uwagi:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi.
- Roboty budowlano-instalacyjne powinny być prowadzone równolegle.
- Wymiary, posadowienie centrali, obsadzenie anenostatów należy sprawdzić w naturze.
- Zwrócić szczególną uwagę na sposób prowadzenia kanałów i ewentualne kolizje w części stropu podwieszanego.
- Infiltracja powietrza świeżego do pomieszczeń sanitarnych poprzez otwory lub podciągania w drzwiach wewnętrznych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
tel. +48 757813134, e-mail: biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl

Tytuł rysunku	Skala
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	1 : 100
Temat:	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+
Inwestor:	GINIA GRYFÓW ŚLĄSKI
Obiektd adres:	UL. RYNEK 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI
	BUDYNEK UŻYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfów Śląski
	działka nr 301, 300, 299 obręb 0002 gmina Gryfów Śląski - 2
Nazwisko:	Uprawnienia:
Projektował:	mgr inż. Natalia Palwoda-Maicherek (spec. sanitarna)
Sprawdzał:	mgr inż. Renata Panic (spec. sanitarna)
Data:	nr upr. DOŚ/0339/PBS/18
Format:	DOŚ/ISO/07/19
Nr rys.:	A3
	nr upr. 127/DOŚ/11
	DOŚ/ISO/062/01
	9S