


pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości 2m i klasie odporności ogniowej EI 60

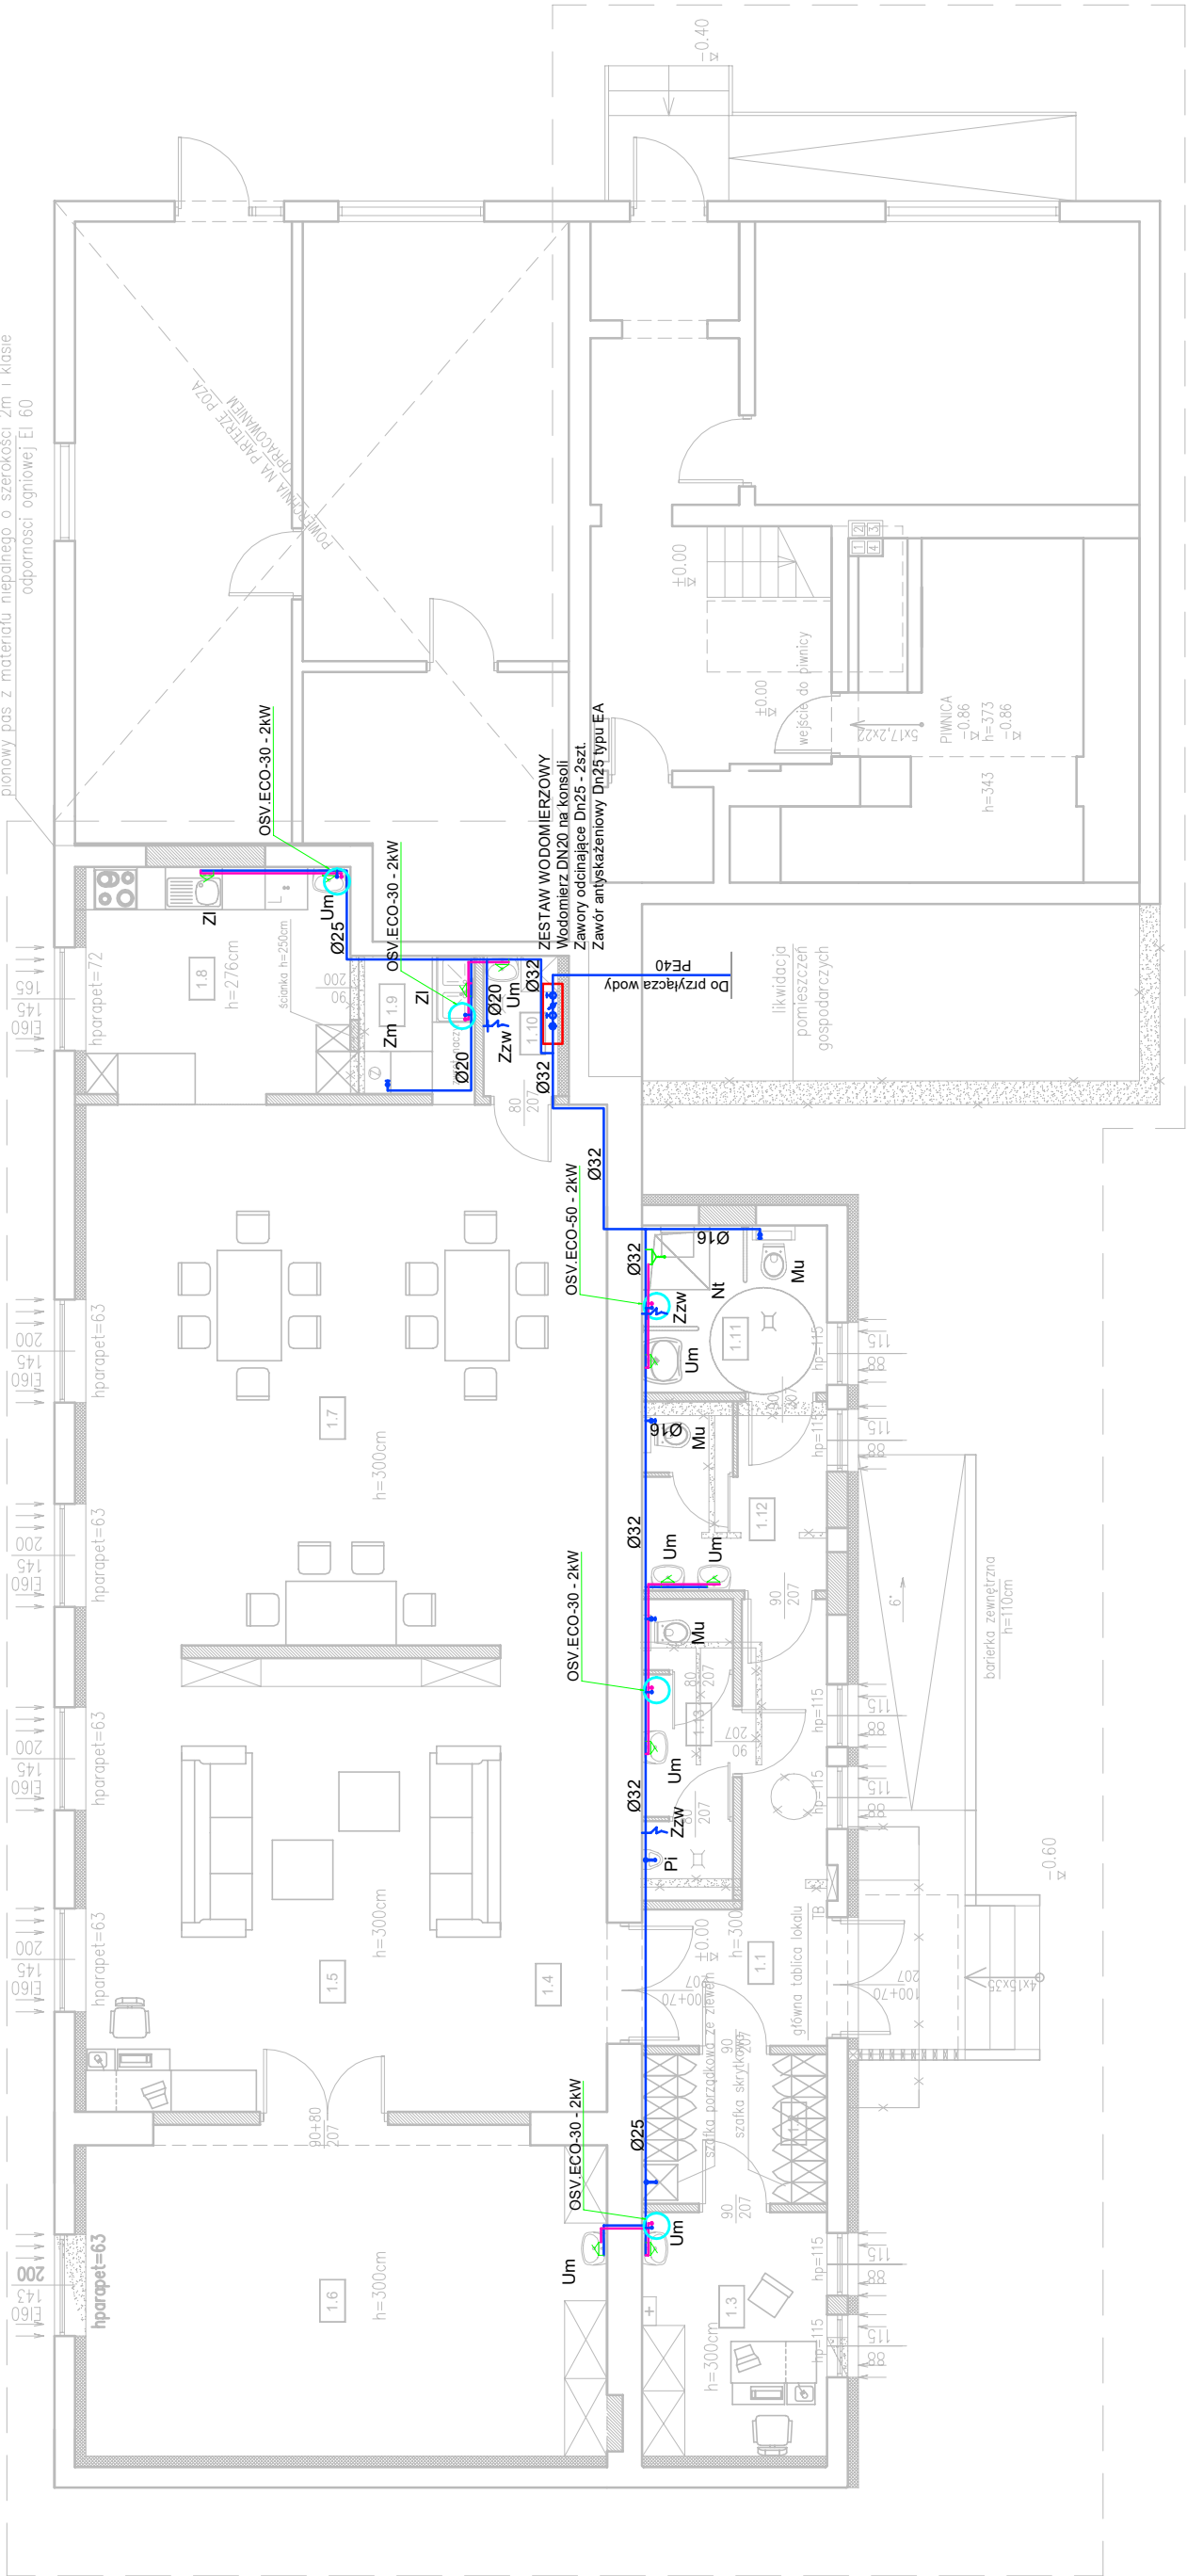

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. PODŁOGI [m <sup>2</sup> ]	POW. UŻYTKO [m <sup>2</sup> ]	RODZAJ PODŁOGI
1.1	KOMUNIKACJA	9,28m <sup>2</sup>	9,28m <sup>2</sup>	GRES
1.2	SZATNIA	5,14m <sup>2</sup>	5,14m <sup>2</sup>	GRES
1.3	POM. BIUROWE	8,40m <sup>2</sup>	8,40m <sup>2</sup>	GRES
1.4	KOMUNIKACJA	9,84m <sup>2</sup>	9,84m <sup>2</sup>	GRES
1.5	MIEJSCE OGÓLNEGO WYPOCZYNKU/ SPOTKAN	37,43m <sup>2</sup>	37,43m <sup>2</sup>	GRES
1.6	POM. DO ZAŁĘC REHABILIT.	33,73m <sup>2</sup>	33,73m <sup>2</sup>	WYKŁADZINA PCV
1.7	MIEJSCE Z WYDZIELONĄ FUNKCJĄ JADALNI	55,70m <sup>2</sup>	55,70m <sup>2</sup>	GRES
1.8	ANEKS KUCHENNY	11,86m <sup>2</sup>	11,86m <sup>2</sup>	GRES
1.9	ZMYWAK	3,48m <sup>2</sup>	3,48m <sup>2</sup>	GRES
1.10	POM. TECHNICZNE	2,07m <sup>2</sup>	2,07m <sup>2</sup>	GRES
1.11	TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.	5,39m <sup>2</sup>	5,39m <sup>2</sup>	GRES
1.12	TOALETA DAMSKA	6,43m <sup>2</sup>	6,43m <sup>2</sup>	GRES
1.13	TOALETA MĘSKA	5,38m <sup>2</sup>	5,38m <sup>2</sup>	GRES
RAZEM		194,13m <sup>2</sup>	194,13m <sup>2</sup>	

LEGENDA:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Średnice przewodów wodociągowych
- ØWz/ØWc
- Zlewozmywak
- Zmywarka
- Umywalka
- Miska usłepowa
- Natrysk
- Pisuar
- Zawór zimnej wody
- Zi
- Zm
- Um
- Mu
- Nt
- Pi
- Zzw

UWAGA:

- Instalację rozprowadzającą wodę zimną, wodę ciepłą należy wykonać z rur polipropylenowych PP-R o średnicach: Ø32x5,4; Ø25x4,2; Ø20x3,4 Ø16x2,7.
- Izolację ciepłą przewodów cwu należy wykonać z pianki etylenowej.
- Instalację wody zimnej i wody ciepłej prowadzić w posadzce w warstwie styropianu.
- Podjęcie pod przewody prowadzić w bruzdach ściennych.
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
- Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej projektuje się poprzez pojemnościowe podgrzewacze wody o poj. 30l.

ARCHLINE

Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

tel. +48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl

Tytuł rysunku:

Skala:

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1:100

Temat:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU NA

Inwestor:

POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+

Branża:

Sanitarna

Obiekty adres:

UL. RYNEK 159-620 GRYFÓW ŚLĄSKI

Obiekty adres:

BUDYNEK UŻYTKOWY ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfów Śląski

Obiekty adres:

dzielnica nr 301, 300: 299 obręb 0002, gmina Gryfów Śląski - 2

Obiekty adres:

Pb

Nazwisko:

Podpis:

Projektował:

nr upr. DOS/0339/PBS/18

Projektował:

DOS/IS/0071/19

Projektował:

mgr inż. Natalia Palwoda-Malcherek

Projektował:

(spec. sanitarna)

Sprawdził:

nr upr. 127/DOS/11

Sprawdził:

DOS/IS/0982/01

Sprawdził:

mgr inż. Renata Pantic

Sprawdził:

(spec. sanitarna)

Nr rys.:

5S