


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

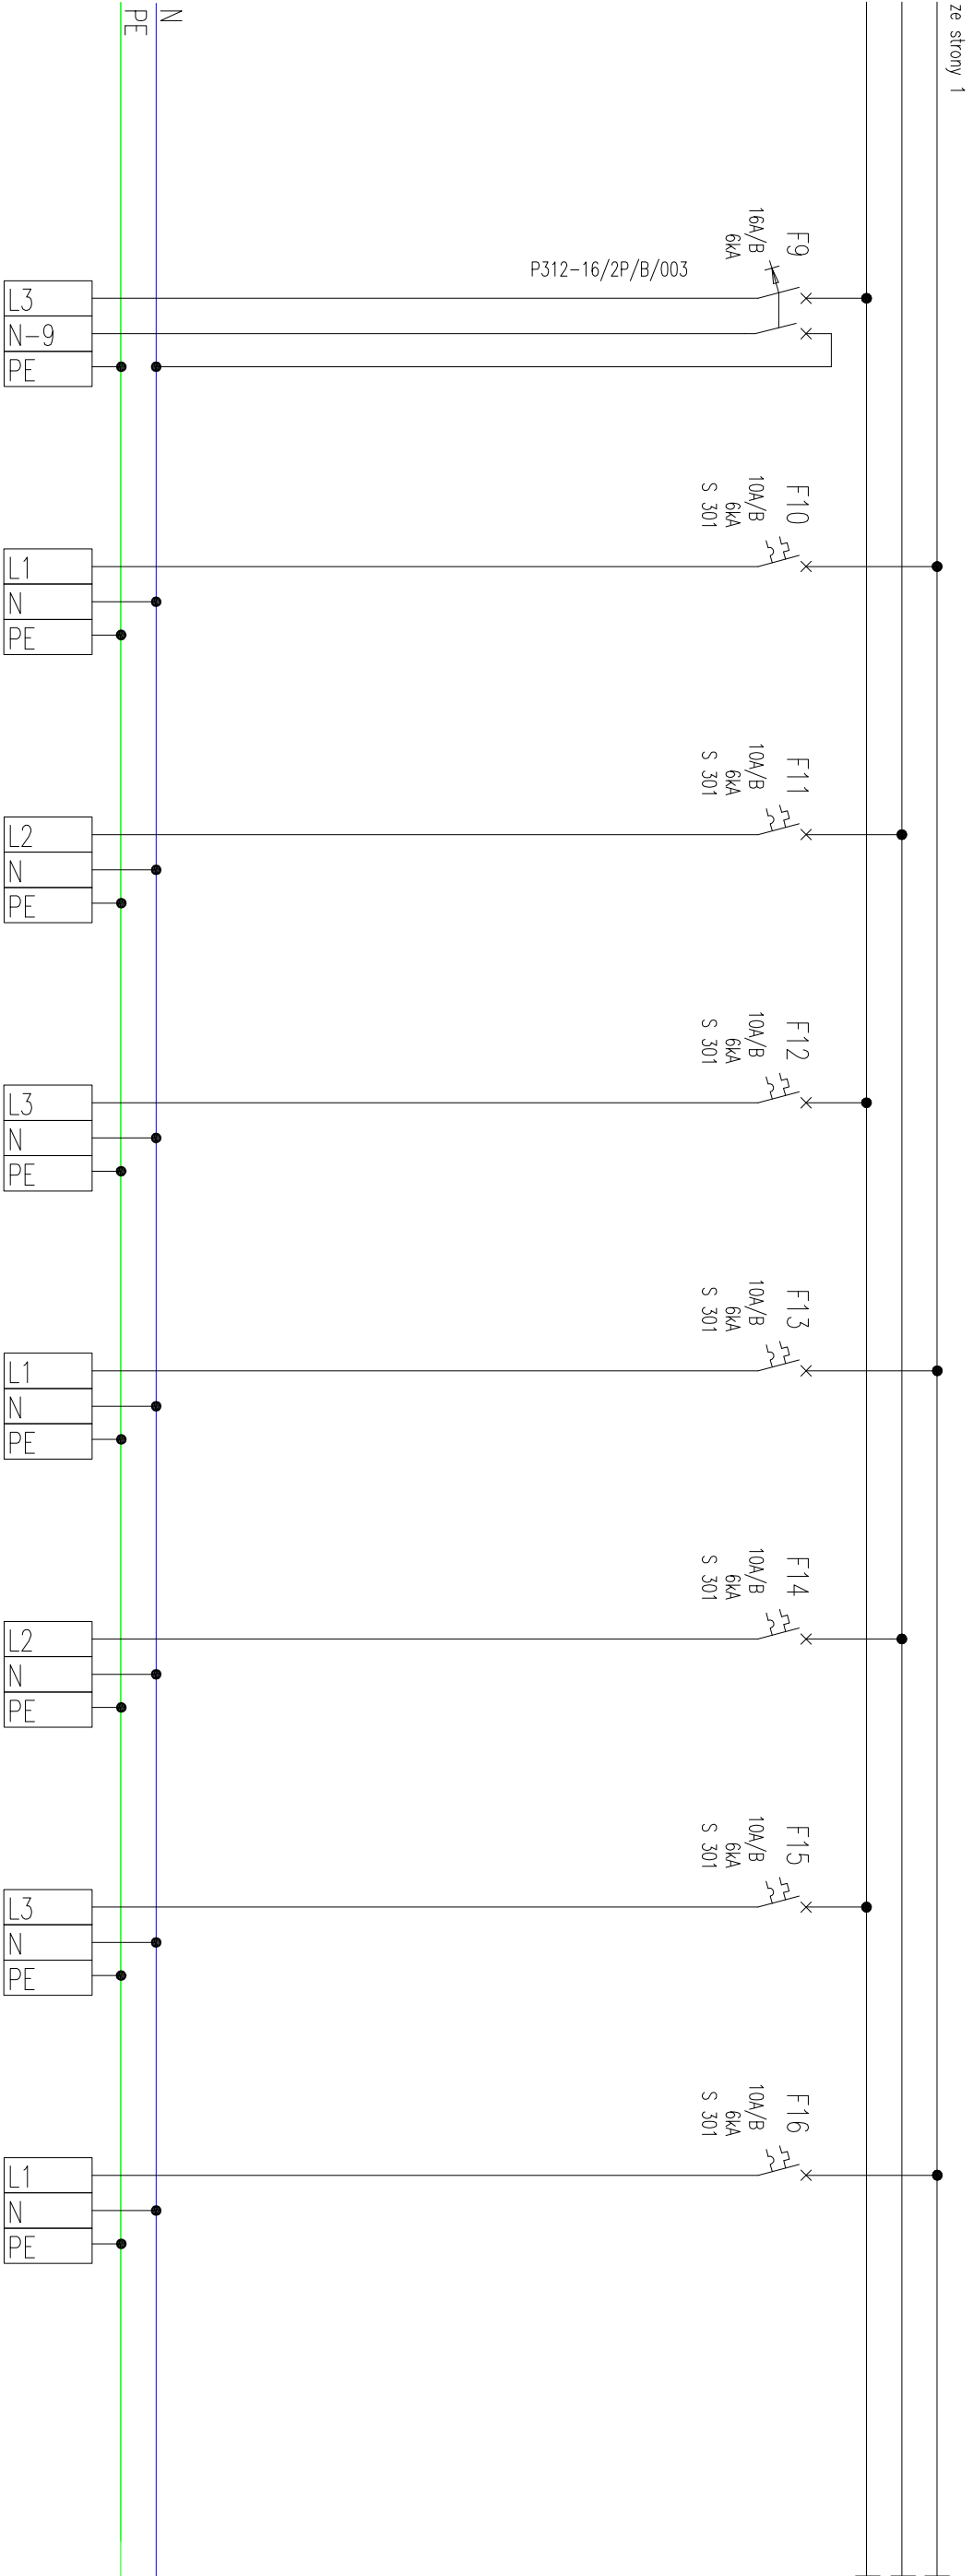

Nazwa obwodu/ zabezpieczenia		Typ Przekroj		Cel	
RP-1/9		N2XH-J 3x2,5mm2 2,40 kW		Gniazda wtyczkowe Pom. 0.17, 0.18, 0.19	
RP-1/10		N2XH-J 3x1,5mm2 1,27 kW		Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.1, 1.1- kl. schodowa Pom.- 2.1, 0.16, 1.7, 2.14 Oświetlenie awaryjne	
RP-1/11		N2XH-J 3x1,5mm2 1,15 kW		Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.2, 0.3, 0.4 Oświetlenie awaryjne	
RP-1/12		N2XH-J 3x1,5mm2 1,25 kW		Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.6, 0.17, 0.18, 0.19	
RP-1/13		N2XH-J 3x1,5mm2 1,06 kW		Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.7, 0.8, 0.9, 0.10	
RP-1/14		N2XH-J 3x1,5mm2 1,42 kW		Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.11, 0.12	
RP-1/15		N2XH-J 3x1,5mm2 0,94 kW		Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.13, 0.14, 0.15	
RP-1/16		N2XH-J 3x1,5mm2 0,05 kW		System przyzywowy w WC Pom.- 0.3	
Asystent	Przenysław Kuchmistrz	Podpis			
Projektant	Zbigniew Mickiewicz nr upr.: 26/DSOKK/2017	Projekt		Oświetlenie podstawowe Pom.- 0.1, 1.1- kl. schodowa Pom.- 2.1, 0.16, 1.7, 2.14 Oświetlenie awaryjne	
Opracował	Marek Kieroń nr upr.: 261/DOŚ/05	Wykonała firma:		PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Gryfów Śl., ul. Kolejowa 33a, dz. nr 195/1, 195/2	
Sprawdził	Adam Szewczyk nr upr.: 82/DOŚ/04	PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz ul. Legnicka 82b, 59-830 Olszyna tel.+48 600 889 328, e-mail:biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl		SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICA PIWNICY RP-1	
		DATA		Strona	
		23-03-2022		2	
		Nr rysunku		z	
		12E		2	