


ŚCIEŻKA TURYSTYCZNA W LEŚNICTWIE CZOCHA

Km 0+000 do km 7+300

ŻÓŁTY SZLAK

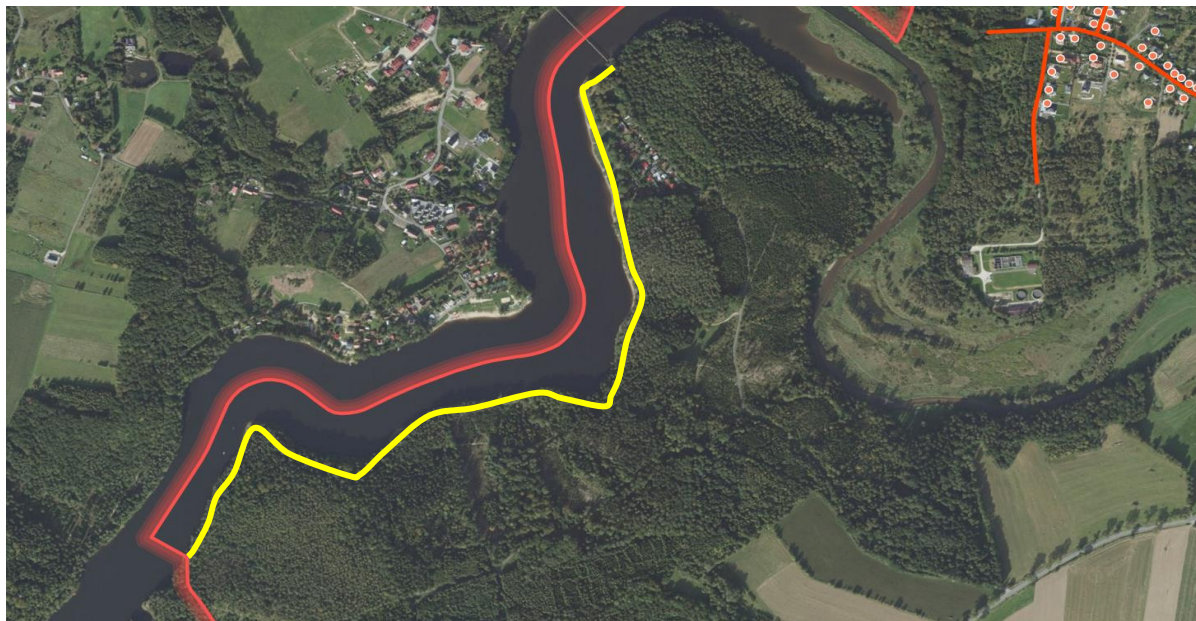

KILOMETRAŻ **GMINA GRYFÓW**

Stan istniejący wraz z ilością robót oraz proponowane rozwiązania.

GMINA GRYFÓW 0+000 do km 0+004 - WYKONANO PODJAZD – stan aktualny



GMINA GRYFÓW - km 0+408 do 0+523 Istniejąca ścieżka wąska, nierówna nawierzchnia lekko zarośnięta trawą.



proponowane roboty: Okosić pobocza, wykonać zarys poprzez profilowanie nawierzchni do szer. 1,0 m z wbudowaniem urobku w ścieżkę. 115,0 * 1,0 m

GMINA GRYFÓW - km 0+523 do 0+529 Osuwisko (zły profil nawierzchni ścieżki – nadmierny przechył) na dł. 6,0 m

proponowane roboty: Uzupełnić nawierzchnię (nasyp) urobkiem ze skarpy 6,0*0,6*0,3 **1,08 m³**

GMINA GRYFÓW - km 0+539 do 0+544 Urwisko . (istniejąca prowizoryczna zabudowa gałęziami, grozi obsunięciem) – **osuwiska w większym zakresie do oszacowania.**



proponowane roboty: Wykonać palisadę lub kaszycę z drewna okrągłego śr. 18 cm 5,0*1,2m . Przestrzeń za palisadą wypełnić gruntem rodzimym pochodzącym z ukopów .



Przykładowy wzór wzmocnienia skarpy.

GMINA GRYFÓW - km 0+582 do 0+596 Odcinek ścieżki zniszczony wodą spływającą ze szlaku leśnego.



proponowane roboty: Wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31,5 14,0*1,0*0,1 **1,4 m³** (roboty mechaniczne)

GMINA GRYFÓW -km 0+597 do 0+680 nawierzchnia ścieżki nierówna, wystające kamienie.

T-km 0+610 osuwisko na skarpie.



proponowane roboty: Wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31,5 84,0*1,0*0,1 **8,4 m³** (roboty mechaniczne) Zabezpieczyć osuwisko - wykonać palisadę z drewna fi 18 cm o wym. 1,5*1,5. Zasypać ubytek gruntem **1,2 m³**

Wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31,5 14,0*1,0*0,1 **1,4 m³** (roboty mechaniczne)

GMINA GRYFÓW -km 0+681 do 0+793 Odcinek w dobrym stanie. Lekko zarośnięty. (liście , drobne gałęzie).

GMINA GRYFÓW -km 0+794 ubytek w ścieżce /wybój

proponowane roboty: Usunąć liście i gałęzie (wygrabić) . Wykonać lekki profil zaznaczający kształt ścieżki (lekkie Ścięcie poboczy) 112,0*1,0 m

- zasypać ubytek 1,0*1,0*0,2

GMINA GRYFÓW - km 0+795 do 0+859 Ścieżka w dobrym stanie. Bez robót

GMINA GRYFÓW - km 0+860 do 0+886 Nawierzchnia ścieżki wymyta, nierówna wystające korzenie i kamienie.




proponowane roboty: Wykonać nawierzchnię o gr. 20 cm z tłucznia kamiennego 0/31,5 26,0*1,0*0,2 5,2 m³ (roboty mechaniczne)

GMINA GRYFÓW -km 0+887 do 0+897 Ścieżka w dobrym stanie .

proponowane roboty: Bez robót.

GMINA GRYFÓW -km 0+898 do 0+909 Ścieżka zawężona .

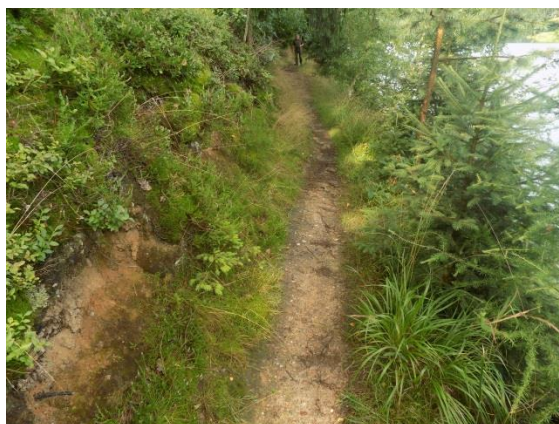

proponowane roboty: Usunąć krzaki . Wykonać profil zaznaczający kształt ścieżki (lekkie Ścięcie poboczy) 11,0*1,0 m

GMINA GRYFÓW -km 0+910 do 0+953 Odcinek w dobrym stanie.

proponowane roboty: Bez robót.

GMINA GRYFÓW -km 0+954 do 1+004 Odcinek w dobrym stanie. Lekko zarośnięty. (liście , drobne gałęzie).

proponowane roboty: Usunąć liście i gałęzie (wygrabić) . Wykonać lekki profil zaznaczający kształt ścieżki (lekkie ścięcie poboczy) 43,0*1,0 m

GMINA GRYFÓW -km 1+005 do 1+17 – Ścieżka w dobrym stanie


proponowane roboty: Bez robót.

GMINA GRYFÓW -km 1+018 do 1+022 ścieżka zawężona nad stromą skarpą do rzeki. Od strony lasu wysoka skarpa 1,4 m z dwoma drzewami.



proponowane roboty: Przesunąć przebieg ścieżki w stronę lasu. Zebrać skarpę na dł. 4,0*1,4*0,7 m z odpowiednim profilem. Wcześniej usunąć dwa drzewa świerk i brzoza o śr. 30 cm.

GMINA GRYFÓW -km 1+023 do 1+079 ścieżka zawężona, zakrzaczona, miejscami nierówna . Na danym odcinku 3 kałuże o gł. 0,15 m i o łącznej pow. 7,0 m.

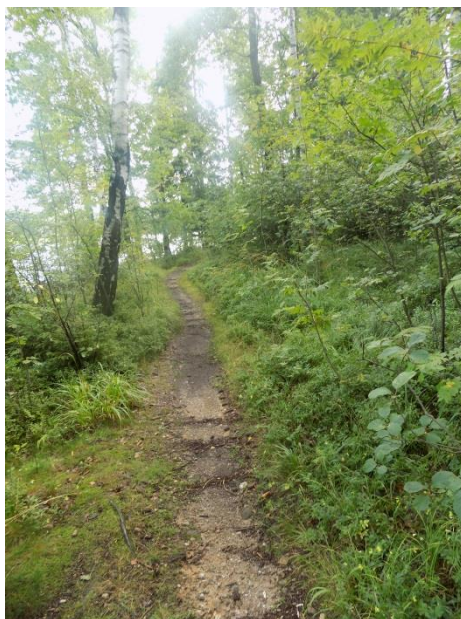


proponowane roboty: Usunąć zakrzaczenia, wykonać profil podłużny. Uzupełnić punktowo nawierzchnię (przyjęto 50% całkowitej powierzchni) Wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31. $(56,0*1,0*0,1)/2$, **2,8 m³**

GMINA GRYFÓW -km 1+080 do 1+491 Ścieżka porośnięta trawą z niewielkimi nierównościami, zalegające miejscami liście i drobne gałęzie.

proponowane roboty: Usunąć zakrzaczenia, wygrabić, wykonać ręcznie profil podłużny (ścięcie poboczy). 411,0*1,0 **411,0 m²**

GMINA GRYFÓW -km 1+492 do 1+515 Strome zejście z wystającymi kamieniami.

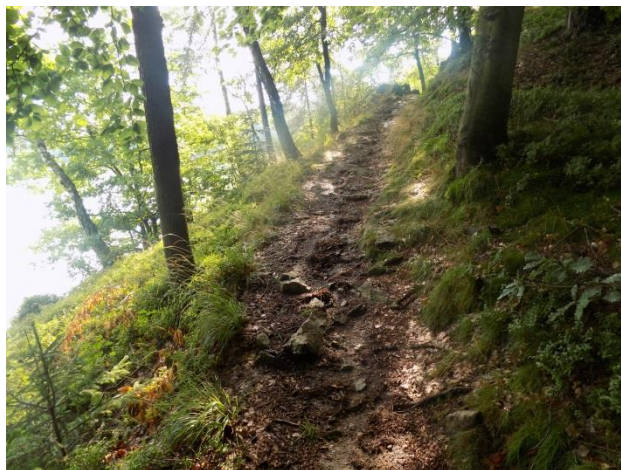


proponowane roboty: Wyprofilować przebieg i wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31,5 23,0*1,0*0,1 **2,3 m³** (roboty mechaniczne)

GMINA GRYFÓW -km 1+516 do 1+662 Ścieżka w dobrym stanie.

proponowane roboty: wygrabić liście i drobne gałęzie **146,0 m²**

GMINA GRYFÓW - km 1+663 do 1+691 Ścieżka blisko stromego urwiska wąska zakrzaczona, zalegające gałęzie.

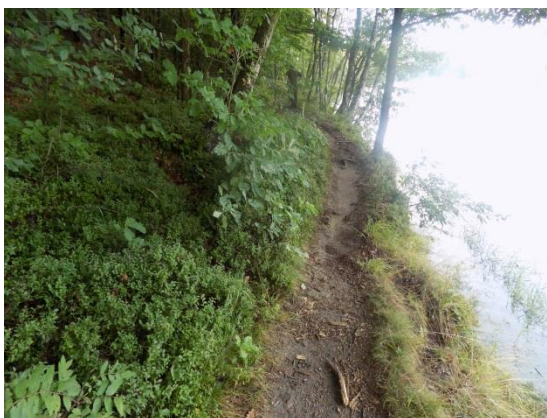

proponowane roboty: Ręczne roboty ziemne -poszerzenie i skarpowanie ścieżki 28,0*0,8*0,6m **13,44 m³** (roboty ręczne)

GMINA GRYFÓW -km 1+692 do 1+711 Zakrzaczenie.

proponowane roboty: usunąć krzaki 19,0*2,0 m

GMINA GRYFÓW -km 1+712 do 1+723 nierówna nawierzchnia.

GMINA GRYFÓW -km 1+714 do 1+716 osuwisko.

proponowane roboty: Wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31. (11,0*1,0*01)

- wyprofilować skarpe na długości 2,0 mb. i wykonać palisadę z drewna okrągłego fi 18 cm 1,1*1,8 dł.

GMINA GRYFÓW - km 1+724 do 1+765 nierówna nawierzchnia.

proponowane roboty: Wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31. (41,0*1,0*01)

GMINA GRYFÓW - km 1+765 do 1+772 osunięta ścieżka nad stromą skarpą.

proponowane roboty: wyprofilować skarpe na długości 7,0 mb. i wykonać palisadę z drewna okrągłego fi 18 cm 1,5*7,0 dł. **10,5 m²**

- zasypać przestrzeń za palisadą urobkiem z regulacji skarpy **3,0 m³**.

GMINA GRYFÓW - km 1+773 do 1+787 zalegające liście i drobne gałęzie.

proponowane roboty: wygrabić ścieżkę **14,0 m²**

GMINA GRYFÓW - km 1+787 do 1+795 Prowizoryczna palisada grożąca zarwaniem . Brak możliwości wykonania robót ziemnych (obejścia) z powodu rosnących na skarpie dużych drzew.



proponowane roboty: wykonać trap/kładkę z drewna o wym. 8,0*1,0m. jak na zdjęciu poniżej.



Fot: Przykładowa kładka

GMINA GRYFÓW - km 1+796 do 1+874 Ścieżka zakrzaczona wąską, nierówną, wystającą kamieniem.

GMINA GRYFÓW - km 1+841 ZNAK KIERUNKOWY (W PRAWO)

proponowane roboty: Usunąć krzaki, wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31. (78,0*1,0*01) **7,8 m3**, zamontować znak kierunkowy.

GMINA GRYFÓW - km 1+885 do 1+904 Ścieżka w dobrym stanie , zalegające drobne gałęzie.

proponowane roboty: Wygrabić nawierzchnię.19,0 m2

GMINA GRYFÓW - km 1+905 do 1+910 osuwisko na stromej skarpie.

proponowane roboty: wyprofilować skarpe na długości 5,0 mb. i wykonać palisadę z drewna okrągłego fi 18 cm 1,0*5,0 dł. **5,0 m2**

- zasypać przestrzeń za palisadą 2,5 m3 urobkiem z profilowania skarpy.

GMINA GRYFÓW - km 1+911 do 1+931 wąska ścieżka z nierówną nawierzchnią.

proponowane roboty: wyprofilować ścieżkę, wykonać nawierzchnię o gr. 10 cm z tłucznia kamiennego 0/31. (20,0*1,0*01) **2,0 m3**.

GMINA GRYFÓW - km 1+932 do 2+056 ścieżka w dobrym stanie. Zalegające liście i drobne gałęzie


GMINA GRYFÓW - km 1+950 punkt widokowy



proponowane roboty: wygrabić **124,0 m2**. Wykonać ławeczki 2szt.

GMINA GRYFÓW - km 2+056 do 2+072 wąska ścieżka na stromej skarpie. Od strony lasu wysoka skarpa z trzema

brzozami.

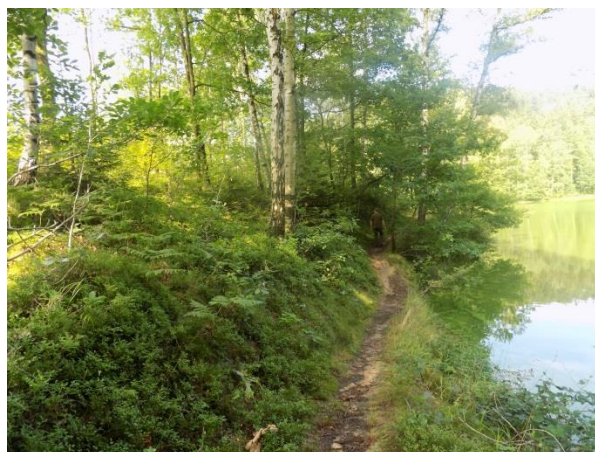

proponowane roboty: Usunąć drzewa ze skarpy (3 brzozy o śr. 30 cm) wyprofilować/przekopać skarpe (1,5*1,0*16,0)/2 **12,0 m3**, uformować nawierzchnię ścieżki/plantowanie

GMINA GRYFÓW - km 2+073 do 2+097 wąska ścieżka na stromej skarpie. Od strony lasu wysoka skarpa .

proponowane roboty: wyprofilować/przekopać skarpę (1,4*0,7*24,0)/2 **11,76 m³**, uformować nawierzchnię ścieżki/plantowanie

GMINA GRYFÓW - km 2+098 do 2+176 ścieżka zakrzaczona

GMINA GRYFÓW - km 2+143 osuwisko



proponowane roboty: wykonać palisadę 1,5*2,0 z drewna okrągłego fi 18 cm + zasypanie urobkiem ze skarpy **1,0 m³**

GMINA GRYFÓW - km 2+176 - ZNAK KIERUNKOWY (W LEWO)