


PRZEKRÓJ A-A

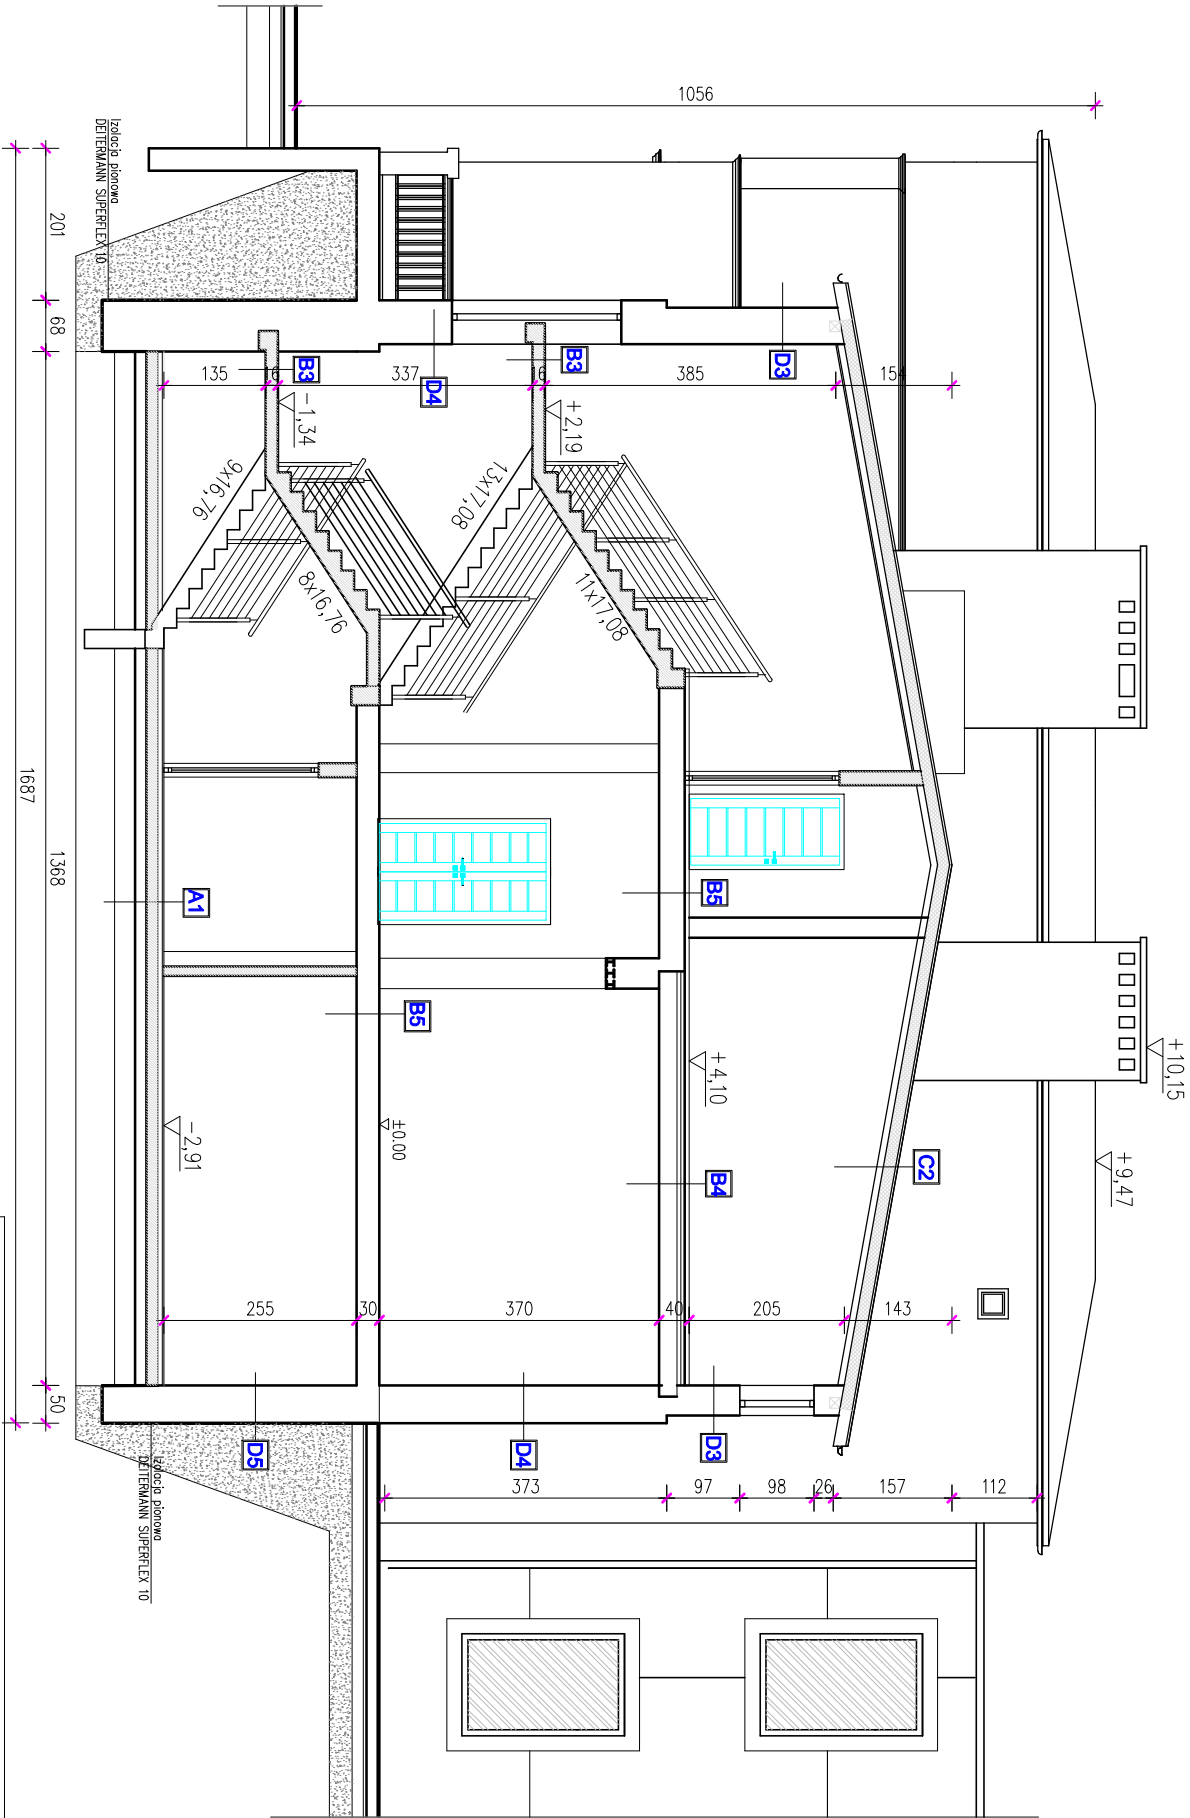

A1	Płytki ceramiczne / gres Grunt cementowa Styroplan M30 Złefolia PE Płyta żelbetowa Izolacja przeciwwilgociowa z papy termoizolacyjnej lub folii Grunt rodzimy	1,5cm 5cm 10cm 2x2cm PE 15cm
B3	Gres/Podłoga syntetyczna Włókna samopoziomująca Płyta żelbetowa Tynk cementowo-wapienny	1,5cm 4cm 16cm 1,5cm
B4	Gres/Podłoga syntetyczna Włókna samopoziomująca Gładź cementowa Folia PE Wetno mineralno twarde Strop Master Plus(lub równoznaczny) Tynk cementowo-wapienny	1,5cm 4cm 5cm 24cm 1,5cm
B5	Gres/Podłoga syntetyczna Włókna samopoziomująca Folia PE Istniejący strop Tynk cementowo-wapienny	1,5cm 1,5cm

C2	Błocno no rąbek Deskowienie Złefolia PE Wetno-mineralne twarde Istniejąca więźba dachowa Złefolia PE Sufit podłazowy – płytą GKF	20cm 20cm
D3	Tynk renowacyjny Ściana ceglana Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	40cm
D4	Tynk renowacyjny Złefolia PE Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	50cm
D5	Tynk cienkowarstwowy Izolacja przeciwwilgociowaDETEMANN SUPERTEX 10 Ściana ceglana Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	50cm

1. Zakres wykonania i obowiązkii przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlano – Montazowych).
- 2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- 3.Wymiarv i rzędne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności, pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym należy wyjasnić i uzgodnić z głównym projektantem;
- 4.Sposób wykonania stanu surowego należy sprowadzić i skorygować w opisie do projektu;
- 5.Po wykonaniu stanu surowego należy sprowadzić i skorygować wymiary okien i drzwi;
- 6.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montazowych– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcję, wytyczne , świadectwo dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej ,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

DOUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE Pracownia Projektowa		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Zbigniew Mickiewicz Uboocze 300, 59-620 Gryfów Śląski tel. +48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl, www.arch-line.pl	
Typu rysunku: PRZEKRÓJ A-A		Skala: 1:100	
Temat: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY			
Inwestor: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Rynek 1 , 59-620 Gryfów Śląski		Branża: Architektura	
Objekt/adres: Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury ul.Kolejowa 33a, działka nr 195/ 1, 195/ 2, obręb Gryfów Śląski- 1		Stadium: Pb	
Naczelny: mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz spec.architektoniczna spec.inżyniersko - budowlana		Upewnienie: mgr inż. ZBIGNIEW MICKIEWICZ nr upr. 282050KK2017 nr upr. 11005412 20016.00383038672	
Sprawdził architektura mgr inż. arch. Cyprian Najdlich spec.architektoniczna		Data: 18/02/2022 Format: A3 Nr rys.: 8A	