


UWAGA:

- 1. Zakres wykonania i obowiązkii przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych).
- 2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
- 3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcję, wytyczne , świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

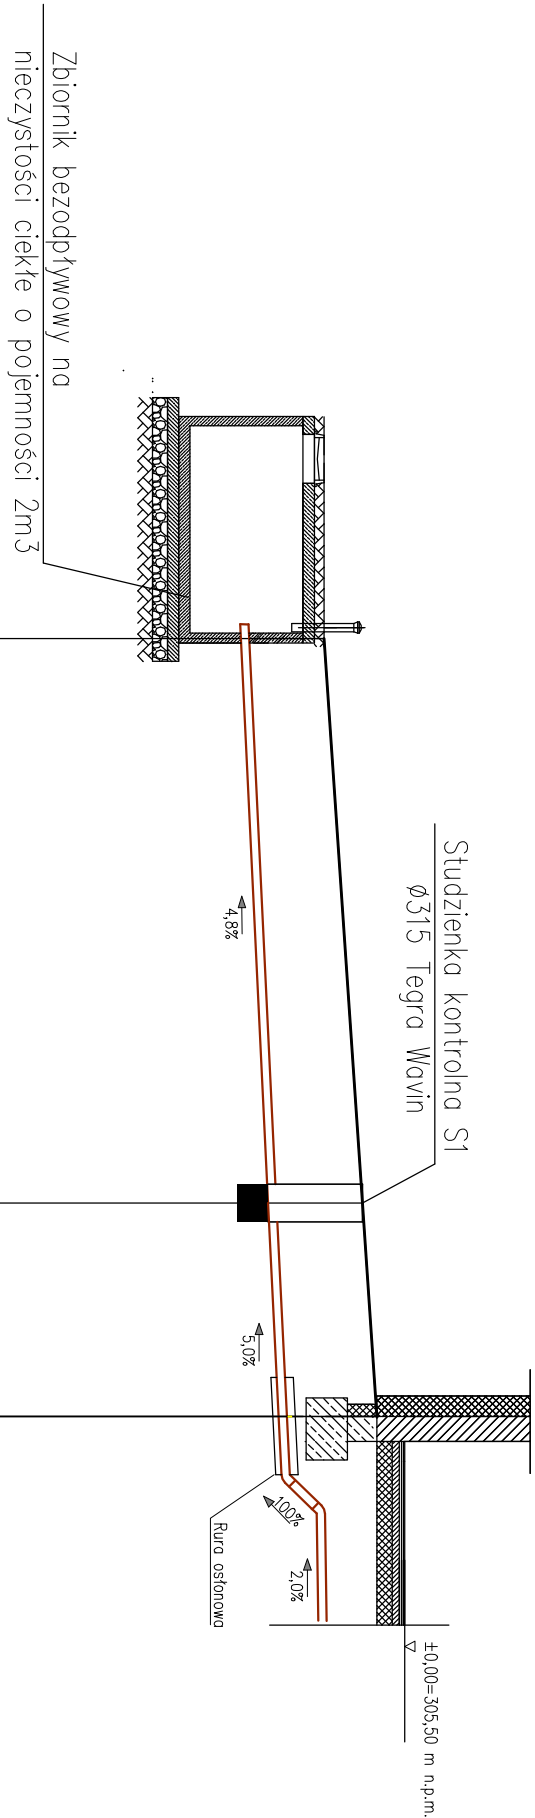

Uwaga:

1. Szczegółowy rysunek zbiornika bezodpływowego zamieszczono na rysunku S-06.
2. Zagłębienia infrastruktury podano w przybliżeniu. Nie wyklucza się istnienia niezidentyfikowanych przewodów/kanałów podziemnych.
3. Prowadząc przewód pod ławami fundamentowymi należy prowadzić go w rurze osłonowej o długości zależnej od obszaru oddziaływania fundamentu.
4. Przewód kanalizacyjny należy prowadzić poniżej umownej granicy przemarzania gruntu plus dodatkiem 30cm (0,80 m+0,30 m)
5. Na zatamaniach trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej w pionie i poziomie należy zamontować studzienkę rewizyjną niewłazową Ø315 Tegra Wavin.
6. Zbiornik bezodpływowy zamontować wg wytycznych producenta.

Rzędna terenu [m n.p.m.]	304,80	305,31	305,50
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	303,70	304,06	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,10	1,25	1,30
Długość odcinka [m]	7,5	2,8	
Spadek [%], odległość [m]	L=7,5 i=4,8 %	L=2,8 i=5,0 %	
Średnica [mm], materiał	DN110, PVC-U		
Hektometr i odległości [m]	00	7,5	10,3

Nazwa węzła ZB S1 Bks

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANŻAMI.

PRO-DRAFT Pracownia Projektowa mgr inż. Anna Krawczyńska Katuzna 43, 59-830 Olsztyna tel. 666 606 373, e-mail: prodraft.kontakt@gmail.com			
Tytuł rysunku:	Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej		Skala:
Temat:	Budowa przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na działce 245/2 w miejscowości Wolbromów		1:100
Inwestor:	Gmina Gryfów Śląski Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski		Bransz: Sanitarna
Obiekt/adres:	Budynki rezyd. OSP działka nr 245/2, obręb 0007 Wolbromów, gmina Gryfów Śląski		Stadium: Pt
Nazwisko:		Uprawnienia:	Podpis:
Opisanie instalacji sanitarnej (spec. instalacyjna-frał sanitarnej)	mgr inż. Marek Świąteczki	upr. nr 3407068/12	Data: 28/12/2021
Asystent:	mgr inż. Anna Krawczyńska		Format: A3 Nr rys.: S-03