PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.8 cm 0/31.5mm
Warstwa podbud. z kruszyw łam. grub. śr. 15 cm 0/63mm
Obsypka żwir.-pias. lub z pospółki 15 cm pow. przepustu
Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 400, 500mm
Ława żwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku

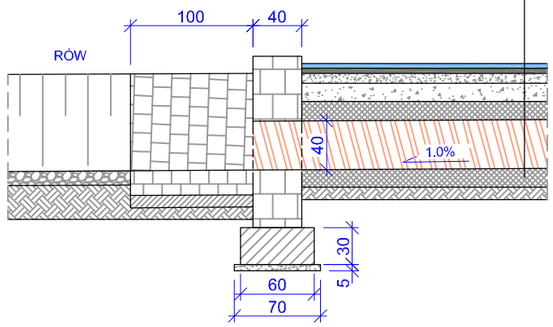

PRZEPUSTY POD DROGĄ

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2
Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.8 cm 0/31.5mm
Warstwa podbud. z kruszyw łam. grub. śr. 15 cm 0/63mm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm
Obsypka żwir.-pias. lub z pospółki 15 cm pow. przepustu
Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 300, 500, 600mm
Ława żwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku

Brukowanie wlotu i wylotu z kamienia łaman.
na ławie betonowej C12/15

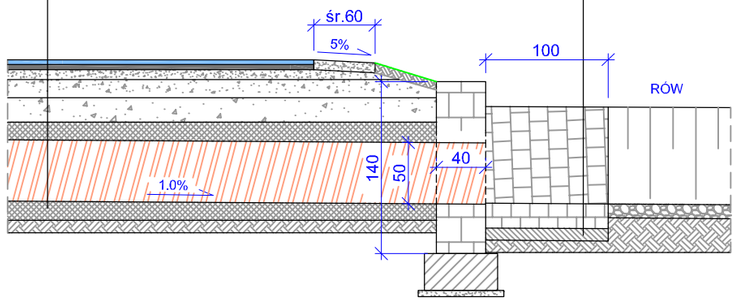

ŚCIANKA KAMIENNA
NA ŁAWIE BETONOWEJ C16/20

Ścianka czołowa z kamienia granitow.
Ława z bet. C16/20 gr. 30 cm
Warstwa odcinająca / wyrównawcza z pospółki grub. 5cm

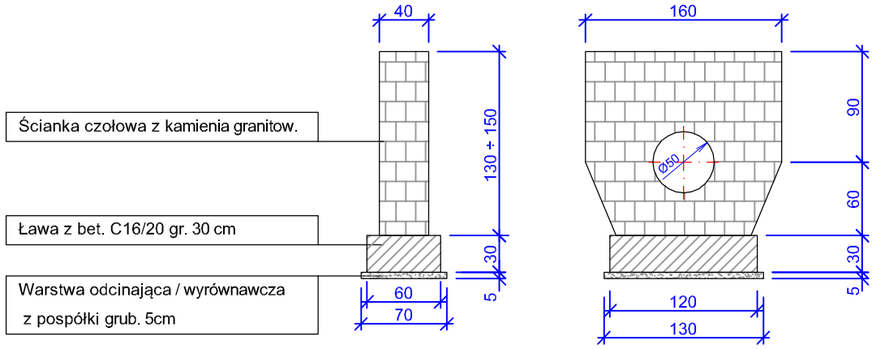

PRZEKRÓJ PRZEZ JEZDNIĘ
PO OCZYSZCZENIU ISTN. NAWIERZCHNI

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2
Istniejąca nawierzchnia bitumicza po oczyszczeniu
Istniejąca podbudowa

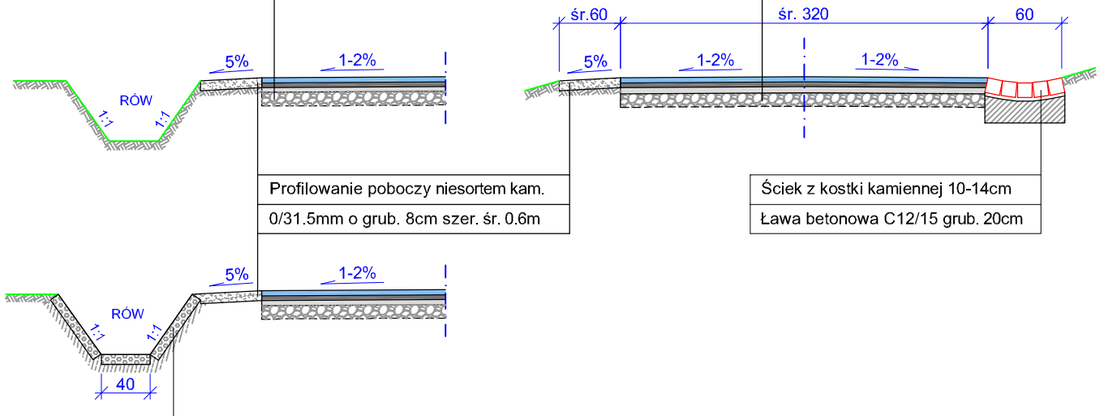

Profilowanie poboczy niesortem kam.
0/31.5mm o grub. 8cm szer. śr. 0.6m

Ściek z kostki kamiennej 10-14cm
Ława betonowa C12/15 grub. 20cm

Rów z płyt betonowych ażurowych
Ława beton. C12/15 grub. 5-10cm

JKL PROJEKT JACEK JAKUBCZAK
58-506 Jelenia Góra ul. Karłowicza 29/74

Obiekt:	Mielęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych			Branża DROGOWA
Inwestor:	Gmina Lubomierz ul. Plac Wolności 1, 59-623 LUBOMIERZ			DR
Przedmiot rysunku:	Przekroje konstrukcyjne			Skala 1:50
Projektował:	inż. Krzysztof Sobała	upr. nr 629/79		Data 24.05.2013
Asystent:	inż. Jacek Jakubczak			Rys. nr 4