

NR EW-83 POD BUDOWĘ BUDYNKU Z FUNKCJĄ KULTURALNO-REKREACYJNĄ - ETAP I

Karta mapy : 156.313.072

Skala 1 : 500

Wiskott
L. J. MAJ. 2010


г. МО. СТАРОСТЫ
мгг. и.к. В. И. БИКОУШКА
г. МО. СТАРОСТЫ
г. МО. СТАРОСТЫ

Przeskalowano z mapy 1:1000
Układ współrzędnych „B5”
Poziom odniesienia „Kraśniadł”
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
wg stanu na dzień 12/05/2010 r.

wykonana

USŁUGI GEODEZYJNE

37-400 Miska ul. Koszary 1 b/1
NIP 865-129-60-75 REGON 830317183
tel. (0-15)8415359 kom. 0804076359

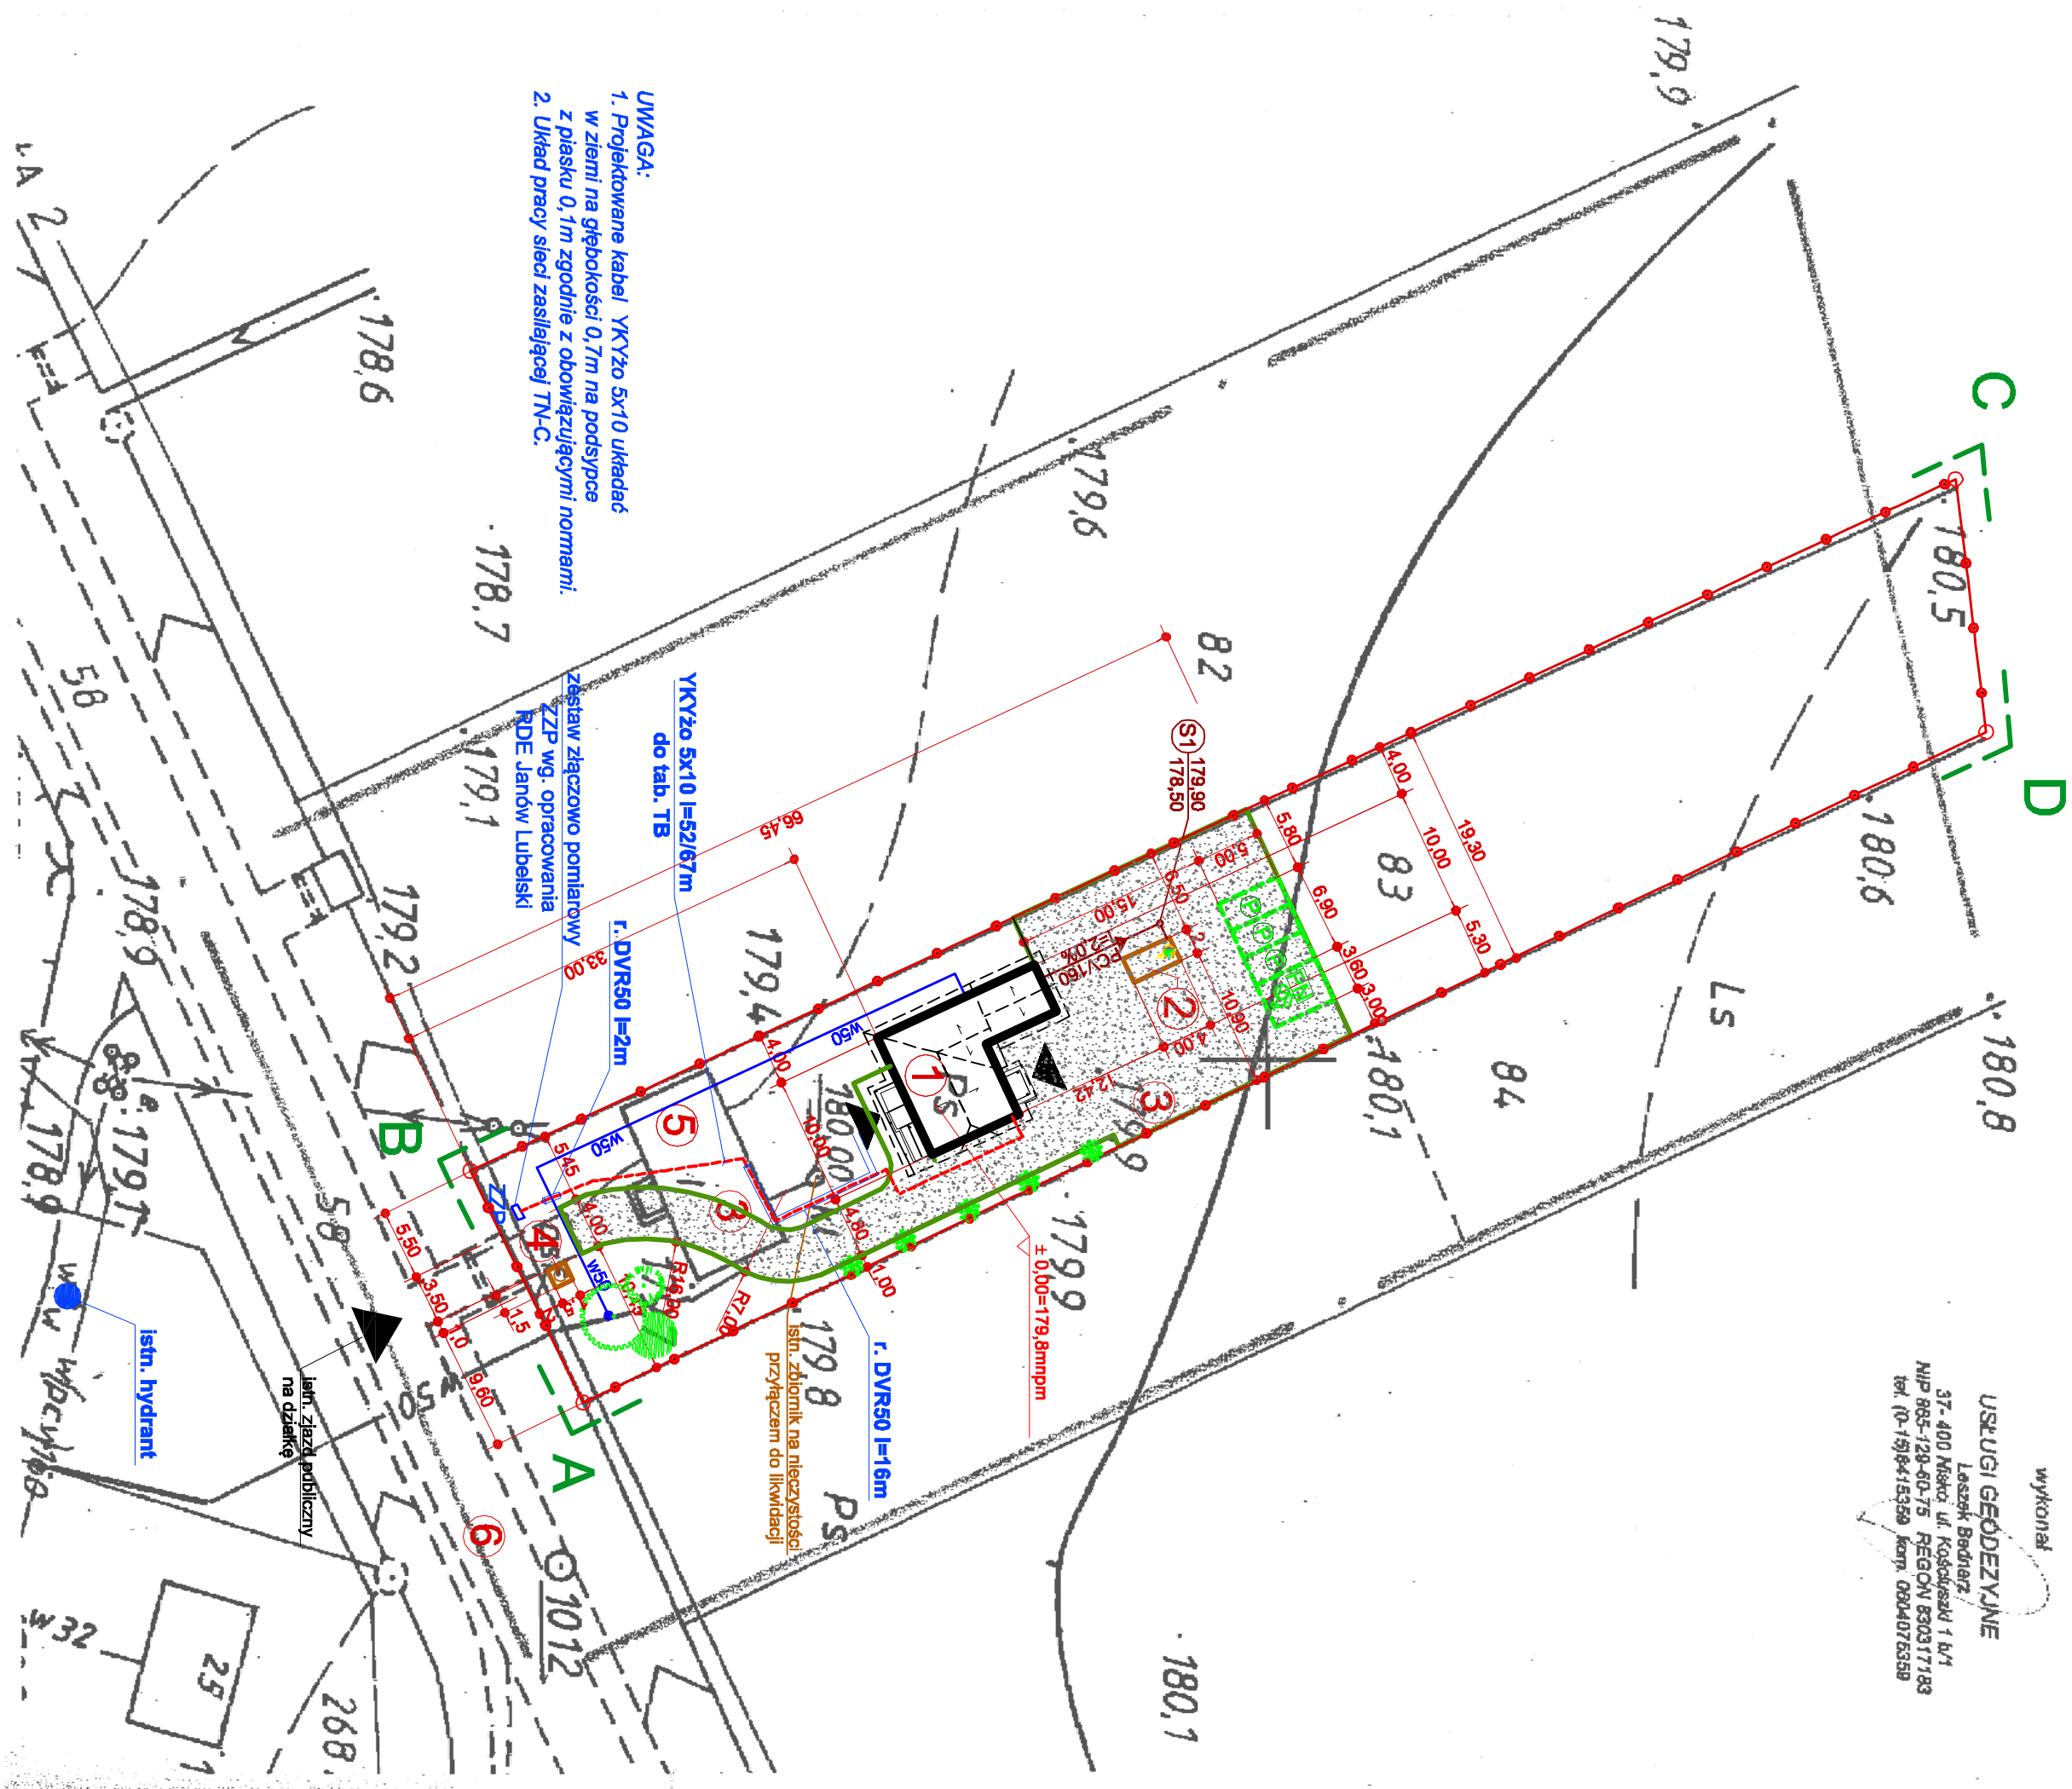


UWAGA:

1. Projektowane kable YKz50 5x10 układat w ziemi na głębokości 0,7m na podspice z płasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami
2. Układ pracy sieci zasilającej TN-C.

INVESTOR: GMINA HARASIUKI

HARASIUKI 112
37-413 HARASIUKI

**ADRES BUDOWY: ROGÓŹNIA
GMINA HARASIUKI
DZIAŁKA NR EW.: 83**

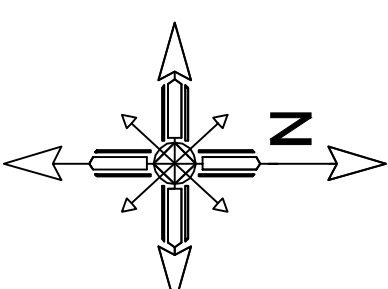

LEGENDA:

- 1** - Projektowany budynek z funkcją kulturalno-rekreacyjną w miejscowości Rogóżnia z murowany, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową
- 2** - Projektowany zbiornik szczeliny na nieczystości ciekłe prefabrykowany, żelbetowy o pojemności $V=7,50m^3$
- 3** - Projektowany plac manewrowy z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z droga dojazdową o nawierzchni z kruszywa łamanego
- 4** - Projektowany kontener na odpadki stałe z zamkniętym otworem wylotowym na placu utwardzonym z kruszywa łamanego
- 5** - Rozebrany budynek świetlicy wiejskiej, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką
- 6** - Istniejąca droga publiczna o nawierzchni asfaltowej

ABCD - Teren działki podlegający opracowaniu

 - Granica terenu działki

$\frac{i=2\%}{PVC\ 0,16}$ - projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

w50

- projektowane przyłącze wodne w50

- istniejące przyłącze wodne w50

[illegible]