

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obręb : ROGÓŹNIA dz. 83

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI 1:500

NR EW. 83A POD BUDOWĘ BUDYNKU Z FUNKCJĄ KULTURALNO-REKREACYJNĄ - ETAP I

Karta mapy : 156.313.072

Skala 1 : 500


Przeskalowano z mapy 1:1000
Układ współrzędnych „65”
Poziom odniesienia „Kronsztadt”
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
wg stanu na dzień 12/05/2010 r.

wykonał

USŁUGI GEODEZYJNE
Leszek Bednarz
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1 b/1
NIP 865-129-60-75 REGON 830317183
tel. (0-15)8415359 kom. 0604075359

INWESTOR : GMINA HARASIUKI
HARASIUKI 112
37-413 HARASIUKI

ADRES BUDOWY: ROGÓŹNIA
GMINA HARASIUKI
DZIAŁKA NR EW.: 83



LEGENDA:

- 1 - Projektowany budynek z funkcją kulturalno-rekreacyjną w miejscowości Rogóźnia z murowany, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, z dachem o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową
- 2 - Projektowany zbiornik szczelny na nieczystości ciekłe prefabrykowany, żelbetowy o pojemności $V=7,50m^3$
- 3 - Projektowany plac manewrowy z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z droga dojazdową o nawierzchni z kruszywa łamanego
- 4 - Projektowany kontener na odpadki stałe z zamykanym otworem wrzutowym na placu utwardzonym z kruszywa łamanego
- 5 - Rozebrany budynek świetlicy wiejskiej, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką
- 6 - Istniejąca droga publiczna o nawierzchni asfaltowej

ABCD - Teren działki podlegający opracowaniu

—•—•—•— - Granica terenu działki

$i=2\%$
PVC 0,16 - projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej


w50 - projektowane przyłącze wodne w50

w50 - istniejące przyłącze wodne w50

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ KARTOGRAFIKI
W obszarze oznaczonym na mapie
dokonano aktualizacji i uzupełnienia
Dokumenty z pomiaru uzupełniające przy-
jęto do zasobu powiatowego Ośrodka
i zarejestrowano pod nr 2229-62/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów pro-
jektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymaga-
jące pozwolenia na budowę podlegają
wytyczeniu i inwentaryzacji powykona-
wczej przez jednostki uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych.
Nisko, 27. MAJ. 2010.

mgr inż. Witold Binkowski

Pracownia Projektowa Usług
Geodezyjnych i Kartograficznych

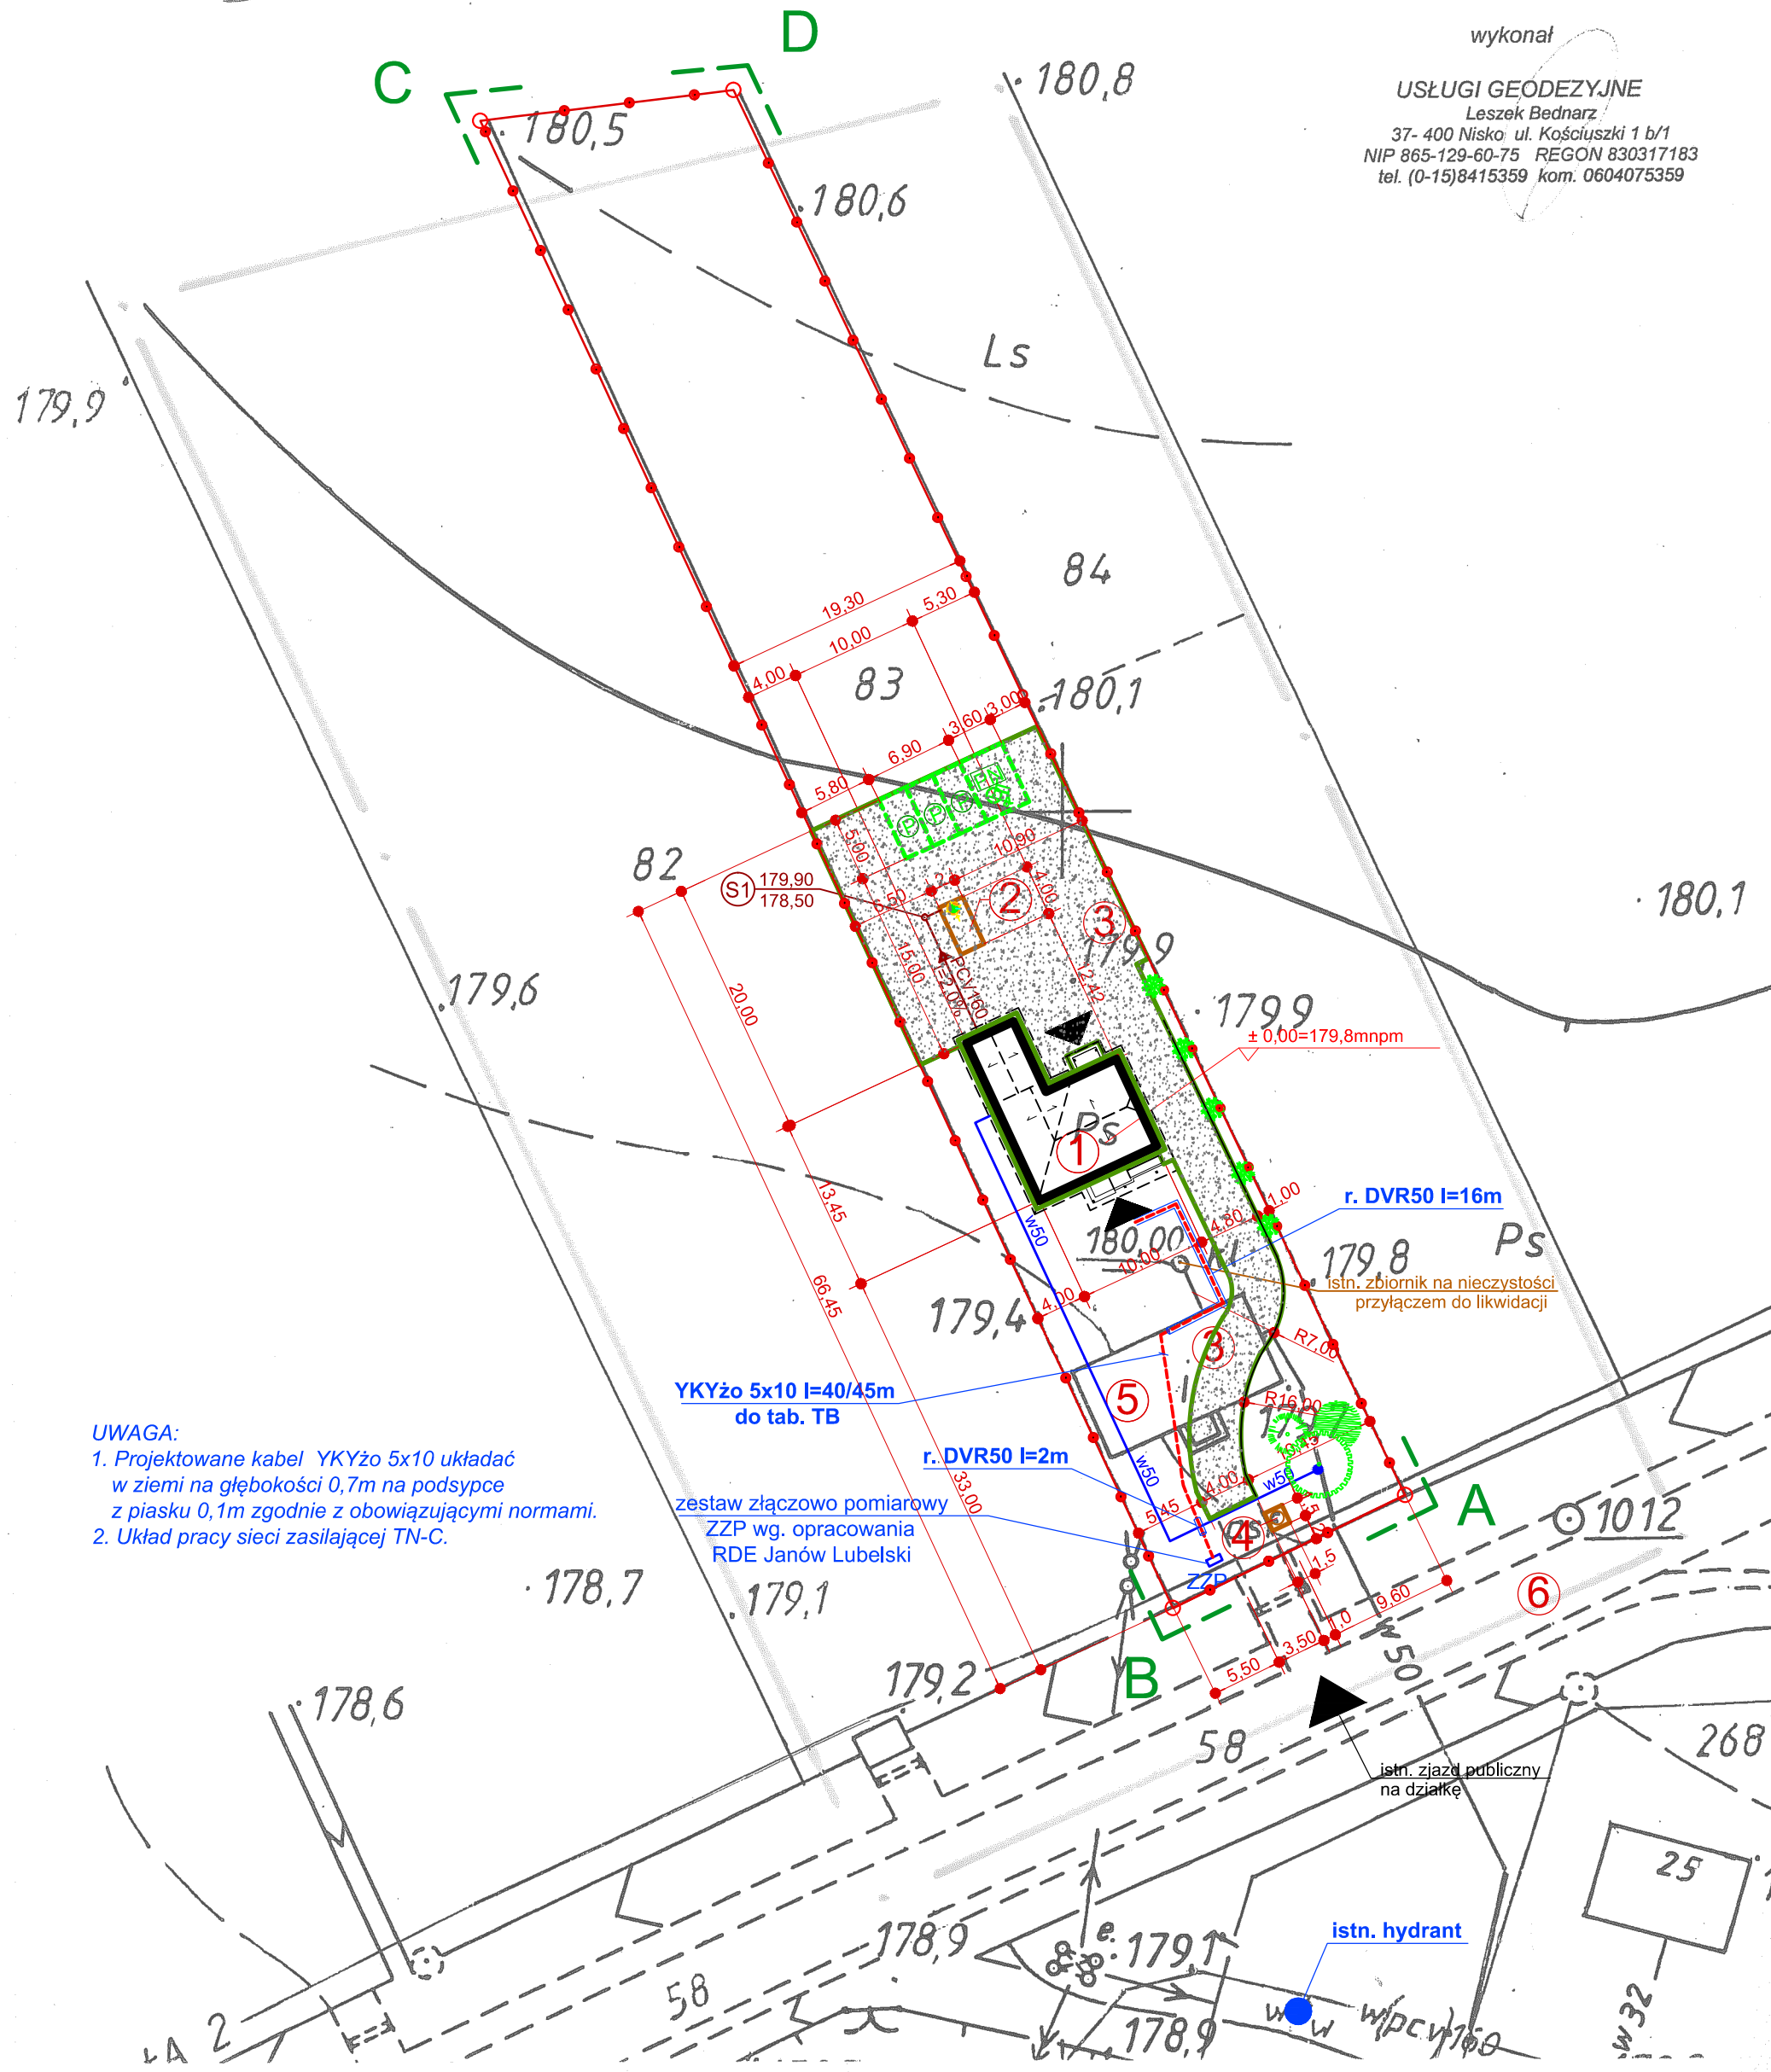

UWAGA:

1. Projektowane kabel YKYżo 5x10 układać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Układ pracy sieci zasilającej TN-C.

YKYżo 5x10 I=40/45m
do tab. TB

zestaw złączowo pomiarowy
ZZP wg. opracowania
RDE Janów Lubelski

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "KONZBUD" inż. Zbigniew Konopka	
37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 015/8448440	tel kom: 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl
Obiekt: BUDYNEK Z FUNKCJĄ KULTURALNO-REKREACYJNĄ - ETAP I	
Adres : ROGÓŹNIA GMINA HARASIUKI DZIAŁKA NR EW.: 83	
Inwestor : GMINA HARASIUKI HARASIUKI 112 37-413 HARASIUKI	
Branża: Architektoniczna	Stadium projektu: Projekt budowlany
Projekt NR 111/12/2010	Nazwa rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala: 1:500	
ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ inż. Zbigniew Konopka Nr. upraw. 33.46/Tbg/78 Podpis Data 04.2014
	SPRAWDZIŁ mgr inż. Marek Gierulski 29/Tbg/93 04.2014
	PROJEKTOWAŁ inż. Stefan Tur 78/Tbg/89 04.2014
SIECI I PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.	SPRAWDZIŁ mgr inż. Zdzisław Zurecki 156/Tbg/94 04.2014
	DATA MODYFIKACJI .dwg
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukołwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli	