


PRZEKRÓJ B-B 1:50

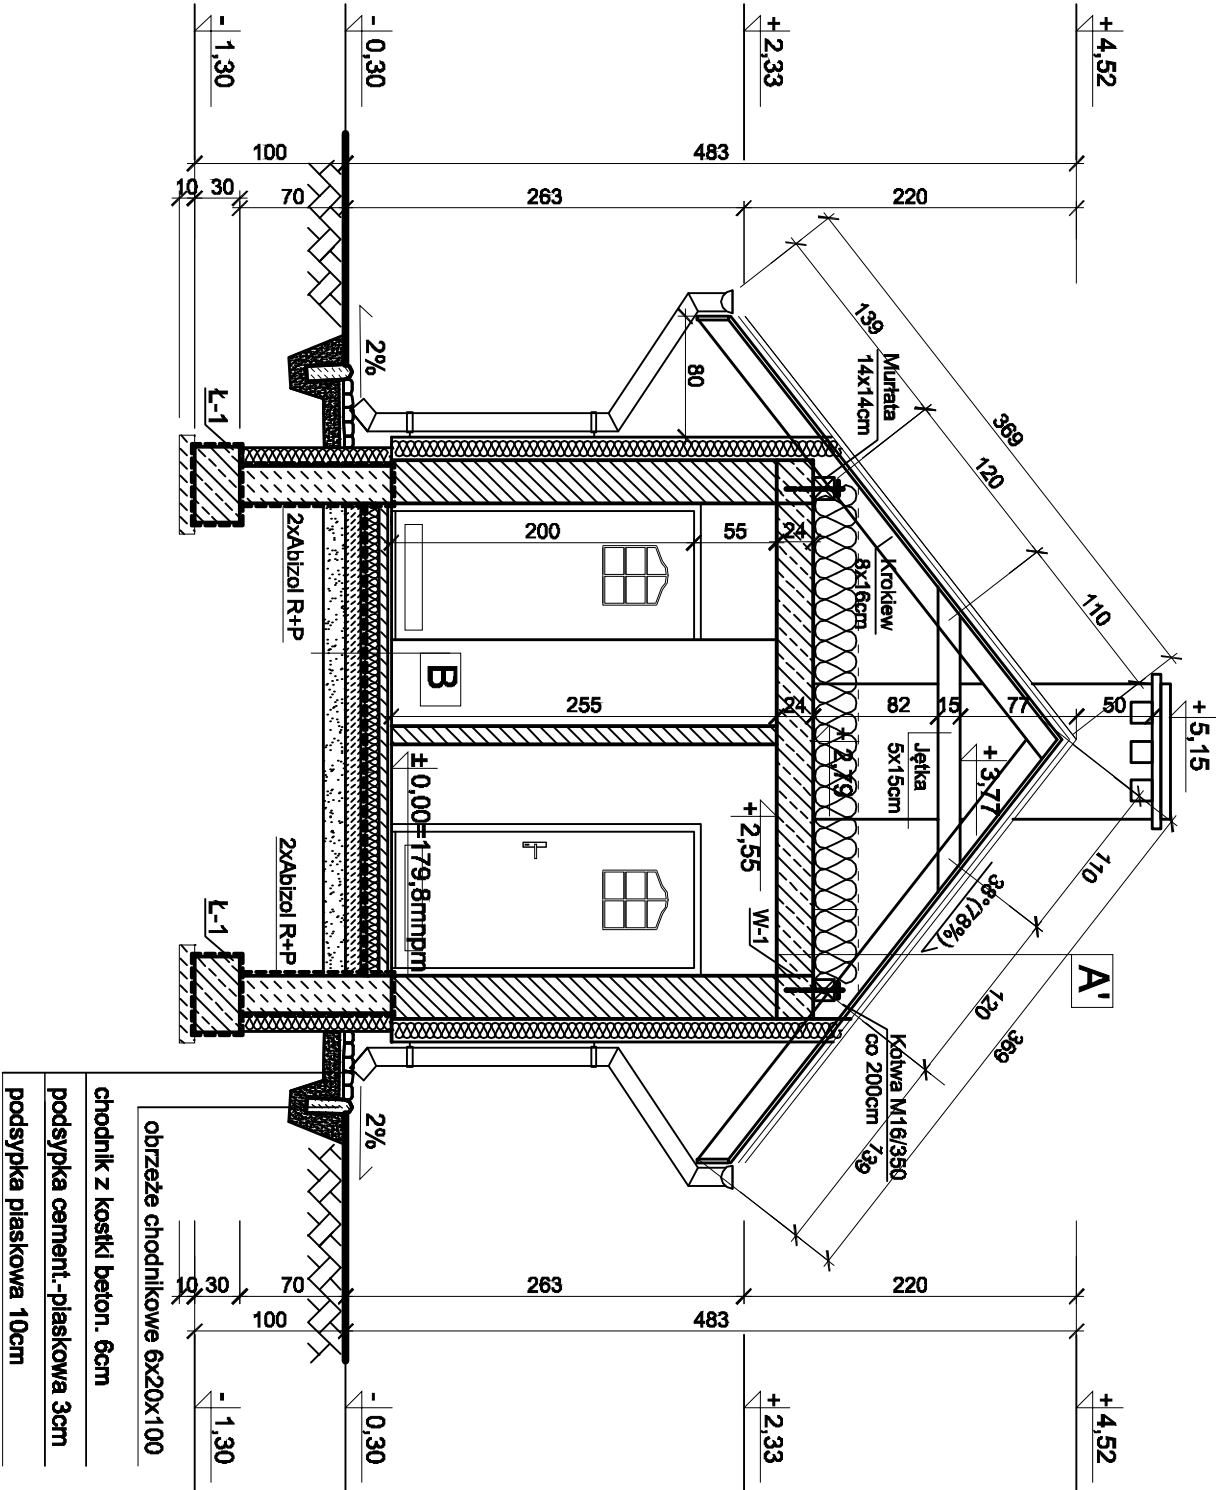

chodnik z kostki beton. 6cm
podsyпка cement.-piaskowa 3cm
podsyпка piaskowa 10cm

A'

- blacha trapezowa powlekana, T-35gr. 0,55mm
- tały 4x4cm
- kontakty 8x2,5cm
- folia paroprzepuszczalna
- kroklew 8x16cm
- wełna mineralna gr. 30cm
- folia paroszczelna
- strop Akemana gr. 24cm
- tyłk cementowo-wapenny gr. 1,5cm

B

- płytki gresowe na zaprawie klejowej
- wylewka cementowa 10MPa, gr. 5cm
- styropian EPS 100-038 gr.12cm
- folia z wyminięciem, sklejona za zakładach
- chudy beton C12/15 gr. 10cm
- podsyпка piaskowa zagęszczona 10cm

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
"KONZBUD"

ul. Żurawa 23
tel/fax: 0166448440

37-464 Stalowa Wola
tel kom.: 0 601 531 885
e-mail: biuro@konzbud.pl
http://www.konzbud.pl

Obiekt: BUDYNEK Z FUNKCJĄ KULTURALNO-REKREACYJNĄ - ETAP I

Adres : GMINA HARASIMÓW
DZIEKA NR EW. 53

Inwestor : GMINA HARASIMÓW
HARASIMÓW 112
37-413 HARASIMÓW

Bransz: Architektoniczna

Stadium projektu: Projekt budowlany

Projekt N/R 09-02-2013

PRZEKRÓJ B-B

Imię Nazwisko Nr. upraw. Podpis Data

Int. Zbigniew Konopka 33.4817kg/78 04.2014

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Marek Gierulski 28/10g/83 04.2014

DATA MODYFIKACJI

.dwg

4/1

Zastrzegam się wszelkie prawa wynagajęce z Usługi o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, uzupełniony lub odstępiony komukoświeć, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli